



Consejos y trucos

¿Cómo mantener una visión general durante la simulación?

Para mantener una visión general clara de los programas de circuitos grandes cuando se trabaja con monitores pequeños o de baja resolución, siga estos pasos:

1. Maximice la ventana de la aplicación LOGO!Soft Comfort al tamaño de pantalla completa.
2. Minimice el árbol de esquemas y el árbol de instrucciones.

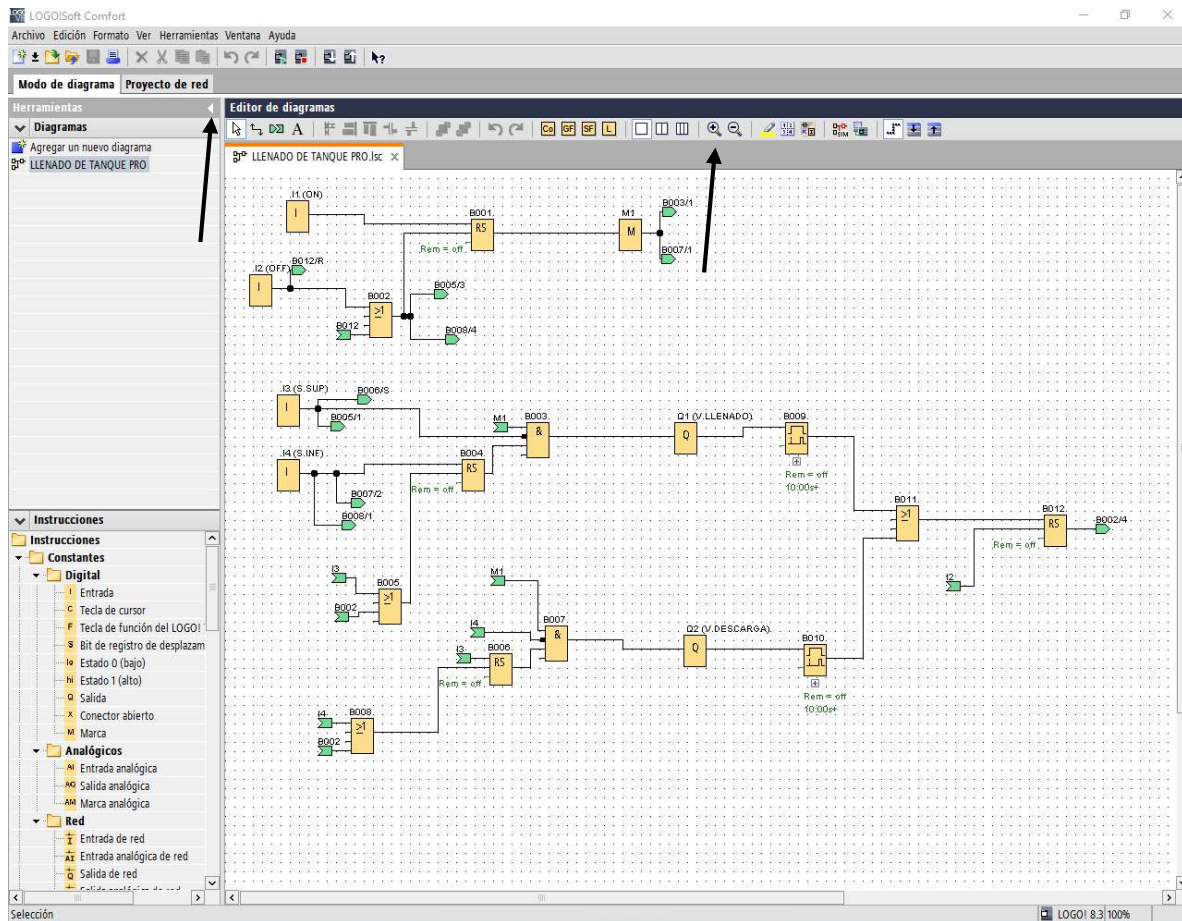

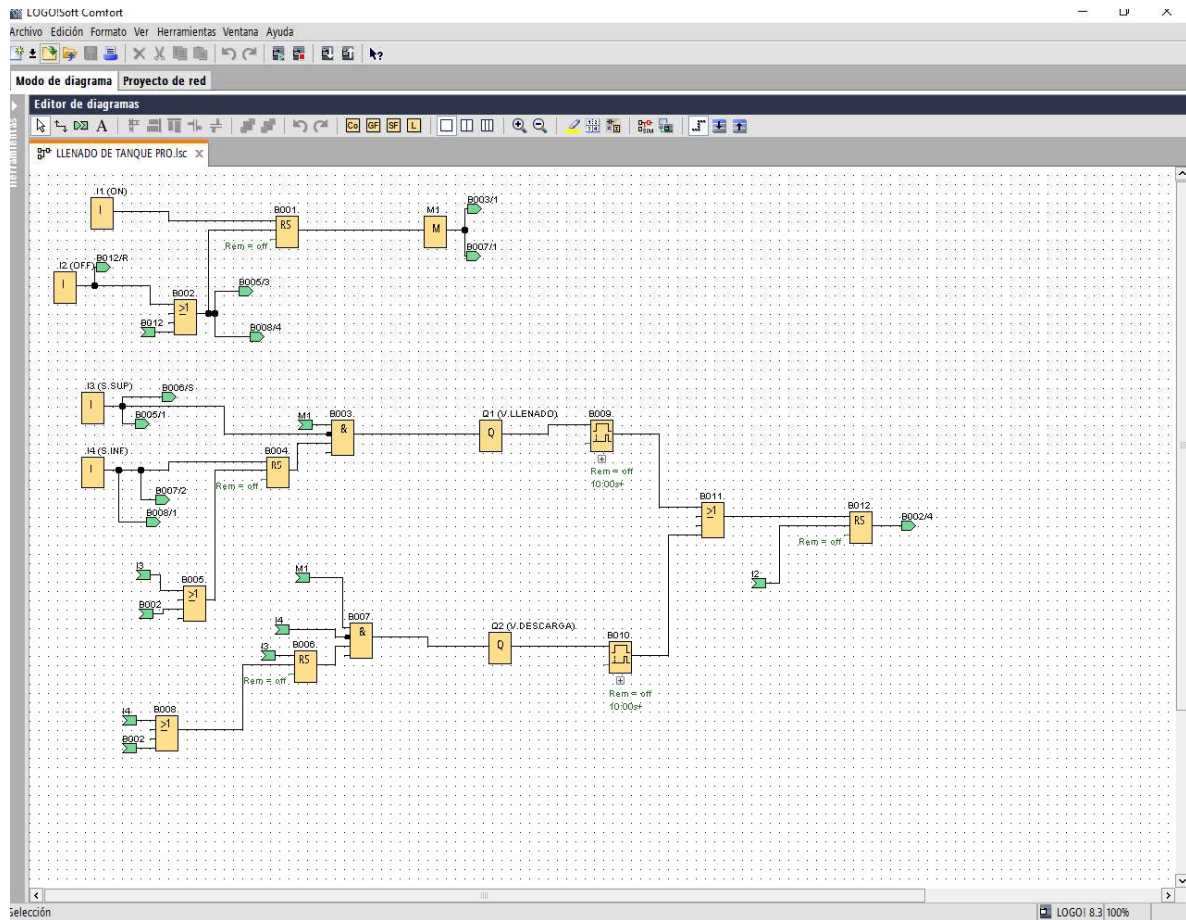

Nota: Puede restaurar el árbol de diagramas y el árbol de instrucciones a su posición original haciendo clic izquierdo en el icono.

Una forma rápida y fácil de conectar bloques en programas de circuitos grandes



Además del método convencional de creación de conexiones con la barra de herramientas de programación

iconos, tienes otra alternativa:

1. Una vez que haya colocado los bloques en el programa, haga doble clic en la entrada o salida

de un bloque


2. Se abre una máscara con una lista de los bloques de destino. Haga doble clic para seleccionar un bloque.

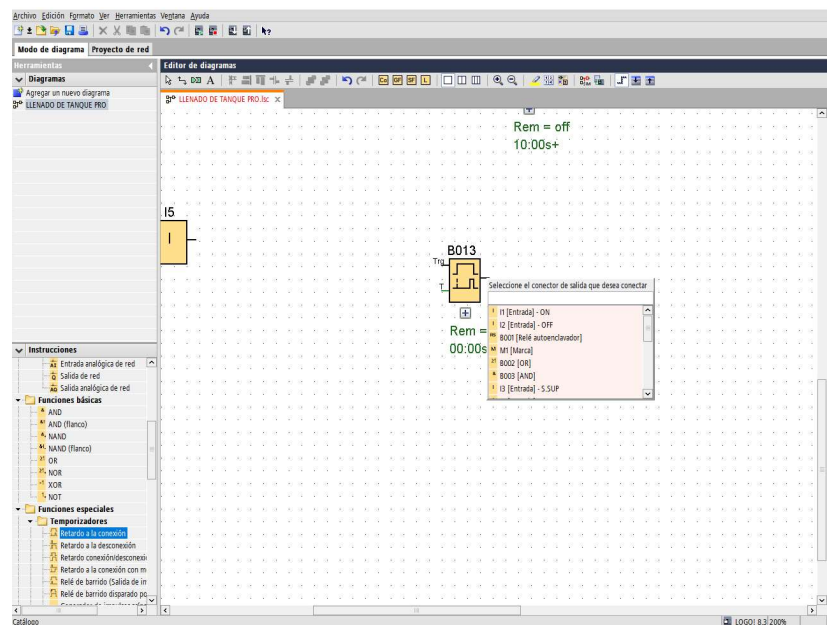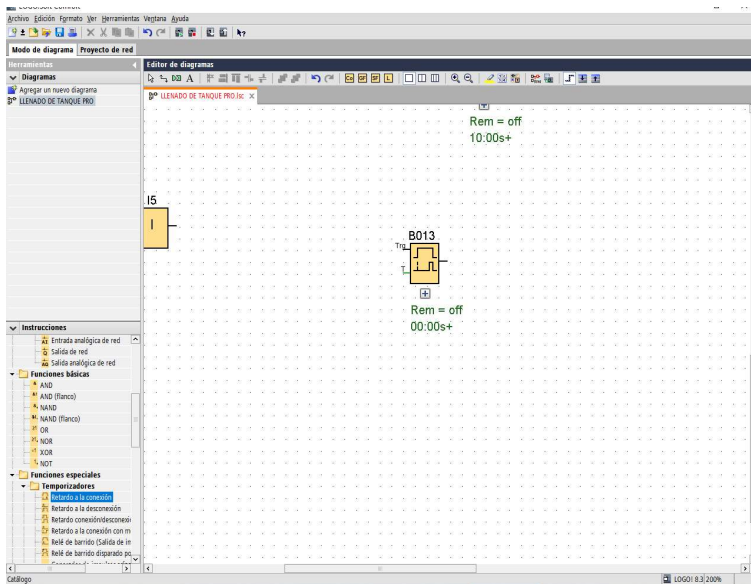

¿Cómo identificar la versión de un programa?

Puede especificar el número de versión de su programa actual en el campo "Versión" de la pestaña de "Información adicional" la cual se puede acceder por este medio:

Archivo → Propiedades → Información adicional

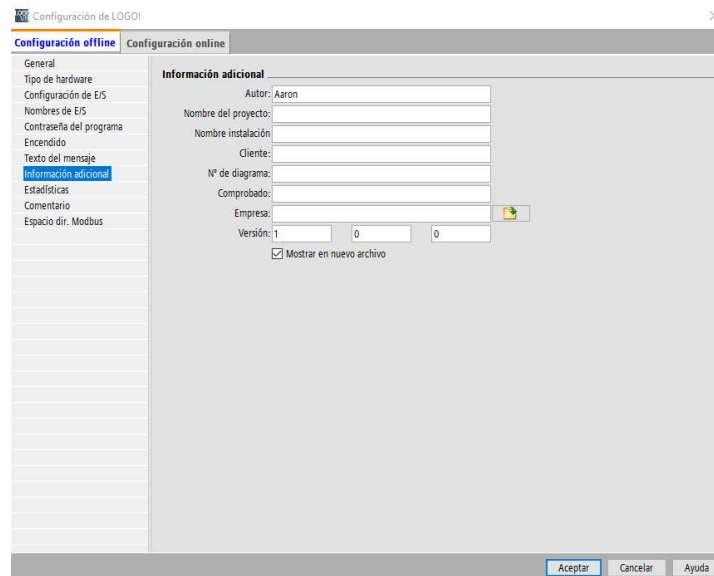

NOTA: LOGO!Soft Comfort mantiene la versión y esta función especial solo está disponible en dispositivos a partir de la serie de hardware 0BA2.

¿Cómo acceder a las funciones a través del menú contextual?

Haga clic derecho en un objeto para abrir un menú contextual que le ofrece todas las funciones principales para ese

objeto.

Una forma rápida y sencilla de hacer zoom en la ventana de su programa de circuito.

Pulsando la tecla control **[CTRL]** y gire la rueda del mouse, esto dará como resultado que el tamaño de la ventana de su programa cambia.

Una forma rápida de cambiar los parámetros del bloque.

Haga doble clic al bloque que desea parametrizar (**esto solo aplica para bloques temporizados, contadores, analógicos y algunos bloques en la carpeta de “otros”**) en el campo de parámetro que desea cambiar y gire la rueda del mouse y dará como resultado que el parámetro cambia.

Forma rápida de cerrar diagramas de circuitos sin guardar los datos.

Para cerrar rápidamente uno o más programas de circuito al guardar los datos se debe de hacer lo siguiente:

- Abra el menú Archivo, presione [CTRL] y haga clic en el comando de menú Cerrar y el resultado es que el programa de circuito actualmente activo se cierra sin aviso.
- Abra el menú Archivo, presione [CTRL] y haga clic en el comando de menú Cerrar todo. El resultado, todos los programas de circuito abierto se cierran sin aviso.

NOTA: Los programas de circuitos nuevos o modificados no se guardarán.