


Corrigé

1. Ajoutez un serveur DHCP à l'architecture de Cyclade sous l'adresse IP : 192.168.100.250/24
2. Ajoutez 2 PC portables au réseau
3. Configurez le serveur DHCP
4. Configurez les clients mobiles
5. Vérifiez que les 2 clients mobiles ont bien récupéré une adresse IP

Une fois terminée votre architecture doit ressembler à cela :

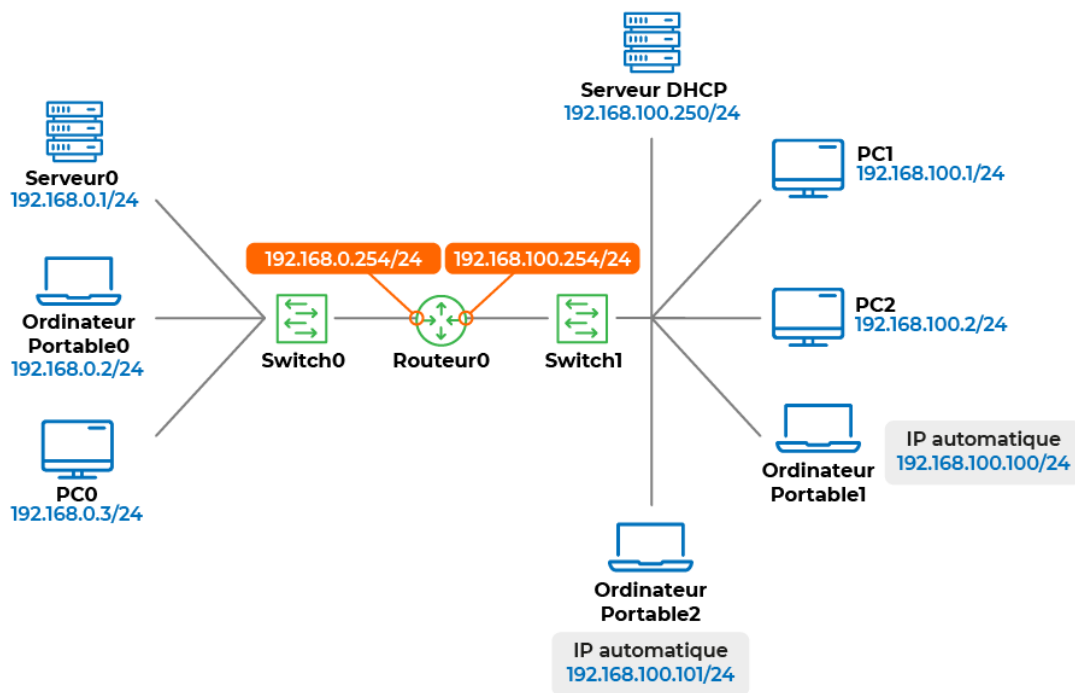

Si la configuration est correcte, vous n'aurez plus besoin de configurer manuellement les adresses IP sur les nouvelles machines de votre réseau ;)