


普通寸法公差		標準表面粗サ		標準ファイバ条長公差	
呼び寸法	B級	記号	粗サ	指定長	公差
4以下	0.1	▼▼▼▼	0.05S	1m未満	100
4.1-16	0.2	▽▽▽▽	0.8S	1~20m未満	200
16.1-63	0.3	△△△△	6.3S	20~50m未満	500
63.1-250	0.5	▽▽	25S	50m以上	1000
軸 [○] 穴 [△] 長サ [±]		最大高サ: Ry		長サ [±]	


PROPOSAL

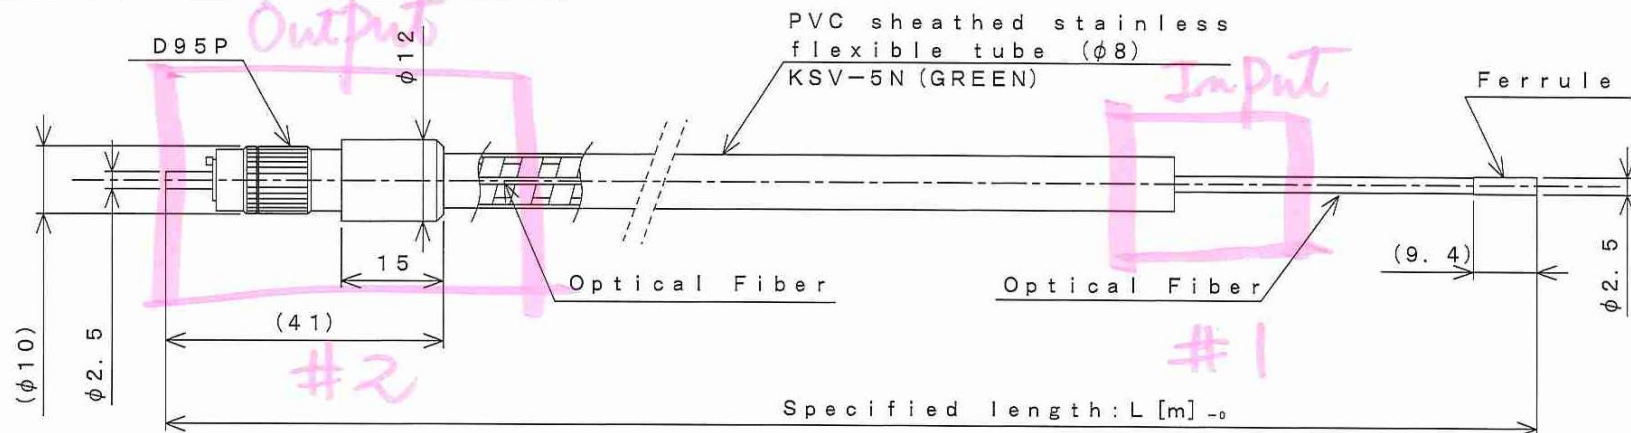

SPECIFICATION

Type of fiber	ST600SQH
Core dia. (μm)	600×600 ± 5%
Fiber dia. (μm)	1250 ± 5%
Numerical Aperture (NA)	0.20±0.02
Jacket material	Polyamide
Jacket dia. (mm)	≒2.3
Bending radius (mm)	>250

*Laser durability is not covered by warranty.

										適用			
										名称	KV95PNKG		
											ST600SQH		
No.	改定記事			作成	日付	品番	部品名	数量	材質	処理			
石田		2017. 04. 27	1 / 1	mm	 三菱電線工業株式会社						図番	FS17-	改定
作成	照査	日付	尺度	単位									

*本図面は、当社の知的財産に関する情報を含んでおり、当社の書面による承諾を得ず、次の事を行わないで下さい。 ①複写・転写及び第三者への開示・貸与・譲渡 ②本製品及び類似品の第三者へのための製作・加工又は販売

(BT-36-127)