




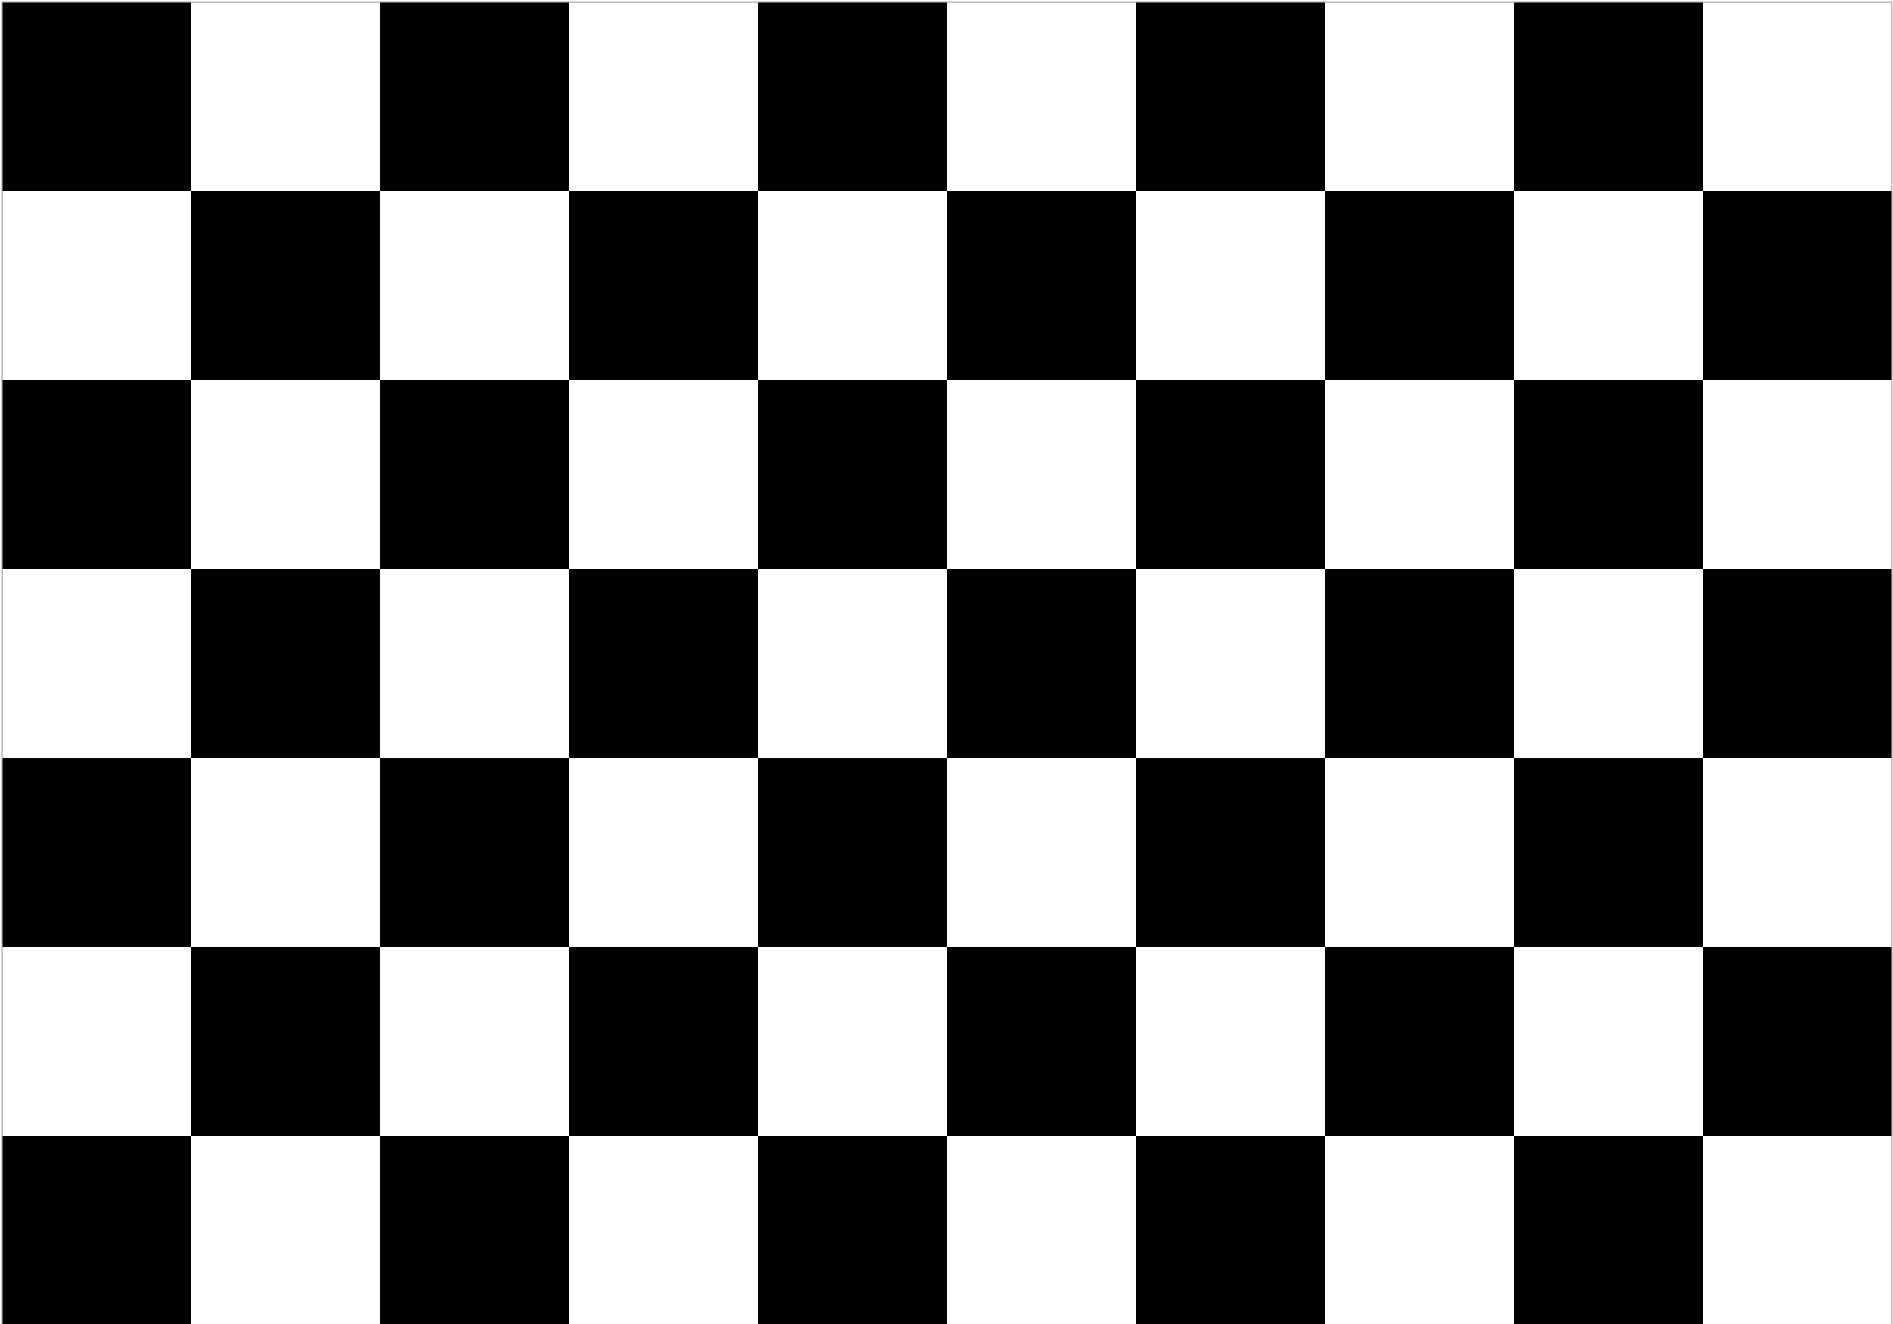

Patron de calibracion - 13x6 esquinas internas - cuadros de 25.0 mm - patron completo 350 x 175 mm



|<--- esta linea debe medir exactamente 100 mm --->|

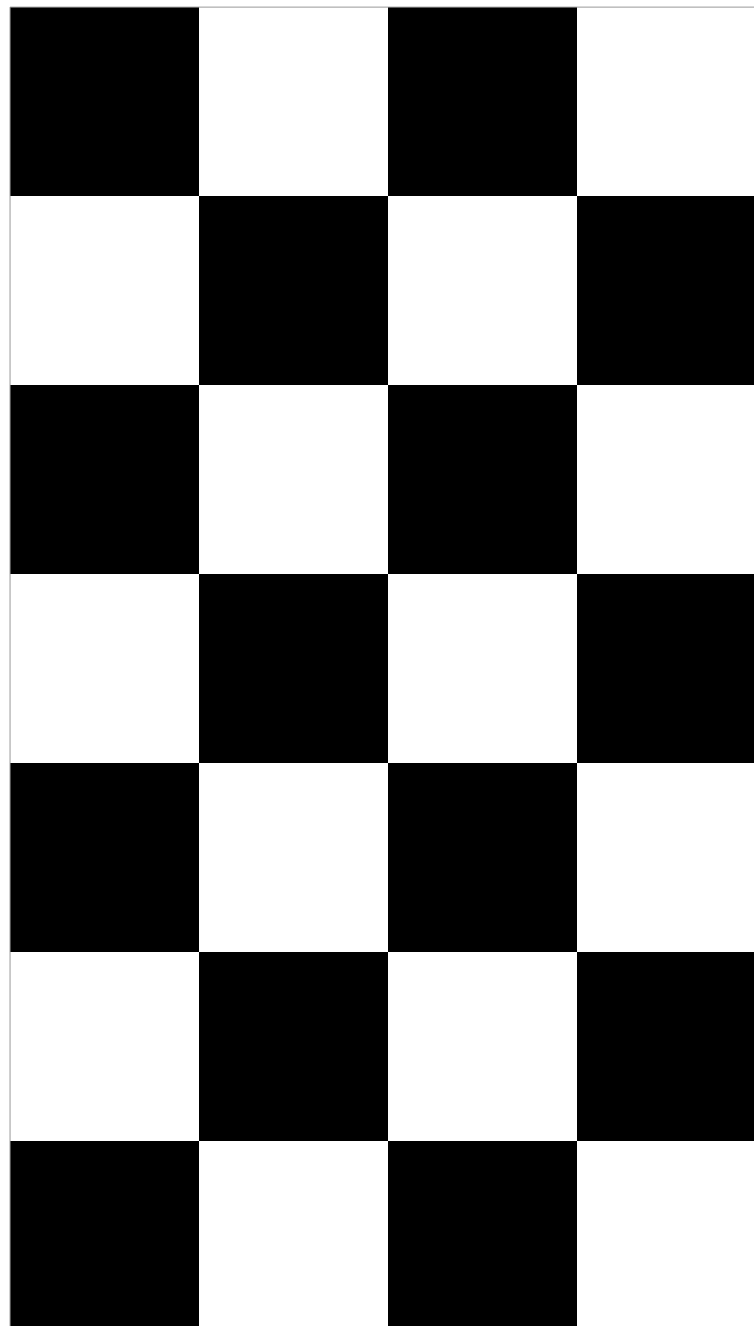

Patron de calibracion - 13x6 esquinas internas - cuadros de 25.0 mm - patron completo 350 x 175 mm



|<--- esta linea debe medir exactamente 100 mm --->|

COMO IMPRIMIR Y ARMAR ESTE PATRON

Este patron mide 350 x 175 mm y usa cuadros de 25.0 mm.

Son 2 hoja(s) de patron mas esta de instrucciones.

1. IMPRIMIR AL 100 %

En el dialogo de impresion elegir 'Tamano real' o 'Escala 100 %'.

NUNCA 'Ajustar a la pagina': achica la hoja sin avisar y toda la calibracion queda mal, sin que ningun numero lo delate.

Desactivar tambien cualquier opcion de 'ajuste automatico'.

2. VERIFICAR CON UNA REGLA <-- el paso que no hay que saltar

Medir la linea de 100 mm impresa al pie de cada hoja del patron.

Si mide 100 mm, la escala es correcta.

Si mide otra cosa, volver a imprimir: no sirve 'corregir' el numero de milimetros en la configuracion, porque el error no es uniforme.

3. PEGAR SOBRE ALGO RIGIDO Y PLANO

Vidrio, acrilico, MDF o carton pluma. NO carton corrugado comun: se comba con la humedad y deja de ser plano.

Usar pegamento en aerosol o cinta doble faz en TODA la superficie, no solo en las esquinas: una hoja pegada por los bordes se ondula.

Alisar desde el centro hacia afuera para no dejar burbujas.

Una ondulacion de 1 mm ya mete error: la calibracion supone que el patron es un plano perfecto, y cada desviacion la interpreta como distorsion del lente.

4. SI SON VARIAS HOJAS

Cortar exactamente por la linea roja del borde del patron con un par de