ALMA®
Material Profesional

FICHA TÉCNICA

ESPIGA DE FIJACIÓN PARA PANEL AISLANTE

DESCRIPCIÓN

Anclaje de polipropileno Ø 10, con clavo de plástico reforzado, transformado mediante moldeo por inyección. Es por tanto un material con mayor resistencia al alargamiento, carga de rotura a tracción, resistencia al impacto y dureza shore.


Diseñado para la fijación de panel aislante.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Lenght (mm)
10 x 70	10	70
10 x 90	10	90
10 x 110	10	110
10 x 130	10	130
10 x 150	10	150




ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.COOP. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.

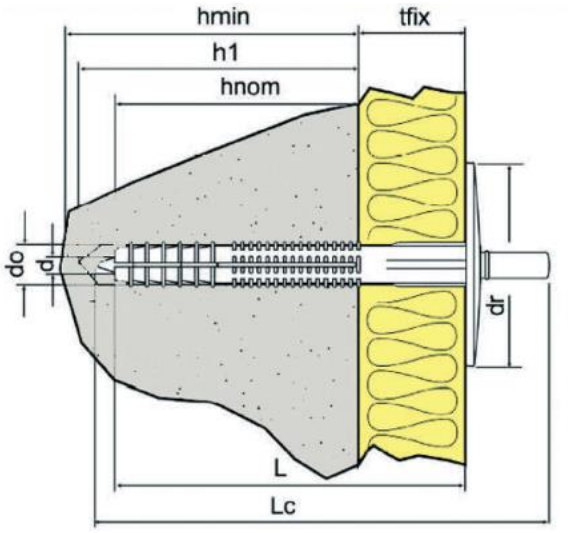

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Minimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10 x 70	20	45	40	30	80	50
10 x 90	40	65	40	30	80	50
10 x 110	70	95	40	30	80	50
10 x 130	90	110	40	30	80	50
10 x 150	115	130	40	30	80	50
10 x 180	130	155	40	30	80	50

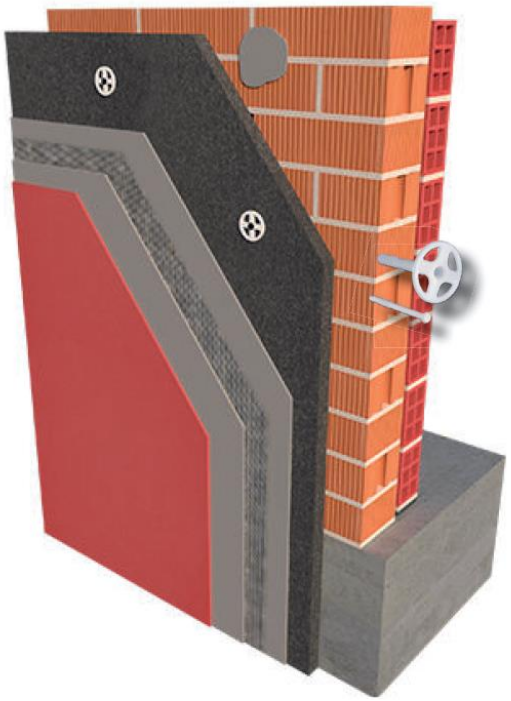

ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.COOP. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.