DESINCRUSTANTE DE CEMENTO

Limpiador ácido para restos de cemento y óxido

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Limpiador a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.

- Disgrega los áridos constituyentes y disuelve las sales básicas presentes en morteros, cementos y hormigones.
- Notorio poder desincrustante: deja el poro de la base limpio y abierto, desprendiendo con cepillado los restos adheridos.
- Fuerte efecto reductor sobre el óxido de hierro: elimina el óxido de metales ferrosos; después es necesario pasivar el hierro para evitar su oxidación.

APLICACIONES

Eliminación de manchas inorgánicas como restos de hormigón, mortero, cemento y óxido. Especialmente indicado en fachadas de ladrillo visto con restos de mortero de rejuntado, en piezas prefabricadas y en la limpieza de hormigoneras, amasadoras y camiones.

MODO DE EMPLEO

1. **DILUCIÓN**
   Habitualmente desde puro hasta disuelto en agua 1:2, según la superficie. Empezar con disoluciones 1:1 o 1:2 y usar después otras más concentradas si hiciera falta.


2. **APLICACIÓN**
   Ayudarse de un cepillo duro para favorecer la penetración. Dejar actuar un mínimo de 15–20 min y aclarar con abundante agua. Se produce una reacción con espuma; puede repetirse hasta eliminar todos los restos. En vertical, aplicar desde la zona superior.

DATOS DE USO

COMPOSICIÓN	Ácidos inorgánicos y tensoactivos
DILUCIÓN	Desde puro hasta 1:2 en agua
ACTUACIÓN	15 – 20 min como mínimo
CADUCIDAD	4 años en envase original cerrado, a cubierto y entre 5 °C y 25 °C

PRECAUCIONES

Corrosivo (ácido clorhídrico): provoca quemaduras. Usar guantes y evitar el contacto con ojos, piel y mucosas; si se produce, lavar con agua abundante y consultar a un médico. No aplicar sobre mármol, piedra caliza, aluminio o materiales sensibles; proteger las superficies que no deban tratarse. No mezclar con aditivos sin previa consulta. Limpiar con agua las herramientas.

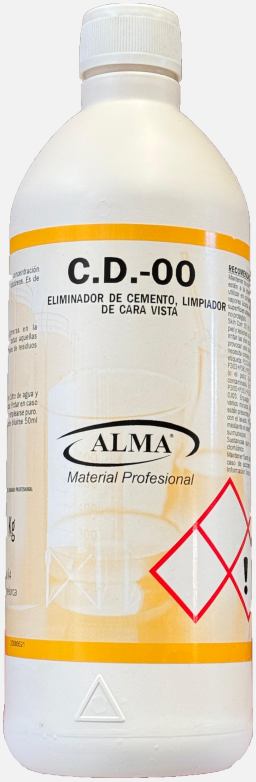

★ **Corrosivo: usar guantes**

CORROSIVO **USAR GUANTES**