
FICHA TÉCNICA

APOYO REGULABLE

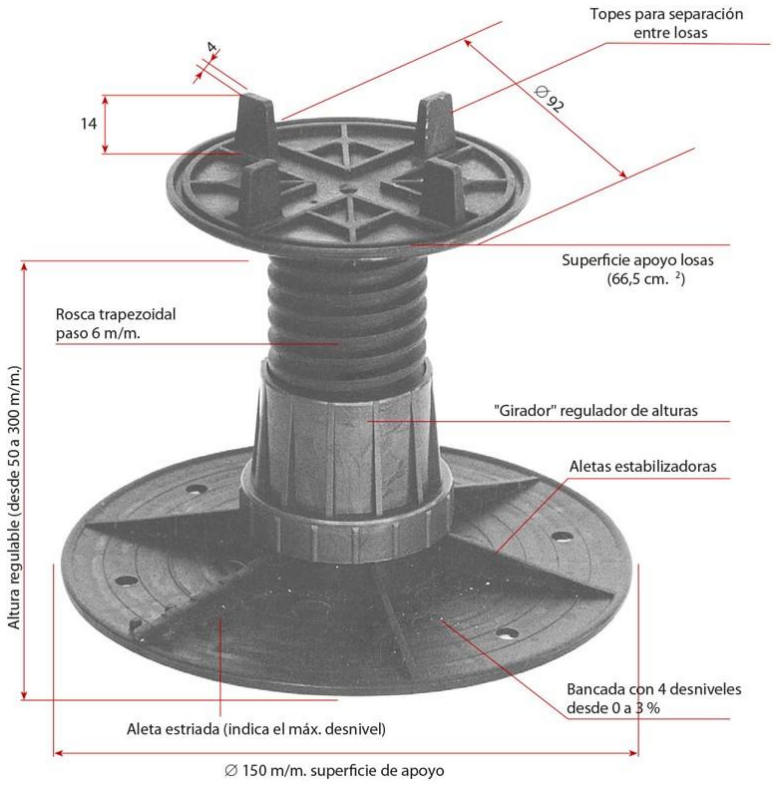

La obtención de los 3 elementos que forman el conjunto se fabrican por termo-inyección.

Regulación milimétrica con la simple manipulación del "GIRADOR" intermedio.

Regulación de alturas a partir de 50mm.

Material reciclable y totalmente válido para su reutilización.

Desniveles en BASE de 1%.

Drenaje entre losas = 4mm obligado por el grueso de las pestañas.

	COMPONENTES DEL CONJUNTO		
	CABEZAL SUPERIOR	GIRADOR	BASE INFERIOR
MATERIAL	Poliolefina omo y popolimero con adición de carga mineral	Polioximetileno (resina acetalica)	Poliolefina omo y popolimero con adición de carga mineral
COLOR	Preferentemente "negro"	Indiferente	Preferentemente "negro"
ZONA APOYO	92mm de diámetro	----------	150 mm de diámetro
ROSCA	Trapezoidal. Paso 6mm	Trapezoidal. Paso 6mm	Trapezoidal. Paso 6mm
DIAMETRO ROSCA	42mm exterior	42mm exterior	42mm exterior

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Resistencia a la rotura por compresión 750 kg.
- Estabilidad térmica: -25°C a +110°C
- Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible
- Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:


- Resistente a las soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
- Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
- Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
- Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para estos.
- No resistente a sustancias oxidantes como ácido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos halogenados como gasolina

ALMA Material Profesional

Lorca – Murcia
Telf.: 968 07 65 60
Móvil: 625 30 52 98
suministrosalma@gmail.com
www.almamaterialprofesional.es

FICHA TÉCNICA

APOYO REGULABLE 65 A 670mm

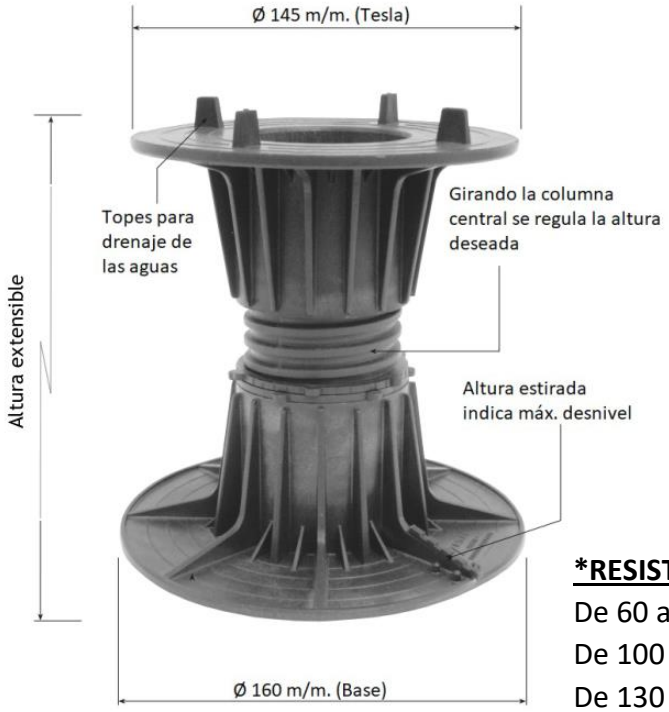

La obtención de los elementos que forman el conjunto se fabrican por termo-inyección.

Regulación milimétrica con la simple manipulación de la rosca o alargo central.

Regulación de alturas a partir de 65 a 670mm mediante complementos.

Material reciclable y totalmente válido para su reutilización.

Desniveles en BASE de 1%.

Drenaje entre losas = 4mm obligado por el grueso de las pestañas.

***RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:**

De 60 a 100mm = 1.000 kg
De 100 a 130mm = 1.000 kg
De 130 a 220mm = 1.000 kg
De 220 a 310mm = 1.000 kg
De 310 a 400mm = 900 kg
De 400 a 490mm = 900 kg
De 490 a 580mm = 900 kg
De 580 a 670mm = 900 kg

	COMPONENTES DEL CONJUNTO: BASE SUP. + BASE INF. + CUERPOS ROSCA + ALARGADOR		
	BASE SUP. + BASE INF.	CUERPOS ROSCA	ALARGADOR
MATERIAL	Poliolefina omo y copolímero con adición de carga mineral	Polioximetileno (resina acetílica)	Poliolefina omo y copolímero con adición de carga mineral
COLOR	Negro	Negro	Negro / Gris
ZONA APOYO	140 y 160mm de diámetro respectivamente	----------	----------
ROSCA	Trapezoidal. Paso 8mm	Trapezoidal. Paso 8mm	----------
DIAMETRO ROSCA	61mm exterior	61mm exterior	----------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Resistencia a la rotura por compresión: (VER*)
- Estabilidad térmica: -20°C a +110°C
- Es resistente al envejecimiento, a la intemperie e imputrescible
- Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- Resistente a las soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos y álcalis.
- Resistente a la mayoría de disolventes orgánicos como alcoholes, ésteres y cetonas.
- Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejías.
- Resistente a microorganismos por no constituir terreno de cultivo para estos.
- No resistente a sustancias oxidantes como ácido nítrico o sulfúrico y a disolventes hidrocarburos halogenados.

ALMA Material Profesional
Lorca – Murcia
Telf.: 968 07 65 60
Móvil: 625 30 52 98
suministrosalma@gmail.com
www.almamaterialprofesional.es