Malla Yeso

Refuerzo para yeso


FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de 75 g/m² con tratamiento antiálcali para refuerzo de enlucidos y revocos de yeso.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Hilo en urdimbre	**200 tex x 2**
Hilo en trama	480 tex
Tamaño de la malla	5 mm × 5 mm
Peso medio	≥ 75 g/m² (73–79 g/m²)
Ancho	1000 mm
Largo	50 m
Resist. tracción urdimbre	900 N/50mm
Resist. tracción trama	1000 N/50mm
Contenido de resina	18–20%
Resist. alcalinidad	Retención ≥ 70% tras 28 d en NaOH 5%
Presentación	Rollos 50 m, 30 rollos/caja en palet
Almacenaje	Lugares secos, –10 °C a +50 °C
Peso por rollo	Neto 4,5 kg – Bruto 4,7 kg

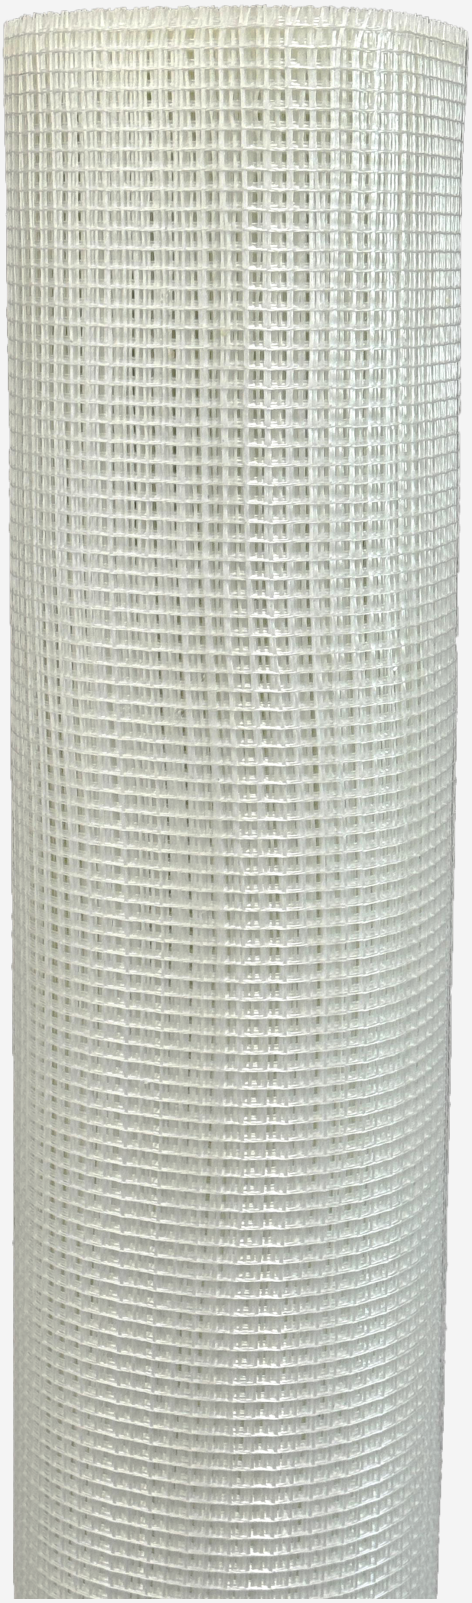

ALMA garantiza la calidad de sus productos, no haciéndolo con su comportamiento ni con su aplicación realizada fuera de su control.