ALMA®
Material Profesional

FICHA TÉCNICA

TACO Y TORNILLO


TACO CLAVABLE
Denominación: Anclajes plásticos



RESISTENCIA DE CÁLCULO

TRACCIÓN		CIZALLADURA
HORMIGÓN [kN]	LADRILLO MACIZO [kN]	HORMIGÓN [kN]
0,25	0,06	0,36

Especificación técnica (mm).	
tfix	15
df	6
h1	35
hmin	60
do	6
hef	20

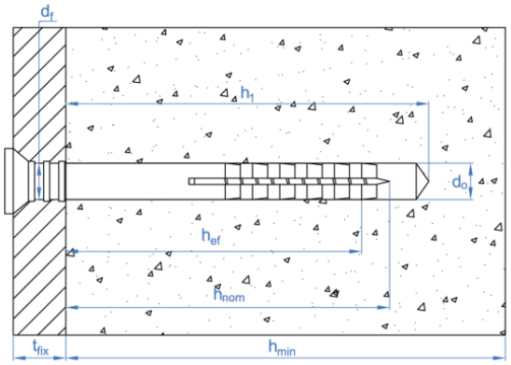

CARACTERISTICAS DE MATERIALES

Materia prima: Taco FTG poliamida 6 color gris RAL 7036

Propiedades químicas:
- Resistencia a Hidrocarburos → Muy buena
- Resistencia a Ácidos débiles en temperatura ambiente → Regular
- Resistencia a Álcalis, débiles a temperatura ambiente → Regular
- Resistencia a Productos químicos definidos → Consultar
- Comportamiento a la combustión → Arde con dificultad
- Propagación de llama → Auto-extinguible
- Comportamiento al quemarlo → Funde, Gotea y se descompone
- Color de la llama → Azul, punta amarilla

Propiedades mecánicas a 23º PA6 (H2.5%) DIN53479:
- Peso específico gr/cm³ → 1,14
- Resistencia a la tracción kg/cm³ → 450
- Resistencia al choque → No rompe
- Resistencia a la compresión kg/cm³ →150/280
- Resistencia a la flexión kg/cm³ → 400

Material prima: Tornillo Clavo
Acero al carbono 1022, Recubrimiento anticorrosión mediante tratamiento electrolítico
NORMA UNE-36130-91. Calidad Fe P02G.

Composición Química:

C: 0,039%	P: 0,01%
Si: 0,015%	S: 0,012%
Mn: 0,28%	Al: 0,04%

Características mecánicas:

Rm: 337 Kg/mm²
Re: 398 kg/mm²
A%: 30%