Malla Mortero 160 g

Refuerzo para SATE


FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio antiálcali 160 g/m² para uso específico en SATE. Cumple ETAG 004 según informe M1-7151K-07561-2015 del Instituto EMI (EOTA).

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material	**Fibra de vidrio tipo E**
Apertura del entramado	4 mm × 5 mm
Peso nominal	160 g/m² ± 5%
Grosor	0,42 mm
Resist. tracción longitudinal	2.000 N/50mm
Resist. tracción transversal	2.400 N/50mm
Elongación longitudinal	3,7% (media)
Elongación transversal	3,56% (media)
Resist. tras envejecimiento L	1.300 N/50mm
Resist. tras envejecimiento T	1.600 N/50mm
Contenido combustible (LOI)	20% ± 2%
Tratamiento	Resistencia alcalina sin emoliente
Presentación	Rollos 50m, ancho 1m, peso 8kg, color blanco
Almacenaje	Lugares secos, –10 °C a +50 °C, posición vertical

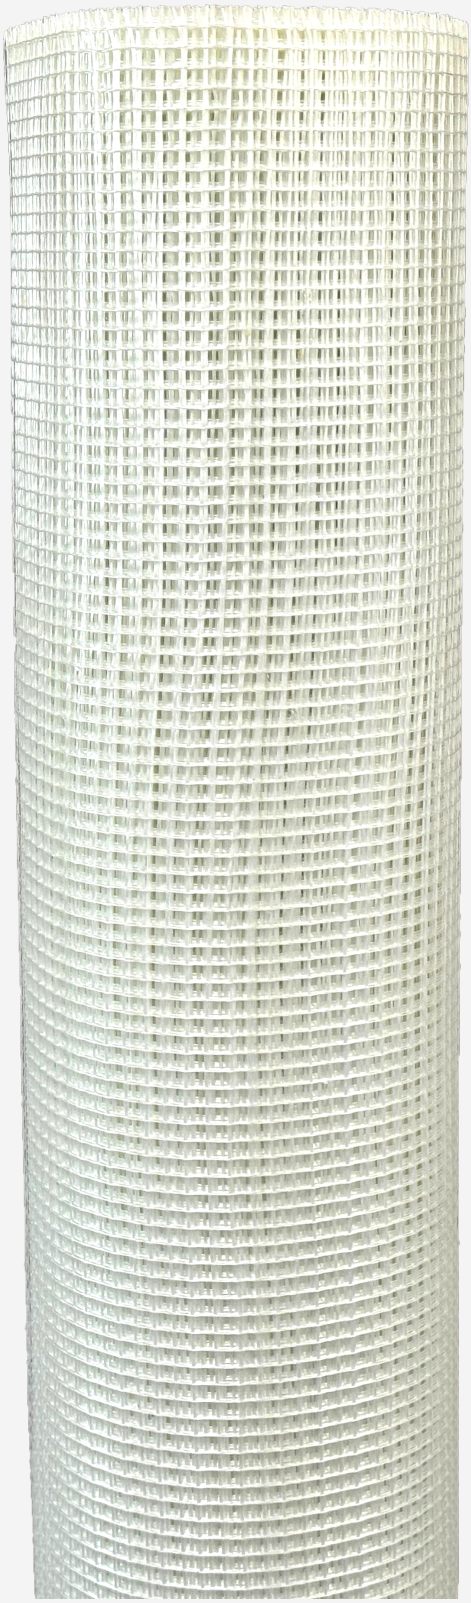

ALMA garantiza la calidad de sus productos, no haciéndolo con su comportamiento ni con su aplicación realizada fuera de su control.