Malla Mortero 90 g

Refuerzo de mortero


FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de 90 g/m² con tratamiento antiálcali para refuerzo de morteros y revocos.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Hilo en urdimbre	**200 tex x 2**
Hilo en trama	480 tex
Tamaño de la malla	10 mm × 10 mm
Peso medio	≥ 90 g/m² (88–93 g/m²)
Ancho	1000 mm
Largo	50 m
Resist. tracción urdimbre	900 N/50mm
Resist. tracción trama	1000 N/50mm
Contenido de resina	18–20%
Resist. alcalinidad	Retención ≥ 70% tras 28 d en NaOH 5%
Presentación	Rollos de 50 m, 30 rollos/caja en palet
Almacenaje	Lugares secos, –10 °C a +50 °C
Peso por rollo	Neto 4,5 kg – Bruto 4,7 kg

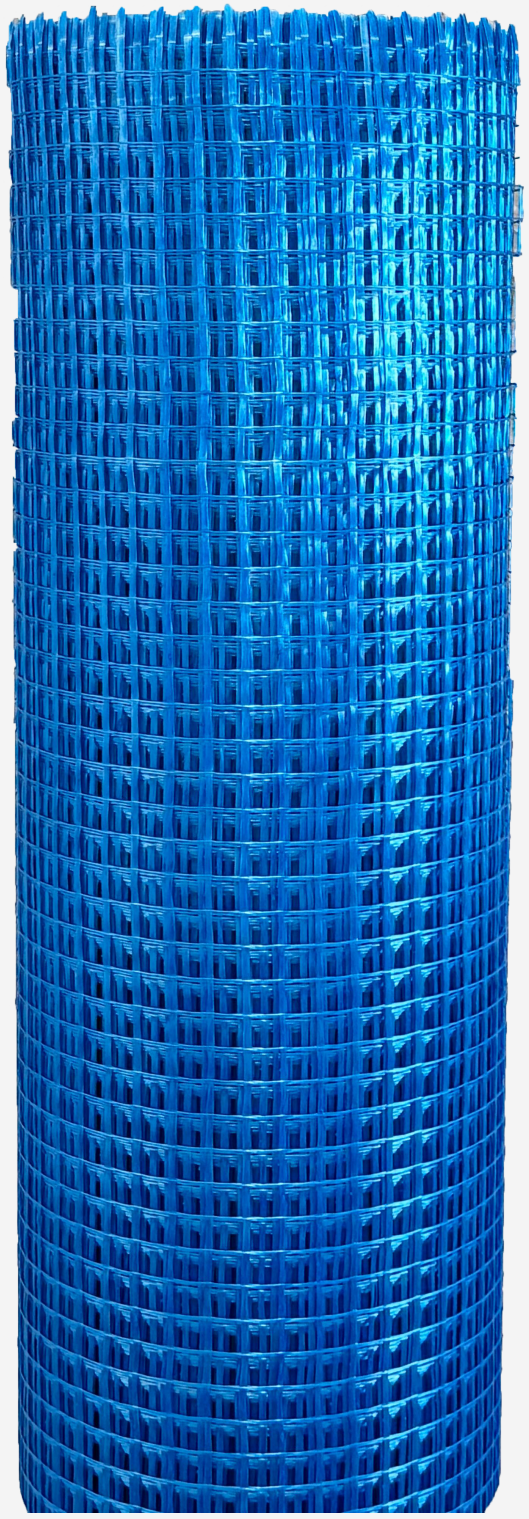

ALMA garantiza la calidad de sus productos, no haciéndolo con su comportamiento ni con su aplicación realizada fuera de su control.