



ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL

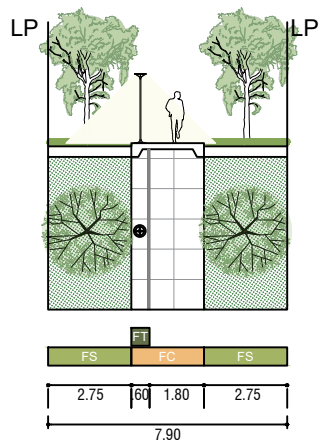

1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80 m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
2. FE: En la Franja Excepcional se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se debe incluir loseta podotáctil indicada en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

TACHO DE BASURA

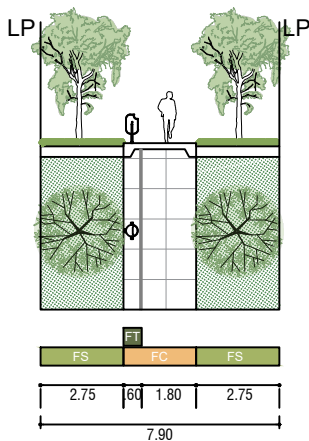

1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80 m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
2. FE: En la Franja Excepcional se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se debe incluir loseta podotáctil indicada en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

PASAJE VICTOR NESSLER (7.90 m)

Sector: 9
Subsector: A
Tramo: Ca. Johann Strauss - Av. Aviación

- NOTAS:**
1. Cualquier elemento que se instale en la Franja Técnica deberá formar parte del Núcleo Técnico Urbano, entendido como el sistema que organiza y agrupa los elementos autorizados dentro del espacio público, a fin de evitar instalaciones aisladas que comprometan la continuidad, la legibilidad y la seguridad del recorrido peatonal.

LEYENDA	
LP = LÍMITE DE PROPIEDAD	
V = VEREDA	FE = FRANJA EXCEPCIONAL
J/E = JARDÍN / ESTACIONAMIENTO	FS = FRANJA DE SERVICIO
VC = VÍA CICLISTA	FT = FRANJA TÉCNICA
BC = BERMA CENTRAL	FC = FRANJA DE CIRCULACIÓN
PP = PISTA PRINCIPAL	S = SEPARADOR CENTRAL O LATERAL
PS = PISTA SECUNDARIA	TP = PISTA EXCLUSIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO