



ALUMBRADO PÚBLICO PEATONAL

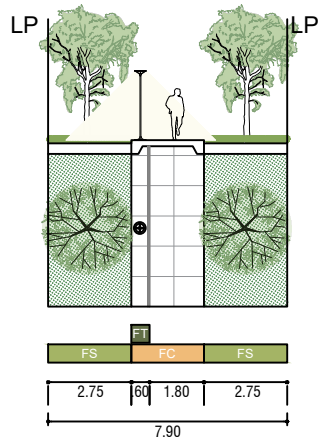

1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80 m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
2. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FC: Si la Franja de Circulación tiene un ancho mayor de 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

TACHO DE BASURA

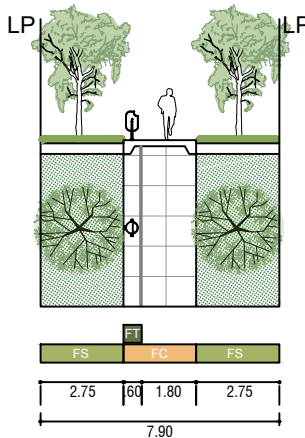

1. FC: Si la Franja de Circulación mide menos a 1.80 m, se debe implementar la Franja Excepcional para intervenir mínimamente en el ancho efectivo de la Franja de Circulación.
2. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de luz, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FC: Si la Franja de Circulación tiene un ancho mayor de 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

PASAJE GEORGE BARNARD (7.90 m)

Sector: 6

Subsector: A

Tramo: Jr. Pietro Torrigiano - Av. Guardia Civil

NOTAS:

1. Cualquier elemento que se instale en la Franja Técnica deberá formar parte del Núcleo Técnico Urbano, entendido como el sistema que organiza y agrupa los elementos autorizados dentro del espacio público, a fin de evitar instalaciones aisladas que comprometan la continuidad, la legibilidad y la seguridad del recorrido peatonal.

LEYENDA

LP = LÍMITE DE PROPIEDAD	FE = FRANJA EXCEPCIONAL
V = VEREDA	FS = FRANJA DE SERVICIO
J/E = JARDÍN / ESTACIONAMIENTO	FT = FRANJA TÉCNICA
VC = VÍA CICLISTA	FC = FRANJA DE CIRCULACIÓN
BC = BERMA CENTRAL	S = SEPARADOR CENTRAL O LATERAL
PP = PISTA PRINCIPAL	TP = PISTA EXCLUSIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
PS = PISTA SECUNDARIA	

Descripción: SISTEMA VIAL DISTRITAL DE SAN BORJA

Vía: PASAJE GEORGE BARNARD

Escala: 1/250

Distrito: SAN BORJA

Año: 2026

Lámina:

VLS-PA-92