

# System Requirements Specification (SyRS)

Rover Olympus: Plataforma de Validación para ELANav  
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Restructured Edition

4 de abril de 2026

# Índice

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                     | <b>5</b>  |
| 1.1      | Purpose .....                                                           | 5         |
| 1.2      | Scope .....                                                             | 5         |
| 1.3      | Intended Audience and Use .....                                         | 5         |
| 1.4      | Document Overview .....                                                 | 6         |
| 1.5      | Conformance and Tailoring Statement .....                               | 6         |
| <b>2</b> | <b>References</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 2.1      | Applicable Standards .....                                              | 7         |
| <b>3</b> | <b>Terms, Definitions, Acronyms</b>                                     | <b>7</b>  |
| 3.1      | Terms and Definitions .....                                             | 7         |
| 3.2      | Acronyms and Abbreviations .....                                        | 8         |
| <b>4</b> | <b>System Context and Overview</b>                                      | <b>9</b>  |
| 4.1      | Mission Objectives .....                                                | 9         |
| 4.2      | System Description .....                                                | 9         |
| 4.3      | System Boundary and External Entities .....                             | 10        |
| 4.4      | Operational Environment .....                                           | 10        |
| 4.5      | Assumptions and Dependencies .....                                      | 10        |
| 4.6      | Constraints .....                                                       | 11        |
| <b>5</b> | <b>Stakeholders, Users, and Actors</b>                                  | <b>11</b> |
| 5.1      | Stakeholder Profiles .....                                              | 11        |
| 5.2      | User Classes and Characteristics .....                                  | 12        |
| 5.3      | Actors and External Systems .....                                       | 12        |
| <b>6</b> | <b>Concept of Operations (ConOps) Summary</b>                           | <b>12</b> |
| 6.1      | Mission Phases (Fases de la Misión) .....                               | 13        |
| <b>7</b> | <b>System Use Cases</b>                                                 | <b>13</b> |
| 7.1      | Visión general del sistema .....                                        | 13        |
| 7.2      | Casos de uso top-level .....                                            | 14        |
| 7.3      | Caso de uso: Exploración de superficie .....                            | 15        |
| 7.3.1    | Descripción general .....                                               | 15        |
| 7.3.2    | Actores involucrados .....                                              | 16        |
| 7.3.3    | Objetivo del caso de uso .....                                          | 16        |
| 7.3.4    | Precondiciones y postcondiciones .....                                  | 16        |
| 7.3.5    | Flujo principal de eventos .....                                        | 16        |
| 7.3.6    | Descomposición funcional del caso de uso .....                          | 16        |
| 7.3.7    | Diagrama de actividad del caso de uso “Exploración de superficie” ..... | 18        |
| 7.3.8    | Máquina de estados: Exploración de superficie .....                     | 20        |
| 7.3.9    | Daily Operations Cycle (Ciclo Diario) .....                             | 26        |
| 7.3.10   | Operational Context Diagram (Contexto Operacional) .....                | 26        |
| 7.3.11   | Operational Constraints in Analog Sites .....                           | 26        |
| <b>8</b> | <b>System Architecture and Model References</b>                         | <b>27</b> |
| 8.1      | Vista Funcional del Sistema .....                                       | 27        |
| 8.1.1    | Block Definition Diagram (BDD) – Arquitectura de Subsistemas .....      | 27        |
| 8.1.2    | Mapeo de Funciones de los Subsistemas por componentes (PBS) .....       | 29        |
| 8.1.3    | Behavioral and Parametric References .....                              | 32        |
| 8.2      | Arquitectura Física del Sistema .....                                   | 32        |
| 8.2.1    | Descripción por subsistemas (IBD físico) del Rover Olympus .....        | 32        |
| 8.2.2    | Hardware Seleccionado (COTS / DEV) .....                                | 37        |
| 8.2.3    | Presupuesto de Masa (Baseline y Márgenes) .....                         | 40        |
| 8.2.4    | Presupuesto de Potencia (Modos Operacionales) .....                     | 42        |
| 8.2.5    | Physical Breakdown Structure (PBS) y Registro ASM .....                 | 43        |
| 8.2.6    | Bill of Materials (BOM) .....                                           | 47        |
| 8.2.7    | Presupuesto Térmico (Thermal Budget) .....                              | 49        |
| 8.3      | Vista funcional de software .....                                       | 51        |
| 8.3.1    | Nodo A (Yocto/Linux): Percepción, IA y Máquina de Estados Maestra ..... | 53        |
| 8.3.2    | Nodo B (FreeRTOS): Ejecución Determinista y Actuación .....             | 53        |

|           |                                                                |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 8.3.3     | Protocolo de Comunicación y Flujo de Mando .....               | 53         |
| <b>9</b>  | <b>System Interfaces</b> .....                                 | <b>54</b>  |
| 9.1       | External Interfaces .....                                      | 54         |
| 9.1.1     | Enlace Rover-GCS (TM/CMD) .....                                | 54         |
| 9.1.2     | Interfaz con el entorno físico .....                           | 55         |
| 9.2       | User Interfaces .....                                          | 55         |
| 9.3       | Hardware Interfaces .....                                      | 56         |
| 9.4       | Software Interfaces .....                                      | 56         |
| 9.4.1     | Interfaz Rover-GCS (software) .....                            | 57         |
| 9.4.2     | Interfaces internas de software a bordo .....                  | 57         |
| 9.5       | Internal Interfaces .....                                      | 57         |
|           | <b>ICD de COMMS (Interfaz Rover-GCS y Relay)</b> .....         | <b>60</b>  |
|           | <b>ICD LLC (Interfaz Arduino Mega – Raspberry Pi 5)</b> .....  | <b>64</b>  |
| <b>10</b> | <b>Requirements Organization and Notation</b> .....            | <b>68</b>  |
| 10.1      | Requirement Writing Rules .....                                | 68         |
| 10.2      | Requirement Attributes .....                                   | 69         |
| 10.3      | Requirement Grouping Strategy .....                            | 69         |
| <b>11</b> | <b>System Requirements</b> .....                               | <b>70</b>  |
| 11.1      | Functional Requirements (By Subsystem) .....                   | 70         |
| 11.1.1    | Structural (Estructura / Chasis) .....                         | 70         |
| 11.1.2    | Tracción (Locomotion) .....                                    | 70         |
| 11.1.3    | Propulsión (Drive / Actuación) .....                           | 70         |
| 11.1.4    | C&DH (Command & Data Handling) .....                           | 70         |
| 11.1.5    | Energía (EPS / Power) .....                                    | 71         |
| 11.1.6    | COMM (Telecomunicaciones) .....                                | 71         |
| 11.1.7    | GNC (Guía, Navegación y Control) .....                         | 71         |
| 11.2      | System Functional Requirements (Definición Maestra) .....      | 72         |
| 11.3      | Secondary Use Cases Requirements (UC-02 to UC-05) .....        | 74         |
| 11.3.1    | UC-02: Homing and Retreat .....                                | 74         |
| 11.3.2    | UC-03: Manual Override .....                                   | 74         |
| 11.3.3    | UC-04: Safe Mode .....                                         | 74         |
| 11.3.4    | UC-05: Safe Deactivation .....                                 | 74         |
| 11.4      | Performance and Non-Functional Requirements .....              | 74         |
| 11.4.1    | Physical Characteristics (ISO 29148 9.5.11) .....              | 76         |
| 11.5      | Usability, Security, and Life Cycle Requirements .....         | 77         |
| 11.5.1    | Usability (ISO 29148 9.5.6) .....                              | 77         |
| 11.5.2    | System Security and Cybersecurity (ISO 29148 9.5.13) .....     | 77         |
| 11.5.3    | Information Management (ISO 29148 9.5.14) .....                | 77         |
| 11.5.4    | Life Cycle and Packaging (ISO 29148 9.5.16/17) .....           | 77         |
| 11.6      | Design and Implementation Constraints .....                    | 77         |
| <b>12</b> | <b>Análisis y síntesis de requerimientos</b> .....             | <b>78</b>  |
| 12.0.1    | Introducción breve .....                                       | 78         |
| 12.0.2    | SyRS — Requerimientos del sistema .....                        | 78         |
| 12.0.3    | SRS — Requerimientos del software .....                        | 91         |
| <b>13</b> | <b>Verification, Validation, and Acceptance</b> .....          | <b>98</b>  |
| 13.1      | V&V Strategy Overview .....                                    | 99         |
| 13.2      | Verification Methods .....                                     | 99         |
| 13.3      | Validation in Analog Environments .....                        | 100        |
| 13.4      | Acceptance Criteria .....                                      | 100        |
|           | <b>Procedimientos de V&amp;V para COMMS</b> .....              | <b>101</b> |
| 13.5      | Verificación de requerimientos .....                           | 105        |
| 13.5.1    | Métodos de verificación .....                                  | 105        |
| 13.5.2    | Matriz de Verificación SyRS .....                              | 106        |
| 13.5.3    | Matriz de Verificación SRS .....                               | 108        |
| 13.6      | Ejemplos de procedimientos de verificación por requisito ..... | 109        |
| 13.6.1    | Casos de prueba SyRS .....                                     | 109        |
| 13.6.2    | Casos de prueba SRS .....                                      | 118        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14 Traceability and Change Management</b>                   | <b>122</b> |
| 14.1 Requirements Traceability Strategy .....                  | 123        |
| 14.2 COTS Traceability .....                                   | 123        |
| 14.3 Minimal Configuration and Change Control (Tailored) ..... | 124        |
| <b>15 Appendices</b>                                           | <b>125</b> |
| 15.1 Traceability Matrix (SyRS → Subsystem → V&V).....         | 125        |
| 15.2 TBD Register (Plan de Resolución) .....                   | 125        |
| 15.3 Deferred and Deleted Requirements Register.....           | 127        |
| 15.4 FMEA — Failure Mode and Effects Analysis .....            | 127        |
| 15.5 Glossary .....                                            | 128        |
| 15.6 Revision History .....                                    | 129        |

## 1 Introduction

Este documento constituye la Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS/SRS) del Rover Olympus y establece un baseline único y trazable de requisitos, arquitectura e información de V&V. El contexto del sistema, su propósito como plataforma de validación de ELANav y el rol del UC-01 como caso núcleo se presentan en §4; la definición completa de casos de uso top-level se encuentra en §7.2 y el detalle del UC-01 se desarrolla en §7.3.

### 1.1 Purpose

El propósito de este SyRS es definir de manera completa, verificable y trazable los requisitos del Rover Olympus como plataforma de validación para ELANav, orientada a demostrar capacidades de navegación autónoma sobre terreno en condiciones análogas, conforme al entorno operacional descrito en §4.4 y a las restricciones operacionales de sitio análogo en §7.3.11. [1]

Este documento sirve como referencia técnica principal para:

- **Guiar el diseño e integración del sistema:** Hardware COTS y software embebido.
- **Establecer criterios de desempeño y calidad:** Criterios medibles para UC-01.
- **Planificar y ejecutar V&V:** Soporte para campañas de prueba representativas. [2, 1]

Adicionalmente, este SyRS formaliza la coherencia entre ConOps, Casos de Uso, arquitectura lógica/física (7 subsistemas) y la matriz de cumplimiento V&V, evitando redundancias y divergencias entre borradores previos. [2]

### 1.2 Scope

**Alcance del sistema:** El Rover Olympus es un rover terrestre de exploración de carácter académico, integrado principalmente con hardware COTS y diseñado como plataforma de validación de ELANav. La descripción del sistema, su frontera y entidades externas se detallan en §4.2–§4.3. [1]

**Alcance funcional:** Este SyRS especifica los requisitos necesarios para soportar los casos de uso top-level del proyecto, manteniendo UC-01 como caso núcleo de operación y validación. La lista y descripción de los casos de uso UC-01... UC-05 se presenta en §7.2, y el detalle completo de UC-01 se desarrolla en §7.3. [2]

**Alcance de validación:** La validación se ejecuta en sitio análogo terrestre; el entorno operacional se caracteriza en §4.4 y las restricciones operacionales específicas se enumeran en §7.3.11. Los criterios y métricas de aceptación/verificación se consolidan en las secciones de requisitos y V&V correspondientes (§11–§13). [2]

### 1.3 Intended Audience and Use

Este SyRS está dirigido a:

- a) Investigadores y desarrolladores del SETEC Lab/TEC responsables de ELANav y del rover.
- b) Ingenieros de integración y pruebas que ejecutan campañas en sitio análogo.
- c) Evaluadores académicos que revisan cumplimiento y evidencia de V&V. [1]

El uso previsto es:

1. Especificar requisitos verificables del sistema centrados en UC-01.
2. Servir como baseline técnico para decisiones de arquitectura (MBSE/SysML) e interfaces.
3. Soportar planificación y ejecución de V&V mediante criterios cuantitativos y métodos T/A/D/I. [2, 3]

## 1.4 Document Overview

El documento incluye:

- Referencias normativas, términos y acrónimos.
- Contexto del sistema y entorno operacional.
- Stakeholders, actores y resumen ConOps.
- Interfaces y organización de requisitos.
- Requisitos del sistema (RF/RNF/CON) agrupados por categorías.
- Referencias de arquitectura y modelos (MBSE/SysML).
- Estrategia de V&V, criterios de aceptación y trazabilidad. [1]

La sección 11 contiene la “definición maestra” de los requisitos RF/RNF/CON; otras secciones solo referencian IDs cuando sea necesario para contexto o trazabilidad. [2, 3]

## 1.5 Conformance and Tailoring Statement

Este SyRS adopta la estructura de un SRS/SyRS conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y se alinea con prácticas NASA de ingeniería de sistemas para proyectos de exploración robótica. Se aplica un proceso de *tailoring* (adaptación) justificado por el contexto académico y los objetivos de validación de ELANav: [1, 2]

- **Fusión SyRS/SRS:** Se consolidan los requisitos de sistema (SyRS) y software (SRS) en un único baseline técnico para garantizar la trazabilidad directa y agilidad en una plataforma de validación rápida.
- **Priorización de UC-01:** Se focaliza el desarrollo detallado de requisitos en el caso de uso núcleo (Exploración), estableciendo un baseline verificable para la misión primaria, mientras que UC-02 a UC-05 se mantienen en nivel conceptual.
- **Gestión centralizada de TBDs:** Se utiliza un registro de parámetros pendientes (Anexo B) con un plan de resolución operativa, permitiendo la evolución del documento conforme se caracterizan los componentes COTS en campo.

## 2 References

Esta sección lista los documentos normativos y guías técnicas que enmarcan la estructura, el contenido mínimo y las buenas prácticas aplicadas en este SyRS/SRS del Rover Olympus. [1, 3] Los borradores (main/main1/main3) ya referencian ISO/IEC/IEEE 29148 y el NASA Systems Engineering Handbook como marco metodológico general, y el uso de CSP (CubeSat Space Protocol) como referencia técnica para el encapsulamiento de telemetría/comandos. [1, 2] Adicionalmente, debido a que el SRS final incorpora un ajuste realista del UC-05 hacia “Safe Deactivation / Passivation” y menciona consideraciones de protección planetaria (no interferencia con futuras misiones), se incluyen referencias NASA de Planetary Protection como documentos externos aplicables/consultados. [2, 1, 3, 4]

## 2.1 Applicable Standards

Los siguientes estándares y guías se consideran aplicables o de referencia directa para la elaboración y mantenimiento del SyRS/SRS:

1. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.** [1]
  - Aplica como marco para estructura del documento, criterios de “buen requisito”, contenido esperado y prácticas de gestión/ingeniería de requisitos.
2. **NASA Systems Engineering Handbook – NASA SP-2016-6105 Rev2.** [2]
  - Aplica como guía de buenas prácticas SE (incluyendo relación requisitos–arquitectura–V&V, y recomendaciones de tailoring para el contexto de proyecto).
3. **CubeSat Space Protocol (CSP) Specification.** [5]
  - Aplica como referencia técnica para el encapsulamiento y verificación de integridad de paquetes de telemetría/comandos en la interfaz rover–estación terrena, tal como se utiliza en el stack descrito en los borradores. [1, 2, 3]

## 3 Terms, Definitions, Acronyms

Esta sección establece la terminología y las abreviaturas utilizadas a lo largo del SyRS/SRS para asegurar consistencia semántica y evitar ambigüedades, especialmente en requisitos (RF/RNF/CON), ConOps, arquitectura MBSE/SysML e ingeniería de V&V. [6, 7] Los términos aquí definidos se emplean con significado único dentro del documento; cuando se usa un término en inglés (p. ej., ConOps, V&V, BDD), se incluye por alineamiento con la práctica del proyecto y la notación ya presente en los borradores. [6, 7, 3]

### 3.1 Terms and Definitions

A continuación se definen los términos clave del SyRS/SRS:

**ELANav (Embedded Library for Autonomous Navigation):** Biblioteca embebida de navegación autónoma utilizada y validada en el Rover Olympus; integra percepción, estimación/fusión y toma de decisiones para apoyar UC-01 en terreno análogo. [6, 7, 3]

**Rover Olympus:** Plataforma tipo rover (académica) diseñada como banco de pruebas para validar ELANav; integra hardware COTS y se organiza en 7 subsistemas (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC). [6, 7, 3]

**Caso de Uso (Use Case):** Descripción operacional de una interacción sistema-actores con objetivos, flujo nominal y contingencias; en este SyRS el caso núcleo es UC-01 (Exploración autónoma de superficie). [3, 7, 6]

**UC-01 (Exploración de superficie):** Operación en la cual el rover analiza el terreno y navega de forma autónoma, manteniendo percepción continua, evitación de obstáculos y compensación de deslizamiento, reportando telemetría a estación terrena. [7, 3]

**ConOps (Concept of Operations):** Descripción del concepto de operación del sistema a nivel de misión (fases, escenarios, ciclo diario, restricciones operacionales) que contextualiza los requisitos y criterios de V&V. [3, 7]

**Sitio Análogo (Analog Site):** Terreno de prueba en la Tierra utilizado para emular condiciones relevantes de superficie planetaria (p. ej., terreno volcánico, regolito simulado, pendientes y obstáculos) para validación del rover. [6, 7, 3]

**Slip Ratio / Deslizamiento:** Diferencia entre avance/velocidad teórica y real del sistema de locomoción; en este proyecto se utiliza un umbral de contingencia asociado a  $\text{slip} > 20\%$  (activación de fault stop). [6, 7]

**Estación Terrena (Ground Control Station, GCS):** Sistema externo operado por el Rover Planner/Ground Operator para enviar comandos/objetivos (uplink) y recibir telemetría/datos (downlink) durante las campañas en entorno análogo. [7, 3]

**CSP (CubeSat Space Protocol):** Protocolo utilizado para encapsulamiento de telemetría y comandos (TM/CMD) sobre el enlace rover-estación terrena, con verificación de integridad asociada. [6, 7]

**V&V (Verification and Validation):** Conjunto de actividades para verificar que el sistema cumple sus requisitos (RF/RNF/CON) y validar que satisface su propósito operacional en escenarios representativos (entorno análogo), usando métodos T/A/D/I. [6, 7]

**Yocto Project:** Conjunto de herramientas y metadatos para construir imágenes de *Linux embebido* a la medida. Se adopta como base del SO en C&DH/GNC (imagen propia del proyecto).

**Store-and-forward:** Estrategia de red en la que un nodo intermedio recibe, almacena temporalmente y reenvía paquetes (retransmisor CSP) para salvar obstrucciones de LoS.

### 3.2 Acronyms and Abbreviations

Acrónimos y abreviaturas principales:

- **BDD:** Block Definition Diagram (SysML). [6]
- **IBD:** Internal Block Diagram (SysML). [6]
- **PBS:** Physical Breakdown Structure (descomposición física/ensambles). [6, 3]
- **ASM:** Assembly / identificadores de ensamble físico (ASM-xxxx) usados para trazabilidad física e integración. [3, 7]
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf (componentes comerciales). [6, 7]
- **C&DH:** Command & Data Handling (computación y manejo de comandos/datos a bordo). [3, 7]
- **EPS:** Electrical Power System (subsistema de potencia). [7, 3]
- **GNC:** Guidance, Navigation & Control (subsistema de guiado/navegación/control). [7, 3]
- **COMMS:** Communications (subsistema de comunicaciones). [7, 3]
- (Eliminado) MOV/SCI/ENV/C&A: No forman parte de la arquitectura oficial del Rover Olympus en este SyRS (baseline de 7 subsistemas).
- **GCS:** Ground Control Station (estación terrena). [7, 3]
- **TM/CMD:** Telemetry / Commands (telemetría y comandos). [3, 6]
- **T/A/D/I:** Test / Analysis / Demonstration / Inspection (métodos de verificación). [6, 7, 3]



- **AX.25:** Protocolo de enlace de datos (derivado de HDLC) usado en radio UHF con modulación GFSK a 9600 bps y encapsulado *KISS*.
- **KISS:** Encapsulamiento ligero para transportar tramas AX.25 sobre un puerto serie (USB/UART) entre TNC y OBC.
- **RDP (Reliable Datagram Protocol):** Protocolo de transporte fiable (CSP-RDP) con handshake y ACKs para TM/CMD crítica.

Nota de trazabilidad interna:

- Basado en: main.pdf (3.2), main1.pdf (lista de acrónimos y subsistemas), main3.pdf (PBS/ASM, integración y notación de V&V). [6, 7, 3]

## 4 System Context and Overview

Esta sección describe el contexto del sistema Rover Olympus, su propósito operativo y los límites del sistema dentro del “ecosistema” de misión (operador–estación terrena–entorno), estableciendo el marco para interpretar correctamente los requisitos RF/RNF/CON y su verificación/validación. [6, 7, 3] El Rover Olympus se concibe como una plataforma académica de validación para ELANav, por lo que el énfasis del contexto se centra en: (i) operación en entornos análogos (terreno volcánico/regolito simulado), (ii) ejecución de exploración autónoma (UC-01) con contingencias típicas (p. ej., alto slip, pérdida de enlace), y (iii) telemetría/comandos desde estación terrena bajo latencia simulada. [7, 3, 6]

### 4.1 Mission Objectives

**Objetivo de misión del sistema (académico/validación):** Validar la operación de ELANav en un rover tipo exploración mediante la ejecución del UC-01 (Exploración autónoma de superficie), demostrando capacidades de percepción, estimación/fusión y toma de decisiones autónoma sobre terreno análogo. [6, 7, 3]

**Objetivos técnicos asociados al UC-01 (medibles vía V&V):**

1. Percepción visual y adquisición confiable de datos de entorno.
2. Clasificación de transitabilidad para navegación segura.
3. Evitación reactiva de obstáculos.
4. Compensación dinámica de deslizamiento (slip) y respuesta a contingencias (fault stop).
5. Reporte de telemetría íntegra hacia estación terrena. [7, 3, 6]

### 4.2 System Description

El Rover Olympus es un sistema robótico terrestre (tipo rover) compuesto por hardware COTS e integrado para ejecutar y validar algoritmos de navegación autónoma (ELANav). El sistema se organiza arquitectónicamente en 7 subsistemas:

- **Structural:** Provee integridad mecánica y el chasis del rover.
- **Tracción:** Transmisión de potencia al suelo y geometría de locomoción.
- **Propulsión:** Generación de torque mediante motores DC y drivers L298N.
- **C&DH (Command & Data Handling):** Computación a bordo (Raspberry Pi 5) y manejo de datos.

- **Energía (EPS):** Gestión, monitoreo (INA219) y distribución de potencia.
- **COMM:** Enlace de datos RF/WiFi y protocolos de misión (CSP).
- **GNC (Guía, Navegación y Control):** Inteligencia de navegación, percepción visual y fusión sensorial. [6, 7, 3]

El sistema está diseñado para operar con apoyo de estación terrena (GCS) que envía objetivos/comandos de alto nivel y recibe telemetría, preservando el principio operacional de UC-01: ejecución autónoma continua en el terreno con supervisión y registro de datos. [6, 3, 7]

### 4.3 System Boundary and External Entities

**Frontera del sistema:** La frontera física del Rover Olympus se define por el conjunto integrado dentro del chasis/estructura del rover, incluyendo los 7 subsistemas internos (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC) y sus interconexiones internas. [6, 7, 3]

**Entidades externas relevantes:**

- **1) Estación Terrena / Operador (GCS):** Actor externo que planifica, configura y supervisa la operación, realizando uplink de comandos/objetivos y downlink de telemetría/datos. [6, 7, 3]
- **2) Entorno (Terreno Análogo):** Superficie volcánica/regolito simulado que provee pendientes, obstáculos, transiciones de suelo y variabilidad de iluminación para la validación del UC-01. [6, 3, 7]
- **3) Infraestructura de comunicaciones:** Medio y red que soportan el enlace rover-GCS (p. ej., Wi-Fi/2.4 GHz), transporte IP/UDP y encapsulamiento CSP para TM/CMD. [6, 7, 3]

### 4.4 Operational Environment

**Entorno operacional de validación (real):** El Rover Olympus opera y se valida en entornos análogos (terreno volcánico/regolito simulado) con pendientes de hasta 20°, presencia de grava/arena suelta y obstáculos representativos, y con variabilidad de iluminación (p. ej., zonas de sombra). [7, 3, 6] **Condiciones operacionales relevantes para UC-01:** Se considera la ejecución bajo latencia simulada en comunicaciones (0–5 s) y la ocurrencia de eventos de alto deslizamiento (slip > 20 %) como contingencias operacionales a gestionar por el sistema (fault stop/recuperación). [7, 3, 6] **Entornos de referencia (conceptuales):** Los borradores usan Luna y Marte como referencia conceptual para motivar condiciones de operación y riesgos (p. ej., baja iluminación, suelos sueltos); el entorno de aceptación para este SyRS es el sitio análogo terrestre definido arriba. [6, 3]

### 4.5 Assumptions and Dependencies

**Suposiciones (assumptions):**

- **1)** El rover ejecuta ELANav localmente a bordo (procesamiento “on-board”) sobre un sistema operativo Linux embebido, con un esquema de software basado en agentes. [7, 3, 6]
- **2)** La operación nominal del UC-01 asume que el rover puede recibir objetivos de alto nivel desde GCS, pero ejecuta navegación de forma autónoma. [3, 7, 6]
- **3)** La validación se realiza en 1g (Tierra) y el sitio análogo se considera representativo para demostrar el comportamiento funcional requerido. [7, 3, 6]

**Dependencias (dependencies):**

- 1) Dependencia de enlace rover-GCS sobre infraestructura Wi-Fi/2.4 GHz (o equivalente) con transporte IP/UDP y encapsulamiento CSP. [7, 3, 6]
- 2) Dependencia de sensores/actuadores COTS y buses internos (CSI-2, I2C, GPIO, PWM) descritos en la arquitectura y matriz de integración (N2/PBS/ASM). [3, 7, 6]

**4.6 Constraints**

Las siguientes restricciones delimitan el diseño, la implementación y/o la validación del Rover Olympus en este SyRS:

1. **Restricción de plataforma COTS:** El sistema se implementa con hardware COTS, lo cual condiciona desempeño y tolerancias ambientales frente a un rover espacial “flight-grade”. [7, 3, 6]
2. **CON-001 (Simplificación energética):** La campaña académica se define como “lab-only / sitio análogo”, sin imponer las mismas restricciones energéticas estrictas que una misión espacial real. [7, 3]
3. **CON-002 (Inyección de latencia):** Se impone latencia simulada de 0–5 s en el enlace de comunicación para emular retrasos operacionales. [7, 3]
4. **Restricción de entorno de validación:** La aceptación del sistema se evalúa en un sitio análogo terrestre con pendientes hasta 20° y transiciones de suelo. [7, 3, 6]

**5 Stakeholders, Users, and Actors**

Esta sección identifica a las partes interesadas (stakeholders), clases de usuarios y actores externos relevantes para el Rover Olympus, con el objetivo de (i) asegurar que los requisitos RF/RNF/CON se derivan de necesidades reales, (ii) delimitar responsabilidades operacionales, y (iii) mantener coherencia entre ConOps, Casos de Uso y arquitectura MBSE/SysML. [6, 7, 3] En el contexto de este proyecto, el “usuario” principal del sistema es un operador/planificador en Tierra (Rover Planner / Ground Operator) que configura metas de exploración, supervisa telemetría y evalúa resultados en campañas análogas, mientras que el sistema ejecuta UC-01 de forma autónoma. [7, 3, 6]

**5.1 Stakeholder Profiles****Stakeholders primarios (directamente responsables del éxito del proyecto):**

1. **SETEC Lab / Escuela de Ingeniería Electrónica (TEC):** Define el contexto académico, objetivos de validación, criterios de aceptación y restricciones de recursos. [7, 3]
2. **Investigador Principal / Responsable de Ingeniería de Sistemas:** Asegura la coherencia entre ConOps, requisitos, arquitectura y V&V. [7, 3]

**Stakeholders secundarios (impacto indirecto):**

3. **Equipo de Integración y Pruebas (I&T):** Responsable de la integración física, preparación de campañas y recolección de evidencia en terreno. [3, 7]
4. **Evaluadores académicos / Comité de revisión:** Requieren trazabilidad, consistencia documental y evidencia reproducible de validación. [6, 3]

## 5.2 User Classes and Characteristics

**Clase de usuario U1 – Rover Planner / Operador en Tierra (Ground Operator):**

- **Rol:** Define objetivos de alto nivel, selecciona escenarios, configura parámetros y supervisa telemetría. [3, 7]
- **Características:** Usuario técnico familiarizado con navegación robótica; toma decisiones estratégicas sin teleoperación continua. [7, 6, 3]
- **Necesidades:** Visibilidad del estado del sistema, evidencia de desempeño y capacidad de recuperación de datos. [7, 3]

**Clase de usuario U2 – Integración y Pruebas (I&T / Test Engineer):**

- **Rol:** Prepara el sistema (calibraciones, interfaces), ejecuta pruebas T/A/D/I y documenta evidencias. [3, 7]
- **Características:** Acceso físico al rover; requiere trazabilidad clara entre requisitos y criterios de prueba. [7, 3]

## 5.3 Actors and External Systems

**Actores principales (interacción directa):**

- **A1) Rover Planner / Estación Terrena (GCS):** Envía comandos (uplink) y recibe telemetría (downlink) soportando el ciclo diario operacional. [3, 6, 7]
- **A2) Entorno (Environment / Terreno Análogo):** Provee condiciones físicas (pendientes, obstáculos) y contingencias (eventos de slip > 20 %) que disparan comportamientos. [7, 3, 6]

**Sistemas externos de soporte:**

- **E1) Infraestructura de comunicaciones:** Soporta el intercambio TM/CMD y el encapsulamiento CSP; su desempeño afecta la latencia. [6, 7, 3]
- **E2) Instrumentación del sitio:** Provee mediciones auxiliares y soporte de registro durante las pruebas del UC-01. [3, 6]

## 6 Concept of Operations (ConOps) Summary

Esta sección resume el Concepto de Operaciones (ConOps) del Rover Olympus y establece cómo se emplea el sistema en el ciclo de vida operativo, con foco en la ejecución del UC-01 (Exploración de superficie) como caso núcleo de validación en entornos análogos. [3, 7, 6] El ConOps resume fases de misión, escenarios nominales y contingencias, así como el patrón de interacción Tierra-Rover durante campañas en sitio análogo. El ciclo diario operacional (uplink → ejecución autónoma → downlink → hibernación/idle) se define en §7.3.9. El entorno operacional y las restricciones del sitio análogo se documentan en §4.4 y §7.3.11, respectivamente. [3, 6, 7] El ConOps se utiliza como fuente primaria de derivación y justificación de requisitos (RF/RNF/CON) y como base para la planificación de Verificación y Validación (V&V) del sistema, manteniendo trazabilidad hacia UC-01 y los demás Casos de Uso top-level. [7, 3, 6]

## 6.1 Mission Phases (Fases de la Misión)

El ciclo de vida operativo se divide en seis fases críticas, desde el aterrizaje hasta el fin de la misión (EOM).

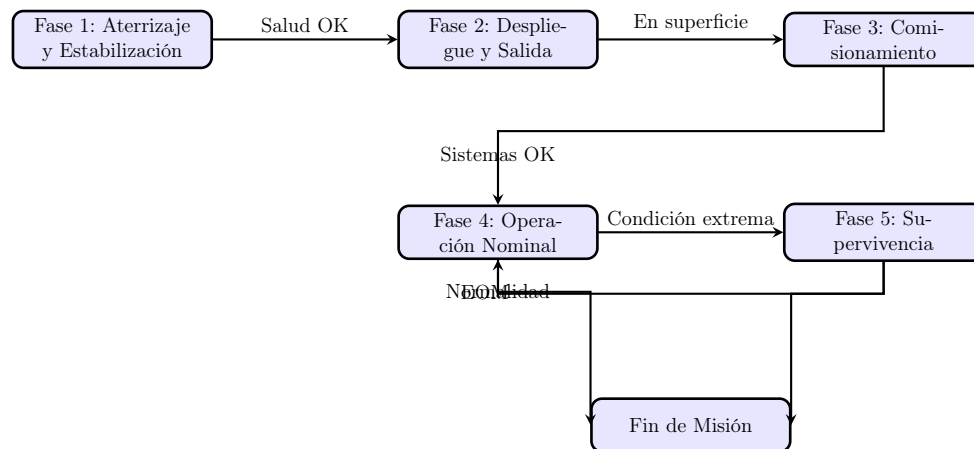


Figura 1: Ciclo de vida de la misión y transiciones de fase.

El ciclo de vida operativo del Rover Olympus se estructura en fases que permiten organizar modos, responsabilidades y criterios de preparación para la validación del UC-01 en sitio análogo. Las fases se expresan como transiciones lógicas (no como “fases de vuelo” reales), ya que Olympus es una plataforma terrestre de validación. [3, 7, 6]

- **Fase 1: Aterrizaje y Estabilización (análoga / inicialización):** Establecer condición “en superficie” y estabilidad del sistema (energía, cómputo, comunicación). [3, 6]
- **Fase 2: Despliegue y Salida:** Habilitar subsistemas críticos (TRAC, PROP, COMMS, GNC, C&DH) y preparar al rover para iniciar actividades en el entorno análogo. [3, 7]
- **Fase 3: Comisionamiento:** Calibraciones, chequeos funcionales, verificación de interfaces internas/externas y pruebas previas a operación nominal (pre-V&V). [3, 7]
- **Fase 4: Operación Nominal:** Ejecutar campañas de operación (incluyendo UC-01 como caso principal), recolectar telemetría y evidencias V&V, y operar bajo latencia simulada cuando aplique. [3, 7, 6]
- **Fase 5: Supervivencia / Modo Seguro:** Preservar integridad del sistema ante condiciones adversas (p. ej., degradación de enlace, restricciones de energía, condiciones ambientales del sitio) y permitir recuperación a operación nominal cuando sea viable. [3, 7]
- **Fase 6: Fin de Misión (EOM / Decommissioning):** Cierre controlado de la campaña y transición a un estado final (ver UC-05 adaptado en §6.2). [3, 7]

## 7 System Use Cases

### 7.1 Visión general del sistema

Conforme al contexto del sistema descrito en §4, los comportamientos esperados del Rover Olympus desde la perspectiva externa se capturan mediante casos de uso de alto nivel para la operación en superficie. Los actores y sistemas externos aplicables (Operador/GCS, Entorno físico e Infraestructura de comunicaciones, entre otros) se definen formalmente en §5.3. La lista de casos de uso top-level se presenta en §7.2.

## 7.2 Casos de uso top-level

A partir de la interacción de estos actores con el sistema, se han definido los siguientes casos de uso de alto nivel, los cuales se representan gráficamente en la Figura 2:

**UC-01: Exploración de superficie** Permite que el rover recorra una región de la superficie de forma autónoma, analizando el terreno, navegando de manera segura y recopilando datos científicos y de navegación. Este caso de uso implica una alta autonomía y es el foco principal del presente trabajo.

**UC-02: Navegación dirigida** El rover recibe desde el Operador una orden para desplazarse hasta un punto específico de interés. El sistema calcula y ejecuta la trayectoria hacia ese objetivo, utilizando sus capacidades de navegación y evitación de obstáculos.

**UC-03: Recolección de muestras** El rover recoge muestras del terreno (por ejemplo, suelo o roca), las prepara y las almacena para su análisis posterior, ya sea a bordo o en laboratorios en Tierra. Este caso de uso puede activarse durante la exploración o a partir de una orden directa del Operador.

**UC-04: Modo regreso a casa (Homing)** Permite que el rover regrese a un punto seguro predefinido (por ejemplo, la zona de aterrizaje o una región protegida) cuando se detectan condiciones de riesgo (batería baja, tormentas, pérdida de comunicación prolongada, etc.) o cuando el Operador lo ordena explícitamente.

**UC-05: Activar secuencia de autodestrucción (Decommission)** En el caso extremo de fallo crítico o al final de la vida útil de la misión, el rover puede ejecutar una secuencia de autodestrucción o desmantelamiento controlado con el fin de evitar contaminación del entorno o interferencias con futuras misiones.

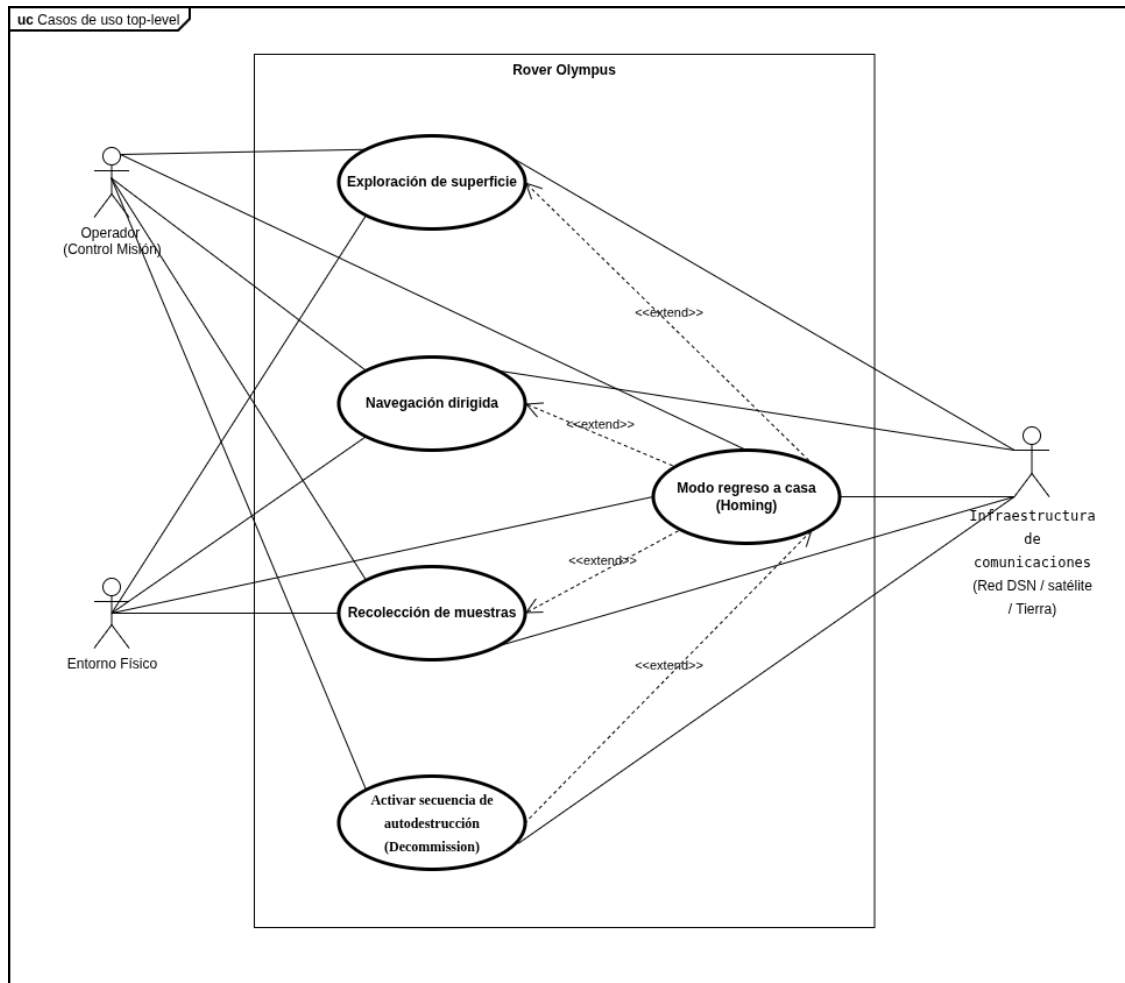


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso Top-Level: Modos de operación y actores externos.

Aunque todos estos casos de uso son relevantes para la operación global del Rover Olympus, en este documento nos centraremos en el caso de uso **Exploración de superficie**, el cual se detalla a continuación y sirve como base para el modelado de los diagramas de comportamiento.

## 7.3 Caso de uso: Exploración de superficie

### 7.3.1 Descripción general

El caso de uso **Exploración de superficie** describe cómo el Rover Olympus explora una región del terreno de forma mayoritariamente autónoma, mientras interactúa con el Entorno físico y con el Operador a través de la infraestructura de comunicaciones.

Durante la exploración, el rover:

- analiza el terreno y el entorno inmediato,
- determina rutas seguras,
- navega evitando obstáculos,
- recopila y procesa datos científicos y de navegación,
- almacena dichos datos para su análisis posterior,
- y se comunica periódicamente con el Operador para enviar información y recibir posibles actualizaciones.



Este caso de uso es el más complejo de los casos de uso de alto nivel, ya que integra varios subsistemas (sensado, navegación, gestión de energía, comunicaciones, etc.) y exige una toma de decisiones en tiempo real bajo condiciones de entorno cambiantes.

### 7.3.2 Actores involucrados

Los actores involucrados en este caso de uso se definen formalmente en §5.3. En particular, UC-01 involucra al Operador/GCS como actor primario y al Entorno físico y la Infraestructura de comunicaciones como actores/sistemas externos relevantes (ver §5.3 y el contexto operacional en §7.3.10).

### 7.3.3 Objetivo del caso de uso

El objetivo de **Exploración de superficie** es permitir que el Rover Olympus explore una región determinada de la superficie del planeta de forma segura and eficiente, maximizando la cantidad y calidad de datos científicos recopilados, al mismo tiempo que se preserva la integridad del sistema y se respetan las restricciones de la misión.

### 7.3.4 Precondiciones y postcondiciones

**Precondiciones:** ■ El rover se encuentra en una posición inicial válida dentro de la zona autorizada de exploración.

- Los subsistemas críticos (energía, locomoción, sensado y comunicaciones) están operativos.
- Existen parámetros de misión definidos por el Operador (zona objetivo, duración máxima, límites de riesgo, etc.).

**Postcondiciones de éxito:** ■ La zona de interés ha sido explorada de acuerdo con los criterios establecidos.

- Los datos recopilados han sido almacenados a bordo y/o transmitidos a Tierra.
- El rover mantiene un estado seguro para continuar con otras operaciones o regresar a un punto seguro.

### 7.3.5 Flujo principal de eventos

El flujo nominal de UC-01 consiste en un ciclo iterativo de (i) recepción de objetivo/parámetros (uplink), (ii) análisis de entorno, (iii) planificación/selección de ruta segura, (iv) navegación con adquisición y gestión de datos, y (v) comunicación periódica de telemetría/datos (downlink), repitiéndose mientras las condiciones sean aceptables. Las decisiones y bifurcaciones (p. ej., ruta no segura, contingencias y salida a modos de seguridad/Homing) se detallan en el diagrama de actividad y su explicación en §7.3.7.

### 7.3.6 Descomposición funcional del caso de uso

La complejidad de **Exploración de superficie** se refleja en su descomposición en varios sub-casos de uso o funciones internas (ver Figura 3), que se modelan mediante relaciones «include» en el diagrama de casos de uso:

**Analizar el terreno** El rover utiliza sus sensores (cámaras, lidar, etc.) para caracterizar el entorno inmediato, identificando pendientes, rocas, obstáculos y posibles zonas de interés científico.

**Recopilar datos del entorno** Incluye la adquisición de datos científicos (imágenes, espectros, medidas ambientales) y datos de navegación (posición, velocidad, inclinación, etc.).



**Procesar la información** El rover filtra y procesa los datos recopilados para extraer información relevante, como la transitabilidad del terreno, riesgos potenciales o puntos de interés adicionales.

**Determinar y navegar por una ruta segura** A partir de la información procesada, el rover calcula rutas seguras y ejecuta la locomoción a lo largo de dichas rutas, ajustando su trayectoria en tiempo real para evitar obstáculos y respetar las restricciones de la misión.

**Comunicar con operador** Comprende el envío periódico de datos y telemetría al Control de Misión, así como la recepción de comandos y actualizaciones de parámetros a través de la infraestructura de comunicaciones.

**Evitar obstáculos** Función especializada que detecta obstáculos en la trayectoria prevista y ejecuta maniobras de evasión manteniendo la seguridad del rover.

**Monitorizar estado del rover** Supervisión continua de variables internas (batería, temperatura, estado de actuadores, integridad de sensores, etc.) para detectar condiciones de riesgo que puedan requerir la activación de un modo seguro o el cambio a otro caso de uso (por ejemplo, *Modo regreso a casa*).

**UC-05: Desactivación segura / Pasivación (Decommission)** En el caso extremo de fallo crítico o al final de la vida útil de la misión, el rover podrá ejecutar una secuencia de desactivación segura y pasivación, que reduzca a un nivel mínimo los riesgos para el entorno y evite interferencias con futuras misiones, de acuerdo con las consideraciones de protección planetaria aplicables al contexto análogo.

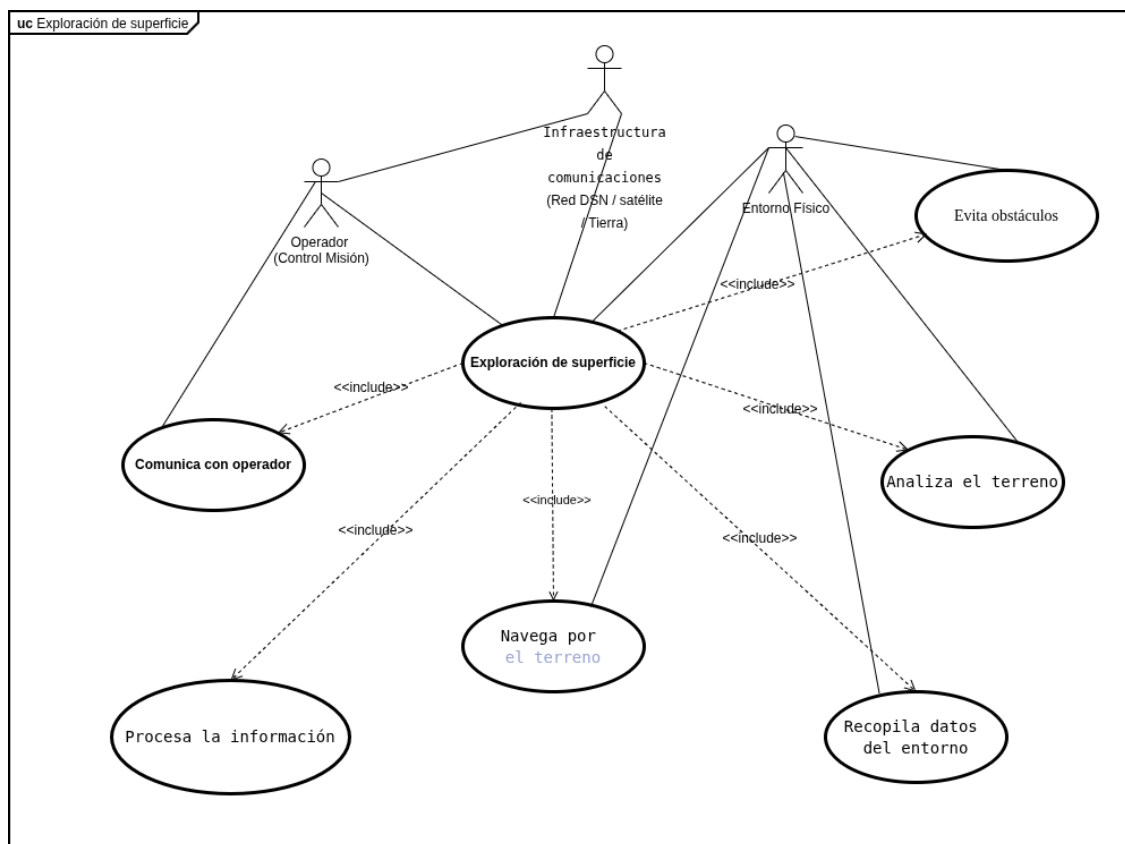


Figura 3: Descomposición funcional del UC-01: Funciones internas y relaciones de inclusión.

Esta descomposición muestra cómo el caso de uso **Exploración de superficie** integra múltiples capacidades

del Rover Olympus y justifica que se considere el caso de uso más complejo dentro de las operaciones de superficie.

### 7.3.7 Diagrama de actividad del caso de uso “Exploración de superficie”

El diagrama de actividad asociado al caso de uso **Exploración de superficie** (ver Figura 4) modela el comportamiento dinámico del Rover Olympus cuando se encuentra ejecutando este caso de uso. Dicho diagrama representa el flujo de acciones que el rover realiza de forma cíclica mientras explora una región del terreno, así como las decisiones que pueden conducir a la continuación de la exploración o a la activación de modos de seguridad.

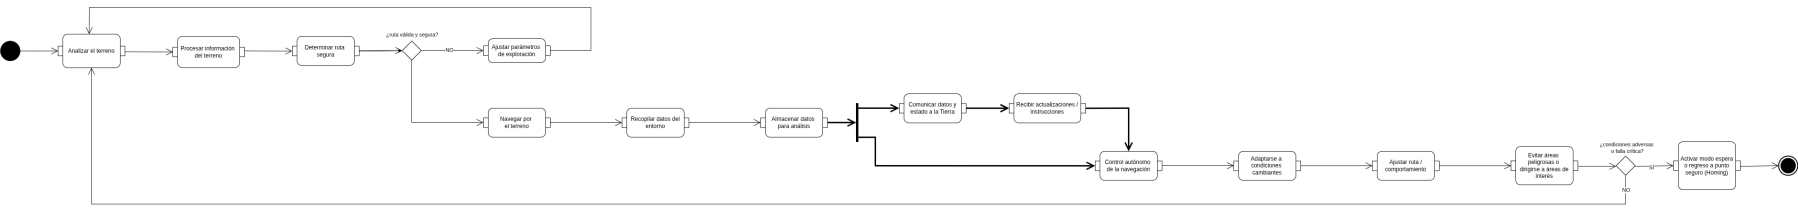


Figura 4: Diagrama de Actividad: Flujo de eventos y toma de decisiones en el UC-01.

La actividad se inicia cuando el Operador ordena iniciar la exploración de una determinada zona. A partir de este punto, el flujo principal puede describirse de la siguiente manera:

1. **Analizar terreno:** el rover emplea sus sensores para observar el entorno inmediato y caracterizar el terreno (pendientes, obstáculos, zonas transitables, etc.).
2. **Procesar información del terreno:** los datos obtenidos se procesan para extraer información útil sobre la transitabilidad del terreno y los posibles riesgos.
3. **Determinar ruta segura:** con base en la información procesada, el sistema de navegación calcula una ruta que cumpla con los criterios de seguridad y las restricciones de misión.
4. **Decisión: ¿ruta segura?** Si la ruta calculada no se considera segura, el flujo pasa a la acción *Ajustar parámetros de exploración*, donde el rover modifica ciertos parámetros (por ejemplo, límites de pendiente o distancia a obstáculos) y regresa a *Analizar terreno* para replantear la trayectoria. Si la ruta es segura, el flujo avanza a la fase de navegación.
5. **Navegar por el terreno:** el rover ejecuta los comandos de locomoción para seguir la ruta planificada, avanzando por la superficie en dirección a la zona de interés.
6. **Recopilar datos del entorno:** durante la navegación, el rover adquiere datos científicos (imágenes, medidas ambientales, etc.) y datos de navegación (posición, velocidad, inclinación, entre otros).
7. **Almacenar datos:** los datos obtenidos se procesan y almacenan en el sistema a bordo para su posterior análisis y para su eventual transmisión a Tierra.
8. **Ejecución en paralelo (comunicación y control autónomo):** a continuación, el flujo se bifurca mediante un nodo *fork* en dos ramas que pueden ejecutarse en paralelo:
  - *Comunicación con la Tierra:* el rover comunica periódicamente datos y telemetría de estado al Operador a través de la infraestructura de comunicaciones, y puede recibir actualizaciones de parámetros o nuevas instrucciones.
  - *Control autónomo de la navegación:* el rover controla su navegación de forma autónoma, adaptándose a las condiciones cambiantes del entorno, ajustando su ruta y su comportamiento, y evitando zonas peligrosas o dirigiéndose a áreas de interés científico.

Una vez completadas ambas ramas, el flujo se sincroniza de nuevo mediante un nodo *join*.

9. **Decisión: ¿condiciones adversas o falla crítica?** Tras la ejecución paralela, se evalúan las condiciones del entorno y el estado interno del rover. Si no se detectan condiciones adversas ni fallas críticas, el flujo regresa al paso *Analizar terreno*, cerrando así el bucle de exploración y permitiendo que el rover continúe explorando de forma iterativa.
10. En caso de que se detecten **condiciones extremadamente adversas** (por ejemplo, tormentas severas, terrenos demasiado peligrosos) o una **falla crítica** en el sistema, el flujo se desvía hacia la acción *Activar modo espera o regreso a punto seguro (Homing)*, lo que implica abandonar el ciclo normal de exploración para pasar a un modo de seguridad. Este evento marca la finalización de la actividad de exploración de superficie y la transición hacia otro comportamiento del sistema centrado en preservar la integridad del rover.

### 7.3.8 Máquina de estados: Exploración de superficie

Esta máquina de estados modela el comportamiento del *Rover Olympus* durante el caso de uso *Exploración de superficie*, describiendo cómo el sistema transita entre **modos de operación** en respuesta a **eventos** (triggers) y, cuando aplica, **guardas** (condiciones booleanas). [8, 9]

### 7.3.8.1 Descripción de la máquina de estados

El objetivo del diagrama es representar el ciclo de exploración autónoma (percepción–planificación–desplazamiento–adquisición/gestión de datos–comunicaciones) y los desvíos ante condiciones adversas (*retreat*) o fallas críticas (*safing*). [8, 9]

**Principio de modelado:** A diferencia de un diagrama de actividades, una máquina de estados enfatiza los **estados como condiciones/modos relativamente estables** y las **transiciones disparadas por eventos**; las acciones internas se expresan como **entry/** y **do/** dentro del estado, en lugar de modelarse como estados secuenciales equivalentes a “pasos”. [8, 9]

**Nota sobre historia (H):** El estado compuesto *Exploración activa* incluye un pseudoestado de *historia* (H), utilizado para reanudar el subestado previo del ciclo de exploración tras un *HomingRetreat* cuando las condiciones de riesgo se han normalizado (criterio **TBD**). [9]

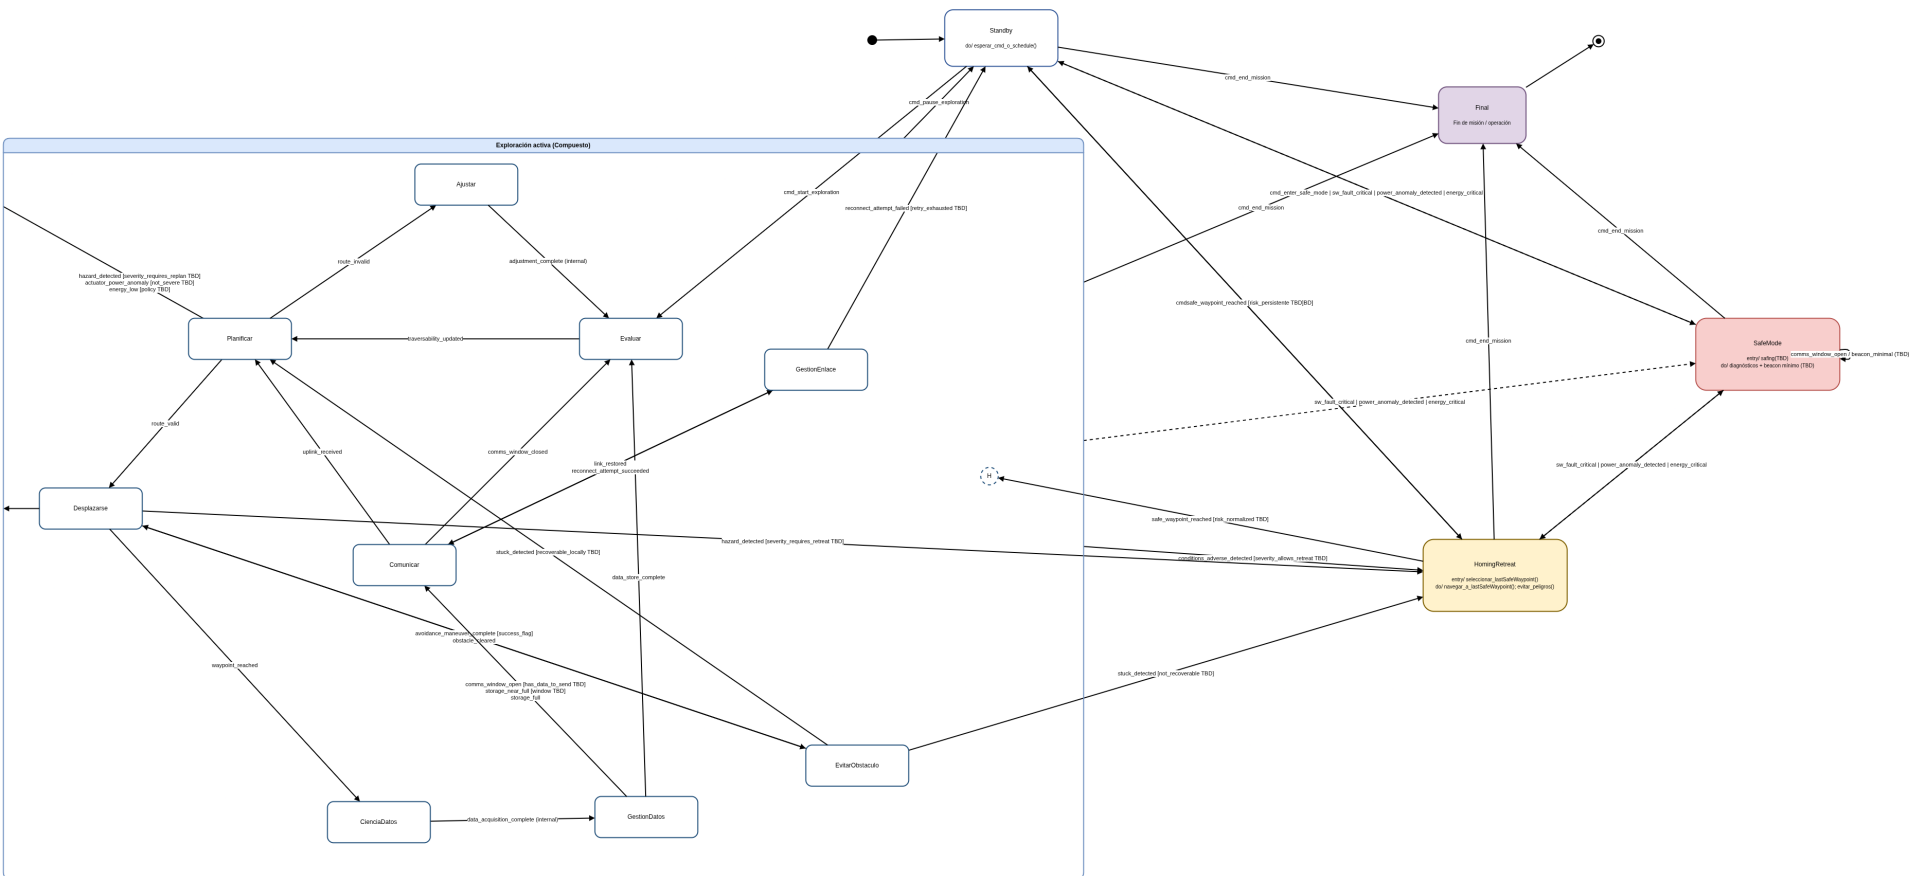


Figura 5: Diagrama de la máquina de estados: Modos operacionales y transiciones del Rover Olympus.

**Estados top-level (modos de operación):**

- **Standby:** modo de espera operacional; el rover permanece disponible para recibir programación o comandos. Ejecuta `do/ esperar_cmd_o_schedule()`. [8]
- **Exploración activa** (estado compuesto): agrupa el ciclo interno de exploración mediante subestados (Evaluar, Planificar, etc.), reduciendo complejidad mediante jerarquía. [10, 9]
- **HomingRetreat:** modo de retirada corta al último waypoint seguro (retreat), usado como respuesta a condiciones adversas. Incluye `entry/ seleccionar_lastSafeWaypoint()` y `do/ navegar_a_lastSafeWaypoint(); evitar_peligros()`. [9, 11]
- **SafeMode:** modo de preservación (safing), prioriza seguridad del sistema, minimiza actividad no esencial y favorece diagnósticos y comunicación mínima; incluye acciones de `entry/` y `do/`. [11, 9]
- **Final:** término del comportamiento modelado (fin de misión/operación). [9]

**Eventos y guardas (visión general):** Las transiciones se disparan por **eventos** (p.ej., `cmd_start_exploration`, `link_lost`, `waypoint_reached`) y pueden estar condicionadas por **guardas** (p.ej., `[severity_allows_retreat]`, `[last_safe_waypoint_known]`, `[has_data_to_send]`). Las guardas representan condiciones booleanas evaluables; cuando aún no existen requisitos cuantificados, dichas condiciones se mantienen como **TBD** para evitar suposiciones no verificables. [9, 8]

**7.3.8.2 Diccionario de eventos (formal)**

Este diccionario define un **subconjunto inicial** de los eventos (triggers) utilizados por la máquina de estados del Rover Olympus para el caso de uso *Exploración de superficie*. La información se deriva del BDD (funciones por subsistema). Los eventos se especifican como *Command*, *Signal*, *Status*, *Fault*, *Time*. Las condiciones cuantitativas (umbrales, timeouts, políticas) se marcan como **TBD** hasta disponer de requisitos verificables. Este diccionario se ampliará para cubrir la totalidad de eventos del diagrama (incluyendo `cmd_end_mission`, `cmd_enter_safe_mode`, `energy_critical`, eventos internos y eventos de recuperación/gestión de enlace). Las guardas basadas en severidad (p.ej., `severity_allows_retreat`, `severity_requires_replan`, `severity_requires_retreat`) y políticas de reintento (`retry_allowed`, `retry_exhausted`) se consideran TBD y se definirán mediante parámetros configurables en el software, documentados en el ICD de software y reflejados en los procedimientos de prueba correspondientes. Hasta entonces, estas guardas se implementarán como constantes configurables (config files) y su valor por defecto se definirá en la configuración de campaña.

Cuadro 1: Diccionario de eventos (formal) — Rover Olympus

| ID          | Evento                      | Tipo    | Origen                       | Consumidor(es)           | Descripción / Efecto esperado / Datos (payload)                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-CMD-001 | cmd_start_exploration       | Command | Operator/COMMS/C&DH          | C&DH, GNC, COMMS, EPS    | Inicia Exploración de superficie. Efecto: Standby → ExploracionActiva. Payload: mission_phase, area_of_interest_id, policy_id( <b>TBD</b> ), constraints_ref( <b>TBD</b> ).                        |
| EVT-CMD-002 | cmd_pause_exploration       | Command | Operator/COMMS/C&DH          | C&DH, GNC                | Pausa exploración (no SafeMode). Efecto: ExploracionActiva → Standby (o Paused opcional). Payload: reason_code, resume_policy( <b>TBD</b> ).                                                       |
| EVT-CMD-004 | cmd_homing_retreat          | Command | Operator o lógica (C&DH/GNC) | GNC, TRAC, PROP          | Retreat al último waypoint seguro (Homing A). Efecto: ExploracionActiva → HomingRetreat. Payload: last_safe_waypoint_id, retreat_policy_id( <b>TBD</b> ).                                          |
| EVT-STS-003 | conditions_adverse_detected | Signal  | GNC/EPS/C&DH                 | StateMachine             | Condiciones adversas detectadas (definición <b>TBD</b> ). Efecto: ExploracionActiva → HomingRetreat. Payload: cause_hint( <b>TBD</b> ), severity( <b>TBD</b> ).                                    |
| EVT-COM-001 | comms_window_open           | Status  | COMMS                        | C&DH, StateMachine       | Ventana de comunicación disponible. Efecto: habilita/activa estado Comunicar si hay datos/telemetría. Payload: window_id, duration( <b>TBD</b> ).                                                  |
| EVT-COM-004 | link_lost                   | Fault   | COMMS                        | C&DH, StateMachine       | Pérdida de enlace detectada. Efecto: transición a <b>GestionEnlace</b> y degradación según política ( <b>TBD</b> ). Payload: last_link_quality( <b>TBD</b> ), timestamp, cause_hint( <b>TBD</b> ). |
| EVT-COM-005 | link_restored               | Status  | COMMS                        | C&DH, StateMachine       | Enlace recuperado. Efecto: salir de Recovery → Comunicar o retomar ciclo. Payload: link_quality( <b>TBD</b> ), timestamp.                                                                          |
| EVT-COM-009 | uplink_received             | Signal  | COMMS                        | C&DH, StateMachine       | Uplink recibido (comandos/actualizaciones). Efecto: C&DH enruta cmd_received/cmd_routed; puede disparar replanificación. Payload: cmd_batch_id, priority( <b>TBD</b> ).                            |
| EVT-CDH-003 | telemetry_due               | Time    | C&DH                         | StateMachine, COMMS      | Telemetría/logs deben emitirse. Efecto: preparar downlink_ready; priorizar Comunicar si hay ventana. Payload: tm_profile_id( <b>TBD</b> ), log_level( <b>TBD</b> ).                                |
| EVT-CDH-007 | storage_near_full           | Status  | C&DH                         | StateMachine, COMMS      | Almacenamiento cercano al límite. Efecto: priorizar downlink / compresión / retención según política ( <b>TBD</b> ). Payload: free_space_bytes, percent_free.                                      |
| EVT-CDH-010 | sw_fault_critical           | Fault   | C&DH                         | StateMachine, EPS, COMMS | Falla lógica crítica. Efecto: Any → SafeMode. Payload: fault_code, module_id, severity, evidence_ref( <b>TBD</b> ).                                                                                |
| EVT-GNC-008 | route_valid                 | Status  | GNC                          | StateMachine, TRAC, PROP | Ruta válida/segura (criterio <b>TBD</b> ). Efecto: Planificar → Desplazarse. Payload: route_id, risk_score( <b>TBD</b> ).                                                                          |
| EVT-GNC-010 | waypoint_reached            | Status  | GNC                          | StateMachine, C&DH       | Waypoint alcanzado. Efecto: Desplazarse → Ciencia/Datos o Gestión de datos. Payload: waypoint_id, pose_estimate, timestamp.                                                                        |
| EVT-MOB-001 | obstacle_detected           | Signal  | GNC                          | StateMachine             | Obstáculo detectado. Efecto: Desplazarse → EvitarObstaculo. Payload: obstacle_id( <b>TBD</b> ), relative_pose( <b>TBD</b> ), severity( <b>TBD</b> ).                                               |

Continúa en la siguiente página



| ID          | Evento                 | Tipo  | Origen | Consumidor(es)           | Descripción / Efecto esperado / Datos (payload)                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-EPS-005 | power_anomaly_detected | Fault | EPS    | StateMachine, C&DH, PROP | Condición eléctrica anómala. Efecto: aislamiento de segmento o SafeMode según política ( <b>TBD</b> ). Payload: anomaly_type( <b>TBD</b> ), bus_id( <b>TBD</b> ), measured_values( <b>TBD</b> ), timestamp. |

### 7.3.9 Daily Operations Cycle (Ciclo Diario)

El ciclo diario operacional describe el patrón típico de interacción entre GCS (operador) y el Rover Olympus durante campañas en sitio análogo. [3, 6, 7]

1. **Uplink (Planificación / Comandos):** El operador envía objetivos o comandos de alto nivel (p. ej., meta/área a explorar) y parámetros de ejecución. [3, 7]
2. **Ejecución autónoma (ELANav):** El rover ejecuta navigation autónoma local (percepción, clasificación de transitabilidad, evitación, compensación de slip) y gestiona contingencias (fault stop, retorno a comunicación). [3, 7, 6]
3. **Downlink (Telemetría / Datos):** El rover transmite telemetría y datos de desempeño (logs, estados, métricas relevantes) para análisis posterior. [7, 3, 6]
4. **Hibernación / Idle:** El rover entra en un modo de bajo consumo o reposo operativo entre ventanas de actividad o condiciones del sitio. [3, 7]




Figura 6: Ciclo diario típico: Interacción Tierra-Rover.

### 7.3.10 Operational Context Diagram (Contexto Operacional)

El contexto operacional para UC-01 consolida las entidades externas y las interfaces principales durante operación en sitio análogo. La frontera del sistema y entidades externas se definen en §4.3, y los actores/sistemas externos se detallan en §5.3. Este diagrama resume dichas relaciones para facilitar la lectura del UC-01 y su interacción TM/CMD. [6, 3, 7]

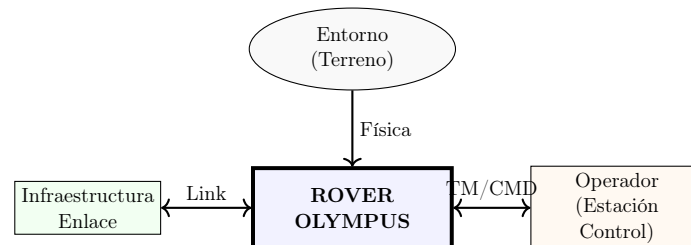


Figura 7: Diagrama de contexto: Entidades externas e interfaces de misión.

### 7.3.11 Operational Constraints in Analog Sites

Las siguientes restricciones operacionales describen condiciones específicas del sitio análogo que deben considerarse durante operación y validación:

1. **Geometría y mecánica del terreno:** Pendientes de hasta 20° y transiciones de suelo con obstáculos; estas condiciones pueden inducir slip y atascos (ver caracterización del entorno en §4.4). [3, 7, 6]
2. **Iluminación y visibilidad:** Presencia de zonas de sombra o baja iluminación que afecta percepción visual y clasificación de transitabilidad (ver §4.4). [6, 3]
3. **Comunicaciones con latencia simulada (CON-002):** Inyección de latencia 0–5 s en el enlace para emular retardo operacional (ver §4.4 y CON-002 en requisitos). [7, 3]

4. **Condiciones de campaña “lab-only” (CON-001):** Marco operativo controlado donde la restricción energética se simplifica respecto a una misión espacial real (ver CON-001 en requisitos).. [7, 3]

## 8 System Architecture and Model References

Esta sección establece los límites técnicos y las decisiones de diseño de alto nivel que actúan como restricciones mandatorias para el desarrollo del Rover Olympus. La arquitectura se organiza en siete subsistemas principales, siguiendo estándares internacionales de ingeniería de sistemas espaciales (NASA/JPL) para asegurar una clara separación de funciones entre locomoción, actuación y control.

### 8.1 Vista Funcional del Sistema

Esta vista describe la organización lógica de las capacidades del Rover Olympus y cómo se distribuyen las responsabilidades operacionales antes de su asignación a componentes físicos de hardware.

#### 8.1.1 Block Definition Diagram (BDD) – Arquitectura de Subsistemas

El BDD del sistema *Rover Olympus* define la descomposición estructural a nivel de arquitectura de sistema, representando al rover como un bloque principal compuesto por siete subsistemas. La relación principal usada es **composición** (*part-of*), indicando que cada subsistema es una parte constitutiva del rover y que su integración es necesaria para lograr las capacidades del sistema (movilidad, energía, cómputo a bordo, comunicaciones, navegación y soporte mecánico).

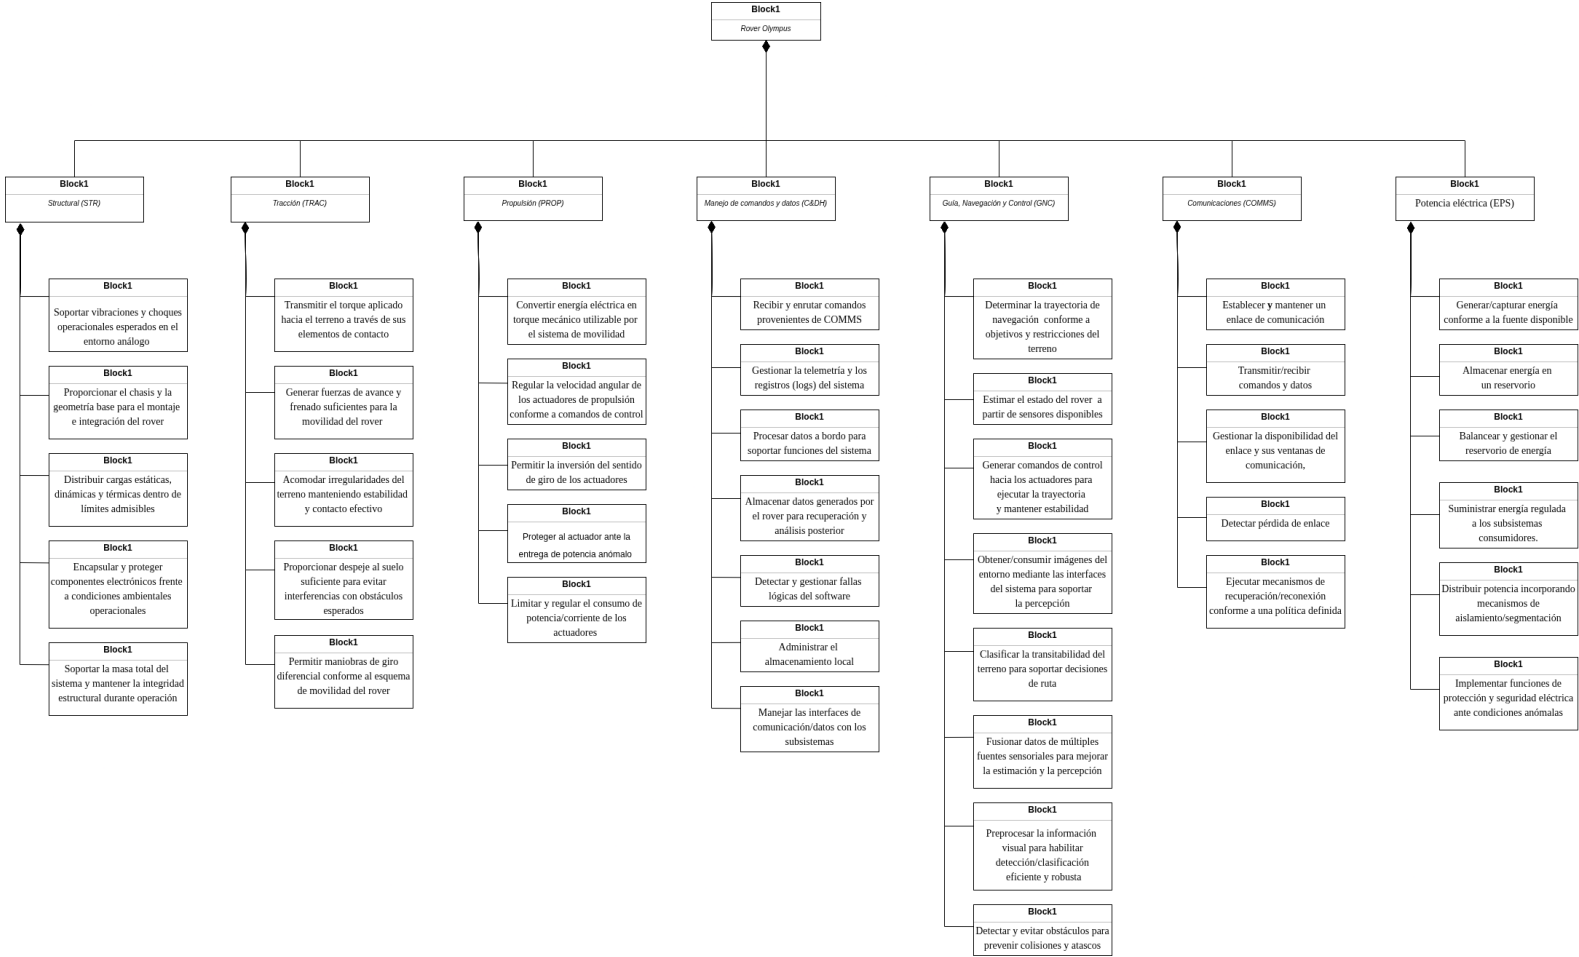


Figura 8: Block Definition Diagram (BDD) – Jerarquía lógica de los 7 subsistemas.

#### 8.1.1.1 Bloque principal: Rover Olympus.

El bloque `Rover_Olympus` encapsula la arquitectura del rover y agrupa los siete subsistemas: `Structural`, `TRAC`, `PROP`, `EPS`, `C&DH`, `GNC` y `COMMS`. Esta partición es coherente con una descomposición funcional típica de rovers de exploración, separando (i) la movilidad en conversión electro-mecánica (`PROP`) e interacción terreno (`TRAC`), (ii) la energía (`EPS`), (iii) el cómputo y manejo de datos (`C&DH`), (iv) la navegación/autonomía (`GNC`), (v) el enlace con estación base (`COMMS`), y (vi) la estructura mecánica (`Structural`).

#### 8.1.1.2 Relaciones e interfaces conceptuales entre subsistemas (nivel arquitectura).

A nivel de BDD se representan asociaciones conceptuales que orientan las interfaces del sistema: (i) `EPS` se asocia con todos los subsistemas consumidores de potencia (distribución/energía); (ii) `COMMS` se asocia con `C&DH` como canal de comandos y telemetría; (iii) `C&DH` se asocia con los subsistemas para gestión de datos, telemetría e interfaces; (iv) `GNC` se asocia con `PROP` y `TRAC` para generación de comandos de movilidad, y con `C&DH` para ejecución/orquestación y registro de datos.

El BDD no detalla diseño electrónico ni componentes; su propósito es fijar la estructura de alto nivel y soportar trazabilidad de requisitos e interfaces entre subsistemas.

### 8.1.2 Mapeo de Funciones de los Subsistemas por componentes (PBS)

Cuadro 2: Funciones del BDD vs. Componentes COTS propuestos (tabla reducida)

| ID  | Subsistema / Bloque | Nombre de la función                                                                          | Componente(s) COTS propuesto(s)                                                                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | STR                 | Soportar vibraciones y choques operacionales esperados en el entorno análogo                  | Estructura impresa (PLA MAX) + aisladores/soportes antivibración + tornillería/inserciones.      |
| F2  | STR                 | Proporcionar el chasis y la geometría base para el montaje e integración del rover            | Chasis modular impreso (PLA MAX) + perfiles/placas de refuerzo (si aplica).                      |
| F3  | STR                 | Distribuir cargas estáticas, dinámicas y térmicas dentro de límites admisibles                | Estructura con refuerzos + separadores/insertos roscados + uniones mecánicas.                    |
| F4  | STR                 | Encapsular y proteger componentes electrónicos frente a condiciones ambientales operacionales | Caja/electronics bay impresa (PLA MAX) + prensaestopas/juntas (si aplica).                       |
| F5  | STR                 | Soportar la masa total del sistema y mantener la integridad estructural durante operación     | Chasis reforzado + distribución de masa + puntos de montaje/agarre.                              |
| F6  | TRAC                | Transmitir el torque aplicado hacia el terreno a través de sus elementos de contacto          | Ruedas/llantas + hubs impresos (PLA MAX) + rodamientos F687ZZ + ejes/acoples.                    |
| F7  | TRAC                | Generar fuerzas de avance y frenado suficientes para la movilidad del rover                   | Motores DC (NFP-5840-31ZY-EN) + ruedas/llantas + control PWM mediante drivers.                   |
| F8  | TRAC                | Acomodar irregularidades del terreno manteniendo estabilidad y contacto efectivo              | Suspensión pasiva (bogies/rocker simple) + articulaciones con rodamientos + piezas impresas.     |
| F9  | TRAC                | Proporcionar despeje al suelo suficiente para evitar interferencias con obstáculos esperados  | Selección de diámetro de rueda + geometría de chasis + posible suspensión (diseño mecánico).     |
| F10 | TRAC                | Proporcionar capacidad de dirección (steering) y maniobra conforme al esquema de movilidad    | Control de motores (skid-steer) y servomotor de dirección (MG996R) mediante Arduino Mega.        |
| F11 | PROP                | Convertir energía eléctrica en torque mecánico utilizable por el sistema de movilidad         | Motores DC con reductora (NFP-5840-31ZY-EN) + acoples a rueda/tren de tracción.                  |
| F12 | PROP                | Regular la velocidad angular de los actuadores de propulsión conforme a comandos de control   | Puentes H (L298N) con PWM + Arduino Mega (control) y/o Raspberry Pi (alto nivel).                |
| F13 | PROP                | Permitir la inversión del sentido de giro de los actuadores                                   | Puentes H (L298N) + control digital desde Arduino Mega.                                          |
| F14 | PROP                | Proteger al actuador ante la entrega de potencia anómala                                      | Protecciones del driver (L298N) + BMS Daly 4S 20A + (recomendado) fusibles/TVS externos.         |
| F15 | PROP                | Limitar y regular el consumo de potencia/corriente de los actuadores                          | Drivers (L298N) + control (Arduino Mega) + (recomendado) sensado de corriente externo (INA/ACS). |
| F16 | C&DH                | Recibir y enrutar comandos provenientes de COMMS                                              | Raspberry Pi 4/5 (interfaz de red y ruteo de comandos) + enlace (Wi-Fi/radio).                   |
| F17 | C&DH                | Gestionar la telemetría y los registros (logs) del sistema                                    | Raspberry Pi 4/5 + almacenamiento local (microSD/SSD) + software de logging.                     |
| F18 | C&DH                | Procesar datos a bordo para soportar funciones del sistema                                    | Raspberry Pi 5 (principal) + Raspberry Pi 4 (backup/auxiliar).                                   |
| F19 | C&DH                | Almacenar datos generados por el rover para recuperación y análisis posterior                 | Almacenamiento local (microSD/SSD) conectado a Raspberry Pi 4/5.                                 |

*Continúa en la siguiente página*

| ID  | Subsistema / Bloque | Nombre de la función                                                                                  | Componente(s) COTS propuesto(s)                                                                |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F20 | C&DH                | Detectar y gestionar fallas lógicas del software                                                      | Watchdog SW/HW en Raspberry Pi + (opcional) Arduino Mega como supervisor auxiliar.             |
| F21 | C&DH                | Administrar el almacenamiento local                                                                   | Raspberry Pi 4/5 + gestión de filesystem/rotación de logs (software).                          |
| F22 | C&DH                | Manejar las interfaces de comunicación/datos con los subsistemas                                      | Arduino Mega (I/O y tiempo real) + Raspberry Pi 4/5 (alto nivel) + buses (UART/I2C/SPI/USB).   |
| F23 | GNC                 | Determinar la trayectoria de navegación conforme a objetivos y restricciones del terreno              | Raspberry Pi 4/5 (planificación) + (recomendado) sensores de navegación (IMU/odometría/LiDAR). |
| F24 | GNC                 | Estimar el estado del rover a partir de sensores disponibles                                          | Raspberry Pi 4/5 + fusión sensorial (EKF) + (recomendado) IMU + encoders (si disponibles).     |
| F25 | GNC                 | Generar comandos de control hacia los actuadores para ejecutar la trayectoria y mantener estabilidad  | Arduino Mega (control) + drivers (L298N) + motores DC (lazo cerrado si hay encoders).          |
| F26 | GNC                 | Obtener/consumir imágenes del entorno mediante las interfaces del sistema para soportar la percepción | Cámara Raspberry Pi v1.3 (CSI) + cámara FPV + capturadora USB + Raspberry Pi 4/5.              |
| F27 | GNC                 | Preprocesar la información visual para habilitar detección/clasificación eficiente y robusta          | Raspberry Pi 5 + pipeline de visión (OpenCV/ML) + cámara Raspberry.                            |
| F28 | GNC                 | Detectar y evitar obstáculos para prevenir colisiones y atascos                                       | Cámara Raspberry + Raspberry Pi 5 (visión) + (recomendado) sensor distancia (TF-Luna LiDAR).   |
| F29 | GNC                 | Fusionar datos de múltiples fuentes sensoriales para mejorar la estimación y la percepción            | Raspberry Pi 4/5 + fusión (EKF/UKF) + (recomendado) IMU + odometría + rango/visión.            |
| F30 | GNC                 | Clasificar la transitabilidad del terreno para soportar decisiones de ruta                            | Raspberry Pi 5 + cámara Raspberry (clasificación por visión/ML).                               |
| F31 | COMMS               | Establecer y mantener un enlace de comunicación                                                       | Raspberry Pi 4/5 (Wi-Fi) + enlace FPV (TX/RX) para video.                                      |
| F32 | COMMS               | Transmitir/recibir comandos y datos                                                                   | Raspberry Pi 4/5 (Wi-Fi/protocolo) + (opcional) radio telemetría externa.                      |
| F33 | COMMS               | Gestionar la disponibilidad del enlace y sus ventanas de comunicación,                                | Raspberry Pi 4/5 (supervisión de enlace, QoS, reconexión) + infraestructura de red.            |
| F34 | COMMS               | Detectar pérdida de enlace                                                                            | Raspberry Pi 4/5 (heartbeat/timeouts) + política fail-safe (software).                         |
| F35 | EPS                 | Generar/capturar energía conforme a la fuente disponible                                              | Packs con 18650 + (recomendado) cargador 4S Li-ion / fuente externa de carga.                  |
| F36 | EPS                 | Almacenar energía en un reservorio                                                                    | Pack 4S basado en baterías 18650 (8 celdas por pack).                                          |
| F37 | EPS                 | Balancear y gestionar el reservorio de energía                                                        | BMS Daly 4S 20A (Li-ion; balanceo/protección del pack).                                        |
| F38 | EPS                 | Suministrar energía regulada a los subsistemas consumidores.                                          | Convertidores DC-DC (buck 4S→5V/6V/12V según cargas) + distribución.                           |
| F39 | EPS                 | Distribuir potencia incorporando mecanismos de aislamiento/segmentación                               | Power Distribution (PDB) + fusibles por rama + interruptor principal/e-stop (recomendado).     |
| F40 | EPS                 | Implementar funciones de protección y seguridad eléctrica ante condiciones anómalas                   | BMS Daly + (recomendado) fusibles/TVS/e-stop + buenas prácticas de cableado.                   |
| F41 | EPS                 | Ejecutar mecanismos de recuperación/reconexión conforme a una política definida                       | Raspberry Pi 4/5 + (opcional) relé/contactador + supervisor de tensión (según política).       |

### 8.1.3 Behavioral and Parametric References

Los modelos de comportamiento (Casos de Uso, Actividad y Estados) y los modelos paramétricos se enlazan a la arquitectura de 7 subsistemas para verificar el cumplimiento de los RNF de desempeño y las restricciones de misión. [3, 7]

## 8.2 Arquitectura Física del Sistema






Esta vista detalla la implementación del sistema mediante componentes de hardware COTS y define cómo se integran físicamente para cumplir con la vista funcional.

### 8.2.1 Descripción por subsistemas (IBD físico) del Rover Olympus

Una vez definidos el sistema *Rover Olympus* y sus elementos físicos, se construye la arquitectura física mediante un **Internal Block Diagram (IBD)**. En este diagrama se **mapean explícitamente** los componentes de hardware a las funciones del modelo funcional, y se detallan las **interfaces** (potencia, datos, control, RF y mecánicas) que habilitan las interacciones entre subsistemas. A continuación, se describe la interacción del sistema por subsistemas, considerando los componentes internos modelados y sus conexiones principales.





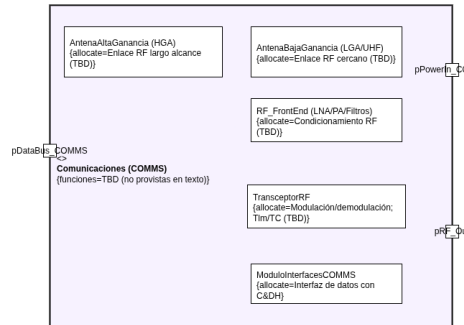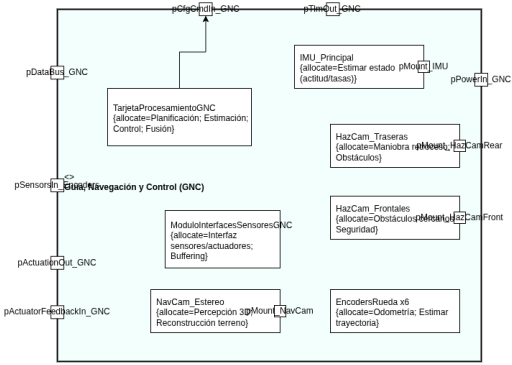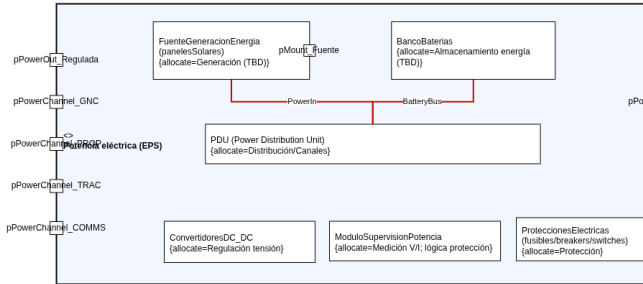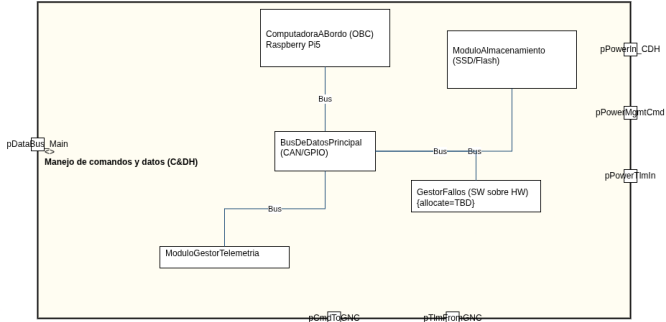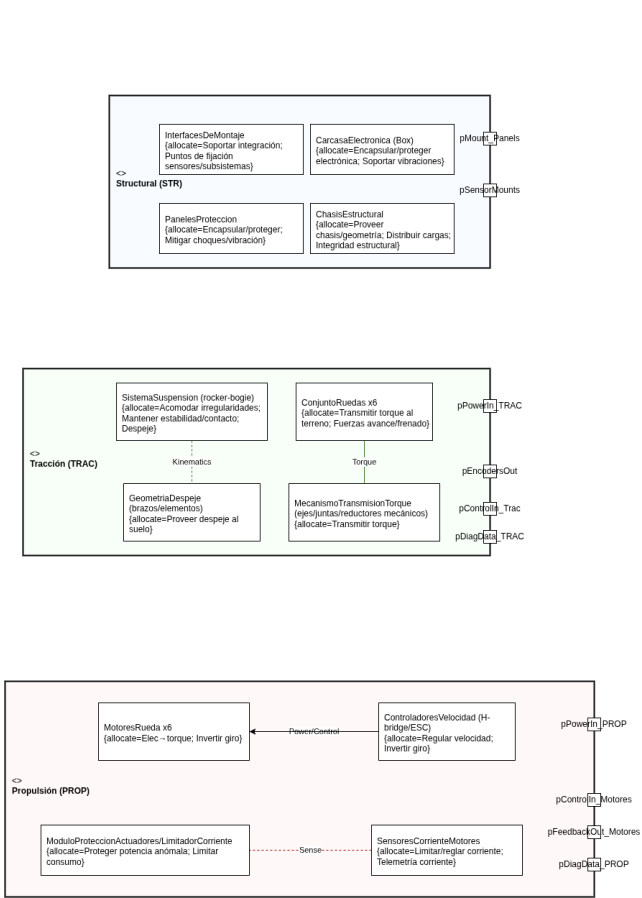

La figura final del IBD se incluye en los anexos.

### 8.2.1.1 Subsistema de Estructura (STR)

En primera instancia, se tiene el subsistema **Structural (STR)**, cuya responsabilidad es proveer la **base mecánica** del rover y garantizar integridad estructural durante operación. Está compuesto principalmente por **ChasisEstructural**, **CarcasaElectrónica (Avionics Box)**, **PanelesProtección** e **InterfacesDeMontaje**.

Desde el punto de vista de interacción, STR recibe cargas externas del entorno (vibraciones, choques, cargas estáticas y dinámicas por contacto con el terreno) y las **distribuye** a través del chasis. Asimismo, STR entrega **interfaces de montaje** al resto de subsistemas: soporta y referencia físicamente sensores del GNC (p. ej., IMU y cámaras mediante **pSensorMounts**), aloja la electrónica de C&DH/EPS en la bahía de aviónica, y provee puntos de fijación para la fuente de generación energética (p. ej., paneles) mediante **pMount\_Panels**. En el IBD, estas relaciones se modelan con conectores mecánicos tipo *mount* (línea punteada), enfatizando que el intercambio es de **soporte y restricciones geométricas**, no de señales eléctricas.

### 8.2.1.2 Subsistema de Tracción (TRAC)

El subsistema **Tracción (TRAC)** implementa el **contacto efectivo** con el terreno y la capacidad de mantener estabilidad en superficies irregulares. Sus componentes internos principales son el **SistemaSuspensión** (p. ej., rocker-bogie), el **ConjuntoRuedas x6**, el **Mecanismo-TransmisiónTorque** (ejes/juntas/reductores mecánicos) y elementos de **GeometríaDespeje**.

TRAC interactúa con el entorno a través de las ruedas: recibe reacciones del suelo (fuerzas normales, fricción, obstáculos) y, a partir del torque aplicado desde PROP, genera fuerzas de avance/frenado. Además, TRAC entrega información de movilidad a GNC mediante **EncodersRueda** y/o sensores asociados al tren de rodaje: en el IBD se representa el flujo **TRAC.pEncodersOut** → **GNC.pSensorsIn\_Encoders**. Dependiendo de la implementación final, TRAC puede incluir sensado adicional de suspensión/contacto (TBD) y exponer estados/diagnóstico al bus principal a través de C&DH.

### 8.2.1.3 Subsistema de Propulsión (PROP)

El subsistema **Propulsión (PROP)** convierte potencia eléctrica en **torque mecánico utilizable** para movilidad. En el modelo físico se compone de **MotoresRueda x6**, **ControladoresVelocidad** (drivers L298N o BTS7960) y módulos de protección.

PROP recibe energía desde EPS (canal dedicado **EPS.pPowerChannel\_PROP** → **PROP.pPowerIn\_PROP**) y recibe comandos de actuación directamente desde el **\*\*Arduino Mega\*\*** (**MCU.pPWM\_Out** → **PROP.pControlIn\_Motores**). El Arduino, bajo mando de la Raspberry Pi 5, orquesta la velocidad y sentido de giro. Los eventos de diagnóstico del driver pueden reportarse localmente a la MCU para su consolidación en la telemetría del C&DH. Esta arquitectura asegura que la ejecución del movimiento ocurra en un nodo de tiempo real, mientras que la decisión de alto nivel reside en la OBC.

### 8.2.1.4 Subsistema de Manejo de Comandos y Datos (C&DH)

El subsistema **C&DH** constituye el **centro de cómputo y coordinación** del rover. En la arquitectura física se modela con una **arquitectura de dos nodos**: (i) la **Computadora a Bordo (OBC) Principal** (Raspberry Pi 5) encargada del procesamiento de IA, visión y lógica de alto nivel, y (ii) el **Nodo de Actuación** (Arduino Mega 2560 R3) especializado en la ejecución de comandos de movimiento en tiempo real. Ambos nodos se interconectan mediante un **enlace UART** dedicado.

C&DH integra los flujos de información del sistema: la RPi 5 actúa como el **hub de percepción**, recibiendo datos directos de cámaras y sensores de rango (LiDAR/Ultrasonido), y se conecta con COMMS vía **USB (KISS)**. El Arduino Mega recibe comandos de dirección y velocidad desde la RPi 5 para gestionar los actuadores. A nivel energético, el subsistema se alimenta desde EPS (`EPS.pPowerOut_Regulada` → `C&DH.pPowerIn_CDH`) y monitorea la telemetría eléctrica a través del bus I2C (sensor INA219).

#### 8.2.1.5 Subsistema de Guía, Navegación y Control (GNC)

El subsistema **GNC** implementa la autonomía de navegación: percepción del entorno, estimación de estado y generación de comandos de movimiento. En el modelo IBD, la percepción se centraliza en la **Raspberry Pi 5**, conectando directamente la **Cámara CSI**, el **LiDAR TF-Luna** (UART/I2C) y el **Sensor Ultrasónico HC-SR04** (GPIO). Esta configuración permite que los modelos de IA procesen datos de proximidad y visión con mínima latencia.

La IMU principal y los encoders de rueda completan el esquema sensorial para satisfacer GNC-REQ-003, RF-004 y RNF-003. GNC (ejecutado en la RPi 5) genera setpoints de movilidad que se envían vía UART al **Arduino Mega**, el cual implementa la ejecución final mediante señales **\*\*PWM\*\*** hacia los drivers de motor y servos de dirección. Se añade un canal de *e-stop* cableado en EPS/PDU que garantiza la detención  $\leq 500$  ms conforme a PROP-REQ-002.

GNC recibe alimentación desde EPS (`EPS.pPowerChannel_GNC` → `GNC.pPowerIn_GNC`). A nivel de datos, los sensores de percepción alimentan el flujo de IA en la OBC, mientras que la telemetría de navegación se consolida para su envío a COMMS. El montaje de sensores se garantiza por STR mediante puertos mecánicos (*mount*), asegurando alineación y rigidez.

#### 8.2.1.6 Subsistema de Comunicaciones (COMMS)

El subsistema **COMMS** proporciona los enlaces de datos entre el rover y la estación base. En el modelo físico, se integra mediante un módulo **\*\*Wi-Fi 2.4 GHz\*\*** (nativo de la RPi 5) y un canal robusto **\*\*UHF (430-440 MHz)\*\*** basado en el NinoTNC y transceptores Kenwood.

COMMS recibe alimentación desde EPS (`EPS.pPowerChannel_COMMS` → `COMMS.pPowerIn_COMMS`). La integración de datos se realiza mediante un enlace **\*\*USB (protocolo KISS)\*\*** entre la Raspberry Pi 5 y el TNC para el canal UHF, mientras que el flujo Wi-Fi se gestiona internamente en la OBC. Esto asegura que la gestión de paquetes CSP y el ruteo de telemetría se centralicen en el nodo de alto nivel del C&DH. La interacción con el ambiente se modela mediante el puerto RF (`pRF_Out`), incluyendo el enlace de video **\*\*FPV independiente\*\*** de 5.8 GHz.

#### 8.2.1.7 Subsistema de Potencia Eléctrica (EPS)

El subsistema **EPS** gestiona la energía del rover: almacenamiento, regulación y distribución. Sus componentes internos incluyen **Banco de Baterías (18650)**, **BMS**, **Convertidores DC/DC (buck)**, **PDU** (unidad de distribución), **Protecciones Eléctricas** (fusibles/breakers/switches) y **Módulo de Supervisión de Potencia** (medición de V/I y lógica de protección). Opcionalmente, puede incluir **Fuente de Generación** (p. ej., paneles) como entrada energética. La PDU implementará segmentación por ramas con fusibles y límites de corriente documentados en el ICD de potencia. Cada convertidor DC-DC incluirá su curva de eficiencia y su nivel de *derating*. Se define una política de *load-shed* para modo SAFE donde se inhabilitan secuencialmente: COMMS video (FPV), GNC visión intensiva y servicios no esenciales de C&DH.

EPS entrega potencia a los subsistemas mediante canales dedicados: `pPowerChannel_GNC`, `pPowerChannel_PROP`, `pPowerChannel_TRAC` y `pPowerChannel_COMMS`, además de una línea de **potencia regulada** hacia C&DH (`pPowerOut_Regulada`). En sentido de control, EPS recibe comandos de gestión de potencia desde C&DH (`pPowerMgmtIface_EPS`) para habilitar/inhabilitar canales o cambiar modos energéticos, y reporta telemetría de salud eléctrica (`pTlmPowerOut`) al

subsistema de datos. Internamente, la **PDU** centraliza entradas desde la **Fuente** y el **BancoBaterías**, consolidando el *battery bus* y distribuyendo energía hacia los convertidores/reguladores y cargas.

#### 8.2.1.8 Interfaz del sistema con el ambiente (visión IBD)

Finalmente, el IBD también permite identificar entradas externas al sistema: (i) interacción mecánica con el terreno (fuerzas en ruedas/suspensión), (ii) excitación ambiental sobre la estructura (vibración, choques, polvo/temperatura), (iii) señales ópticas del entorno capturadas por cámaras (GNC), (iv) enlace RF hacia/desde el exterior (COMMS) y (v) energía externa si existe generación (paneles) o recarga. Estas interfaces delimitan los **confines del sistema** y clarifican qué variables provienen del entorno durante operación.

#### 8.2.1.9 Extensión COMMS (UHF, añadido).

Además del enlace Wi-Fi 2.4 GHz, el sistema integra un canal UHF 430–440 MHz con modulación GFSK a 9600 bps, empleando AX.25 (KISS) como capa de enlace y CSP como encapsulamiento de misión. Este canal está orientado a TM/CMD robusta y habilita operación *store-and-forward* mediante un nodo retransmisor CSP cuando la LoS directa es limitada por la topografía.

#### 8.2.1.10 Selección de materiales (Manufactura aditiva).

La estructura principal (chasis, ruedas y bahía de aviónica) se fabrica mediante impresión 3D utilizando filamento **PLA MAX**. Este material ha sido seleccionado por su **alta tenacidad y rigidez**, superando al PLA estándar en resistencia a impactos y tracción, lo que garantiza la integridad estructural durante la navegación en terrenos irregulares. Presenta una densidad de 1.24 g/cm<sup>3</sup>, una temperatura de deformación de 57 °C y una precisión dimensional de  $\pm 0.02$  mm, facilitando el ensamblaje de piezas de precisión como hubs y soportes de rodamientos.

### 8.2.2 Hardware Seleccionado (COTS / DEV)

Esta sección consolida los componentes físicos integrados en el Rover Olympus, clasificados por subsistema y tipo (COTS, DEV). Las especificaciones y valores cuantitativos no provistos en el SyRS se marcan como **TBD** para completarse en el ICD/BOM final.

Cuadro 3: Inventario de Hardware (Parte 1: C&amp;DH, EPS, PROP) — Especificaciones técnicas y consumos.

| SUBSIS | COMPONENTE                       | P/N / MODE-<br>LO  | ESPECIFICACIÓN                                                                                   | MASA<br>(kg) | POTENCIA<br>(W) | TIPO |
|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| C&DH   | OBC Principal (Raspberry Pi 5)   | RPI 5              | BCM2712 Quad-Core A76 @ 2.4GHz; 4GB/8GB RAM; 2x USB3.0, PCIe 2.0; MIPI CSI-2; 5V/5A (USB-C PD)   | 0.046        | 2.7–12.0        | COTS |
| C&DH   | OBC Auxiliar (Raspberry Pi 4)    | TBD                | SO <i>Linux embebido (Yocto Project)</i> ; soporte de servicios, backup, telemetría              | 0.047        | 2.5–8.0         | COTS |
| C&DH   | Almacenamiento SSD/microSD       | TBD                | ≥ 2 h de TM/logs; interfaz USB3                                                                  | 0.050        | 1.5–4.5         | COTS |
| C&DH   | MCU Arduino Mega 2560 R3         | Mega (Gen) 2560 R3 | ATmega2560; Nodo de actuación; Control exclusivo de Motores/Servos vía PWM                       | 0.037        | 0.35–1.0        | COTS |
| EPS    | Batería Li-ion 18650 (Pack 4S2P) | LG INR18650MJ1     | Li-ion 4S2P (14.54V nom); Capacidad 7000mAh (3500mAh/celda); Descarga max. 10A/celda; 49g/celda  | 0.392        | —               | COTS |
| EPS    | BMS Daly 4S 20A                  | Daly-4S-20A        | Para Li-ion 4S (14.8V nom / 16.8V max); 20A cont.; Balanceo pasivo (30mA); protecciones OC/OV/OT | 0.100        | <0.001          | COTS |
| EPS    | DC-DC Buck Regulados             | TBD                | 5V/12V; conversión 4S→cargas internas; Eficiencia ≥ 85 %                                         | TBD          | TBD             | COTS |
| EPS    | PDU + Fusibles por rama          | TBD                | Distribución y aislamiento eléctrico                                                             | TBD          | TBD             | DEV  |
| PROP   | Motor DC con reductor (×6)       | NFP-5840-31ZY-EN   | Worm Gear (Self-locking); 12V DC; 6 RPM; Torque nominal 70 kg·cm; incluye encoder de efecto Hall | 0.360        | 1.0–19.2        | COTS |
| PROP   | Motor DC con reductor (Alt)      | JGY-370            | Worm Gear (Self-locking); 12V DC; 40 RPM; Torque nominal 15.5 kg·cm                              | 0.162        | 0.4–3.6         | COTS |
| PROP   | Driver Dual H-Bridge L298N       | L298N (Red)        | Dual H-Bridge; 2A cont./3A peak; ≤ 46V DC; PWM+DIR                                               | 0.026        | 0.18            | COTS |
| PROP   | Driver High-Power BTS7960        | BTS7960 (Alt)      | H-Bridge; 43A peak; 5.5–27V DC; Protecciones OC/OV/OT                                            | 0.066        | 0.10            | COTS |

Cuadro 4: Inventario de Hardware (Parte 2: TRAC, COMMS, GNC, STR) — Especificaciones técnicas y consumos.

| SUBSIS | COMPONENTE                       | P/N / MODE-<br>LO | ESPECIFICACIÓN                                                                                                   | MASA<br>(kg) | POTENCIA<br>(W) | TIPO |
|--------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| TRAC   | Ruedas + Hubs impresos           | TBD               | Filamento PLA MAX (1.75 mm); alta tenacidad y rigidez; densidad 1.24 g/cm <sup>3</sup> ; precisión $\pm 0.02$ mm | TBD          | 0               | COTS |
| TRAC   | Rocker-Bogie simplificado        | TBD               | Suspensión pasiva; despeje objetivo $\geq 10$ cm                                                                 | TBD          | 0               | DEV  |
| TRAC   | Servomotor de dirección          | MG996R            | Metal Gear; Torque 11 kg/cm @ 6V; 4.8–6.6V; control PWM                                                          | 0.055        | 0.06–3.0        | COTS |
| TRAC   | Rodamientos F687ZZ               | F687ZZ            | Bridado (Flanged); Acero; 7 mm (DI), 14 mm (DE), 5 mm (Ancho)                                                    | 0.003        | 0               | COTS |
| COMMS  | Wi-Fi 2.4 GHz (interfaces RPi)   | TBD               | Enlace UDP/IP + CSP; alcance $\geq 50$ m (LoS)                                                                   | TBD          | Incl. en RPi    | COTS |
| COMMS  | Transmisor/Receptor FPV (5.8GHz) | AKK TS832 / RC832 | 5.8GHz 48CH; Potencia 600mW; Alcance $\geq 3$ km; Voltaje 7–16V; Conector RP-SMA                                 | 0.107        | 2.6 (TX)        | COTS |
| COMMS  | Radio UHF (Kenwood)              | TM-D710GA/TS-2000 | Transceptor UHF para telemetría crítica; <b>Alimentación Externa</b>                                             | 1.500        | Externa         | COTS |
| COMMS  | Antenas (montaje en STR)         | TBD               | LGA/Omnidireccional según geometría                                                                              | TBD          | 0               | DEV  |
| GNC    | Cámara CSI (Raspberry Pi v1.3)   | RPi Cam v1.3      | Sensor OV5647 (5 MP); video 1080p30; interfaz CSI; requiere lente gran angular para FOV $\geq 120^\circ$         | 0.003        | 1.25            | COTS |
| GNC    | IMU (modelo académico)           | TBD               | 9DOF; salida I2C/SPI; 100–200 Hz                                                                                 | 0.003        | 0.05–0.15       | COTS |
| GNC    | LiDAR TF-Luna                    | TF-Luna           | Rango 0.2–8 m; Interfaz UART/I2C directa a Raspberry Pi 5 (IA)                                                   | 0.005        | 0.35–0.75       | COTS |
| GNC    | Sensor Ultrasónico HC-SR04       | HC-SR04           | Rango 2–400 cm; interfaz Trigger/Echo directa a Raspberry Pi 5 (IA)                                              | 0.009        | 0.075           | COTS |
| GNC    | Encoders de rueda                | TBD               | Odometría para slip/estimación EKF                                                                               | TBD          | 0.10–0.30       | DEV  |
| STR    | Chasis impreso (PLA MAX)         | TBD               | Estructural portante; material PLA MAX (alta resistencia a impactos); temp. deformación 57 °C                    | TBD          | 0               | COTS |
| STR    | Bahía de aviónica sellada        | TBD               | Protección IP parcial (nivel TBD)                                                                                | TBD          | 0               | COTS |
| STR    | Brackets para IMU/Cámara/Antenas | TBD               | Alineamiento rígido; montaje preciso                                                                             | TBD          | 0               | DEV  |

### 8.2.2.1 Nota de consistencia de SO.

El proyecto adopta *Yocto Project* como base del sistema operativo embebido en C&DH/GNC. Queda desautorizada cualquier referencia previa a distribuciones genéricas (p.ej. Ubuntu).

### 8.2.2.2 COMMS UHF (componentes de integración).

TNC por hardware (*NinoTNC 9600A*, KISS a 9600 GFSK), transceptor UHF de laboratorio (*Kenwood TM-D710GA / TS-2000*), y antenas UHF (Eggbeater para nodo móvil, Yagi para estación/retransmisor). Conexiones: C&DH $\leftrightarrow$ TNC (**USB KISS**), TNC $\leftrightarrow$ Radio (audio/PTT),

Radio↔Antena (RF). Alimentación desde EPS (5 V TNC, 12 V Radio).

**Notas.** El TNC se conecta a C&DH por **USB** (KISS). El transceptor UHF se interconecta por audio/datos con el TNC (incluye PTT). La potencia se suministra desde EPS (12 V al radio, 5 V al TNC). La capa CSP mantiene compatibilidad con la interfaz Wi-Fi. La comunicación OBC↔MCU se realiza mediante **UART**.

### 8.2.3 Presupuesto de Masa (Baseline y Márgenes)

Este presupuesto de masa se estructura exclusivamente según la arquitectura oficial de **7 subsistemas** del Rover Olympus —**STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC**— para mantener coherencia con la vista de arquitectura (§8) y la definición de interfaces (IBD/N2, §8.2). Los valores no especificados en el SyRS se dejan como **TBD** y deberán cerrarse en el ICD/BOM y el reporte de integración física. [7, 3]

#### 8.2.3.1 Criterios.

(a) La masa de cada subsistema es la suma de sus ítems COTS/DEV seleccionados en §8.2.2. (b) El *Margen de diseño* se aplica como porcentaje sobre el subtotal (por defecto, **20 %**) mientras el proyecto esté en fase académica/integración. (c) El *Límite de masa* de campaña se define a nivel de proyecto; si no existe un valor contractual, se mantiene como **TBD**. (d) Las estimaciones parciales por componente se consolidan en la PBS/N2 y el ICD de integración para evitar divergencias con el baseline de §8-§8.2. [7, 3]



Cuadro 5: Presupuesto de masa agregado por subsistema (estimación CBE con margen AIAA del 20 %).

| Bloque / Rubro                                                                                                 | Masa [kg]     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STR — Estructura / Chasis</b><br>(Chasis impreso, bahía de aviónica, brackets/mounts)                       | 2.700         |
| <b>TRAC — Tracción (Locomotion)</b><br>(Ruedas + hubs, rodamientos, servomotor de dirección)                   | 1.591         |
| <b>PROP — Propulsión (Drive / Actuación)</b><br>(Motores NFP-5840-31ZY-EN $\times 6$ , drivers L298N, acoples) | 2.338         |
| <b>C&amp;DH — Command &amp; Data Handling</b><br>(RPi 5, RPi 4 auxiliar, MCU, SSD/microSD, cableado)           | 0.230         |
| <b>EPS — Energía (Baterías, BMS, PDU, DC/DC)</b><br>(Pack 18650 4S2P, BMS Daly, convertidores, PDU)            | 0.700         |
| <b>COMMS — Comunicaciones</b><br>(Wi-Fi, Sistema FPV TS832/RC832, TNC, Antenas)                                | 0.197         |
| <b>GNC — Guía, Navegación y Control</b><br>(Cámara CSI, IMU, LiDAR TF-Luna, HCSR04, encoders)                  | 0.100         |
| <b>MISC — Otros (Tornillería, cables, adhesivos)</b>                                                           | 0.500         |
| <b>SUBTOTAL (sin margen)</b>                                                                                   | 8.356         |
| <b>Margen de diseño (20 % del subtotal)</b>                                                                    | 1.671         |
| <b>MASA TOTAL (con margen)</b>                                                                                 | <b>10.027</b> |
| <b>LÍMITE DE MASA (campaña / proyecto)</b>                                                                     | <b>10.500</b> |
| <b>MARGEN vs. LÍMITE</b>                                                                                       | <b>+0.473</b> |

### 8.2.3.2 Notas y plan de cierre.

- **Fuentes de masa por ítem:** tabla de hardware de §8.2.2 y BOM del PBS; consolidar en ICD con evidencia (fichas técnicas, pesaje de banco). [7]
- **Criterio de margen:** 20 % mientras existan TBD significativos en componentes/impresiones; ajustar a un margen por subsistema cuando el diseño esté congelado y existan pesajes reales. [7, 3]
- **Consistencia con N2/IBD:** verificar que toda adición mecánica (brackets, herrajes, cableado con masa relevante) esté asignada al subsistema correcto para evitar *underestimation*. [7]

### 8.2.3.3 Placeholders para completar (ICD/BOM).

1. Masa por componente COTS/DEV (STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC): **Completado (CBE)**.
2. Subtotal por subsistema y % de contribución al total: **Definido en Tabla 10.2.x**.
3. Límite de masa de campaña (si aplica al sitio análogo): **10.500 kg**.

### 8.2.4 Presupuesto de Potencia (Modos Operacionales)

Este presupuesto se organiza estrictamente por los **7 subsistemas** del Rover Olympus —**STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS, GNC**— y por *modos* coherentes con el ConOps y la máquina de estados: **SCIENCE / Exploración activa, CRUISE / Tránsito nominal, SAFE / Modo seguro**. Los valores se consolidarán a partir de la tabla de hardware (§8.2.2) y de las especificaciones de integración definidas en la arquitectura física (IBD) y la matriz N2 (§8–§8.2). *En este proyecto académico (lab-only) no existe generación continua a bordo (p. ej., paneles); la energía proviene del banco de baterías EPS, por lo que el presupuesto refleja consumo y autonomía esperada, no balance GEN-LOAD.* [7]

#### 8.2.4.1 Criterios y supuestos.

(a) **SCIENCE** corresponde al modo *Exploración activa* (carga de sensado/visión, planificación y comando de actuadores). (b) **CRUISE** es un tránsito nominal con percepción y comunicaciones en carga reducida. (c) **SAFE** minimiza cargas (COMMS esenciales, C&DH básico) para preservar integridad. (d) Los valores no definidos en el SyRS se marcan **TBD** y deberán cerrarse en el ICD de EPS (niveles de tensión/corriente, distribución por ramas) y en el BOM/PBS. (e) La asignación de buses y líneas de potencia se rige por el IBD/N2 físico del sistema. [7]

Cuadro 6: Presupuesto de potencia por subsistema: Consumo nominal basado en componentes COTS integrados.

| Subsistema / Carga                          | Potencia [W] por Modo |              |             | Notas                                |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
|                                             | SCIENCE               | CRUISE       | SAFE        |                                      |
| <b>GNC</b> (RPI5 load, LiDAR, Cámara, IMU)  | 14.50                 | 5.50         | 0.50        | Percepción y IA activas. [7]         |
| <b>C&amp;DH</b> (RPI4 aux., Arduino, SSD)   | 9.50                  | 4.00         | 2.50        | Orquestación y ruteo de datos. [7]   |
| <b>PROP</b> (Motores NFP-5840 ×6 + Drivers) | 115.20                | 38.40        | 0.00        | Rating nominal 1.6A/motor @ 12V. [7] |
| <b>TRAC</b> (Servomotor MG996R)             | 3.00                  | 1.00         | 0.00        | Dirección activa en exploración. [7] |
| <b>COMMS</b> (FPV TS832 + Ni-noTNC)         | 3.10                  | 0.50         | 0.50        | Excluye Kenwood (externo). [7]       |
| <b>EPS</b> (Pérdidas DC/DC + BMS)           | 21.80                 | 7.40         | 0.50        | Eficiencia calculada del 85 %. [7]   |
| <b>STR</b> (pasivo)                         | 0                     | 0            | 0           | Estructura pasiva.                   |
| <b>TOTAL por modo</b>                       | <b>167.10</b>         | <b>56.80</b> | <b>4.00</b> |                                      |

Cuadro 7: Potencia agregada por modo y margen de diseño conservador del 20 %.

| Modo Operacional                            | Potencia Total [W] |
|---------------------------------------------|--------------------|
| SCIENCE (Exploración activa)                | 167.10             |
| CRUISE (Tránsito nominal)                   | 56.80              |
| SAFE (Modo seguro)                          | 4.00               |
| Consumo pico considerado (SCIENCE)          | 167.10             |
| Margen de diseño (energía), 20 % sobre pico | 33.42              |

#### 8.2.4.2 Análisis de Autonomía (Pack 4S2P - 101.78 Wh).

Considerando el banco de baterías LG MJ1 (101.78 Wh nominales), la autonomía estimada sin margen de descarga (100 % DoD) es:

- **Modo SCIENCE:** 36 minutos (operación continua de 6 motores a torque nominal).
- **Modo CRUISE:** 1.8 horas (desplazamiento nominal y telemetría).
- **Modo SAFE:** 25.4 horas (supervivencia y monitoreo de enlace).

Nota: El aislamiento eléctrico de los transceptores UHF (Kenwood) es crítico para mantener estos perfiles de autonomía.

#### 8.2.4.3 Notas de integración (por cerrar en ICD/BOM).

- **Distribución EPS:** documentar eficiencias de cada convertidor DC/DC (rail 5 V/12 V), pérdidas en PDU y criterio de *derating*; capturar en ICD con pruebas de banco. [7]
- **Perfiles de carga por modo:** instrumentar telemetría V/I (INA219) en campañas y registrar series para estimar *typical/peak* por subsistema; alimentar esta tabla y el análisis de autonomía. [7]
- **Cargas pico de PROP:** establecer casos límite (arranque en pendiente, evitación reactiva, Fault Stop) y medir demanda dinámica para validar requisitos de movilidad y tiempos de paro. [7]
- **COMMS:** definir perfiles de transmisión (duty-cycle TM/CMD, vídeo FPV opcional) y su impacto por modo (SCIENCE/CRUISE/SAFE). [7]

#### 8.2.4.4 Resumen.

Este presupuesto de potencia es consistente con la arquitectura física (IBD/N2) y con los modos operacionales definidos para UC-01; al cerrarse los **TBD** con medidas reales de banco/campaña, la tabla pasará a ser el insumo directo para: (i) la verificación de *autonomía* (capacidad del pack 4S vs perfiles de carga), (ii) el dimensionamiento final de convertidores/reglas de *derating* y (iii) la validación de contingencias (SAFE/HomingRetreat) conforme a §8.2.2–§8.3. [7]

#### 8.2.5 Physical Breakdown Structure (PBS) y Registro ASM

Esta sección define la **Estructura de Descomposición Física (PBS)** del *Rover Olympus* y el **registro de identificadores de ensamble (ASM-xxxx)** para trazabilidad física. La jerarquía PBS se alinea estrictamente con los **7 subsistemas** del baseline: **STR**, **TRAC**, **PROP**,

**C&DH, EPS, COMMS, GNC.** Las descripciones y ejemplos de componentes se derivan de §8 (vista funcional/física, PBS reducido) y §8.2 (N2/IBD). *Ningún subsistema fuera de estos 7 es introducido.* [7, 3]

### 8.2.5.1 Jerarquía PBS (L0→L3).

#### PBS–L0 (Sistema) [7]

- **PBS–L0.1** *Rover\_Olympus* (Sistema) — límite físico del sistema en §8.2; arquitectura en §8; I/F externas §8.

#### PBS–L1 (Subsistemas — 7 bloques) (*composición del sistema; ver BDD §8*) [7]

- **STR** Structural (chasis, bahía aviónica, *mounts*).
- **TRAC** Tracción (ruedas, hubs, suspensión pasiva).
- **PROP** Propulsión (motores DC, drivers H-bridge, disipación).
- **C&DH** Command & Data Handling (RPi5, RPi4, MCU, almacenamiento, bus de datos).
- **EPS** Energía (pack 18650 4S, BMS Daly 4S/20A, DC/DC, PDU/fusibles, e-stop).
- **COMMS** Comunicaciones (Wi-Fi 2.4 GHz, FPV opc., antenas y *mounts*).
- **GNC** Guía, Navegación y Control (cámara CSI v1.3, IMU, TF-Luna LiDAR opc., HC-SR04, encoders).

#### PBS–L2 (Ensamblajes por subsistema) (*ejemplos representativos; ver §8*) [7]

- **STR:** Chasis estructural; Bahía de aviónica; Placas de refuerzo; Brackets de sensores/antenas.
- **TRAC:** Conjunto rueda+hub (×N); Conjunto suspensión pasiva (rocker/bogie).
- **PROP:** Conjunto motor+reductora (×N); Conjunto driver de motor (L298N); Conjunto disipación.
- **C&DH:** OBC principal (RPi5); OBC auxiliar (RPi4); MCU I/O; Módulo de almacenamiento; Segmento del bus de datos.
- **EPS:** Pack 18650 4S; Módulo BMS Daly 4S/20A (Li-ion); Conjunto DC/DC 5/12V; PDU+fusibles/e-stop; Módulo de sensado V/I (INA219).
- **COMMS:** NIC Wi-Fi / dongle; FPV TX/RX (opcional); Antenas + *mounts*.
- **GNC:** Cámara CSI v1.3; IMU; LiDAR TF-Luna (opcional); Sensor Ultrasónico HC-SR04; Encoders de rueda.

#### PBS–L3 (Componentes/ítems COTS/DEV) (*detalles cerrados en BOM/ICD; ver §8.2.2 y §8.2*) [7]

- Ej.: Rodamientos F687ZZ; cables/conectores por bus; tornillería/inserciones; sensores específicos; tarjeta INA219; etc. (*P/N y masa/potencia* → *BOM*; *pines/buses/voltajes* → *ICD*).

### 8.2.5.2 Registro de Identificadores de Ensamble (ASM).

Los siguientes **ASM-ids** se asignan para habilitar trazabilidad  $PBS \leftrightarrow N2/IBD \leftrightarrow ICD/BOM$  y soportar V&V y control de configuración. La columna *Interfaces clave* referencia el Cuadro N2/§8.2 (p.ej., [PWR], [DATA], [CTRL], [MEC]). Los campos no definidos en el SyRS quedan **TBD**. [7]

Cuadro 8: Registro ASM (Parte 1: STR, TRAC, PROP, C&DH) — Identificadores de ensamble por subsistema.

| ASM-ID   | PBS | Subsys | Ensamble / Ítem                        | Interfaces clave (N2)                             | Tipo            | P/N              |
|----------|-----|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ASM-010  | L2  | STR    | Chasis estructural (marco + refuerzos) | [MEC] soporte TRAC/PROP/C&DH/EPS/COMMS/GNC        | COTS            | <b>TBD</b>       |
| ASM-011  | L2  | STR    | Bahía de aviónica (envolvente)         | [MEC] mounts; nivel IP                            | <b>TBD</b> COTS | <b>TBD</b>       |
| ASM-012  | L3  | STR    | Brackets/mounts sensores/antenas       | [MEC] alineación IMU/cámara/antenas               | DEV             | <b>TBD</b>       |
| ASM-020  | L2  | TRAC   | Conjunto rueda+hub #1                  | [MEC] acople PROP; [DATA] enc.→GNC                | COTS            | <b>TBD</b>       |
| ASM-021  | L2  | TRAC   | Conjunto rueda+hub #N                  | [MEC] idem; [DATA] opcional                       | COTS            | <b>TBD</b>       |
| ASM-022  | L2  | TRAC   | Suspensión pasiva (rock-ker/bogie)     | [MEC] contacto terreno/estabilidad                | DEV             | <b>TBD</b>       |
| ASM-024  | L3  | TRAC   | Servomotor de dirección (MG996R)       | [MEC] giro; [CTRL] PWM→MCU                        | COTS            | MG996R           |
| ASM-023  | L3  | TRAC   | Rodamientos F687ZZ                     | [MEC] soporte ejes                                | COTS            | F687ZZ           |
| ASM-030  | L2  | PROP   | Motor+reductora #1                     | [PWR] EPS→PROP; [CTRL] GNC/MCU→driver; [MEC] TRAC | COTS            | NFP-5840-31ZY-EN |
| ASM-030b | L2  | PROP   | Motor+reductora (Alt)                  | [PWR]/[CTRL]/[MEC]                                | COTS            | JGY-370          |
| ASM-031  | L2  | PROP   | Motor+reductora #N                     | [PWR]/[CTRL]/[MEC]                                | COTS            | NFP-5840-31ZY-EN |
| ASM-032  | L2  | PROP   | Driver motor (L298N)                   | [PWR] EPS; [CTRL] PWM+DIR; [DATA] diag→C&DH       | COTS            | L298N (Red)      |
| ASM-032b | L2  | PROP   | Driver High-Power (BTS7960)            | Alt. alta corriente (43A); [PWR]/[CTRL]           | COTS            | BTS7960          |
| ASM-033  | L3  | PROP   | Disipación/soportes drivers            | [MEC]/térmico                                     | DEV             | <b>TBD</b>       |
| ASM-040  | L2  | C&DH   | OBC principal (Raspberry Pi 5)         | [PWR] EPS 5V; [DATA] bus principal; [DATA] CSI    | COTS            | RPI 5            |
| ASM-041  | L2  | C&DH   | OBC auxiliar (Raspberry Pi 4)          | [PWR]/[DATA] auxiliares                           | COTS            | <b>TBD</b>       |
| ASM-042  | L2  | C&DH   | MCU Arduino Mega 2560 R3               | [PWR]; [CTRL] Motores/Servos (PWM)                | COTS            | Mega 2560 R3     |
| ASM-043  | L3  | C&DH   | Almacenamiento SSD/microSD             | [DATA] USB/SD; [PWR] 5V                           | COTS            | <b>TBD</b>       |
| ASM-044  | L3  | C&DH   | Interfaces USB / UART                  | [DATA] Enlaces USB (TNC) y UART (MCU)             | DEV             | <b>TBD</b>       |

Cuadro 9: Registro ASM (Parte 2: EPS, COMMS, GNC) — Identificadores de ensamble por subsistema.

| ASM-ID  | PBS | Subsys | Ensamble / Ítem                          | Interfaces clave (N2)                                         | Tipo | P/N               |
|---------|-----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| ASM-050 | L2  | EPS    | Pack Li-ion 18650 (4S2P)                 | [PWR] 14.54V nominal;<br>101.78 Wh; 7000mAh                   | COTS | LG<br>INR18650MJ1 |
| ASM-051 | L2  | EPS    | BMS Daly 4S 20A                          | [PWR] protección/balanceo;<br>[HK] V/I→C&DH                   | COTS | Daly 4S 20A       |
| ASM-052 | L2  | EPS    | Convertidores DC/DC<br>5/12V             | [PWR] regulación; eficiencias<br><b>TBD</b>                   | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-053 | L2  | EPS    | PDU + fusibles + e-stop                  | [PWR] segmenta-<br>ción/aislamiento                           | DEV  | <b>TBD</b>        |
| ASM-054 | L3  | EPS    | INA219 (medición V/I)                    | [HK] telemetría EPS→C&DH<br>(I2C)                             | COTS | INA219            |
| ASM-060 | L2  | COMMS  | NIC Wi-Fi/dongle 2.4 GHz                 | [DATA] UDP/IP + CSP;<br>[PWR] 5V                              | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-061 | L2  | COMMS  | Transmisor/Receptor FPV<br>(5.8GHz)      | [DATA] vídeo; [PWR] 7–16V                                     | COTS | TS832 /<br>RC832  |
| ASM-062 | L3  | COMMS  | Antenas + mounts                         | [MEC]; [RF] enlace externo                                    | DEV  | <b>TBD</b>        |
| ASM-063 | L2  | COMMS  | TNC NinoTNC 9600A                        | [DATA] USB/UART (KISS)<br>C&DH↔TNC; [CTRL] PTT;<br>[PWR] 5V   | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-064 | L2  | COMMS  | Transceptor UHF (TM-<br>D710GA/TS-2000)  | [AUDIO/DATA]<br>TNC↔Radio; [RF]<br>Radio↔Antena; [PWR]<br>12V | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-065 | L3  | COMMS  | Antenas UHF (Eggbea-<br>ter/Yagi) + coax | [RF] Radio↔Antena; [MEC]<br>montaje en STR                    | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-070 | L2  | GNC    | Cámara CSI v1.3 (Nav-<br>Cam)            | [DATA] CSI; [MEC] alineación óptica                           | COTS | RPi Cam v1.3      |
| ASM-071 | L2  | GNC    | IMU principal                            | [DATA] I2C/SPI; [MEC]<br>orientación                          | COTS | <b>TBD</b>        |
| ASM-072 | L2  | GNC    | LiDAR TF-Luna (Rango<br>8m)              | [DATA] UART/I2C → RPi 5;<br>[PWR] 5V                          | COTS | TF-Luna           |
| ASM-073 | L3  | GNC    | Encoders de rueda (×N)                   | [DATA] cuadratura;<br>TRAC→GNC                                | DEV  | <b>TBD</b>        |
| ASM-074 | L3  | GNC    | Sensor HC-SR04 (Ultrasó-<br>nico)        | [DATA/CTRL] Trigger/Echo<br>→ RPi 5                           | COTS | HC-SR04           |

### 8.2.5.3 Reglas de numeración y cierres (ICD/BOM).

1. **Bloques de numeración:** reservar rangos por subsistema (ASM-01x=STR, 02x=TRAC, 03x=PROP, 04x=C&DH, 05x=EPS, 06x=COMMS, 07x=GNC) para facilitar lectura. [7]
2. **Nivel PBS:** anotar PBS=L2/L3 para distinguir ensamble vs. componente. La revisión cambia cuando varía forma/ajuste/función. [7]
3. **Trazabilidad cruzada:** cada ASM-xx debe enlazar a: (i) fila de BOM (P/N, masa, potencia), (ii) entradas N2/IBD (interfaces [PWR/DATA/CTRL/MEC/HK]), (iii) requisitos asociados (RF/RNF/CON) y (iv) procedimientos V&V. [7]
4. **Cierre en ICD/BOM:** completar P/N, masa/potencia por ítem y conectores/pines/buses de cada interfaz antes de *freeze* de integración. [7]

### 8.2.5.4 Notas.

(i) Los *placeholders* **TBD** se cierran con mediciones de banco y con definición de conectividad (ICD); (ii) el N2 de §8.2 resume las rutas por tipo [MEC/PWR/CTRL/DATA/HK]; (iii) la lista ASM aquí presentada es una *línea base* inicial y puede refinarse durante I&T respetando los rangos. [7]

### 8.2.6 Bill of Materials (BOM)

Este **BOM** consolida los ítems físicos del *Rover Olympus* y mantiene trazabilidad directa con el **PBS/ASM** (véase §8.2.5) y con la arquitectura de **7 subsistemas** (**STR**, **TRAC**, **PROP**, **C&DH**, **EPS**, **COMMS**, **GNC**) definida en §8, así como con las interfaces del §8.2 (N2/IBD). Los **P/N**, **masas** y **potencias** no especificados se marcan **TBD** y deberán cerrarse en los ICDs y en el reporte de integración física.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Estructura de 7 subsistemas y referencias PBS/N2/IBD conforme a la arquitectura definida en §8 y §8.2. [7]

Cuadro 10: BOM maestro por ASM-ID, alineado con PBS/ASM y N2 (interfaces) — valores **TBD** a cerrar en ICD/BOM final.

| ASM-ID   | Subsys | Componente / Ensamble       | P/N o Modelo     | Qty        | Masa [kg] | Pot. [W]    | Notas / Interfaces (N2)                       |
|----------|--------|-----------------------------|------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| ASM-010  | STR    | Chasis estructural (marco)  | <b>TBD</b>       | 1          | 2.000     | 0           | [MEC] soporte de subsistemas.                 |
| ASM-011  | STR    | Bahía de aviónica           | <b>TBD</b>       | 1          | 0.500     | 0           | [MEC] nivel protección IP67 est.              |
| ASM-012  | STR    | Brackets/mounts             | <b>TBD</b>       | <b>TBD</b> | 0.200     | 0           | [MEC] alineación sensores.                    |
| ASM-020  | TRAC   | Conjunto rueda+hub          | <b>TBD</b>       | 6          | 1.500     | 0           | [MEC] acople a PROP.                          |
| ASM-022  | TRAC   | Suspensión pasiva           | <b>TBD</b>       | 1          | 0.033     | 0           | [MEC] estabilidad/contacto.                   |
| ASM-024  | TRAC   | Servomotor de dirección     | MG996R           | 1          | 0.055     | 3.0         | [MEC] giro; [CTRL] PWM.                       |
| ASM-023  | TRAC   | Rodamientos F687ZZ          | F687ZZ           | 12         | 0.003     | 0           | [MEC] soporte de ejes.                        |
| ASM-030  | PROP   | Motor DC + reductora        | NFP-5840-31ZY-EN | 6          | 0.360     | 19.2        | [PWR] EPS→PROP; [MEC] TRAC.                   |
| ASM-030b | PROP   | Motor DC + reductora        | JGY-370          | <b>Alt</b> | 0.162     | 3.6         | Alternativa 40 RPM, 15.5 kg-cm.               |
| ASM-032  | PROP   | Driver motor (L298N)        | L298N (Red)      | 3          | 0.026     | 0.18        | [CTRL] PWM+DIR; [DATA] diag.                  |
| ASM-032b | PROP   | Driver motor (BTS7960)      | BTS7960 (Alt)    | <b>Alt</b> | 0.066     | 0.10        | Alternativa alta potencia (43A).              |
| ASM-033  | PROP   | Disipación/soportes         | <b>TBD</b>       | 3          | 0.050     | 0           | [MEC]/térmico.                                |
| ASM-040  | C&DH   | OBC principal (RPi 5)       | RPI 5            | 1          | 0.046     | 12.0        | [DATA] BCM2712 Quad-Core A76; [PWR] 5V/5A.    |
| ASM-041  | C&DH   | OBC auxiliar (RPi 4)        | <b>TBD</b>       | 1          | 0.047     | 8.0         | Nodo de respaldo/servicios.                   |
| ASM-042  | C&DH   | MCU Arduino Mega 2560 R3    | Mega 2560 R3     | 1          | 0.037     | 1.0         | [CTRL] Exclusivo Motores/Servos.              |
| ASM-043  | C&DH   | Almacenamiento SSD/microSD  | <b>TBD</b>       | 1          | 0.050     | 4.5         | ≥2h TM/logs. [7]                              |
| ASM-044  | C&DH   | Interfaces USB / UART       | <b>TBD</b>       | 1          | 0.050     | 0           | [DATA] Enlace OBC↔TNC (USB) y OBC↔MCU (UART). |
| ASM-050  | EPS    | Pack Li-ion 4S2P (8 celdas) | LG INR18650MJ1   | 1          | 0.392     | 0           | 14.54V nom; 7000mAh; 101.78 Wh.               |
| ASM-051  | EPS    | BMS 4S 20A (Daly)           | Daly 4S 20A      | 1          | 0.100     | 0.001       | Para Li-ion (14.8V); 20A cont.; Common Port.  |
| ASM-052  | EPS    | Convertidores DC/DC         | <b>TBD</b>       | 3          | 0.050     | 21.8        | Eficiencias ≥85 %.                            |
| ASM-053  | EPS    | PDU + fusibles + e-stop     | <b>TBD</b>       | 1          | 0.150     | 0           | Segmentación/aislamiento.                     |
| ASM-054  | EPS    | Sensor V/I (INA219)         | INA219           | 1          | 0.008     | 0.005       | [HK] telemetría EPS→C&DH.                     |
| ASM-060  | COMMS  | NIC Wi-Fi / dongle          | <b>TBD</b>       | 1          | 0.010     | 1.0         | TM/CMD sobre UDP/IP + CSP. [7]                |
| ASM-061  | COMMS  | Transmisor/Receptor FPV     | TS832 / RC832    | 1          | 0.107     | 2.6         | Canal de vídeo auxiliar (5.8GHz).             |
| ASM-062  | COMMS  | Antenas + mounts            | <b>TBD</b>       | 2          | 0.030     | 0           | [MEC]/[RF] enlace externo.                    |
| ASM-063  | COMMS  | NinoTNC 9600A               | <b>TBD</b>       | 1          | 0.040     | 0.5         | NinoTNC 9600A (USB KISS).                     |
| ASM-064  | COMMS  | TM-D710GA / TS-2000         | <b>TBD</b>       | 1          | 1.500     | <b>Ext.</b> | Kenwood TM-D710GA o TS-2000 (Externa).        |
| ASM-065  | COMMS  | Antena Eggbeater/Yagi       | <b>TBD</b>       | 1          | 0.200     | 0           | Antena Eggbeater/Yagi.                        |
| ASM-070  | GNC    | Cámara CSI v1.3             | RPi Cam v1.3     | 1          | 0.003     | 1.25        | [DATA] CSI; sensor OV5647 (5MP). [7]          |
| ASM-071  | GNC    | IMU principal (9DOF)        | <b>TBD</b>       | 1          | 0.003     | 0.15        | [DATA] I2C/SPI; fusión sensorial. [7]         |
| ASM-072  | GNC    | LiDAR TF-Luna               | TF-Luna          | 1          | 0.005     | 0.75        | [DATA] Rango UART/I2C → RPi 5.                |
| ASM-073  | GNC    | Encoders de rueda (×6)      | <b>TBD</b>       | 6          | 0.010     | 0.10        | Odometría TRAC→GNC.                           |
| ASM-074  | GNC    | Sensor Ultrasónico HC-SR04  | HC-SR04          | 1          | 0.009     | 0.075       | [DATA] Rango/Obstáculos → RPi 5.              |



### 8.2.6.1 Subtotales y márgenes (para cerrar con medidas reales).

Cuadro 11: Subtotales de masa y potencia por subsistema (consolidados para estimación de autonomía y carga).

| Subsistema   | Subtotal Masa [kg] | Subtotal Potencia [W] | Notas                             |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| STR          | 2.700              | 0                     | Estructural pasivo (sin consumo). |
| TRAC         | 1.591              | 3.0                   | Servomotor de dirección.          |
| PROP         | 2.338              | 115.2                 | Drivers + 6 motores (nom).        |
| C&DH         | 0.230              | 25.5                  | RPi5/4, MCU, SSD (peak).          |
| EPS          | 0.700              | 21.8                  | Pérdidas DC/DC, BMS, PDU.         |
| COMMS        | 0.197              | 3.1                   | Wi-Fi/FPV/TNC (Kenwood ext).      |
| GNC          | 0.100              | 14.5                  | CSI/IMU/LiDAR/encoders.           |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.356</b>       | <b>183.1</b>          | Estimación CBE (Consumo Load).    |

### 8.2.6.2 Reglas de cierre.

1. **P/N y cantidades:** Cada ítem ASM-XX *DEBERÁ* incluir P/N, masa, potencia y cantidad. Todas las filas TBD serán completadas en la versión siguiente del ICD/BOM. Los presupuestos de masa y potencia se recalcularán automáticamente al cerrar la BOM. Mantener correspondencia 1:1 con el modelo (IBD/N2) e ICDs de señalización y potencia. [7]
2. **Masa/Potencia:** registrar *medidas de banco* (pesaje; V/I por rama EPS con INA219) y actualizar los presupuestos de §8.2.3 y §8.2.4. [7]
3. **Trazabilidad:** cada fila del BOM debe enlazar a: (i) ASM-ID, (ii) celda N2 (tipo de interfaz), (iii) requisito(s) que soporta, (iv) procedimiento V&V. [7]
4. **Control de cambios:** cualquier sustitución de componente implica CR y actualización del *baseline* (§14). [7]

### 8.2.7 Presupuesto Térmico (Thermal Budget)

El presente presupuesto térmico establece las **bandas de operación aceptables** por subsistema del Rover Olympus, considerando el entorno del **sitio análogo terrestre** definido en el SyRS, cuya variabilidad térmica puede aproximarse a rangos operacionales similares a los usados en robótica planetaria académica. Los valores son coherentes con la arquitectura física (§8), la integración en STR, la gestión energética (EPS) y la criticidad de C&DH/GNC durante UC-01. [7]

### 8.2.7.1 Límites térmicos por subsistema.

Cuadro 12: Límites térmicos preliminares por subsistema (valores a cerrar con mediciones de banco).

| Subsistema          | Rango Térmico Operacional | Notas / Riesgos Térmicos                                                                   |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C&DH (OBC)          | -20 °C ... +60 °C         | CPU/GPU sensibles a frío extremo; riesgo de falla SD/SSD. Gestión activa vía calefactores. |
| EPS (Batería + BMS) | -10 °C ... +40 °C         | Las Li-ion presentan degradación severa bajo 0 °C. Requiere aislamiento + calefacción.     |
| PROP / MOV          | -80 °C ... +85 °C         | Elements electromecánicos toleran rangos amplios; evitar condensación.                     |
| GNC / Cámara CSI    | -40 °C ... +60 °C         | Sensor y ribbon cable sensibles a frío; deriva afecta enfoque.                             |
| COMMS               | -30 °C ... +70 °C         | RF front-end degradado por frío extremo.                                                   |
| STR (pasivo)        | Sin restricción propia    | Transmite cargas térmicas; afecta gradiente interno.                                       |

### 8.2.7.2 Soluciones TCS implementadas.

Para el entorno análogo se emplearán soluciones térmicas COTS: aislamiento pasivo localizado, sellos IP adecuados (STR-REQ-002) y gestión térmica por conducción interna. No se utilizarán elementos de vuelo (MLI/RHU/OSR) por no corresponder al alcance experimental.

### 8.2.7.3 Entorno Térmico y Márgenes.

Cuadro 13: Entorno térmico, márgenes de diseño y margen respecto a cargas pico.

| Parámetro                                     | Valor             |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Entorno de referencia</b> (análogos)       | -80 °C ... +30 °C |
| <b>Margen frío</b> (según TCS+MLI+RHU)        | +8 °C de reserva  |
| <b>Margen calor</b> (capacidad radiativa OSR) | +15 °C de reserva |

### 8.2.7.4 Análisis resumido.

- Los límites térmicos están dictados por tolerancias COTS y restricciones operacionales.
- El TCS combinado permite mantener el EPS por encima de 0 °C y el C&DH en banda nominal.
- Los márgenes (+8 °C frío, +15 °C calor) garantizan compatibilidad con variaciones rápidas.

### 8.3 Vista funcional de software

El sistema se compone de dos nodos con responsabilidades especializadas. El **Nodo A** (OBC con una distribución a medida de **Yocto Project**) concentra la percepción sensorial, el modelo de IA y la lógica de decisión global mediante una **Máquina de Estados Maestra (MSM)**. El **Nodo B** (MCU con **FreeRTOS**) actúa como una capa de ejecución determinista que gestiona los actuadores mediante una arquitectura basada en **prioridades de tareas**.

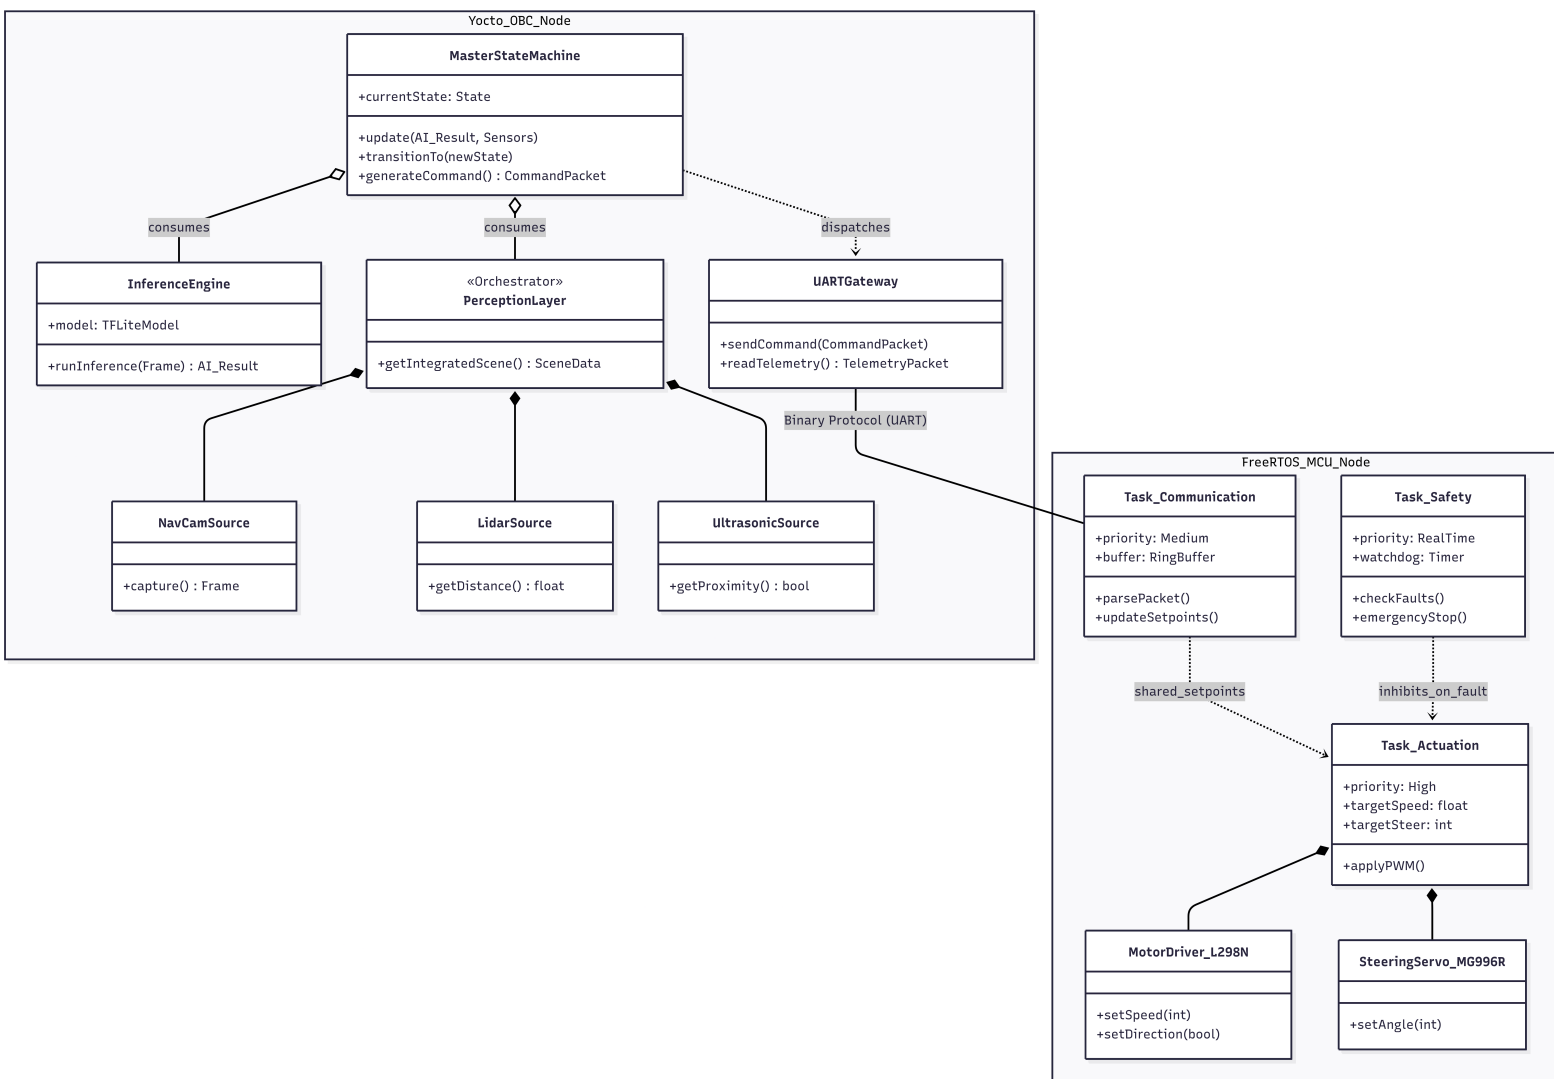


Figura 10: Vista funcional de la arquitectura de software: IA en Yocto y ejecución en FreeRTOS.

### 8.3.1 Nodo A (Yocto/Linux): Percepción, IA y Máquina de Estados Maestra

La Raspberry Pi 5 ejecuta una imagen optimizada de **Yocto Project**, centralizando la percepción directa de la **NavCam (CSI)**, el **LiDAR TF-Luna (UART/I2C)** y el **Sensor HC-SR04 (GPIO)**. Esta aproximación permite que el flujo de datos sea consumido directamente por el modelo de IA sin latencias de red o de paso por microcontroladores.

El flujo de software en este nodo se divide en tres niveles:

1. **Capa de Percepción:** Lectura directa de drivers del kernel (V4L2 para cámara, I2C para LiDAR, GPIO para ultrasonido) y normalización de los datos sensoriales.
2. **Motor de Inferencia:** Ejecución del modelo de IA (p. ej., TFLite u ONNX) para la clasificación de la transitabilidad del terreno y la detección de obstáculos en el camino.
3. **Máquina de Estados Maestra (MSM):** Governa el comportamiento global del rover basándose en los resultados de la IA y el estado de la misión. Dependiendo del estado activo (STANDBY, EXPLORE, AVOID, FAULT), la MSM habilita o deshabilita subsistemas y genera los paquetes de mando para la MCU.

### 8.3.2 Nodo B (FreeRTOS): Ejecución Determinista y Actuación

El Arduino Mega 2560 R3 utiliza **FreeRTOS** para garantizar latencias acotadas en el control físico de los actuadores. La arquitectura se simplifica mediante **Tareas RTOS** especializadas que se ejecutan concurrentemente bajo un esquema de prioridades:

- **Task\_Communication (Prioridad Media):** Encargada de gestionar el enlace UART con la RPi 5. Se encarga de decodificar los paquetes binarios entrantes, validar su integridad (CRC) y actualizar los setpoints de movimiento en la memoria compartida.
- **Task\_Actuation (Prioridad Alta):** Es la tarea más crítica. Genera las señales **PWM** para los 6 motores de tracción y el servomotor de dirección. Implementa la lógica de rampas de aceleración y asegura que los actuadores respondan de forma suave a las órdenes de la MSM.
- **Task\_Safety (Prioridad Máxima):** Supervisa la salud del sistema. Verifica la presencia del enlace con la OBC (watchdog) y monitoriza señales de diagnóstico de los drivers. En caso de pérdida de comunicación o falla detectada, fuerza un estado de parada segura (*Safe Stop*).

### 8.3.3 Protocolo de Comunicación y Flujo de Mando

El intercambio de información entre nodos se realiza mediante un protocolo binario ligero sobre el bus **UART**. La RPi 5 envía tramas que encapsulan el modo de operación y los parámetros de velocidad/dirección. A su vez, el Arduino reporta telemetría de bajo nivel (estado de motores, encoders y consumo energético del sensor INA219). Esta separación asegura que el cómputo pesado de IA no interfiera con el determinismo requerido para el control de los motores. En resumen, el Nodo A ejecuta el pipeline de visión e inferencia, empaqueta resultados en un payload binario compacto y los transmite por un enlace ligero. El Nodo B transforma dichos payloads en eventos internos del MAS, los distribuye mediante un broker de mensajes y, a través de agentes especializados, decide acciones, opera actuadores y mantiene telemetría/monitoreo. Esta partición mejora la escalabilidad (IA y control desacoplados), facilita la verificación del comportamiento en tiempo real en el MCU y permite evolucionar agentes y modelos de IA de forma independiente.

## 9 System Interfaces

Esta sección identifica y describe las interfaces del Rover Olympus tanto con entidades externas (GCS, entorno físico, infraestructura de comunicaciones) como entre sus subsistemas internos (C&DH, GNC, EPS, PROP, TRAC, COMMS y STR). El objetivo es proporcionar una vista integradora de las interfaces necesarias para ejecutar los Casos de Uso top-level, con foco en UC-01 (Exploración de superficie), sin duplicar descripciones ya establecidas en el contexto (§4), actores (§5) y arquitectura (§8). [6, 7, 3]

Las interfaces se definen de manera autoritativa en el modelo MBSE del proyecto, particularmente en:

- El Internal Block Diagram (IBD) físico del Rover Olympus, que detalla puertos, conectores y flujos de potencia/datos por subsistema. [3, 7]
- La matriz N2 de conectividad física (Cuadro 5), que resume los enlaces entre STR, TRAC, PROP, C&DH, GNC, COMMS y EPS, incluyendo rutas de control, potencia, datos y montaje mecánico. [6, 7]

Desde la perspectiva de integración, las interfaces del sistema se agrupan en cuatro categorías principales:

1. **Bus de datos y comandos:** C&DH como hub de telemetría y comandos, enlazando GNC (UART), COMMS (USB/UART), PROP y TRAC. [7, 3]
2. **Enlaces específicos de control y sensado:** conexiones dedicadas GNC→PROP (actuación), PROP→GNC (realimentación opcional) y TRAC→GNC (encoders/odometría) para la cadena de movilidad y navegación. [6, 7]
3. **Distribución y gestión de potencia:** canales dedicados EPS→subsystems (C&DH, GNC, PROP, TRAC, COMMS) y enlace de gestión de potencia EPS↔C&DH para comandos y telemetría eléctrica. [3, 7]
4. **Interfaces mecánicas:** STR como estructura de soporte y referencia geométrica, proporcionando puntos de montaje para sensores, actuadores, electrónica y fuentes de energía. [6, 3]

El detalle cuantitativo (p. ej., tensiones nominales, corrientes máximas, tipos de conectores, asignación de pines) se gestiona en el modelo y/o ICDs específicos del proyecto, evitando mantener múltiples definiciones textuales en el SyRS que puedan divergir del baseline de integración. [7, 3]

### 9.1 External Interfaces

Las interfaces externas del Rover Olympus describen cómo el sistema intercambia información y energía con su entorno operacional y con la Estación Terrena (GCS). Estas interfaces se basan en el contexto y las entidades externas definidos en §4.3–§4.4 y §5.3, por lo que esta subsección se limita a consolidar los “contratos” relevantes para integración y V&V, sin repetir la caracterización del entorno ni el ConOps. [6, 7, 3]

#### 9.1.1 Enlace Rover–GCS (TM/CMD)

El enlace de misión con la Estación Terrena (GCS) se utiliza para el intercambio de telemetría y comandos (TM/CMD) en soporte de UC-01, UC-02 y UC-04. [3, 7] A nivel de interfaz, se establece lo siguiente:

- **Medios soportados.** El sistema dispone de dos medios: (a) **Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP** (conveniencia/alta tasa en LoS), y (b) **UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP** (canal robusto de misión).
- **a) Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP (inalterado).** Transporte UDP/IP y encapsulamiento CSP. La latencia operacional se emula con inyección 0–5 s (CON-002). Alcance objetivo:  $\geq 50$  m en LoS.
- **b) UHF + AX.25/KISS + CSP (añadido).** Capa de enlace AX.25 (KISS por USB/UART), GFSK 9600 bps y CSP. Soporta *RDP* para entrega fiable y operación *store-and-forward* mediante nodo retransmisor CSP cuando la LoS está degradada.

Los detalles de formato de paquete, direccionamiento lógico, códigos de servicio y definición completa de mensajes TM/CMD se mantienen en el ICD de comunicaciones del proyecto y en la implementación del stack CSP, evitando duplicar especificaciones en este SyRS. [3, 6]

### 9.1.2 Interfaz con el entorno físico

El entorno físico (terreno volcánico/regolito simulado, pendientes, obstáculos, iluminación variable) se caracteriza en §4.4 y en las restricciones operacionales de sitio análogo en §7.3.11. [7, 3, 6] Desde la perspectiva de interfaces:

- El subsistema **TRAC** interactúa mecánicamente con el terreno mediante el conjunto ruedas/suspensión, recibiendo fuerzas de reacción que afectan estabilidad, slip y capacidad de maniobra. [3, 7]
- El subsistema **GNC** recibe entradas sensoriales derivadas del entorno (imágenes, aceleraciones, inclinaciones) a través de cámaras, IMU y otros sensores, lo que condiciona la percepción y la clasificación de transitabilidad. [6, 7]
- El subsistema **STR** recibe cargas estáticas y dinámicas debidas al contacto con el terreno y a las maniobras del rover, actuando como interfaz mecánica global con el entorno. [3, 6]

Estas interacciones no se modelan como “conectores eléctricos o de datos” en la matriz N2, sino como excitaciones externas sobre STR/TRAC/GNC que se consideran explícitamente al definir requisitos estructurales, de movilidad y de percepción. [6, 7, 3]

## 9.2 User Interfaces

La interfaz de usuario del Rover Olympus se realiza de forma indirecta a través de la Estación Terrena (GCS), operada por la clase de usuario **U1 – Rover Planner / Ground Operator** definida en §5.2. [7, 3] Desde la perspectiva del sistema, el GCS se trata como un sistema externo que:

- Permite al operador emitir comandos y objetivos de alto nivel (p. ej., iniciar/pausar UC-01, definir zona objetivo, solicitar homing) que se traducen en TM/CMD encapsulados en CSP hacia COMM/C&DH. [3, 7]
- Presenta al usuario telemetría de estado del rover (salud de subsistemas, modo operativo, conectividad) y productos de misión (datos científicos, logs de navegación) recibidos desde C&DH vía enlace Rover–GCS. [6, 7]
- Gestiona el registro y exportación de datos para análisis y soporte de V&V, sin que la lógica interna de esta herramienta (p. ej., diseño GUI) forme parte del alcance funcional del Rover Olympus. [7, 3]

Este SyRS no impone requisitos de diseño gráfico ni de interacción detallada sobre la interfaz del GCS; únicamente especifica el contenido y las propiedades de los mensajes intercambiados (ver §9.1 y RF-006), junto con las necesidades de visibilidad del operador descritas en §5.2 y en el ConOps. [3, 6]

### 9.3 Hardware Interfaces

Las interfaces de hardware internas definen cómo C&DH, GNC, EPS, PROP, TRAC, COMMS y STR se conectan a través de buses y enlaces físicos, en coherencia con la arquitectura física y la matriz N2 del sistema (Cuadro 5). [6, 7, 3] El detalle de puertos concretos, conectores y asignación de pines se mantiene en el PBS/ASM y en los documentos de integración física, por lo que aquí se presenta únicamente un resumen de los tipos de interfaz y su rol:

- **I2C:** Bus principal para sensores y módulos de monitoreo (p. ej., INA219 para medición de voltaje/corriente en EPS), conectando EPS y C&DH, y, cuando aplica, sensores de GNC. [7, 3]
- **GPIO:** Líneas digitales para señales discretas de control, triggers y sensores específicos (p. ej., Trigger/Echo para el HC-SR04), conectando la MCU con el hardware de bajo nivel. [6, 7]
- **CSI-2:** Interfaz de cámara utilizada por GNC/C&DH para adquirir percepción visual desde la cámara frontal y soportar RF-001 (Percepción Visual). [3, 6]
- **PWM:** Señales de modulación de ancho de pulso generadas por GNC/Arduino (según diseño final) hacia drivers de PROP para el control de velocidad/torque de los motores, implementando la cadena de movilidad en soporte de RF-003 y RF-005. [7, 3]
- **UART:** Enlaces serie para comunicación entre la OBC (Raspberry Pi) y la MCU (Arduino Mega), así como para módulos de comunicación o periféricos (p. ej., radio), típicamente entre C&DH, COMMS y otros sensores/actuadores según la definición del PBS/ASM. [6, 7]
- **USB:** Interfaz principal para la conexión entre la OBC y el TNC (KISS), permitiendo un canal de datos robusto para el enlace UHF.
- **Distribución de potencia DC:** Canales dedicados desde EPS hacia C&DH, GNC, PROP, TRAC y COMMS, con niveles de tensión definidos (p. ej., 4S Li-ion/LiFePO<sub>4</sub> a convertidores DC-DC 5 V/12 V), protecciones asociadas (BMS, fusibles) y mecanismos de aislamiento. [3, 7]

La matriz N2 (Cuadro 5) consolida la asignación de estos buses por par de subsistemas (FROM/TO), indicando para cada celda si la conexión es de control/actuación, potencia, datos, housekeeping o mecánica. Para las interfaces [PWR] e [HK], la matriz se extenderá para incluir: voltaje nominal y tolerancia, corriente máxima y derating, tipo de conector/pines, y fusible/breaker asociado (p. ej., “EPS → PROP: [PWR] 12 V ± 5%;  $I_{\text{máx}} = 8$  A, fusible 10 A, conector XT30; línea supervisada por INA219”). [6, 7, 3] El modelo SysML (IBD físico) es la referencia de diseño de hardware, y este SyRS se limita a exigir que las interfaces resultantes sean identificables, consistentes con la arquitectura y verificables vía V&V. [7, 3]

### 9.4 Software Interfaces

Las interfaces de software describen los protocolos y mecanismos lógicos que gobiernan el intercambio de información entre el Rover Olympus y el GCS, así como entre módulos de software a bordo (agentes de ELANav y servicios de sistema). [6, 7, 3]



### 9.4.1 Interfaz Rover–GCS (software)

En el plano lógico, la interfaz Rover–GCS se basa en:

- **Dual-homing CSP.** Todos los mensajes TM/CMD se encapsulan en CSP y se cursan por (i) UDP/IP o (ii) AX.25/KISS a través de un *gateway* en C&DH. La ruta se gobierna por política RDP (timeouts, reintentos) y la tabla CSP; si falla el directo, se emplea el retransmisor.
- **Tipos de mensaje:** Se contemplan, al menos, mensajes de configuración de misión (objetivos, parámetros), comandos de modo (start/pause/homing/safe), telemetría de salud y datos de misión (logs, métricas, productos de percepción), tal como se define en el ICD de comunicaciones. [7, 3]
- **Latencia inyectada:** La lógica de enlace incorpora un mecanismo de inyección de latencia 0–5 s (CON-002), transparente a la aplicación, para reproducir condiciones de enlace remoto en la validación. [3, 6]

### 9.4.2 Interfaces internas de software a bordo

A bordo del rover, la ejecución de ELANav y de los servicios de sistema (telemetría, gestión de potencia, FDIR) se realiza sobre un stack Linux embebido ejecutándose en C&DH/GNC, conforme a las suposiciones de §4.5. [7, 3, 6] Desde la perspectiva de interfaces:

- Los agentes internos (percepción, clasificación de transitabilidad, planificación, control, registro de datos) se comunican mediante mecanismos de IPC proporcionados por el sistema operativo (p. ej., sockets, colas de mensajes, middleware), pero este SyRS no fija una tecnología específica (ROS, ZeroMQ, etc.), sino los requisitos de desempeño asociados. [6, 7]
- **RNF-001** impone una latencia máxima de procesamiento de  $\leq 2$  s por ciclo de agente, lo que limita la suma de retardos en las interfaces internas de software (sensado  $\rightarrow$  percepción  $\rightarrow$  decisión  $\rightarrow$  comando). [7, 3]
- **RNF-002** (resiliencia de recuperación) y **RF-005** (Fault Stop) condicionan la lógica de FDIR, requiriendo que las interfaces internas permitan detectar y propagar eventos de falla (p. ej., slip alto, anomalías de potencia) en tiempo compatible con la protección del sistema. [3, 6]

Los contratos detallados entre módulos internos (definición de tópicos, tipos de mensajes, APIs) se consideran parte del diseño de software y se gestionan en artefactos específicos del proyecto, manteniendo su trazabilidad con los requisitos RF/RNF/CON pertinentes. [7, 3]

## 9.5 Internal Interfaces

Las interfaces internas del Rover Olympus consolidan las relaciones entre subsistemas descritas en la arquitectura funcional y física (§8) y materializadas en el IBD físico y la matriz N2 (Cuadro 5). [6, 7, 3] Desde la perspectiva de integración y V&V, los enlaces clave son:

- **C&DH como hub de datos y comandos:**
  - Enlaces de datos C&DH $\leftrightarrow$ GNC (UART) y C&DH $\leftrightarrow$ COMMS (USB/UART), que soportan el ruteo de TM/CMD y telemetría, en cumplimiento de RF-006 y RNF-001. [3, 7]

- Enlaces de diagnóstico C&DH↔PROP y C&DH↔TRAC para monitorear estados de actuadores y tren de rodaje. [6, 7]
- **Cadena de movilidad y navegación:**
  - GNC→PROP: Comandos de actuación (p. ej., setpoints de velocidad/torque) que implementan la navegación autónoma y las funciones de evitación de obstáculos (RF-003) y compensación de slip (RF-004). [7, 3]
  - PROP→TRAC: Transmisión del torque eléctrico a las ruedas, materializada físicamente por la interfaz mecánica entre motores y tren de rodaje. [6, 3]
  - TRAC→GNC: Realimentación de encoders/odometría hacia GNC para estimación de estado y cálculo de slip, en soporte de RF-004. [3, 7]
- **Gestión de potencia EPS↔subsystems:**
  - EPS→C&DH/GNC/PROP/TRAC/COMMS: Canales de potencia dedicados, con protecciones y segmentación acordes con EPS-REQ-001/002 y CON-001. [7, 3]
  - EPS↔C&DH: Interfaz de gestión y telemetría de potencia que permite a C&DH monitorizar el estado energético y ejecutar políticas de desconexión/reducción de carga, en coherencia con RNF-002 y RF-005. [6, 7]
- **Interfaces mecánicas STR↔otros subsistemas:**
  - STR proporciona soporte y referencia para la integración física de todos los subsistemas, incluyendo el montaje de sensores de GNC (cámaras, IMU), electrónica C&DH/EPS y elementos de COMMS (antenas), conforme a los requisitos estructurales STR-REQ-001/002 y a la caracterización del entorno análogo. [3, 7, 6]

En lugar de repetir descripciones detalladas de cada conector, esta sección se apoya en el IBD físico y en la matriz N2 como fuente autoritativa de las interfaces internas, y garantiza que:

- (i) cada interfaz relevante está identificada y trazada a uno o más requisitos RF/RNF/CON, y
- (ii) existe un camino claro hacia su verificación mediante los métodos T/A/D/I definidos en la estrategia de V&V (§12). [7, 3, 6]

Cuadro 14: P-05 – Matriz N2 de conectividad física del Rover Olympus (protocolos, buses de potencia e interfaces mecánicas) derivada del IBD físico.

| FROM \ TO                                              | STR                                           | TRAC                                                                                                                           | PROP                                                                                                               | C&DH                                                                                         | GNC                                                                                             | COMMS                                                                                               | EPS                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STR</b><br>(Chasis / Avionics Box)                  | —                                             | [MEC] Montaje/soporte tren de rodaje                                                                                           | [MEC] Montaje/soporte de drivers y motores                                                                         | [MEC] Montaje/encapsulado de OBC/electrónica                                                 | [MEC] Montaje/referencia de sensores (IMU/cámaras)                                              | [MEC] Montaje/orientación de antenas                                                                | [MEC] Montaje baterías/ PDU/fuente de generación                                   |
| <b>TRAC</b><br>(Ruedas / Suspensión)                   | [MEC] Montaje/ soporte rocker-bogie / ruedas  | —                                                                                                                              | [MEC] Acople mecánico (transmisión de torque)                                                                      | [DATA] Estados TRAC (p. ej., diagnóstico vía UART)                                           | [DATA] Encoders de ruedas hacia GNC (cuadratura GPIO / I <sup>2</sup> C/SPI, xN ruedas)         | —                                                                                                   | [PWR] Alimentación TRAC (5–12 V DC según diseño)                                   |
| <b>PROP</b><br>(Drivers / Motores)                     | [MEC] Montaje/ dissipación drivers y motores  | [MEC] Salida mecánica (H-bridge → ruedas)                                                                                      | —                                                                                                                  | [CTRL] Control de actuador desde C&DH (PWM+DIR / UART)                                       | [CTRL] Actuación desde GNC (setpoints de velocidad/ torque vía PWM)                             | —                                                                                                   | [PWR] Canal de potencia a drivers/motores                                          |
| <b>C&amp;DH</b><br>(RPi 5 / OBC)                       | [MEC] Integración en avionics bay             | [DATA] Diagnóstico/ estados TRAC (estado tren de rodaje)                                                                       | [CTRL] Señales de control auxiliar actuadores (PWM/DIR por UART)                                                   | —                                                                                            | [DATA] Enlace UART GNC (MCU)↔C&DH + comandos/ telemetría específicos                            | [DATA] Enlace USB (TNC)↔C&DH (KISS) y UART auxiliar                                                 | [HK] Medición/gestión de potencia (I <sup>2</sup> C/SPI/UART hacia INA219 u otros) |
| <b>GNC</b><br>(IMU / Cámaras / Proc. / HCSR04 / LiDAR) | [MEC] Montaje y alineación de sensores en STR | [DATA] Sensores de movilidad (encoders, ultrasónico, LiDAR, estado suspensión)                                                 | [CTRL] Comandos de actuación a PROP (pActuationOut; PWM)                                                           | [DATA] Intercambio de datos con C&DH (UART GNC↔C&DH + cfg/tlm)                               | —                                                                                               | —                                                                                                   | [PWR] Alimentación GNC (canal dedicado 5 V/3.3 V DC)                               |
| <b>COMMS</b><br>(Radio / FPV)                          | [MEC] Montaje / orientación de antenas        | —                                                                                                                              | —                                                                                                                  | [DATA] TM/CMD Rover-GCS vía C&DH (USB/UART/SPI, según radio)                                 | —                                                                                               | —                                                                                                   | [PWR] Alimentación COMMS (5–12 V DC según radio)                                   |
| <b>EPS</b><br>(18650 + BMS + DC/DC + PDU)              | [MEC] Montaje de baterías, PDU y protecciones | [PWR] Canal TRAC (pPowerChannel_TRAC)<br>[HK] Medición corriente y tensión (V/I) hacia C&DH (I <sup>2</sup> C, p. ej., INA219) | [PWR] Canal PROP (pPowerChannel_PROP)<br>[HK] Supervisión potencia motores (sensores internos/ externa, si aplica) | [PWR] 5 V DC regulado (rail C&DH + GND)<br>[HK] Telemetría de potencia (pTlmPowerOut → C&DH) | [PWR] Canal GNC (pPowerChannel_GNC)<br>[HK] Telemetría de potencia hacia EPS/C&DH (canal común) | [PWR] Canal COMMS (pPowerChannel_COMMS)<br>[HK] Telemetría de potencia hacia EPS/C&DH (canal común) | —                                                                                  |

**Leyenda de tipos de interfaz:**

[MEC] Mecánico, [PWR] Potencia DC, [CTRL] Control/Actuación, [DATA] Datos, [HK] Housekeeping

### 9.5.0.1 Extensiones N2 (COMMS UHF).

- C&DH ↔ COMMS(UHF): [DATA] USB/UART (KISS) hacia TNC; [DATA] bus principal CSP.
- EPS → COMMS(UHF): [PWR] 12 V (radio) y 5 V (TNC); [HK] telemetrías V/I (INA219).
- COMMS(UHF) ↔ STR: [MEC] montaje de antenas; [RF] Radio↔Antena.
- COMMS(UHF) ↔ Estación/Relay: [RF] enlace externo (UHF).

### 9.5.0.2 ICD Registry — Documentos de Control de Interfaz registrados.

Los siguientes ICDs son artefactos activos del proyecto (CI-ICD conforme a §13.4) y especifican el detalle cuantitativo (pines, protocolos, tramas) de las celdas de la Tabla 14 indicadas:

| ID ICD        | Interfaz                          | Scope (celdas N2)                                                                         | Estado |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ICD-LLC-001   | C&DH (RPi 5) ↔ GNC (Arduino Mega) | N2: C&DH↔GNC — UART 115200 bps; frame LLC; comandos de movilidad y telemetría de encoders | ACTIVO |
| ICD-COMMS-001 | C&DH ↔ COMMS (Wi-Fi / UHF)        | N2: C&DH↔COMMS — CSP sobre UDP/IP y AX.25/KISS; formatos TM/CMD                           | ACTIVO |

Cuadro 15: Registro de ICDs activos del Rover Olympus.

## ICD de COMMS (Interfaz Rover–GCS y Relay)

### Alcance

Este ICD define las interfaces **externas** y **lógicas** del subsistema COMMS del Rover Olympus para el intercambio TM/CMD con la Estación Terrena (GCS) y, cuando aplique, a través de un *nodo retransmisor* (Relay) bajo un esquema *store-and-forward*. Se cubren dos medios:

1. **Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP** (canal de conveniencia/alta tasa en campo cercano).
2. **UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP, GFSK 9600 bps** (canal robusto de misión).

La arquitectura y requisitos vienen establecidos en el SyRS (§9.1.1/§9.4.1, RF-006, COMM-REQ-001/002) y en la extensión COMMS UHF (COMM-REQ-003/004/005). El diseño práctico de UHF sigue la propuesta del TFG ELANav Comms (KISS/AX.25, GFSK 9600, CSP/RDP y retransmisor).

### Entidades y roles

- **Rover (C&DH/COMMS):** origina/consume TM/CMD; expone dos interfaces de red: *if\_udp* (Wi-Fi) e *if\_kiss* (UHF).
- **GCS (Estación Terrena):** genera CMD y recibe TM; puede usar UDP/IP o radio UHF (vía TNC/Radio).
- **Relay (Retransmisor CSP):** recibe, almacena temporalmente y reenvía paquetes (store-and-forward) cuando no hay LoS directa.

## Interfaces físicas

### 9.5.0.3 IF-COMMS-UDP (Rover↔GCS, Wi-Fi).

- Medio: 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n), canal/site **TBD**.
- Transporte: **UDP/IP**.
- Encapsulamiento de misión: **CSP**.
- Dirección IP Rover: **TBD** (DHCP o estática); Dirección IP GCS: **TBD**.
- Puertos UDP (CSP): **TBD** (*RECOMENDADO*: rango 7000–10000 para evitar colisiones locales).

(Ref. SyRS §9.1.1/§9.4.1; COMM-REQ-001/002)

### 9.5.0.4 IF-COMMS-KISS (Rover↔TNC, UHF).

- Enlace serie: USB CDC ACM → `/dev/ttyACMx` (o UART nativa), **baudios TBD** (*RECOMENDADO*: 115200 bps), 8N1.
- Protocolo: **KISS** para tramas **AX.25** (NRZI/CRC-16) moduladas **GFSK 9600 bps**.
- TNC: *NinoTNC 9600A* (modo 0000 = 9600 GFSK AX.25). Nivel PTT/Audio según cableado del radio.
- Radio UHF (laboratorio): *Kenwood TM-D710GA / TS-2000*; puerto de datos, PTT, entrada/salida audio.
- Antenas: *Eggbeater* (omni, rover/relay) / *Yagi* (direccional, estación). Coax y conectores **TBD**.

(Ref. TFG: KISS/AX.25, GFSK 9600, NinoTNC 9600A, Kenwood, Eggbeater/Yagi)

## Interfaces lógicas y direccionamiento

### 9.5.0.5 Pila de protocolos (ambos medios).

Aplicación → **CSP (RDP o no fiable)** → UDP/IP (*Wi-Fi*) o KISS/AX.25 (*UHF*) → RF

(Ref. SyRS §9.4.1; TFG CSP sobre UDP o KISS/AX.25)

### 9.5.0.6 IDs lógicos CSP.

- **Configurables** en despliegue. *Ejemplo (TFG)*: GCS=10, Rover=20, Relay=30. Usar como *valores de campaña*, documentados en el *run card* del ensayo.

(Ref. TFG: ejemplo de direcciones CSP)

## Selección y conmutación de ruta

La aplicación en C&DH mantiene **dos interfaces CSP** activas: *if\_udp* (Wi-Fi) y *if\_kiss* (UHF). La **política de ruta** se implementa en la tabla de enrutamiento CSP y la gestión de reintentos de **RDP**:

1. **Ruta directa preferida**: Rover↔GCS (Wi-Fi o UHF directo).
2. **Conmutación a Relay**: si se *agotan reintentos/timeout RDP*, se enruta Rover→Relay→GCS.

3. **Retorno a directo:** al detectar `link_restored`, se vuelve a la ruta directa.

Parámetros **TBD** (*RECOMENDADO* para caracterización inicial, según TFG): *timeout\_RDP=500 ms, retries=3*. (Ref. TFG: lógica y ejemplo de reintentos; SyRS §7.3.8 eventos *link\_lost/link\_restored*).

## Temporización y ventanas

### 9.5.0.7 Wi-Fi (UDP/IP).

Inyección de latencia **0–5 s** (CON-002) *solo* en el camino UDP/IP para emular retardo operacional. (Ref. SyRS CON-002, §9.1.1)

### 9.5.0.8 UHF (AX.25/KISS).

Latencias y throughput dependen de ventana de aire y **RDP**. El TFG mostró que **RDP** garantiza entrega (100 % en ensayos con 10/10 tramas) a costa de mayor tiempo total que el modo no fiable. (Ref. TFG, comparativa RDP vs no fiable)

## Diccionario de mensajes (TM/CMD)

### 9.5.0.9 Tipos TM/CMD (mínimos).

- **CMD de modo:** start/pause/homing/safe; **CMD de configuración:** parámetros UC-01.
- **TM de estado (mínimo):** mode, timestamp, link\_status, EPS.V, EPS.I.

La TM mínima se deriva de SyRS-030; extender con métricas UC-01 (slip, waypoint, etc.). (Ref. SyRS-030)

### 9.5.0.10 Estructura lógica (CSP).

- **Encabezado CSP:** campos estándar (pri, src, dst, sport, dport, flags, etc.).
- **Payload:** TLV o binario compacto según tópico; **CRC/Checksum** según CSP.

(Ref. SyRS §9.4.1; uso de CSP como encapsulamiento)

### 9.5.0.11 Encapsulamiento UHF.

- **KISS/AX.25:** trama AX.25 con **CRC-16**; KISS delimita por puerto serie (FEND/FESC).
- **GFSK 9600:** modulación en el TNC; PTT y audio según esquema del radio.

(Ref. TFG: AX.25/KISS, GFSK 9600)

## Gestión de enlace y errores

### 9.5.0.12 Detección de pérdida/recuperación.

- **link\_lost:** disparada por fallos de ACK RDP o heartbeats (Wi-Fi); transición a *GestiónEnlace*.
- **link\_restored:** retorno a ruta directa y reanudación de TM periódica.

(Ref. SyRS §7.3.8 diccionario de eventos y estados)

### 9.5.0.13 Política de reintentos (RDP).

Parámetros **TBD** por campaña (timeout, max\_retries). *RECOMENDADO* inicial: 500 ms / 3 reintentos como en el TFG de referencia para provocar conmutación a Relay en pérdida de LoS. (Ref. TFG)

## Asignación de puertos/recursos (propuesta inicial)

### 9.5.0.14 Wi-Fi / UDP.

- CSP\_UDP\_PORT\_GCS: **TBD** (*RECOMENDADO: 8760*).
- CSP\_UDP\_PORT\_ROVER: **TBD** (*RECOMENDADO: 8761*).
- IP\_ROVER / IP\_GCS: **TBD** (DHCP o estática).

### 9.5.0.15 KISS / TNC.

- /dev/ttyACMx o /dev/ttyUSBx, **baudios TBD** (*RECOMENDADO: 115200*).
- KISS\_PORT\_ID: **TBD** (si se multiplexan puertos KISS).

## Mapeo N2 y PBS/ASM

Correspondencia con la matriz N2 y PBS/ASM:

- **ASM-063** (TNC NinoTNC 9600A): [DATA] USB/UART (KISS), [CTRL] PTT, [PWR] 5 V.
- **ASM-064** (Radio TM-D710GA/TS-2000): [AUDIO/DATA] TNC↔Radio, [RF] Antena, [PWR] 12 V.
- **ASM-065** (Antenas UHF): [RF] Radio↔Antena, [MEC] montaje en STR.

(Ref. extensión PBS/ASM/N2 del SyRS)

## Verificación de la interfaz (ICD checks)

1. **UDP/IP + CSP (Wi-Fi)**: captura pcap en GCS/rover con decodificación CSP; latencia inyectada 0–5 s (CON-002).
2. **KISS/AX.25 + CSP (UHF)**: consola serie KISS + logs del TNC; verificación de CRC-16 AX.25 y decodificación CSP.
3. **Rutas CSP**: prueba directa y vía Relay (store-and-forward) con evidencias de recepción/reenvío/ACK.
4. **RDP**: demostración de entrega  $\geq 95\%$  con parámetros de campaña y registros de ACK/retry.

(Ref. V&V-COMMS-01/02 del SyRS)

## Parámetros a cerrar (TBD) y valores recomendados

- **Puertos UDP CSP** (GCS/ROVER): **TBD** (*rec.: 8760/8761*).
- **Direcciones IP** (GCS/ROVER): **TBD**.
- **Baudios KISS**: **TBD** (*rec.: 115200*).
- **timeout\_RDP / max\_retries**: **TBD** (*rec.: 500 ms / 3*).
- **IDs CSP** (nodo/puertos de servicio): **TBD** (*ejemplo TFG: 10/20/30*).
- **Cableado RF/PTT/audio**: conectores/coax exactos **TBD** según radio/antena definitivos.

## Notas

El canal Wi-Fi se destina a pruebas y operación cercana; el canal UHF prioriza TM/CMD de misión cuando el relieve penaliza la LoS. La selección dual-homing (UDP vs KISS) se decide por disponibilidad de enlace y política RDP.

## Cumplimiento con SyRS

Este ICD satisface las secciones §9.1.1/§9.4.1 y los requisitos RF-006, COMM-REQ-001/002/003/004/005; vincula N2/PBS/ASM y los casos de V&V (V&V-COMMS-01/02).

## ICD LLC (Interfaz Arduino Mega 2560 R3 – Raspberry Pi 5)

### Alcance

Este ICD define la interfaz **interna** serie entre el Nodo B (MCU – Arduino Mega 2560 R3, bajo nivel) y el Nodo A (OBC – Raspberry Pi 5, alto nivel) del Rover Olympus. Especifica el medio físico, el protocolo ASCII delimitado por \n y el diccionario completo de mensajes (comandos CMD y respuestas RSP) tal como están implementados en el firmware LLC (Rust, v2.8).

Las responsabilidades y requisitos de sistema a los que este ICD da cumplimiento son: SyRS §7.4 (UART), §8 (arquitectura Nodo A/B), PROPREQ002 (parada de motores  $\leq 500$  ms), RF-005 (Fault Stop) y RNF-001 ( $\leq 2$  s por ciclo de agente).

### Entidades y roles

- **RPi 5 (Maestro / Iniciador)**: genera todos los comandos CMD; lee y procesa las respuestas RSP.
- **Arduino Mega (Esclavo / Ejecutor)**: recibe CMD, ejecuta la transición de estado y responde con RSP o TLM.

### Interfaz física

#### 9.5.0.16 IF-LLC-UART (Arduino Mega ↔ RPi 5).

- **Puerto Arduino**: USART0  $\rightarrow$  pines D0 (RX) / D1 (TX) del Mega 2560.
- **Puerto RPi 5**: /dev/ttyUSB0 o /dev/ttyACM0 según cable USB-Serie empleado.
- **Velocidad**: 115 200 baud.



- **Formato:** 8N1 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada).
- **Control de flujo:** ninguno (sin RTS/CTS).
- **Nivel lógico:** 5 V TTL en los pines del Mega; el adaptador USB–Serie realiza la conversión a los niveles del host.

(Ref. SyRS §7.3 hardware interfaces, ASM-042)

## Protocolo de comunicación

Todos los mensajes son cadenas ASCII terminadas en `\n` (0x0A). Se tolera `\r\n` en la recepción; el emisor **siempre** termina con `\n` solamente.

### 9.5.0.17 Modelo transaccional.

La RPi5 envía un CMD y el Arduino responde con exactamente una RSP en el mismo ciclo de loop ( $\leq 20$  ms). La telemetría extendida (TLM) se emite **adicionalmente** de forma periódica sin esperar un CMD específico.

### 9.5.0.18 Límites de tamaño.

| Buffer           | Tamaño    | Propósito                                |
|------------------|-----------|------------------------------------------|
| CMD (Arduino RX) | 32 bytes  | Frame de comando desde RPi5              |
| RSP (Arduino TX) | 160 bytes | Frame de respuesta / TLM extendido       |
| Ring RX (ISR)    | 64 bytes  | Buffer circular llenado por ISR USART_RX |

## Diccionario de comandos (RPi5 → Arduino)

| Comando           | Descripción                       | Notas                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PING\n            | Keepalive / watchdog reset        | Respuesta: PONG. Debe enviarse al menos cada $\leq 2$ s en estados activos o el Arduino entra en FAULT. |
| STB\n             | Transición a Standby              | Detiene todos los motores. Válido en cualquier estado salvo FAULT.                                      |
| EXP:<L>:<R>\n     | Comando de exploración            | <L> y <R> son enteros con signo [−99, +99] (porcentaje de potencia). Ejemplo: EXP:80:80\n.              |
| AVD:L\n / AVD:R\n | Maniobra de evasión (izq. / der.) | Aplica $\pm 60$ % de potencia en skid-steer.                                                            |
| RET\n             | Retroceso                         | Aplica $-50$ % de potencia en ambos lados.                                                              |
| FLT\n             | Forzar estado FAULT               | Para motores de inmediato. Solo RST sale de FAULT.                                                      |
| RST\n             | Reset del sistema                 | Vuelve a Standby desde cualquier estado, incluido FAULT. Borra safety level y watchdog.                 |

(Ref. firmware LLC state\_machine/mod.rs: parse\_command(), Command enum)

## Diccionario de respuestas (Arduino → RPi 5)

| Respuesta                                                                                                                                                   | Disparada por          | Descripción                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONG\n                                                                                                                                                      | CMD PING               | Confirma disponibilidad y resetea el watchdog.                                                          |
| ACK:<STATE>\n                                                                                                                                               | CMD exitoso            | Confirma la transición. <STATE> ∈ {STB, EXP, AVD, RET, FLT}. Ejemplo: ACK:EXP\n.                        |
| TLM:<SAF>:<STALL>Periódico (≈ 1 s)<br><TS>ms:<MV>mV:<MA>mA:<br><I0>:<I1>:<I2>:<I3>:<br><I4>:<I5>:<T>C:<br><B0>:<B1>:<B2>:<br><B3>:<B4>:<B5>C:<br><DIST>mm\n |                        | Frame de telemetría extendida. Ver §9.5.0.17.                                                           |
| ERR:ESTOP\n                                                                                                                                                 | CMD en estado FAULT    | El Arduino está en FAULT; solo acepta RST.                                                              |
| ERR:UNKNOWN\n                                                                                                                                               | CMD no reconocido      | El frame recibido no coincide con ningún comando válido.                                                |
| ERR:WDOG\n                                                                                                                                                  | Expiración de watchdog | El Arduino no recibió ningún CMD en ≥ 100 ciclos (≈ 2 s) estando en estado activo; transiciona a FAULT. |

(Ref. *firmware LLC state\_machine/mod.rs: format\_response()*, *Response enum*)

## Frame de telemetría extendida (TLM)

Formato completo (máx. ≈ 140 bytes + \n):

TLM:<SAF>:<STALL>:<TS>ms:<MV>mV:<MA>mA:<I0>:<I1>:<I2>:<I3>:<I4>:<I5>:<T>C:<B0>:<B1>:<B2>:<B3>:<B4>:<B5>C:<DIST>mm\n

| Campo     | Tipo / Rango                 | Descripción                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <SAF>     | {NORMAL, WARN, LIMIT, FAULT} | Nivel de seguridad actual de la MSM Nodo B.                                                                                     |
| <STALL>   | 6 bits ASCII '0'/'1'         | Máscara de stall por motor: bit5...bit0 $\equiv$ motor5...motor0 (FR, FL, CR, CL, RR, RL). Ejemplo: 000001 = stall en motor RL. |
| <TS>      | u32, [ms]                    | Tiempo relativo desde arranque del firmware (contador monotónico, overflow a $\approx$ 49 días).                                |
| <MV>      | u16, [mV]                    | Tensión del bus de batería medida por INA226 (pines D42/D43 soft-I2C). <b>0</b> = sensor no disponible.                         |
| <MA>      | i32, [mA]                    | Corriente total de batería con signo medida por INA226. <b>0</b> = sensor no disponible.                                        |
| <IO>-<I5> | i32 $\times$ 6, [mA]         | Corriente por motor [FR, FL, CR, CL, RR, RL] medida por ACS712 (pines A0–A5). Puede ser negativa.                               |
| <T>       | i32, [°C]                    | Temperatura ambiente medida por LM335 (pin A6).                                                                                 |
| <B0>-<B5> | i32 $\times$ 6, [°C]         | Temperatura por sensor NTC de batería [B1a, B1b, B2a, B2b, B3a, B3b] (pines A7–A12).                                            |
| <DIST>    | u16, [mm]                    | Distancia medida por VL53L0X ToF (soft-I2C D42/D43). <b>0</b> = sin lectura disponible.                                         |

Ejemplo de frame TLM real:

TLM:NORMAL:000000:12340ms:11800mV:2350mA:200:210:195:205:180:190:24C:25:25:26:26:25:25C:450mm

(Ref. firmware LLC state\_machine/mod.rs: format\_tlm(), SensorFrame struct)

## Máquina de estados y comandos permitidos

La MSM del Nodo B define los estados operativos y las transiciones permitidas. Los comandos en **negrita** son los que causan transición de estado.

| Estado  | Comandos aceptados                                                         | Respuesta a otros CMD                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| STANDBY | PING, <b>EXP</b> , <b>AVD</b> , <b>RET</b> , <b>FLT</b> , <b>RST</b> , STB | ERR:UNKNOWN si no reconocido                            |
| EXPLORE | PING, <b>STB</b> , <b>AVD</b> , <b>RET</b> , <b>FLT</b> , <b>RST</b>       | Watchdog activo; sin PING $\geq$ 2s $\rightarrow$ FAULT |
| AVOID   | PING, <b>STB</b> , <b>EXP</b> , <b>RET</b> , <b>FLT</b> , <b>RST</b>       | Watchdog activo                                         |
| RETREAT | PING, <b>STB</b> , <b>EXP</b> , <b>AVD</b> , <b>FLT</b> , <b>RST</b>       | Watchdog activo                                         |
| FAULT   | <b>RST</b> únicamente                                                      | ERR:ESTOP para cualquier otro CMD                       |

Transiciones autónomas (sin CMD externo):

- **Watchdog expira** (estados activos): cualquier estado activo  $\rightarrow$  FAULT, emite ERR:WDOG.
- **Obstáculo HC-SR04** (< 200 mm): cualquier estado  $\rightarrow$  FAULT.

- **Obstáculo VL53L0X** ( $< 150$  mm): cualquier estado  $\rightarrow$  FAULT.
- **Stall de encoder**: motor<sub>N</sub> sin pulsos durante  $\geq 50$  ciclos a velocidad  $> 20$  %  $\rightarrow$  FAULT, stall\_mask bit<sub>N</sub> = 1.
- **Sobrecorriente ACS712**: umbral WARN (1 200 mA L298N) o LIMIT (1 600 mA L298N) actualiza SafetyState; umbral FAULT  $\rightarrow$  FAULT.

(Ref. firmware LLC main.rs v2.8, state\_machine/mod.rs)

## Temporización

| Parámetro                      | Valor                        | Notas                     |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Período de loop                | 20 ms                        | Constante LOOP_MS         |
| Watchdog timeout               | $\approx 2$ s (100 ciclos)   | Constante WATCHDOG_MAX    |
| Período telemetría TLM         | $\approx 1$ s (50 ciclos)    | Constante TLM_PERIOD      |
| Período lectura HC-SR04        | $\approx 100$ ms (5 ciclos)  | Constante HC_READ_PERIOD  |
| Período lectura sensores ADC   | $\approx 500$ ms (25 ciclos) | Constante SEN_READ_PERIOD |
| Latencia CMD $\rightarrow$ RSP | $\leq 20$ ms                 | Una respuesta por ciclo   |
| Motor stop tras FAULT          | $\leq 20$ ms                 | Dentro del mismo ciclo    |

**Nota sobre PROP-REQ-002:** el requisito impone parada de motores  $\leq 500$  ms desde recepción de Fault Stop. El Arduino cumple en  $\leq 20$  ms (un ciclo); el tiempo restante corresponde al presupuesto de detección y comando en el Nodo A (RPi 5).

## Asignación de pines (resumen)

| Pin / Bus                 | Función                                 | Interfaz    |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| D0 (RX) / D1 (TX)         | USART0 $\rightarrow$ RPi 5 / USB        | IF-LLC-UART |
| D5, D6, D7, D8, D9, D10   | PWM motores (Timers 2/3/4)              | PROP        |
| D22–D37                   | GPIO DIR motores                        | PROP        |
| D38 (Trigger), D39 (Echo) | HC-SR04 ultrasónico                     | GNC         |
| D42 (SDA), D43 (SCL)      | Soft I2C $\rightarrow$ VL53L0X + INA226 | GNC / EPS   |
| D18–D21, D2, D3           | INT encoder Hall (FR..RL)               | TRAC        |
| A0–A5                     | ACS712 corriente motores                | EPS         |
| A6                        | LM335 temperatura ambiente              | GNC         |
| A7–A12                    | NTC temperatura baterías                | EPS         |

(Ref. firmware LLC main.rs v2.8 §Asignación de pines)

## Mapeo PBS/ASM

- **ASM-042** (MCU Arduino Mega 2560 R3): [DATA] USART0  $\leftrightarrow$  RPi 5 (IF-LLC-UART); [CTRL] PWM+DIR  $\rightarrow$  L298N (PROP); [DATA] soft-I2C  $\rightarrow$  VL53L0X / INA226; [DATA] GPIO  $\rightarrow$  HC-SR04; [DATA] GPIO ISR  $\leftarrow$  encoders Hall (TRAC); [DATA] ADC  $\leftarrow$  ACS712 / LM335 / NTC.

## Verificación de la interfaz (ICD checks)

1. **Enlace físico:** conectar RPi 5 al Arduino Mega por USB; ejecutar `read_serial.py` (incluido en el repo LLC); enviar `PING\n` y verificar respuesta `PONG\n` en  $\leq 20$  ms.
2. **Comandos básicos:** ciclar STB, EXP, AVD, RET y verificar ACK correcto en cada caso.
3. **Fault Stop (PROP-REQ-002):** enviar `EXP:80:80\n`; enviar `FLT\n`; medir tiempo entre CMD y parada eléctrica de motores; criterio:  $\leq 500$  ms desde emisión del CMD.
4. **Watchdog:** enviar `EXP:50:50\n`; detener envío de `PING`  $\geq 2$  s; verificar recepción de `ERR:WDOG\n` y parada de motores.
5. **Telemetría TLM:** verificar recepción de frame TLM cada  $\approx 1$  s; parsear campos SAF, STALL, TS, MV, MA, DIST y validar rango.
6. **ERR:ESTOP:** poner Arduino en FAULT mediante `FLT\n`; enviar cualquier CMD excepto `RST\n`; verificar `ERR:ESTOP\n`.

(Ref. SyRS V&V-PROP-002; firmware LLC `read_serial.py`)

## Cumplimiento con SyRS

Este ICD satisface: SyRS §7.3 (UART, GPIO, PWM), §7.4 (interfaces internas), §8 (arquitectura Nodo A/B), ASM-042, PROPREQ002 (motor stop  $\leq 500$  ms), RF-005 (Fault Stop), RNF-001 (latencia  $\leq 2$  s por ciclo).

## 10 Requirements Organization and Notation

Esta sección define cómo se redactan, identifican, documentan y agrupan los requisitos del SyRS/SRS del Rover Olympus para asegurar: (i) claridad y ausencia de ambigüedad, (ii) verificabilidad mediante V&V (T/A/D/I), y (iii) trazabilidad entre ConOps/Casos de Uso (UC-01... UC-05), arquitectura MBSE/SysML (7 subsistemas, PBS/ASM, N2) y evidencias de pruebas. [6, 7, 3] La Sección 11 contiene la “definición maestra” de los requisitos RF/RNF/CON; otras secciones solo referencian IDs cuando sea necesario para contexto o trazabilidad. [7, 3]

### 10.1 Requirement Writing Rules

Reglas de redacción adoptadas para este SyRS/SRS:

1. **Modalidad obligatoria:** Todo requisito se redacta usando “DEBERÁ” (SHALL) para expresar obligación verificable. [6]
2. **Verificabilidad:** Todo requisito DEBERÁ ser verificable por al menos un método T/A/D/I, y cuando aplique, incluir un criterio cuantitativo o condición observacional que permita determinar cumplimiento/no cumplimiento. [6, 7, 3]
3. **No ambigüedad:** Se prohíben requisitos ambiguos o no medibles (p. ej., “rápido”, “robusto”, “óptimo”) sin una métrica o criterio de aceptación asociado. [6]
4. **Singularidad y atomicidad:** Cada requisito DEBERÁ expresar una sola necesidad (un “solo verbo de obligación”), evitando requisitos compuestos que dificulten verificación y trazabilidad. [7, 3]
5. **Consistencia y no contradicción:** Un requisito no debe contradecir otros requisitos o restricciones; ante conflictos entre borradores, se consolida una redacción única coherente manteniendo el ID y la métrica original. [7, 3]

6. **Criterios de “buen requisito” (calidad de requisito):** Los requisitos deben ser necesarios, correctos, completos (a nivel del SyRS), consistentes, factibles, no ambiguos, y verificables; además deben usar terminología consistente con el glosario del documento. [12]

- *Justificación:* se añade este criterio siguiendo buenas prácticas de ISO/IEC/IEEE 29148 y NASA SE porque los borradores mencionan “no ambigüedad” pero no explicitaban el checklist de calidad de requisito usado para depurar y unificar el SRS final. [12]

## 10.2 Requirement Attributes

Para asegurar trazabilidad, gestión y verificabilidad, cada requisito (RF/RNF/CON) mantiene un conjunto mínimo de atributos (documentados explícitamente en el texto o en la matriz V&V del proyecto):

**Atributos mínimos adoptados:**

- **ID:** Identificador único (RF-xxx, RNF-xxx, CON-xxx) que no cambia entre revisiones. [7, 3]
- **Texto del requisito:** Declaración con “DEBERÁ/SHALL” y terminología consistente. [6]
- **Prioridad:** Criticidad (p. ej., CRÍTICO/ALTO/BAJO) según impacto en UC-01 y campaña de validación. [6, 7]
- **Fuente:** Origen del requisito (ConOps, ELANav, restricciones del experimento) para justificar su necesidad. [6, 7, 3]
- **Método de verificación:** T/A/D/I asociado y criterio de aceptación (métrica) cuando aplique, enlazado a la matriz de cumplimiento V&V. [7, 3, 6]

## 10.3 Requirement Grouping Strategy

### 1. Agrupación primaria por tipo de requisito:

- **Requisitos funcionales (RF):** describen capacidades del sistema para ejecutar UC-01 y casos relacionados (percepción, autonomía, comunicación, seguridad/FDIR). [6, 7, 3]
- **Requisitos de interfaz:** describen restricciones y comportamientos de interacción (rover-GCS, buses internos, protocolos). [6, 3]
- **Requisitos de desempeño (RNF orientados a performance):** describen métricas cuantitativas (latencia, precisión, etc.). [6, 7, 3]
- **Requisitos no funcionales (RNF de calidad):** confiabilidad/resiliencia/recuperación u otros atributos de calidad aplicables. [6, 7, 3]
- **Restricciones (CON):** limitaciones de diseño/implementación y simplificaciones experimentales (p. ej., CON-001, CON-002). [7, 3]

### 2. Agrupación secundaria por dominio/función del sistema:

- **Dentro de funcionales:** movilidad/locomoción, navegación/autonomía, percepción/sensado, comunicaciones, seguridad y gestión de fallas. [6, 7]
- **Dentro de interfaces:** externas (GCS/enlace) y internas (buses, N2/PBS). [6, 3]

3. **Enfoque UC-01 como eje transversal:** Cada grupo debe mantener trazabilidad explícita hacia UC-01 (y donde aplique, UC-02/UC-04/UC-05) para que la matriz de V&V y el plan de pruebas puedan organizarse por escenarios operacionales. [7, 3]

## 11 System Requirements

Esta sección contiene la “definición maestra” de los requisitos del sistema (RF/RNF/CON) del Rover Olympus y sus derivados a nivel de subsistema, organizada según la arquitectura de 7 subsistemas. Los requisitos se consolidan aquí para asegurar la coherencia del baseline técnico. [6, 7, 3]

### 11.1 Functional Requirements (By Subsystem)

Los requisitos funcionales describen capacidades obligatorias del Rover Olympus para ejecutar UC-01. Se organizan bajo los 7 subsistemas técnicos definidos en la arquitectura.

#### 11.1.1 Structural (Estructura / Chasis)

**Soporte de Sistema:**

- **STR-REQ-001:** El subsistema Structural DEBERÁ soportar la masa total del rover manteniendo un factor de seguridad de al menos 1.5 frente a cargas estáticas en pendientes de hasta 20°. [EXTERNO]
- **STR-REQ-002:** El subsistema Structural DEBERÁ proveer una envolvente de protección para la electrónica crítica equivalente a IP4X para prevenir el ingreso de suelo volcánico. [EXTERNO]

#### 11.1.2 Tracción (Locomotion)

**Soporte de RF-003, RF-004:**

- **TRAC-REQ-001:** El subsistema de Tracción DEBERÁ permitir el desplazamiento estable en superficies volcánicas con pendientes de hasta 20°.
- **TRAC-REQ-002:** El subsistema de Tracción DEBERÁ proveer un despeje del suelo (ground clearance) de al menos 10 cm. [EXTERNO]

#### 11.1.3 Propulsión (Drive / Actuación)

**Soporte de RF-005:**

- **PROP-REQ-001:** El subsistema de Propulsión DEBERÁ generar torque suficiente para iniciar el movimiento desde el reposo en una pendiente de 20°.
- **PROP-REQ-002:** El subsistema de Propulsión DEBERÁ detener el giro de las ruedas en un tiempo  $\leq 500$  ms tras una señal de Fault Stop (soporte a RF-005).

#### 11.1.4 C&DH (Command & Data Handling)

**Soporte de RNF-001, RF-006:**

- **CDH-REQ-001:** El subsistema C&DH DEBERÁ garantizar un tiempo de respuesta del sistema ante comandos de navegación de  $\leq 2$  s (soporte a RNF-001).
- **CDH-REQ-002:** El subsistema C&DH DEBERÁ disponer de almacenamiento local suficiente para 2 horas de telemetría y logs de misión. [EXTERNO]

### 11.1.5 Energía (EPS / Power)

#### Soporte de CON-001:

- **EPS-REQ-001:** El subsistema de Energía DEBERÁ reportar voltaje y corriente al C&DH con una frecuencia de  $\geq 1$  Hz y precisión de  $\pm 1\%$  mediante sensores de monitoreo de potencia integrados.
- **EPS-REQ-002:** El subsistema de Energía DEBERÁ interrumpir la potencia a los motores ante voltajes críticos de la batería principal del sistema. [EXTERNO]

### 11.1.6 COMM (Telecomunicaciones)

#### Soporte de RF-006, CON-002:

- **COMM-REQ-001:** El subsistema COMM DEBERÁ implementar el protocolo CSP para asegurar la integridad de TM/CMD (soporte a RF-006).
- **COMM-REQ-002:** El subsistema COMM DEBERÁ mantener un enlace estable a 2.4 GHz hasta 50 m de distancia en línea de vista. [EXTERNO]

#### 11.1.6.1 COMM-REQ-003 (Enlace UHF Robusto).

El subsistema COMM DEBERÁ proporcionar un enlace de telemetría y comando en banda UHF que permita la operación en condiciones de baja visibilidad (NLoS) mediante protocolos de retransmisión y entrega garantizada.

*Verificación:* Test/Demo con casos directo y vía retransmisor.

#### 11.1.6.2 COMM-REQ-004 (Integridad en UHF).

El sistema DEBERÁ asegurar la integridad de los datos de telemetría y comando mediante mecanismos de validación de errores en múltiples capas durante la operación en UHF.

*Verificación:* Capturas de datos mostrando validación de integridad.

#### 11.1.6.3 COMM-REQ-005 (Conmutación de ruta).

Ante la pérdida de enlace directo, el sistema DEBERÁ realizar una conmutación automática hacia rutas de retransmisión disponibles para mantener la conectividad.

*Verificación:* Logs de conmutación y retorno a ruta directa.

### 11.1.7 GNC (Guía, Navegación y Control)

#### Soporte de RF-001, RF-002, RF-003, RF-004:

- **GNC-REQ-001:** El subsistema GNC DEBERÁ adquirir imágenes mediante una interfaz de cámara de alta velocidad con un FOV horizontal  $\geq 120^\circ$  (soporte a RF-001).
- **GNC-REQ-002:** El subsistema GNC DEBERÁ clasificar la transitabilidad con una confianza  $\geq 95\%$  en sectores de 10x10 cm (soporte a RF-002).
- **GNC-REQ-003:** El subsistema GNC DEBERÁ estimar el estado cinemático y deslizamiento del rover con una frecuencia de actualización mínima de 10 Hz (soporte a RF-004). [EXTERNO]



## 11.2 System Functional Requirements (Definición Maestra)

|                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RF-001Percepción Visual<br>El sistema DEBERÁ adquirir percepción visual del entorno frontal para navegación autónoma. Ver GNC-REQ-001. |
| <b>Eniionidado:</b>            | CRÍTICO                                                                                                                                |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.1                                                                                                                   |
| <b>Racional:</b>               | Base fundamental para la detección de obstáculos y planificación de trayectorias.                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Demonstration (Visualización en GCS)                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RF-002Clasificación de Transitabilidad<br>El sistema DEBERÁ clasificar la transitabilidad del terreno para navegación autónoma. Ver GNC-REQ-002. |
| <b>Eniionidado:</b>            | CRÍTICO                                                                                                                                          |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.2                                                                                                                             |
| <b>Racional:</b>               | Permite al agente ELANav distinguir zonas seguras de zonas de riesgo (alto slip o colisión).                                                     |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis / Test (Confianza $\geq 95\%$ )                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RF-003Evitación Reactiva de Obstáculos<br>El sistema DEBERÁ detectar y evitar obstáculos físicos con una altura $\geq 20$ cm durante la navegación autónoma. Ver GNC-REQ-002. |
| <b>Eniionidado:</b>            | CRÍTICO                                                                                                                                                                       |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.3                                                                                                                                                          |
| <b>Racional:</b>               | Prevenir daños estructurales y estancamiento en terrenos con irregularidades significativas.                                                                                  |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Test / Demonstration (Pruebas de campo)                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RF-004Compensación de Slip <i>[SUPERSEDED por RF-004-R1 — CR-002. Texto original preservado para trazabilidad histórica del baseline.]</i><br>El sistema DEBERÁ estimar y compensar dinámicamente el deslizamiento (slip) en pendientes volcánicas. Ver GNC-REQ-003. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enionidado:</b>             | ALTO                                                                                                 |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.4                                                                                 |
| <b>Racional:</b>               | Garantizar la fidelidad de la odometría y evitar la deriva del rover en superficies no consolidadas. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis (Comparación vs Ground Truth)                                                               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>RF-004-R1Compensación de Slip (Encoder-Based)</p> <p>El sistema DEBERÁ estimar y compensar dinámicamente el deslizamiento (slip) en pendientes volcánicas mediante odometría de encoders (6 ruedas), actualizando el estado cinemático a <math>\geq 10</math> Hz. Reemplaza RF-004. Ver CR-002.</p> |
| <b>Enionidado:</b>             | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.4; CR-002                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Racional:</b>               | EKF descartado del scope actual del TFG. La compensación se implementa mediante lectura de encoders en LLC (Arduino Mega), validando slip por comparación de velocidad angular estimada vs. velocidad real medida. La métrica de aceptación se define contra ground truth físico en sitio análogo.     |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis/Test (Encoders vs. Ground Truth — distancia estimada vs. medida real)                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>RF-005Fault Stop Resiliente</p> <p>El sistema DEBERÁ ejecutar una transición inmediata a estado seguro (Stop) ante la detección de slip <math>&gt; 25\%</math> o fallos de navegación. Ver PROP-REQ-002.</p> |
| <b>Enionidado:</b>             | CRÍTICO                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.5                                                                                                                                                                                            |
| <b>Racional:</b>               | Proteger la integridad del rover ante condiciones de tracción inmanejables.                                                                                                                                     |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Demonstration (Simulación de fallo)                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>RF-006Integridad de Telemetría</p> <p>El sistema DEBERÁ asegurar la integridad y consistencia de los datos de telemetría y comando (TM/CMD) durante todo el ciclo de misión. Ver COMM-REQ-001.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enionidado:</b>             | CRÍTICO                                                                                                                |
| <b>Trazabilidad:</b>           | ConOps UC-01; §7.3.6                                                                                                   |
| <b>Racional:</b>               | Evitar la corrupción de comandos críticos de navegación y garantizar la veracidad de la telemetría recibida en la GCS. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis (Logs de CRC/CSP)                                                                                             |

### 11.3 Secondary Use Cases Requirements (UC-02 to UC-05)

Conforme a la identificación de vacíos en la auditoría técnica, se establecen los requerimientos funcionales maestros para los casos de uso secundarios que garantizan la resiliencia y seguridad del sistema.

#### 11.3.1 UC-02: Homing and Retreat

- **SYS-FUN-020:** El sistema DEBERÁ mantener un registro dinámico de los últimos 5 waypoints transitables (puntos seguros) durante la navegación.
- **SYS-FUN-021:** El sistema DEBERÁ iniciar una maniobra de retorno autónomo (Retreat) ante una pérdida de enlace  $> 10$  s o un deslizamiento persistente  $> 25\%$ .

#### 11.3.2 UC-03: Manual Override

- **SYS-FUN-030:** El sistema DEBERÁ permitir la interrupción inmediata de los modos autónomos mediante comandos de control manual prioritarios.
- **SYS-FUN-031:** El tiempo de transición entre modo autónomo y control manual NO DEBERÁ exceder los 500 ms tras la recepción del comando.

#### 11.3.3 UC-04: Safe Mode

- **SYS-FUN-040:** El sistema DEBERÁ entrar en *Safe Mode* automáticamente ante voltajes de batería críticos ( $< 12V$ ) o fallos de latencia en el C&DH  $> 5$  s.
- **SYS-FUN-041:** En *Safe Mode*, el sistema DEBERÁ priorizar la telemetría de salud y desenergizar los actuadores de tracción.

#### 11.3.4 UC-05: Safe Deactivation

- **SYS-FUN-050:** El sistema DEBERÁ sincronizar y cerrar todos los logs de misión en almacenamiento no volátil antes de confirmar la disponibilidad de apagado.
- **SYS-FUN-051:** El sistema DEBERÁ asegurar que los actuadores se encuentran en una configuración estable (parking) antes de la desactivación final.

### 11.4 Performance and Non-Functional Requirements

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>ID:</b>        | RNF-001                   |
| <b>Título:</b>    | Latencia de Procesamiento |
| <b>Prioridad:</b> | CRÍTICO                   |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Fuente:</b>    | ELANav                |
| <b>Enunciado:</b> | $\leq 2$ s por ciclo. |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>ID:</b>        | RNF-002                        |
| <b>Título:</b>    | Resiliencia de Recuperación    |
| <b>Prioridad:</b> | ALTO                           |
| <b>Fuente:</b>    | ConOps                         |
| <b>Enunciado:</b> | Éxito $\geq 90$ % en rescates. |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>ID:</b>        | RNF-003                    |
| <b>Título:</b>    | Precisión de Navegación    |
| <b>Prioridad:</b> | ALTO                       |
| <b>Fuente:</b>    | ConOps                     |
| <b>Enunciado:</b> | Error $< 5$ % dist. total. |

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RNF-004Límite Térmico Estructural                                                                                                     |
|                                | El sistema DEBERÁ operar en un entorno cuya temperatura ambiente no exceda los 45 °C, garantizando que el chasis no supere los 60 °C. |
| <b>Prioridad:</b>              | ALTO                                                                                                                                  |
| <b>Trazabilidad:</b>           | Análisis Térmico §8.2                                                                                                                 |
| <b>Racional:</b>               | Prevenir la deformación estructural del material termoplástico (PLA MAX) en condiciones de calor extremo.                             |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis / Test (Cámara térmica)                                                                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | RNF-005Compatibilidad Electromagnética (EMC)                                                                                                                       |
|                      | El sistema DEBERÁ minimizar la interferencia electromagnética entre los actuadores de potencia y los sensores de navegación mediante blindaje y cableado trenzado. |
| <b>Prioridad:</b>    | MEDIO                                                                                                                                                              |
| <b>Trazabilidad:</b> | Mejores prácticas NASA SE                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Racional:</b>               | Evitar ruidos en la IMU y GPS causados por los picos de corriente de los motores DC. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Inspection / Test                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RNF-006Estabilidad de Regulación Energética<br>El sistema DEBERÁ mantener las líneas de voltaje crítico (5V y 12V) con una estabilidad de $\pm 5\%$ bajo carga máxima. |
| <b>Enionidado:</b>             | CRÍTICO                                                                                                                                                                |
| <b>Trazabilidad:</b>           | EPS-REQ-001                                                                                                                                                            |
| <b>Racional:</b>               | Garantizar que el computador de a bordo (OBC) no sufra reinicios por caídas de tensión (brown-outs) durante el arranque de motores.                                    |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Analysis (Logs de EPS)                                                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | RNF-007Confiabilidad Operacional (MTBF)<br>El sistema DEBERÁ operar de forma continua sin fallo de misión durante al menos 2 horas en condiciones nominales de campaña (UC-01 activo, telemetría habilitada, navegación autónoma).                                                                                     |
| <b>Enionidado:</b>             | ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trazabilidad:</b>           | CDH-REQ-002; ConOps Fase 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Racional:</b>               | Alinea la confiabilidad operacional con la capacidad de almacenamiento de telemetría (CDH-REQ-002: 2 horas de logs) y con la duración mínima esperada de una campaña de validación UC-01. Un fallo de misión se define como cualquier transición no planificada a SafeMode o FAULT que detenga la navegación autónoma. |
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Demonstration (Ejecución continua UC-01 $\geq 2$ h sin transición no planificada a SafeMode/FAULT)                                                                                                                                                                                                                     |

#### 11.4.1 Physical Characteristics (ISO 29148 9.5.11)

- **PHY-REQ-001 (Dimensiones):** El rover DEBERÁ tener unas dimensiones nominales de envoltente de 480 x 340 x 320 mm ( $\pm 10\%$ ).
- **PHY-REQ-002 (Masa):** La masa total del sistema en configuración de vuelo (incluyendo baterías) NO DEBERÁ exceder los 7.5 kg.
- **PHY-REQ-003 (Centro de Masa):** El centro de masa DEBERÁ situarse por debajo de la línea de los ejes del rocker-bogie para maximizar la estabilidad en pendientes de  $20^\circ$ .

## 11.5 Usability, Security, and Life Cycle Requirements

### 11.5.1 Usability (ISO 29148 9.5.6)

- **USA-REQ-001:** La interfaz de la Estación de Control Terreno (GCS) DEBERÁ ser legible bajo condiciones de luz solar directa (entorno análogo).
- **USA-REQ-002:** El sistema DEBERÁ permitir el despliegue operativo (desde transporte hasta inicio de misión) en un tiempo  $\leq 15$  minutos.
- **USA-REQ-003:** El sistema DEBERÁ proporcionar alertas visuales/auditivas claras ante eventos críticos de *Fault Stop*.

### 11.5.2 System Security and Cybersecurity (ISO 29148 9.5.13)

- **SEC-REQ-001:** El sistema DEBERÁ procesar únicamente comandos provenientes de nodos de control autorizados y autenticados en la red del sistema.
- **SEC-REQ-002:** Los parámetros críticos de navegación DEBERÁN estar protegidos contra modificaciones no autorizadas durante la ejecución de la misión.

### 11.5.3 Information Management (ISO 29148 9.5.14)

- **INF-REQ-001:** El sistema DEBERÁ almacenar logs de telemetría y eventos en memoria no volátil, asegurando la persistencia tras pérdida de energía.
- **INF-REQ-002:** Todos los registros de datos DEBERÁN estar sincronizados temporalmente con una precisión de  $\leq 100$  ms respecto al reloj maestro.

### 11.5.4 Life Cycle and Packaging (ISO 29148 9.5.16/17)

- **LCS-REQ-001:** Los componentes críticos (baterías y sensores) DEBERÁN ser accesibles y reemplazables en campo en  $\leq 20$  minutos con herramientas estándar.
- **PKG-REQ-001:** El rover DEBERÁ contar con un contenedor rígido de transporte que lo proteja de vibraciones y humedad durante el traslado.
- **PKG-REQ-002:** El sistema DEBERÁ soportar temperaturas de almacenamiento de  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$  sin degradación permanente de la electrónica o baterías.

## 11.6 Design and Implementation Constraints

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>ID:</b>        | CON-001             |
| <b>Título:</b>    | Simp. Energética    |
| <b>Prioridad:</b> | BAJA                |
| <b>Fuente:</b>    | ConOps              |
| <b>Enunciado:</b> | Operación Lab-only. |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>ID:</b>        | CON-002               |
| <b>Título:</b>    | Inyección de Latencia |
| <b>Prioridad:</b> | ALTA                  |
| <b>Fuente:</b>    | ConOps                |
| <b>Enunciado:</b> | Delay 0-5s simulado.  |

## 12 Análisis y síntesis de requerimientos

### 12.0.1 Introducción breve

Este apartado consolida requerimientos del Sistema (SyRS) y de Software (SRS) verificables y trazables a ConOps y Casos de Uso, siguiendo el enfoque CONOPS → Casos de Uso → SyRS/SRS → Matrices de Verificación (I/A/D/T). El foco operacional es UC-01 (Exploración de superficie) y su ciclo diario (uplink–ejecución autónoma–downlink–idle) en sitio análogo.

### 12.0.2 SyRS — Requerimientos del sistema

#### 12.0.2.1 Top-level requirements

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-001                                                                                                                                                    |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá operar como plataforma de validación de ELANav ejecutando el caso de uso UC-01 (Exploración de superficie) en un sitio análogo terrestre. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Ejecución completa del ciclo operacional (uplink → ejecución autónoma → downlink → idle) al menos 1 vez por campaña de verificación.                        |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Fase 4 (Operación nominal) en sitio análogo.                                                                                                                |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Registro de misión que evidencie: comando de inicio, ejecución autónoma y transmisión de telemetría/datos.                                                  |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS: Fase 4 (§6.1) y Ciclo diario (§7.3.9); CU: UC-01 (§7.3).                                                                                            |

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-002                                                                                          |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá estar compuesto por los 7 subsistemas: STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS y GNC. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | 7/7 subsistemas identificados y presentes en el baseline de arquitectura e integración.           |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Baseline de arquitectura del sistema.                                                             |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia documental del BDD/arquitectura mostrando los 7 subsistemas.                            |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Arquitectura: §8.1; Contexto del sistema: §4.2.                                                   |

#### 12.0.2.2 Functional requirements

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-010                                                                                                        |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá adquirir percepción visual mediante cámara CSI frontal para soportar la exploración autónoma. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Campo de visión horizontal $\geq 120^\circ$ .                                                                   |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 en modo Exploración activa.                                                                               |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia (capturas/stream) que demuestre adquisición CSI y FOV medido $\geq 120^\circ$ .                       |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-001 / GNC-REQ-001.                                                                           |



|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-011                                                                                                                |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá clasificar la transitabilidad del terreno para soportar decisiones de ruta segura en UC-01.           |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Confianza de clasificación $\geq 95\%$ en sectores de $10 \times 10$ cm.                                                |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 durante Evaluar/Planificar.                                                                                       |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Reporte de prueba con evidencia de desempeño $\geq 95\%$ bajo el criterio definido en el procedimiento de verificación. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-002 / GNC-REQ-002.                                                                                   |

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-012                                                                                               |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá evitar obstáculos durante la navegación autónoma para prevenir colisiones y atascos. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | 0 colisiones con obstáculos de altura $\geq 20$ cm durante un recorrido de verificación.               |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 en Desplazarse/EvitarObstáculo.                                                                  |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Video/telemetría + registro de eventos (obstacle_detected/cleared) sin colisiones.                     |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-003; Eventos: EVT-MOB001.                                                           |

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-013                                                                                                                               |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá compensar dinámicamente el deslizamiento (slip) durante la navegación.                                               |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Error de odometría $< 5\%$ respecto a ground truth (distancia real) mediante encoders (6 ruedas). Reemplaza criterio EKF — ver CR-002. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 en terreno con transiciones/pendientes.                                                                                          |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Análisis comparativo (encoders vs. ground truth) con error $< 5\%$ en recorrido de referencia.                                         |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-004-R1; CR-002; Interfaces internas SW condicionadas por desempeño.                                                 |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-014                                                                                      |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá ejecutar una parada segura (Fault Stop) ante deslizamiento (slip) $>20\%$ . |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Activación de Fault Stop en $<5$ s desde la detección de slip $>20\%$ .                       |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 durante Desplazarse en terreno que induzca slip.                                        |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Log de evento + medición temporal que muestre slip $>20\%$ y detención dentro de 5 s.         |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-005; umbral slip $>20\%$ (contingencia).                                   |

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-015                                                                                |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá detener el giro de las ruedas en respuesta a una señal de Fault Stop. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Tiempo de detención $\leq 500$ ms tras la señal de Fault Stop.                          |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01, cualquier estado con movimiento.                                                 |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Medición con telemetría/encoder/corriente que demuestre paro $\leq 500$ ms.             |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Req: PROP-REQ-002 (soporte a RF-005).                                                   |

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-016                                                                                                                     |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá asegurar la integridad de telemetría y comandos usando CSP como encapsulamiento sobre el enlace Rover-GCS. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | 100 % de paquetes TM/CMD de prueba verificados como válidos por el mecanismo de integridad (checksum/CRC) definido por CSP.  |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 (uplink/downlink) y ciclo diario.                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Captura de tráfico + verificación de integridad documentada.                                                                 |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RF-006 / COMM-REQ-001; Interfaces: §9.1.1 / §9.4.1.                                                          |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-017                                                                                                  |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá reportar voltaje y corriente al C&DH para monitoreo de energía.                         |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Frecuencia $\geq 1$ Hz y precisión $\pm 1$ %.                                                             |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Operación nominal y modo seguro.                                                                          |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Registro de telemetría EPS (serie temporal) que demuestre $\geq 1$ muestra/s y error dentro de $\pm 1$ %. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01 (monitorear estado); Req: EPS-REQ-001.                                                          |

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-018                                                                                                                                      |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá mantener un enlace de comunicaciones en 2.4 GHz en línea de vista durante campañas de validación.                           |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Alcance $\geq 50$ m en línea de vista.                                                                                                        |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Sitio análogo, operación nominal.                                                                                                             |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Prueba de rango con TM/CMD que evidencie enlace estable hasta $\geq 50$ m (definición de estabilidad según procedimiento; si no existe, TBD). |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Interfaces externas; Req: COMM-REQ-002.                                                                                                       |

### 12.0.2.3 Usability requirements

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-030                                                                                                                               |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá proveer al GCS telemetría de estado suficiente para observar el modo operativo y la salud del sistema durante UC-01. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Cada mensaje de estado incluye: modo actual, timestamp, estado de enlace y telemetría de energía (V/I).                                |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 durante comunicación y ventanas de comunicación.                                                                                 |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Captura TM que muestre campos requeridos y decodificación en GCS.                                                                      |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS: downlink/ciclo diario; CU: UC-01; Interfaces: §9.1/§9.4; EPS telemetría.                                                       |

#### 12.0.2.4 Performance requirements

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-040                                                                                                        |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá sostener el procesamiento a bordo de agentes dentro de la latencia máxima establecida.        |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | $\leq 2$ s por ciclo de agente.                                                                                 |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01, modo Exploración activa.                                                                                 |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Medición de latencia por ciclo en logs del sistema con estadísticos (definidos en el procedimiento) $\leq 2$ s. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RNF-001; §9.4.2.                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-041                                                                                                                                                         |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá mantener la precisión de navegación dentro del error máximo permitido durante un recorrido de validación.                                      |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Error $<5\%$ de la distancia total recorrida.                                                                                                                    |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 en sitio análogo (pendientes/transiciones).                                                                                                                |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Comparación entre distancia estimada vs medición de referencia con error relativo $<5\%$ (método de referencia definido en el procedimiento; si no existe, TBD). |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RNF-003.                                                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-042                                                                                                                        |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá demostrar resiliencia ante contingencias operacionales mediante maniobras de recuperación/“rescate”.          |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Éxito $\geq 90\%$ en maniobras de rescate definidas por V&V.                                                                    |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 bajo contingencias (p. ej., atascos, pérdida de enlace, condiciones adversas).                                            |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Resultados de campaña con conteo de intentos/éxitos $\geq 90\%$ (definición de rescate según procedimiento; si no existe, TBD). |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CU: UC-01; Req: RNF-002; Modos: HomingRetreat/SafeMode.                                                                         |

### 12.0.2.5 System interface requirements

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-050                                                                            |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá intercambiar TM/CMD con el GCS mediante UDP/IP y encapsulado CSP. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Mensajes TM/CMD decodificables como paquetes CSP transportados por UDP/IP.          |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Uplink y downlink del ciclo diario; UC-01.                                          |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Captura de red (pcap) + decodificación CSP de mensajes de prueba.                   |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS: ciclo diario; CU: UC-01; Interfaces: §9.1.1 y §9.4.1.                       |

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-051                                                                                                                         |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá permitir la inyección de latencia en el enlace Rover-GCS dentro del rango definido por la restricción CON-002. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Latencia simulada configurable entre 0 y 5 s.                                                                                    |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Campañas que requieran emulación de retardo operacional.                                                                         |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia de configuración + medición de retardo efectivo dentro de [0, 5] s.                                                    |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS/Restricción: CON-002; Interfaces: §9.1.1/§9.4.1.                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-052                                                                                                                                           |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá implementar las interfaces internas necesarias entre subsistemas conforme al IBD/N2 físico para soportar UC-01.                  |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Existencia de conectividad funcional para al menos: CSI-2 (cámara), I2C (telemetría EPS), PWM/CTRL (actuación PROP) y bus de datos C&DH↔GNC↔COMMS. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Integración física del sistema.                                                                                                                    |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Inspección del IBD/N2 + prueba básica (smoke test) de sensado, actuación y enlace.                                                                 |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Arquitectura/Interfaces: Cuadro N2 (Cuadro 5) y §9.5; CU: UC-01.                                                                                   |

#### 12.0.2.6 Operation & modes

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-060                                                                                                                                                            |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá soportar los modos Standby, Exploración activa, HomingRetreat, SafeMode y Final, y transicionar entre ellos por eventos definidos.                |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Transiciones disparadas por al menos: cmd_start_exploration, cmd_pause_exploration, cmd_homing_retreat, sw_fault_critical, power_anomaly_detected, cmd_end_mission. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Operación UC-01 y contingencias.                                                                                                                                    |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia de ejecución de la máquina de estados (logs evento/estado) conforme a las tablas de transición.                                                           |



|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Trazabilidad:</b> | Modelo de estados y tablas: §7.3.8; CU: UC-01. |
|----------------------|------------------------------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| <b>ID:</b> | SyRS-061 |
|------------|----------|

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enunciado:</b> | El sistema deberá ejecutar HomingRetreat al último waypoint seguro cuando se detecten condiciones adversas y la política lo permita. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b> | Registro de selección de lastSafeWaypoint y navegación hacia él tras conditions_adverse_detected. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01; evento conditions_adverse_detected con guarda severity_allows_retreat (TBD si no está cuantificada). |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Logs de transición a HomingRetreat + llegada safe_waypoint_reached. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Trazabilidad:</b> | Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01. |
|----------------------|---------------------------------------|

### 12.0.2.7 Maintenance requirements

|            |          |
|------------|----------|
| <b>ID:</b> | SyRS-070 |
|------------|----------|

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enunciado:</b> | El sistema deberá almacenar datos localmente para permitir recuperación y análisis posterior de campañas. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b> | Capacidad para al menos 2 horas de telemetría y logs de misión. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Condición de aplicación:</b> | Operación nominal de campaña. |
|---------------------------------|-------------------------------|

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio de aceptación:</b> | Verificación de almacenamiento disponible + registro continuo de 2 h sin pérdida según procedimiento. |
| <b>Trazabilidad:</b>           | C&DH: CDH-REQ-002 (capacidad de almacenamiento); CONOPS: down-link/análisis.                          |

#### 12.0.2.8 Safety & security requirements

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-080                                                                                          |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá entrar a SafeMode ante falla lógica crítica o anomalía de potencia detectada.   |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Transición Any → SafeMode ante sw_fault_critical o power_anomaly_detected.                        |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Cualquier modo.                                                                                   |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Logs de evento y transición; evidencia de acciones de preservación definidas en el procedimiento. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Eventos: EVT-CDH-010, EVT-EPS-005; Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01.                          |

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                    | SyRS-081                                                                                                                                |
| <b>Enunciado:</b>             | El sistema deberá implementar mecanismos de protección eléctrica ante condiciones anómalas mediante EPS (BMS y protecciones asociadas). |
| <b>Criterio cuantitativo:</b> | Presencia de mecanismos de protección definidos en EPS (BMS/protecciones/distribución) y verificación funcional según procedimiento.    |

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de aplicación:</b> | Integración del subsistema EPS.                                                                       |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Inspección física + verificación funcional de disparo/aislamiento conforme a procedimiento de prueba. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Arquitectura EPS/N2: §8.2.1.7 y Cuadro N2 (potencia/protecciones).                                    |

#### 12.0.2.9 Regulatory/policy requirements

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-090                                                                                                                      |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá ser verificado/aceptado bajo el marco operativo lab-only / sitio análogo conforme a la restricción CON-001. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Evidencia documental de campaña en entorno análogo terrestre (lab-only/sitio análogo).                                        |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Aceptación del sistema (campaña).                                                                                             |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Acta/registro de campaña y configuración del entorno.                                                                         |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Restricción: CON-001; CONOPS: §7.3.11.                                                                                        |

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                    | SyRS-091                                                                                                                                           |
| <b>Enunciado:</b>             | El sistema deberá ser validado en un entorno que incluya pendientes de hasta 20° y obstáculos representativos para evaluar navegación y evitación. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b> | Presencia de pendiente $\leq 20^\circ$ e inclusión de obstáculos representativos en el setup de validación.                                        |

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de aplicación:</b> | Validación de UC-01 en sitio análogo.                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia del setup del sitio (medición de pendiente/obstáculos) en el reporte de campaña. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS/Entorno: §4.4 y §7.3.11; CU: UC-01.                                                 |

#### 12.0.2.10 Environmental / lifecycle / transport (si aplica)

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SyRS-100                                                                                                    |
| <b>Enunciado:</b>               | El sistema deberá proteger la electrónica (C&DH/EPS) para prevenir ingreso de partículas del sitio análogo. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Nivel de protección: TBD (si se adopta IP4X u otro criterio verificable).                                   |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Operación en sitio análogo con presencia de polvo/partículas.                                               |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Inspección + prueba de exposición a partículas conforme al criterio definido (TBD si no existe).            |
| <b>Trazabilidad:</b>            | STR-REQ-002 (protección de envoltente) y CONOPS (entorno).                                                  |

### 12.0.3 SRS — Requerimientos del software

#### 12.0.3.1 External interfaces

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>        | SRS-001                                                                                                    |
| <b>Enunciado:</b> | El software deberá encapsular y decapsular mensajes TM/CMD usando CSP sobre UDP/IP en el enlace Rover-GCS. |

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Mensajes identificables como CSP y decodificables extremo a extremo. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Uplink/downlink en UC-01.                                            |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Captura pcap + decodificación CSP e integridad verificada.           |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Interfaces SW: §9.4.1; CU: UC-01; Req: RF-006.                       |

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-002                                                                                                                                 |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá permitir aplicar latencia simulada configurable entre 0 y 5 s al intercambio TM/CMD para emular retardo operacional. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Rango configurable [0, 5] s.                                                                                                            |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Campanías con CON-002 activa.                                                                                                           |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Prueba que mida el retardo impuesto dentro del rango configurado.                                                                       |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Restricción: CON-002; Interfaces SW: §9.4.1.                                                                                            |

### 12.0.3.2 Software functions

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>        | SRS-010                                                                                                                                                        |
| <b>Enunciado:</b> | El software deberá implementar la máquina de estados de UC-01 con estados y transiciones definidos, incluyendo el pseudoestado de history ExploracionActiva.H. |

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Evidencia de transición coherente con las tablas (p.ej., Standby → ExploracionActiva.Evaluar por cmd_start_exploration). |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Ejecución de UC-01.                                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Logs de estado/evento que demuestren trazas válidas para escenarios de prueba definidos.                                 |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01.                                                                                    |

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-011                                                                                           |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá consumir y producir los eventos definidos en el diccionario formal para UC-01. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Soporte verificable de eventos mínimos (comando/estado/falla/tiempo) según el diccionario formal. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 y contingencias.                                                                            |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Pruebas de inyección de eventos + evidencia de respuesta/consumo y transición adecuada.           |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Diccionario de eventos: Cuadro 1; Modelo de estados: §7.3.8; CU: UC-01.                           |

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>        | SRS-012                                                                                                                         |
| <b>Enunciado:</b> | El software deberá ignorar eventos no especificados para un estado dado y registrar el evento con estado, timestamp y event_id. |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Para eventos no manejados inyectados: 0 transiciones + 100 % eventos registrados con campos requeridos. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Ejecución UC-01.                                                                                        |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Logs verificables con estado, timestamp y event_id sin cambio de estado.                                |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Política por defecto: §7.3.8.3; CU: UC-01.                                                              |

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-013                                                                                                                                     |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá detectar pérdida de enlace y ejecutar la lógica de gestión/reconexión definida por los estados/eventos de GestiónEnlace. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Transición a GestiónEnlace ante link_lost y retorno a Comunicar ante link_restored o reconnect_attempt_succeeded.                           |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 durante comunicación.                                                                                                                 |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Logs de transición y evidencia de reintentos conforme a guardas/políticas (si no están cuantificadas, TBD).                                 |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Modelo de estados: §7.3.8; Eventos: link_lost/link_restored; CU: UC-01.                                                                     |

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>        | SRS-014                                                                                                                                |
| <b>Enunciado:</b> | El software deberá detectar condición storage_near_full y ejecutar acciones de priorización de downlink/retención conforme a política. |

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Generación del evento storage_near_full con payload de espacio libre y priorización de transmisión cuando exista ventana de comunicación. |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 en GestiónDatos.                                                                                                                    |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia de evento + cambio de prioridad de transmisión en presencia de comms_window_open.                                               |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Evento: EVT-CDH-007; Modelo de estados: GestiónDatos→Comunicar; CU: UC-01.                                                                |

### 12.0.3.3 Usability

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-020                                                                                                         |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá formar mensajes de telemetría de estado con campos mínimos para observabilidad del operador. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | 4/4 campos presentes: modo, timestamp, estado de enlace y V/I.                                                  |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Downlink durante UC-01.                                                                                         |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Captura y decodificación en GCS mostrando campos mínimos requeridos.                                            |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CONOPS: downlink; CU: UC-01; SyRS-030.                                                                          |

### 12.0.3.4 Performance

|            |         |
|------------|---------|
| <b>ID:</b> | SRS-030 |
|------------|---------|



|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá completar cada ciclo de agente en $\leq 2$ s durante UC-01. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Métrica de cumplimiento: p95 (o la definida en el procedimiento) $\leq 2$ s.   |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Operación nominal con adquisición y planificación activas.                     |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Perfilado/logs de tiempos por ciclo que cumplan el umbral.                     |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Req: RNF-001; Interfaces internas SW: §9.4.2; CU: UC-01.                       |

#### 12.0.3.5 Data / database requirements

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-040                                                                                                                  |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá persistir logs y telemetría de misión en almacenamiento local para recuperación y análisis posterior. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Persistencia continua durante al menos 2 horas de operación.                                                             |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Campana UC-01.                                                                                                           |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Verificación de existencia, integridad y continuidad temporal de los registros.                                          |
| <b>Trazabilidad:</b>            | C&DH: CDH-REQ-002; CONOPS: downlink/análisis; CU: UC-01.                                                                 |

#### 12.0.3.6 Design constraints

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-050                                                                                                                                                           |
| <b>Enunciado:</b>               | El software <b>DEBERÁ</b> ejecutarse en un entorno de <i>Linux embebido basado en Yocto Project</i> (imagen a la medida) en el subsistema C&DH.                   |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Verificación de imagen Yocto y servicios.                                                                                                                         |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Integración C&DH y campañas.                                                                                                                                      |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Evidencia de la <i>build</i> Yocto (manifest/lock, hashes de capas, versión de imagen) y verificación de servicios/daemons requeridos operativos en dicha imagen. |
| <b>Trazabilidad:</b>            | CDH-REQ-001; Suposiciones de ejecución a bordo.                                                                                                                   |

#### 12.0.3.7 Software quality attributes

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-060                                                                                                                           |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá propagar y actuar ante fallas críticas (sw_fault_critical) para transicionar a SafeMode y registrar evidencia. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Al inyectar sw_fault_critical: transición a SafeMode + registro del payload requerido.                                            |
| <b>Condición de aplicación:</b> | Cualquier modo.                                                                                                                   |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Log de falla + transición de estado demostrable en trazas.                                                                        |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Trazabilidad:</b> | Evento: EVT-CDH-010; Modelo de estados: Any→SafeMode; CU: UC-01. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID:</b>                      | SRS-061                                                                                                          |
| <b>Enunciado:</b>               | El software deberá registrar eventos, transiciones y timestamps para permitir auditoría posterior de la campaña. |
| <b>Criterio cuantitativo:</b>   | Cada transición registra: estado_origen, estado_destino, event_id, timestamp.                                    |
| <b>Condición de aplicación:</b> | UC-01 y contingencias.                                                                                           |
| <b>Criterio de aceptación:</b>  | Revisión de logs que evidencie el esquema de auditoría en un conjunto de pruebas.                                |
| <b>Trazabilidad:</b>            | Política de logs/tabla de transiciones: §7.3.8.3; CU: UC-01.                                                     |

### TBD (pendientes por definición de umbrales/políticas)

Se mantienen como **TBD** los umbrales y políticas explícitamente no cuantificados. Estos parámetros han sido consolidados en el **TBD Register (Anexo 15)** con su correspondiente plan de resolución, responsables y criterios de decisión, cumpliendo con la norma ISO 29148.

Las guardas basadas en severidad y políticas de reintento se consideran TBD operativos; se definirán mediante parámetros configurables en el software (config files) documentados en el ICD de software y reflejados en los procedimientos de prueba. Su valor por defecto se definirá en la configuración de campaña conforme al plan del Anexo 15.

## 13 Verification, Validation, and Acceptance

Esta sección define la estrategia de Verificación y Validación (V&V) y los criterios de aceptación del Rover Olympus, asegurando que los requisitos RF/RNF/CON (Sección 11) se puedan demostrar con evidencia objetiva durante campañas en entorno análogo. [7, 3, 6] La V&V se estructura alrededor del Caso de Uso núcleo UC-01 (Exploración de superficie) y sus contingencias (p. ej., slip alto, pérdida de enlace). Se aplican métodos estándar T/A/D/I (Test/Analysis/Demonstration/Inspection) y se conservan las métricas cuantitativas definidas en los borradores ( $\geq 95\%$  trazabilidad, 0 colisiones, slip  $> 20\% \rightarrow$  stop  $< 5$  s, latencia  $\leq 2$  s, error  $< 5\%$ , éxito rescate  $\geq 90\%$ ). [7, 3, 6] El objetivo de esta sección es:

- (i) Establecer cómo se comprobará cada requisito.

- (ii) Definir el “entorno representativo” para validación.
- (iii) Declarar condiciones mínimas para declarar el sistema “aceptado” para la finalidad académica de validación de ELANav. [7, 3, 6]

### 13.1 V&V Strategy Overview

#### Estrategia general:

1. **Verificación (Verification):** Demostrar que el sistema cumple cada requisito RF/RNF/CON mediante evidencias objetivas (métodos T/A/D/I). [7, 3, 6]
2. **Validación (Validation):** Demostrar que el sistema satisface su propósito operacional (validar ELANav en un rover de exploración) ejecutando UC-01 en escenarios representativos del entorno análogo (pendientes hasta 20°, transiciones de suelo y latencia simulada 0–5 s) y alcanzando las métricas definidas. [7, 3, 6]

#### Principios de aplicación:

- **Enfoque por escenarios:** UC-01 es el escenario dominante; las contingencias (slip alto, pérdida de enlace) se usan como casos de validación de robustez y resiliencia (RF-005, RNF-002). [3, 7, 6]
- **Evidencia cuantitativa:** Se priorizan criterios medibles ya establecidos (p. ej.,  $\geq 95\%$  transitabilidad,  $\leq 2$  s latencia,  $< 5\%$  error navegación). [7, 3, 6]
- **Trazabilidad V&V:** Cada requisito se conecta a (a) fuente ConOps/ELANav, (b) subsistema/arquitectura (BDD/PBS/ASM/N2) y (c) evidencia V&V; esta trazabilidad se mantiene mediante la matriz de cumplimiento del proyecto. [7, 3, 6]

### 13.2 Verification Methods

Se adoptan los métodos de verificación estándar indicados en los borradores:

- **T: Test (Prueba)**
- **A: Analysis (Análisis)**
- **D: Demonstration (Demostración)**
- **I: Inspection (Inspección)** [6, 7, 3]

#### Asignación de métodos (resumen operativo):

- **RF-001 (Percepción Visual CSI):** T/D para demostrar adquisición y cobertura (FOV  $\geq 120^\circ$ ). [6, 7, 3]
- **RF-002 (Clasificación de Transitabilidad):** T/A para medir rendimiento ( $\geq 95\%$  sectores). [6, 7, 3]
- **RF-003 (Evitación Reactiva):** D/T para demostrar cero colisiones con obstáculos  $\geq 20$  cm. [6, 7, 3]
- **RF-004-R1 (Compensación de Slip — Encoder):** A/T para cuantificar error de odometría mediante encoders vs. ground truth (distancia real medida). Ver CR-002. [7, 3, 6]
- **RF-005 (Fault Stop):** T/D para confirmar activación ante slip  $> 20\%$  en  $< 5$  s. [6, 7, 3]

- **RF-006 (Integridad TM/CSP):** I/T para validar encapsulamiento CSP e integridad (p. ej., CRC-32 válido). [7, 3, 6]
- **RNF-001 (Latencia):** T/A para medir  $\leq 2$  s por ciclo de agente. [6, 7, 3]
- **RNF-002 (Resiliencia):** D/T para demostrar éxito  $\geq 90\%$  en rescates. [6, 7, 3]
- **RNF-003 (Precisión navegación):** T/A para demostrar error  $< 5\%$  dist. total. [6, 7, 3]
- **RNF-007 (MTBF  $\geq 2$  h):** D para demostrar operación continua  $\geq 2$  h sin transición no planificada a SafeMode/FAULT durante ejecución de UC-01. [7, 3]
- **CON-001 / CON-002:** I/D para confirmar condiciones de campaña (lab-only; latencia 0–5 s aplicada). [7, 3]

### 13.3 Validation in Analog Environments

La validación del Rover Olympus se realiza en un entorno análogo terrestre definido por el proyecto, diseñado para ejercer las capacidades clave de UC-01 en condiciones representativas:

**Criterio de representatividad mínima del entorno (baseline):**

- El entorno de validación DEBERÁ incluir al menos 3 transiciones de suelo (compacto  $\rightarrow$  arena  $\rightarrow$  pendiente) para forzar cambios de transitabilidad y condiciones de slip. [6, 3]
- El entorno DEBERÁ incluir pendientes de hasta  $20^\circ$  y obstáculos representativos para evaluar evitación reactiva y desempeño de navegación. [7, 3, 6]
- La campaña DEBERÁ permitir latencia simulada 0–5 s (CON-002) cuando el objetivo de validación incluya emular condiciones de enlace operacional. [7, 3, 6]

**Enfoque de validación:**

- Se valida el “propósito” del sistema demostrando UC-01 completo cumpliendo simultáneamente criterios de percepción (RF-001), transitabilidad (RF-002), evitación (RF-003), slip/FDIR (RF-004/RF-005), integridad TM (RF-006) y desempeño (RNF-001/RNF-003), además de resiliencia (RNF-002) bajo contingencias. [7, 3, 6]

### 13.4 Acceptance Criteria

Se considera que el Rover Olympus es “aceptado” para el propósito de este SyRS (validación académica de ELANav) cuando:

#### 1. Cumplimiento de requisitos núcleo (UC-01):

- **RF-001:** Se demuestra percepción visual CSI con FOV  $\geq 120^\circ$ . [6, 7, 3]
- **RF-002:** Se demuestra clasificación de transitabilidad correcta en  $\geq 95\%$  de sectores. [6, 7, 3]
- **RF-003:** Se demuestra evitación reactiva con 0 colisiones con obstáculos  $\geq 20$  cm. [6, 7, 3]
- **RF-004-R1:** Se demuestra compensación de slip mediante encoders con error de odometría  $< 5\%$  respecto a ground truth en recorrido de referencia. Ver CR-002. [7, 3, 6]
- **RF-005:** Se demuestra fault stop ante slip  $> 20\%$  en  $< 5$  s. [6, 7, 3]
- **RF-006:** Se demuestra integridad de telemetría (CSP) con paquetes válidos. [7, 3, 6]

## 2. Cumplimiento de desempeño y calidad:

- **RNF-001:** Latencia  $\leq 2$  s por ciclo de agente. [6, 7, 3]
- **RNF-003:** Precisión de navegación con error  $< 5\%$  de la distancia total. [6, 7, 3]
- **RNF-002:** Éxito  $\geq 90\%$  en maniobras de rescate/recuperación ante contingencias definidas. [6, 7, 3]

## 3. Condiciones de campaña:

- Se verifica CON-001 (marco lab-only/sitio análogo) y se aplica CON-002 (latencia simulada 0–5 s) cuando corresponda. [7, 3]

## 4. Evidencia y trazabilidad:

- Se entrega evidencia V&V asociada a cada requisito, con método T/A/D/I documentado y trazabilidad a los escenarios de ConOps. [7, 3, 6]

### V&V–COMMS–01 (UHF/RDP directo)

**Objetivo.** Demostrar TM/CMD fiable por UHF usando CSP/RDP punto–punto (Rover↔GCS). **Criterio.** Entrega  $\geq 95\%$  de N tramas (p. ej. 32/64/128/256 B) y decodificación CSP + CRC–16 (AX.25). **Evidencia.** Capturas/pcap y consola KISS; trazas RDP (ACK/reintentos).

### V&V–COMMS–02 (UHF vía retransmisor, store–and–forward)

**Objetivo.** Validar el flujo Rover→Relay→GCS con rutas CSP. **Criterio.** Entrega  $\geq 95\%$  de N tramas en RDP; confirmación de reenvío en el nodo intermedio. **Evidencia.** Logs del relay (recepción/reenvío/ACK), trazas CSP y rutas.

### V&V–COMMS–03 (caracterización RDP vs no fiable) [informativo]

Comparar latencia total por 10 tramas y tasa de entrega entre RDP y modo no fiable (UDP–like) en 32/64/128/256 B, documentando el compromiso fiabilidad–tiempo.

## Procedimientos de V&V para COMMS

### Convenciones y alcance

Este anexo define procedimientos prácticos para verificar/validar el subsistema COMMS bajo los dos medios soportados: (a) Wi-Fi 2.4 GHz + UDP/IP + CSP, y (b) UHF 430–440 MHz + AX.25/KISS + CSP (GFSK 9600 bps). Cubre *smoke tests*, V&V de enlace directo UHF (RDP), V&V vía retransmisor (*store-and-forward*) y una caracterización informativa RDP vs modo no fiable.

#### 13.4.0.1 TBDs de campaña (completar antes de ejecutar).

- Direcciones IP: IP\_ROVER, IP\_GCS. Puertos UDP CSP: PORT\_ROVER, PORT\_GCS.
- Baudios KISS: BAUD\_KISS (REC. 115200 bps). Dispositivo: /dev/ttyACMx.
- Parámetros RDP: timeout\_RDP, max\_retries (RECOMENDADO 500 ms / 3).
- IDs CSP: CSP\_ID\_GCS, CSP\_ID\_ROVER, CSP\_ID\_RELAY.
- Antenas/cableado RF/PTT: conector/coax, potencia de TX y orientación (si usa Yagi).

#### 13.4.0.2 Nomenclatura de artefactos.

- Capturas UDP: `pcap/{fecha}/udp_csp_{testID}.pcap`
- Logs KISS serie: `logs/{fecha}/kiss_{nodo}_{testID}.txt`
- Bitácora de consignas: `logs/{fecha}/checklist_{testID}.md`
- Evidencia gráfica (opcional): `evidence/{fecha}/screenshots/.png`

+

### PR-SETUP-COMMS-00 — Preparación de entorno

**Objetivo:** dejar listos ambos medios, parámetros CSP/RDP y artefactos de captura.

#### 13.4.0.3 Checklist.

1. Confirmar IPs y puertos UDP (ROVER/GCS) y conectividad Wi-Fi (ping).
2. Establecer `timeout_RDP` y `max_retries` en el fichero de configuración del stack CSP.
3. Conectar TNC (USB/UART) y radio UHF; fijar `BAUD_KISS` y modo TNC.
4. Verificar antenas (Eggbeater para nodo móvil; Yagi para estación/relay) y coax; asegurar fijaciones.
5. Configurar IDs CSP (GCS/ROVER/RELAY) y tabla de rutas: directo preferente; ruta vía Relay disponible.
6. Preparar directorios de evidencia y sincronizar hora (ROVER/GCS/Relay).

### PR-SMOKE-UDP — Smoke test UDP/IP + CSP (Wi-Fi)

**Objetivo:** validar transporte CSP sobre UDP/IP, latencia inyectada y captura pcap.

#### 13.4.0.4 Pasos.

1. En GCS, iniciar captura `pcap` en la interfaz Wi-Fi con filtro por puertos CSP.
2. Enviar desde GCS un paquete CSP de prueba al ROVER (CMD `eco` o ping de servicio) y verificar respuesta.
3. Activar inyección de latencia (0–5s) y repetir (validar tiempos en `pcap`).
4. Registrar artefactos: `udp_csp_{testID}.pcap` y `checklist_{testID}.md`.

#### 13.4.0.5 Criterio de aceptación.

- Paquetes CSP visibles y decodificables en `pcap`; tiempos consistentes con la latencia configurada.

### PR-SMOKE-KISS — Smoke test KISS/AX.25 + CSP (UHF)

**Objetivo:** validar enlace serie KISS, framing AX.25 (CRC-16), PTT y recepción básica.

#### 13.4.0.6 Pasos.

1. Abrir consola serie al TNC con `BAUD_KISS`; habilitar logging KISS.
2. Enviar un paquete CSP mínimo a través de `if_kiss`; confirmar PTT y transmisión en el radio.
3. Verificar recepción/decodificación en el extremo; revisar CRC-16 AX.25 OK.
4. Ajustar `TXDELAY`/nivel de audio si se observen errores; repetir hasta éxito.
5. Registrar artefactos: logs KISS/bitácora.

#### 13.4.0.7 Criterio de aceptación.

- Tramas KISS sin errores de framing; AX.25 con CRC válido; RX en el extremo.

### PR-VV-COMMS-01 — UHF/RDP directo (Rover↔GCS)

**Objetivo:** demostrar TM/CMD fiable por UHF con CSP/RDP punto-punto.

#### 13.4.0.8 Setup.

- Rutas CSP: directo ROVER↔GCS activas; Relay *no* participa.
- Parámetros: `timeout_RDP=TBD` (rec. 500 ms), `max_retries=TBD` (rec. 3).
- Tamaños de trama: {32, 64, 128, 256} B; Repeticiones: `N=TBD` (rec. 10 por tamaño).

#### 13.4.0.9 Pasos.

1. Iniciar logs KISS en ambos extremos y, opcionalmente, pcap en GCS si hay pasarela IP.
2. Para cada tamaño, enviar N tramas RDP desde GCS al ROVER y viceversa (alternar dirección).
3. Documentar `#envíos`, `#recepciones`, `#ACKs`, `#reintentos`, tiempos de *round-trip*.
4. Guardar artefactos: `kiss_GCS/ROVER_{testID}.txt`, pcap si aplica, checklist.

#### 13.4.0.10 Criterio de aceptación.

- Éxito  $\geq 95\%$  por tamaño; RDP con ACKs coherentes (`reintentos \leq max_retries`).

### PR-VV-COMMS-02 — UHF vía retransmisor (store-and-forward)

**Objetivo:** validar flujo Rover→Relay→GCS con rutas CSP y reenvío real.

#### 13.4.0.11 Setup.

- Habilitar rutas CSP: ROVER→RELAY→GCS y GCS→RELAY→ROVER.
- Asegurar posición/ganancia para favorecer el uso del Relay (p.ej. orientar Yagi o ubicar Relay en mejor LoS).
- Parámetros y tamaños de trama: mismos que PR-VV-COMMS-01.



#### 13.4.0.12 Pasos.

1. Activar logs KISS en ROVER, RELAY y GCS; iniciar bitácora.
2. Enviar N tramas por tamaño (ambas direcciones) obligando tránsito por RELAY (verificar en logs).
3. Registrar en RELAY: #recibidas, #reenviadas, #ACKs (hacia origen y/o destino), tiempos de permanencia.
4. Guardar artefactos: `kiss_RELAY_{testID}.txt`, `kiss_ROVER/GCS_{testID}.txt`.

#### 13.4.0.13 Criterio de aceptación.

- Éxito  $\geq 95\%$  por tamaño de trama; evidencias de reenvío en RELAY (llegada y salida por KISS) y ACKs RDP.

### PR-VV-COMMS-03 — Caracterización RDP vs no fiable (informativo)

**Objetivo:** comparar tiempo total por 10 tramas y tasa de entrega entre RDP y modo no fiable.

#### 13.4.0.14 Setup.

- Usar enlace que haya mostrado estabilidad (directo o vía Relay).
- Tamaños: {32, 64, 128, 256} B; Repeticiones: 10.

#### 13.4.0.15 Pasos.

1. Para cada tamaño, medir tiempo total para 10 tramas con RDP y registrar #entregadas/#perdidas.
2. Repetir en modo no fiable y registrar métricas equivalentes.
3. Conservar logs KISS/pcap y bitácora con tabla de resultados.

#### 13.4.0.16 Resultado esperado (no requisito).

- RDP con entrega completa (o  $\geq 95\%$ ) y tiempo mayor que el modo no fiable; el no fiable puede perder tramas en tamaños altos (p. ej. 64/256 B), dependiendo del canal.

### Evidencias y trazabilidad

#### 13.4.0.17 Mínimos a adjuntar por testID.

- Capturas pcap (si aplica), logs KISS (ROVER/GCS/RELAY), checklist firmado, parámetros efectivos (IPs/puertos/audios/IDs/timeout/retries).
- Tabla de resultados: #enviadas, #recibidas, #ACKs, #reintentos, éxito % por tamaño.
- Observaciones (calidad de RF, ajustes de TXDELAY/audio, orientación de antenas).

#### 13.4.0.18 Vinculación con requisitos.

- RF-006, COMM-REQ-001/002 (Wi-Fi + CSP, integridad): PR-SMOKE-UDP.
- COMM-REQ-003/004/005 (UHF + CSP/RDP, integridad dual, conmutación/relay): PR-SMOKE-KISS, PR-VV-COMMS-01/02.

## Seguridad/Regulatorio (operación terrestre)

- Confirmar uso experimental y normativas para la banda 430–440 MHz.
- Operar con potencias de TX adecuadas, evitar interferencias y respetar entornos compartidos.

## 13.5 Verificación de requerimientos

### 13.5.1 Métodos de verificación

- **Inspección (I):** verificación por revisión visual/documental.
- **Análisis (A):** verificación por cálculo o análisis de datos.
- **Demostración (D):** verificación por ejecución observable en entorno representativo.
- **Prueba/Test (T):** verificación por ensayo instrumentado con mediciones cuantitativas.

### 13.5.2 Matriz de Verificación SyRS

Cuadro 16: Matriz de Verificación SyRS — Métodos y Criterios

| ID       | Método(s) | Evidencia esperada              | Procedimiento/Setup                                        | Criterio de aceptación                 | Trazabilidad (CU/CONOPS) | Notas                                |
|----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|          | D/T       | Log de campaña + TM/CMD + datos | Ejecutar ciclo diario completo (uplink-exec-downlink-idle) | Evidencia de al menos 1 ciclo completo | UC-01; ConOps §7.3.9     | –                                    |
| SyRS-002 | I         | Evidencia BDD/arquitectura      | Inspección documental del baseline                         | 7/7 subsistemas identificados          | §8.1; §4.2               | –                                    |
| SyRS-010 | T/D       | Capturas CSI + medición FOV     | Setup cámara CSI; medir FOV                                | $FOV \geq 120^\circ$                   | UC-01; RF-001            | –                                    |
| SyRS-011 | T/A       | Resultados de clasificación     | Dataset/escenario; sectores $10 \times 10$ cm              | Confianza $\geq 95\%$                  | UC-01; RF-002            | –                                    |
| SyRS-012 | D/T       | Video + logs evitación          | Recorrido con obstáculos $\geq 20$ cm                      | 0 colisiones                           | UC-01; RF-003            | –                                    |
| SyRS-013 | A/T       | Encoders vs. ground truth       | Recorrido de referencia + medición real                    | Error $< 5\%$                          | UC-01; RF-004-R1; CR-002 | Ground truth físico en sitio análogo |
| SyRS-014 | T         | Logs slip + tiempo a stop       | Inducir slip $> 20\%$ y medir                              | Fault Stop $< 5$ s                     | UC-01; RF-005            | –                                    |
| SyRS-015 | T         | Medición tiempo de paro         | Señal Fault Stop + medición                                | $\leq 500$ ms                          | PROP-REQ-002             | –                                    |
| SyRS-016 | I/T       | pcap + verificación integridad  | Captura + decodificación CSP                               | 100 % paquetes válidos                 | UC-01; RF-006            | –                                    |
| SyRS-017 | T/A       | Serie temporal V/I              | Medir V/I y comparar instrumento                           | $\geq 1$ Hz y $\pm 1\%$                | UC-01; EPS-REQ-001       | –                                    |
| SyRS-018 | T/D       | Resultado prueba de rango       | Enlace 2.4 GHz LoS a distancia                             | Estable $\geq 50$ m                    | COMM-REQ-002             | Definir “estable” (TBD)              |
| SyRS-030 | I/T       | Mensajes con campos mínimos     | Capturar TM en downlink                                    | 4/4 campos presentes                   | UC-01; ConOps downlink   | –                                    |
| SyRS-040 | T/A       | Perfilado latencia              | Instrumentar tiempos por ciclo                             | $\leq 2$ s/ciclo                       | UC-01; RNF-001           | –                                    |
| SyRS-041 | A/T       | Error relativo de distancia     | Comparar con referencia                                    | Error $< 5\%$                          | UC-01; RNF-003           | Método referencia TBD                |
| SyRS-042 | D/T       | Tabla intentos/éxitos rescate   | Ejecutar N escenarios                                      | $\geq 90\%$ éxito                      | UC-01; RNF-002           | Definir “rescate” (TBD)              |
| SyRS-050 | I/T       | pcap + decodificación           | Capturar uplink/downlink                                   | CSP sobre UDP/IP verificado            | UC-01; §9.1/§9.4         | –                                    |
| SyRS-051 | T         | Medición delay impuesto         | Configurar delay 0–5 s                                     | Retardo dentro de $[0,5]$ s            | CON-002                  | –                                    |
| SyRS-052 | I/D       | Evidencia interfaces internas   | Inspección N2/IBD + smoke test                             | CSI/I2C/PWM/bus datos operativos       | N2 Cuadro 5; §9.5        | –                                    |
| SyRS-060 | D/T       | Logs estado/evento              | Injectar comandos/fallas                                   | Transiciones como tabla                | UC-01; §7.3.8            | –                                    |
| SyRS-061 | D/T       | Logs retreat + waypoint         | Disparar<br>conditions_adverse_detected                    | safe_waypoint_reached evidenciado      | UC-01; §7.3.8            | Guardas/políticas TBD                |
| SyRS-070 | T/I       | Registros 2 h                   | Ejecutar logging 2 h                                       | Sin pérdida; recuperación posible      | CDH-REQ-002              | –                                    |

Continúa en la siguiente página

| ID       | Método(s) | Evidencia esperada                  | Procedimiento/Setup                      | Criterio de aceptación                         | Trazabilidad (CU/CONOPS) | Notas               |
|----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| SyRS-080 | D/T       | SafeMode + log                      | Injectar sw_fault_critical/power_anomaly | Any→SafeMode evidenciado                       | EVT-CDH-010/EVT-EPS-005  | –                   |
| SyRS-081 | I/T       | Presencia protecciones + prueba     | Inspección EPS + ensayo                  | Protecciones presentes y funcionales           | EPS/N2                   | –                   |
| SyRS-090 | I         | Evidencia campaña lab-only          | Revisión plan/actas campaña              | Condición consistente                          | CON-001                  | –                   |
| SyRS-091 | I/D       | Evidencia entorno (pendiente/obs.)  | Medición y registro del sitio            | Incluye pendiente $\leq 20^\circ$ y obstáculos | §4.4; §7.3.11            | –                   |
| SyRS-100 | I/T       | Evidencia protección antipartículas | Inspección + prueba de exposición        | Cumple criterio definido (TBD)                 | STR-REQ-002; entorno     | Nivel exacto<br>TBD |

### 13.5.3 Matriz de Verificación SRS

Cuadro 17: Matriz de Verificación SRS — Métodos y Criterios

| ID      | Método(s) | Evidencia esperada              | Procedimiento/Setup                     | Criterio de aceptación                          | Trazabilidad (CU/CONOPS) | Notas               |
|---------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|         | I/T       | pcap + decodificación CSP/UDP   | Captura de red (uplink/downlink)        | Decodificación correcta + integridad verificada | UC-01; §9.4.1            | –                   |
| SRS-002 | T         | Medición delay configurado      | Configurar latencia 0–5 s               | Retardo dentro de [0,5] s                       | CON-002                  | –                   |
| SRS-010 | D/T       | Trazas máquina de estados       | Ejecutar UC-01 y contingencias          | Transiciones válidas + history                  | UC-01; §7.3.8            | –                   |
| SRS-011 | T/D       | Respuesta a eventos mínimos     | Injectar eventos del diccionario        | Eventos consumidos/producidos                   | Cuadro 1; UC-01          | –                   |
| SRS-012 | T/I       | Logs eventos no manejados       | Injectar evento no definido para estado | Sin transición + log con campos requeridos      | §7.3.8.3                 | –                   |
| SRS-013 | D/T       | Gestión de enlace en logs       | Forzar link_lost/link_restored          | Transiciones GestiónEnlace coherentes           | §7.3.8                   | Guardas retry_* TBD |
| SRS-014 | D/T       | Evento storage_near_full        | Llenar hasta umbral                     | Priorización de downlink evidenciada            | EVT-CDH-007              | Umbral/política TBD |
| SRS-020 | I/T       | Payload TM con campos mínimos   | Capturar TM de estado                   | 4/4 campos presentes                            | ConOps downlink; UC-01   | –                   |
| SRS-030 | T/A       | Perfilado tiempos por ciclo     | Instrumentar ciclos de agentes          | $\leq 2$ s (según métrica)                      | RNF-001; UC-01           | –                   |
| SRS-040 | T/I       | Persistencia logs $\geq 2$ h    | Ejecutar logging 2 h                    | Registros completos y recuperables              | CDH-REQ-002              | –                   |
| SRS-050 | I         | Evidencia build Yocto Project   | Inspección de la unidad a bordo         | Versión/hashes coinciden                        | CDH-REQ-001              | –                   |
| SRS-060 | D/T       | SafeMode ante sw_fault_critical | Injectar falla crítica                  | Transición + registro payload                   | EVT-CDH-010              | –                   |
| SRS-061 | I/T       | Logs de auditoría               | Revisar logs en pruebas                 | Campos completos por transición                 | UC-01; V&V               | –                   |

## Chequeo de consistencia

- SyRS incluidos: **26** (SyRS-001 al SyRS-100).
- SRS incluidos: **13** (SRS-001 al SRS-061).
- Confirmación: cada requisito tiene al menos un método I/A/D/T asignado en su matriz correspondiente.
- TBD pendientes: definición de “enlace estable”, baseline para mejora EKF, método de referencia para error de navegación, definición de escenarios de “rescate”, umbrales/políticas de reintento y nivel exacto de protección antipartículas.

## 13.6 Ejemplos de procedimientos de verificación por requisito

### 13.6.1 Casos de prueba SyRS

#### 13.6.1.1 SyRS-001 — Operación como plataforma de validación (UC-01)

- **VT-ID:** VT-SyRS-001
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar que el sistema ejecuta UC-01 en el ciclo diario uplink–ejecución autónoma–downlink–idle.
- **Precondiciones:** Rover integrado; enlace Rover–GCS disponible; parámetros de misión definidos (área objetivo, duración, etc.).
- **Setup/Instrumentación:** Sitio análogo; GCS para enviar cmd\_start\_exploration; logging habilitado en C&DH; captura de telemetría en GCS.
- **Procedimiento:**
  1. Enviar desde GCS el comando de inicio de exploración (uplink).
  2. Permitir ejecución autónoma durante una ventana definida (TBD: duración).
  3. Forzar o esperar una ventana de comunicación y recibir telemetría/datos (downlink).
  4. Finalizar actividad y pasar a idle/standby conforme al ciclo.
- **Datos a registrar:** Logs de estado/evento; TM/CMD recibida; marcas de tiempo; evidencia de transición de modos.
- **Criterio de aceptación:** Se evidencia al menos 1 ciclo completo con uplink, ejecución y downlink.
- **Trazabilidad:** ConOps §7.3.9; UC-01.

#### 13.6.1.2 SyRS-002 — Arquitectura de 7 subsistemas

- **VT-ID:** VT-SyRS-002
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que el baseline arquitectónico mantiene STR, TRAC, PROP, C&DH, EPS, COMMS y GNC.
- **Precondiciones:** Documentos/modelo actualizados.
- **Setup/Instrumentación:** BDD/IBD/N2 del proyecto (o su exportación).
- **Procedimiento:**
  1. Revisar el BDD del sistema y la lista de subsistemas.
  2. Verificar consistencia con la sección de descripción del sistema y N2.
- **Datos a registrar:** Captura/figura del BDD; checklist 7/7.

- **Criterio de aceptación:** 7/7 subsistemas presentes y consistentes.
- **Trazabilidad:** §8.1 y §4.2.

#### 13.6.1.3 SyRS-010 — Percepción visual CSI (FOV)

- **VT-ID:** VT-SyRS-010
- **Método(s):** T/D
- **Objetivo:** Verificar adquisición por CSI y FOV horizontal  $\geq 120^\circ$ .
- **Precondiciones:** Cámara CSI instalada y operativa; software de adquisición activo.
- **Setup/Instrumentación:** Patrón/escena de calibración para estimar FOV (metodología definida en procedimiento); registro de imágenes.
- **Procedimiento:**
  1. Iniciar stream/captura CSI y almacenar N imágenes (TBD: N).
  2. Estimar FOV horizontal usando el método de calibración definido.
- **Datos a registrar:** Imágenes; parámetros de calibración; cálculo/resultado de FOV.
- **Criterio de aceptación:** FOV horizontal  $\geq 120^\circ$ .
- **Trazabilidad:** UC-01 (Analizar terreno); RF-001/GNC-REQ-001.

#### 13.6.1.4 SyRS-011 — Clasificación de transitabilidad ( $\geq 95\%$ )

- **VT-ID:** VT-SyRS-011
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Medir desempeño de clasificación de transitabilidad en sectores  $10 \times 10$  cm.
- **Precondiciones:** Pipeline de visión activo; dataset/escenario de prueba con “ground truth” definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Escenario con sectores marcados o dataset etiquetado; herramienta de evaluación.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar clasificación sobre M sectores (TBD: M).
  2. Comparar salida contra ground truth y calcular confianza/accuracy según definición del procedimiento.
- **Datos a registrar:** Resultados por sector; matriz de confusión (si aplica); métrica final.
- **Criterio de aceptación:** Confianza/criterio  $\geq 95\%$  en sectores  $10 \times 10$  cm.
- **Trazabilidad:** UC-01 (Procesar/Planificar); RF-002/GNC-REQ-002.

#### 13.6.1.5 SyRS-012 — Evitación reactiva (0 colisiones; obstáculos $\geq 20$ cm)

- **VT-ID:** VT-SyRS-012
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar evitación sin colisiones con obstáculos  $\geq 20$  cm en recorrido de verificación.
- **Precondiciones:** Módulo de evitación habilitado; entorno con obstáculos medidos.
- **Setup/Instrumentación:** Circuito con K obstáculos  $\geq 20$  cm; video; logs de eventos obstacle\_detected/cleared.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar navegación autónoma a través del circuito.

2. Registrar detecciones y maniobras de evasión.

- **Datos a registrar:** Video; logs; conteo de colisiones (=0).
- **Criterio de aceptación:** 0 colisiones; todos los obstáculos  $\geq 20$  cm evitados.
- **Trazabilidad:** UC-01 (Evitar obstáculos); RF-003; EVT-MOB001.

#### 13.6.1.6 SyRS-013 — Compensación de slip (encoders vs. ground truth) [*actualizado — CR-002*]

- **VT-ID:** VT-SyRS-013
- **Método(s):** A/T
- **Objetivo:** Verificar que la odometría encoder mantiene error  $< 5\%$  respecto a distancia real medida en recorrido de referencia.
- **Precondiciones:** Ground truth físico disponible (cinta métrica o marca en suelo); encoders calibrados en LLC.
- **Setup/Instrumentación:** Recorrido recto de longitud conocida ( $\geq 2$  m); registro de distancia estimada por encoders; referencia: medición física.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar recorrido de longitud conocida; registrar distancia estimada por odometría encoder.
  2. Medir distancia real recorrida (ground truth físico).
  3. Calcular error relativo:  $\frac{|d_{encoder} - d_{real}|}{d_{real}} \times 100\%$ .
- **Datos a registrar:** Distancia estimada encoder; distancia real; cálculo de error relativo (%).
- **Criterio de aceptación:** Error  $< 5\%$  en al menos 3 recorridos consecutivos.
- **Trazabilidad:** UC-01; RF-004-R1; CR-002.

#### 13.6.1.7 SyRS-014 — Fault Stop por slip $>20\%$ en $<5$ s

- **VT-ID:** VT-SyRS-014
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Verificar activación de Fault Stop al exceder slip  $>20\%$  y tiempo  $<5$  s.
- **Precondiciones:** Monitoreo de slip activo; mecanismo de stop implementado.
- **Setup/Instrumentación:** Superficie que induzca slip; registro de slip y comandos de stop; medición de tiempos.
- **Procedimiento:**
  1. Inducir condición de slip  $>20\%$  durante desplazamiento.
  2. Medir tiempo desde detección hasta comando/estado de stop.
- **Datos a registrar:** Log de slip; timestamps; estado de paro.
- **Criterio de aceptación:** Fault Stop activado en  $<5$  s desde slip  $>20\%$ .
- **Trazabilidad:** UC-01; RF-005.

#### 13.6.1.8 SyRS-015 — Detención de ruedas $\leq 500$ ms tras Fault Stop

- **VT-ID:** VT-SyRS-015
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Medir tiempo de detención de ruedas tras señal Fault Stop.



- **Precondiciones:** Disponibilidad de medición de rueda (encoder o proxy por corriente/velocidad; si no, TBD).
- **Setup/Instrumentación:** Instrumentación: encoder/corriente (según lo disponible); trigger de Fault Stop.
- **Procedimiento:**
  1. Forzar Fault Stop mientras las ruedas giran.
  2. Medir tiempo hasta velocidad  $\approx 0$  (según criterio) o corriente de motor en reposo.
- **Datos a registrar:** Señal Fault Stop; velocidad/corriente; timestamps.
- **Criterio de aceptación:** Detención  $\leq 500$  ms.
- **Trazabilidad:** PROP-REQ-002; RF-005.

#### 13.6.1.9 SyRS-016 — Integridad TM/CMD (CSP)

- **VT-ID:** VT-SyRS-016
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar integridad de paquetes TM/CMD usando CSP.
- **Precondiciones:** Stack CSP activo; enlace UDP/IP operativo.
- **Setup/Instrumentación:** Captura pcap en GCS y/o rover; herramienta de decodificación CSP; inyección de corrupción (opcional, TBD).
- **Procedimiento:**
  1. Enviar N mensajes de prueba (uplink) y recibir M mensajes (downlink).
  2. Validar integridad (checksum/CRC) para todos los paquetes.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte de validación; conteo válidos/total.
- **Criterio de aceptación:** 100 % de paquetes de prueba válidos.
- **Trazabilidad:** RF-006; COMM-REQ-001; §9.1.1/§9.4.1.

#### 13.6.1.10 SyRS-017 — Telemetría EPS V/I $\geq 1$ Hz y $\pm 1$ %

- **VT-ID:** VT-SyRS-017
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Verificar frecuencia de muestreo y precisión de V/I reportados.
- **Precondiciones:** INA219 (u otro) activo; canal de telemetría hacia C&DH operativo.
- **Setup/Instrumentación:** Instrumento de referencia para V/I (TBD si no existe); logging de telemetría.
- **Procedimiento:**
  1. Registrar V/I durante una ventana de tiempo (TBD).
  2. Calcular frecuencia efectiva (muestras/s).
  3. Comparar contra instrumento de referencia para estimar error.
- **Datos a registrar:** Serie temporal V/I; cálculo de frecuencia; error vs referencia.
- **Criterio de aceptación:**  $\geq 1$  Hz y  $\pm 1$  %.
- **Trazabilidad:** EPS-REQ-001; UC-01 (monitorización).

#### 13.6.1.11 SyRS-018 — Enlace 2.4 GHz estable $\geq 50$ m (LoS)

- **VT-ID:** VT-SyRS-018
- **Método(s):** T/D

- **Objetivo:** Demostrar enlace LoS  $\geq 50$  m.
- **Precondiciones:** Radio/Wi-Fi configurado; TM/CMD operativa.
- **Setup/Instrumentación:** Tramo LoS; métrica de estabilidad definida (TBD si no existe: pérdida de paquetes, RSSI, throughput, etc.).
- **Procedimiento:**
  1. Separar rover y GCS en incrementos hasta  $\geq 50$  m.
  2. En cada distancia, transmitir TM/CMD durante una ventana (TBD).
  3. Evaluar estabilidad según criterio.
- **Datos a registrar:** pcap; métricas de enlace (TBD); distancia.
- **Criterio de aceptación:** Cumple criterio de estabilidad hasta  $\geq 50$  m.
- **Trazabilidad:** COMM-REQ-002; ConOps/Interfaces.

#### 13.6.1.12 SyRS-030 — Telemetría mínima para operador (modo, tiempo, link, V/I)

- **VT-ID:** VT-SyRS-030
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que el payload de telemetría contiene campos mínimos.
- **Precondiciones:** Downlink habilitado; formato de TM definido.
- **Setup/Instrumentación:** Captura de mensajes TM y decodificación en GCS.
- **Procedimiento:**
  1. Recibir N mensajes de estado.
  2. Verificar presencia de los 4 campos requeridos en cada mensaje.
- **Datos a registrar:** Mensajes decodificados; checklist de campos.
- **Criterio de aceptación:** 4/4 campos presentes en todos los mensajes de prueba.
- **Trazabilidad:** ConOps downlink; UC-01; Interfaces.

#### 13.6.1.13 SyRS-040 — Latencia de procesamiento $\leq 2$ s

- **VT-ID:** VT-SyRS-040
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Medir latencia por ciclo de agente durante UC-01.
- **Precondiciones:** Instrumentación de tiempos por ciclo habilitada.
- **Setup/Instrumentación:** Carga representativa de UC-01; logging de timestamps; definición de estadístico (p95 o similar).
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar UC-01 durante una ventana (TBD).
  2. Registrar latencia por ciclo.
  3. Calcular estadísticos y verificar umbral.
- **Datos a registrar:** Tiempos por ciclo; p95/p99; reporte.
- **Criterio de aceptación:**  $\leq 2$  s según métrica definida.
- **Trazabilidad:** RNF-001; UC-01; §9.4.2.

#### 13.6.1.14 SyRS-041 — Precisión navegación (error $< 5\%$ distancia)

- **VT-ID:** VT-SyRS-041

- **Método(s):** A/T
- **Objetivo:** Comparar distancia estimada vs distancia de referencia.
- **Precondiciones:** Método de referencia disponible (TBD si no existe: medición manual, instrumentación del sitio, etc.).
- **Setup/Instrumentación:** Recorrido definido; registro de distancia estimada; medición de referencia.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar recorrido y registrar distancia estimada.
  2. Medir distancia real (referencia).
  3. Calcular error relativo.
- **Datos a registrar:** Distancia estimada; referencia; error %.
- **Criterio de aceptación:** Error  $< 5\%$ .
- **Trazabilidad:** RNF-003; UC-01.

#### 13.6.1.15 SyRS-042 — Resiliencia (éxito $\geq 90\%$ en rescates)

- **VT-ID:** VT-SyRS-042
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar éxito  $\geq 90\%$  en maniobras de recuperación ante contingencias.
- **Precondiciones:** Definición de “rescate” y conjunto de escenarios (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** N escenarios reproducibles (p.ej., atascos, pérdida de enlace, condiciones adversas) definidos por campaña; logging completo.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar N escenarios de rescate.
  2. Registrar éxito/fallo según criterio definido.
  3. Calcular tasa de éxito.
- **Datos a registrar:** Tabla de escenarios; éxitos/fallos; tasa %.
- **Criterio de aceptación:**  $\geq 90\%$  éxito.
- **Trazabilidad:** RNF-002; UC-01; modos HomingRetreat/SafeMode.

#### 13.6.1.16 SyRS-050 — Interfaz Rover-GCS (UDP/IP + CSP)

- **VT-ID:** VT-SyRS-050
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Confirmar que TM/CMD viaja en UDP/IP y encapsulado CSP.
- **Precondiciones:** Enlace operativo; envío de TM/CMD habilitado.
- **Setup/Instrumentación:** pcap en GCS; decodificador CSP; mensajes de prueba.
- **Procedimiento:**
  1. Capturar tráfico durante uplink/downlink.
  2. Verificar que los paquetes corresponden a UDP/IP y encapsulan CSP.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte de decodificación.
- **Criterio de aceptación:** Tráfico cumple UDP/IP y CSP decodificable.
- **Trazabilidad:** §9.1.1/§9.4.1; UC-01.

#### 13.6.1.17 SyRS-051 — Inyección de latencia 0–5 s

- **VT-ID:** VT-SyRS-051
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Verificar configuración y efecto de latencia simulada 0–5 s.
- **Precondiciones:** Mecanismo de inyección disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Herramienta de medición de retardo (p.ej., timestamps en TM/CMD); configuración de delay.
- **Procedimiento:**
  1. Configurar delay a 0 s y medir retardo.
  2. Configurar delay a 5 s y medir retardo.
  3. Configurar un valor intermedio y medir retardo.
- **Datos a registrar:** Retardo medido por configuración; evidencia de configuración.
- **Criterio de aceptación:** Retardo dentro de [0,5] s según configuración.
- **Trazabilidad:** CON-002; ConOps/Interfaces.

#### 13.6.1.18 SyRS-052 — Interfaces internas críticas (CSI/I2C/PWM/bus datos)

- **VT-ID:** VT-SyRS-052
- **Método(s):** I/D
- **Objetivo:** Demostrar que las interfaces internas críticas existen y son funcionales.
- **Precondiciones:** Rover integrado.
- **Setup/Instrumentación:** Inspección N2/IBD; pruebas de humo: captura CSI, lectura I2C V/I, comando PWM/CTRL a actuador (sin carga peligrosa).
- **Procedimiento:**
  1. Verificar en N2/IBD las conexiones CSI/I2C/PWM/bus datos.
  2. Ejecutar smoke tests de cada interfaz (lectura/captura/actuación).
- **Datos a registrar:** Checklist; logs de lectura/captura/actuación.
- **Criterio de aceptación:** Todas las interfaces críticas verificadas como presentes y operativas.
- **Trazabilidad:** Cuadro N2 (Cuadro 5); §9.5; UC-01.

#### 13.6.1.19 SyRS-060 — Modos y transiciones por eventos

- **VT-ID:** VT-SyRS-060
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar modos (Standby, Exploración, HomingRetreat, SafeMode, Final) y transiciones por eventos.
- **Precondiciones:** Máquina de estados implementada; logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** GCS para inyección de comandos; método de inyección de fallas (TBD si no existe).
- **Procedimiento:**
  1. cmd\_start\_exploration: verificar transición desde Standby.
  2. cmd\_pause\_exploration: verificar retorno a Standby.
  3. cmd\_homing\_retreat: verificar entrada a HomingRetreat (si last\_safe\_waypoint\_known aplica).

4. Inyectar `sw_fault_critical/power_anomaly_detected`: verificar SafeMode.
  5. `cmd_end_mission`: verificar Final.
- **Datos a registrar:** Logs de estado/evento; timestamps; evidencia de modos.
  - **Criterio de aceptación:** Transiciones ocurren conforme a la tabla de transiciones.
  - **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01.

#### 13.6.1.20 SyRS-061 — HomingRetreat a último waypoint seguro

- **VT-ID:** VT-SyRS-061
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar retiro a lastSafeWaypoint al detectar condiciones adversas.
- **Precondiciones:** Registro de waypoint seguro implementado; condición adversa detectable (definición/severidad TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Escenario que dispare `conditions_adverse_detected`; logging de selección de waypoint.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar UC-01 hasta registrar un waypoint seguro.
  2. Disparar `conditions_adverse_detected` (según definición).
  3. Verificar transición a HomingRetreat y llegada `safe_waypoint_reached`.
- **Datos a registrar:** Logs de waypoint; evento adverso; transición; llegada.
- **Criterio de aceptación:** HomingRetreat ejecutado y waypoint alcanzado.
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01.

#### 13.6.1.21 SyRS-070 — Almacenamiento local ( $\geq 2$ h de logs/TM)

- **VT-ID:** VT-SyRS-070
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Confirmar capacidad de registro continuo  $\geq 2$  h y recuperabilidad.
- **Precondiciones:** Logging activo; almacenamiento disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución UC-01 o carga de logging equivalente; verificación de integridad de archivos.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar logging continuo durante 2 h.
  2. Verificar que no hay pérdidas (gaps) y que los archivos se pueden recuperar/leer.
- **Datos a registrar:** Archivos de log; timestamps; tamaño y continuidad.
- **Criterio de aceptación:** 2 h registradas sin pérdida; recuperables.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-002; ConOps downlink/análisis.

#### 13.6.1.22 SyRS-080 — Entrada a SafeMode por fallas críticas

- **VT-ID:** VT-SyRS-080
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar transición Any→SafeMode ante `sw_fault_critical` o `power_anomaly_detected`.
- **Precondiciones:** Eventos de falla disponibles; logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** Método de inyección de falla SW/EPS (TBD si no existe).
- **Procedimiento:**

1. Inyectar `sw_fault_critical` y verificar SafeMode.
  2. Inyectar `power_anomaly_detected` y verificar SafeMode.
- **Datos a registrar:** Evento; logs de transición; estado final.
  - **Criterio de aceptación:** Transición a SafeMode demostrada en ambos casos.
  - **Trazabilidad:** EVT-CDH-010/EVT-EPS-005; §7.3.8.

#### 13.6.1.23 SyRS-081 — Protecciones eléctricas (BMS/protección EPS)

- **VT-ID:** VT-SyRS-081
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Confirmar presencia y funcionamiento básico de protecciones EPS.
- **Precondiciones:** EPS integrado.
- **Setup/Instrumentación:** Inspección física; prueba controlada de condición anómala (TBD: procedimiento seguro).
- **Procedimiento:**
  1. Inspeccionar BMS y protecciones instaladas.
  2. Ejecutar prueba controlada (segura) que evidencie protección/aislamiento según procedimiento.
- **Datos a registrar:** Checklist; evidencia fotográfica; resultado de prueba.
- **Criterio de aceptación:** Protecciones presentes y evidencia de funcionamiento conforme al procedimiento.
- **Trazabilidad:** EPS y N2; §8.2.1.7.

#### 13.6.1.24 SyRS-090 — Restricción CON-001 (lab-only/sitio análogo)

- **VT-ID:** VT-SyRS-090
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que la aceptación se realiza bajo el marco lab-only/sitio análogo.
- **Precondiciones:** Plan de campaña disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Actas/plan de campaña; descripción del sitio.
- **Procedimiento:**
  1. Revisar documentos de campaña y verificar declaración de entorno análogo terrestre.
- **Datos a registrar:** Acta/plan; checklist.
- **Criterio de aceptación:** Condición lab-only/sitio análogo documentada.
- **Trazabilidad:** CON-001; §7.3.11.

#### 13.6.1.25 SyRS-091 — Entorno de validación con pendientes/obstáculos

- **VT-ID:** VT-SyRS-091
- **Método(s):** I/D
- **Objetivo:** Verificar que el entorno de validación incluye pendientes hasta 20° y obstáculos representativos.
- **Precondiciones:** Sitio de campaña definido.
- **Setup/Instrumentación:** Medición de pendiente (instrumento TBD si no existe); inventario de obstáculos; registro fotográfico.
- **Procedimiento:**

1. Medir y documentar pendiente máxima utilizada.
  2. Documentar obstáculos y su representatividad.
- **Datos a registrar:** Mediciones; fotos; checklist.
  - **Criterio de aceptación:** Pendiente  $\leq 20^\circ$  incluida y obstáculos presentes.
  - **Trazabilidad:** §4.4; §7.3.11; UC-01.

#### 13.6.1.26 SyRS-100 — Protección contra partículas (nivel TBD)

- **VT-ID:** VT-SyRS-100
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar protección de electrónica contra ingreso de partículas según criterio definido (TBD).
- **Precondiciones:** Criterio de protección definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Inspección de envoltente; exposición controlada a polvo/partículas (procedimiento seguro TBD).
- **Procedimiento:**
  1. Inspeccionar sellos/encapsulado.
  2. Ejecutar exposición controlada conforme al criterio y luego inspeccionar interior.
- **Datos a registrar:** Checklist; evidencia antes/después.
- **Criterio de aceptación:** Cumple criterio de protección definido.
- **Trazabilidad:** STR-REQ-002; entorno análogo.

#### 13.6.2 Casos de prueba SRS

##### 13.6.2.1 SRS-001 — CSP sobre UDP/IP (encapsulado/decapsulado)

- **VT-ID:** VT-SRS-001
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que el software encapsula/decapsula TM/CMD en CSP sobre UDP/IP.
- **Precondiciones:** Stack CSP operativo; enlace activo.
- **Setup/Instrumentación:** pcap; decodificador CSP; mensajes de prueba.
- **Procedimiento:**
  1. Enviar y recibir mensajes TM/CMD.
  2. Capturar tráfico y decodificar CSP.
- **Datos a registrar:** pcap; reporte decodificación.
- **Criterio de aceptación:** Mensajes decodificables como CSP en UDP/IP.
- **Trazabilidad:** §9.4.1; UC-01.

##### 13.6.2.2 SRS-002 — Latencia simulada configurable [0,5] s

- **VT-ID:** VT-SRS-002
- **Método(s):** T
- **Objetivo:** Verificar que el software aplica latencia configurable 0–5 s al intercambio TM/CMD.
- **Precondiciones:** Mecanismo de inyección de latencia disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Medición de retardo basada en timestamps; configuración de delay.



- **Procedimiento:**
  1. Configurar delay=0 s y medir.
  2. Configurar delay=5 s y medir.
  3. Configurar delay intermedio y medir.
- **Datos a registrar:** Retardo por configuración.
- **Criterio de aceptación:** Retardo dentro de [0,5] s.
- **Trazabilidad:** CON-002; §9.4.1.

### 13.6.2.3 SRS-010 — Implementación máquina de estados UC-01 (incluye history)

- **VT-ID:** VT-SRS-010
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Demostrar que el software implementa estados/transiciones y pseudoestado history.
- **Precondiciones:** Máquina de estados habilitada; logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** GCS para cmd\_start/cmd\_pause/cmd\_homing\_retreat; escenarios de salida/retorno para activar history.
- **Procedimiento:**
  1. Iniciar exploración, avanzar hasta un subestado interno.
  2. Forzar salida a HomingRetreat (condición adversa) y retornar con safe\_waypoint\_reached.
  3. Verificar reingreso por history al último subestado activo.
- **Datos a registrar:** Trazas de estados (origen/destino/evento).
- **Criterio de aceptación:** Transiciones válidas y reingreso por history evidenciado.
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01.

### 13.6.2.4 SRS-011 — Consumo/producción de eventos del diccionario formal

- **VT-ID:** VT-SRS-011
- **Método(s):** T/D
- **Objetivo:** Verificar soporte de eventos mínimos del diccionario (cmd/status/fault/time).
- **Precondiciones:** Interfaz de inyección de eventos disponible (desde GCS o harness TBD).
- **Setup/Instrumentación:** Lista de eventos a validar; logging que muestre consumo/producción.
- **Procedimiento:**
  1. Inyectar eventos seleccionados (p.ej., cmd\_start\_exploration, link\_lost, telemetry\_due).
  2. Verificar que el software los registra y ejecuta respuesta/transición esperada.
- **Datos a registrar:** Logs por evento; estados resultantes.
- **Criterio de aceptación:** Eventos soportados y respuesta coherente con tablas de transición.
- **Trazabilidad:** Cuadro 1; §7.3.8; UC-01.

### 13.6.2.5 SRS-012 — Política por defecto: evento no manejado → log, sin transición

- **VT-ID:** VT-SRS-012
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Verificar que eventos no manejados no causan transiciones y sí se registran.
- **Precondiciones:** Logging activo; posibilidad de inyectar un evento fuera de tabla.



- **Setup/Instrumentación:** Evento “no manejado” definido para el estado actual; inspección de logs.
- **Procedimiento:**
  1. Colocar el sistema en un estado conocido.
  2. Inyectar un evento no especificado para ese estado.
  3. Verificar que el estado no cambia y que el evento se registra con campos requeridos.
- **Datos a registrar:** Log de evento; estado antes/después.
- **Criterio de aceptación:** 0 transiciones + evento registrado con estado, timestamp y event\_id.
- **Trazabilidad:** §7.3.8.3; UC-01.

#### 13.6.2.6 SRS-013 — Gestión de enlace (link\_lost/link\_restored)

- **VT-ID:** VT-SRS-013
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar transiciones a GestiónEnlace ante link\_lost y retorno ante link\_restored.
- **Precondiciones:** Detección de enlace implementada.
- **Setup/Instrumentación:** Método para forzar pérdida/restauración de enlace (TBD si no existe); logging.
- **Procedimiento:**
  1. Forzar pérdida de enlace y observar transición a GestiónEnlace.
  2. Restaurar enlace y observar transición a Comunicar.
- **Datos a registrar:** Logs de eventos link\_lost/link\_restored; estados resultantes.
- **Criterio de aceptación:** Transiciones coherentes con tabla de estados.
- **Trazabilidad:** §7.3.8; UC-01.

#### 13.6.2.7 SRS-014 — storage\_near\_full: priorización de downlink

- **VT-ID:** VT-SRS-014
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar reacción del software ante almacenamiento cercano a lleno.
- **Precondiciones:** Umbral storage\_near\_full definido (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Llenado controlado de almacenamiento; ventana de comunicación; logging.
- **Procedimiento:**
  1. Llenar almacenamiento hasta cruzar el umbral.
  2. Verificar emisión de storage\_near\_full y priorización de downlink cuando comms\_window\_open esté disponible.
- **Datos a registrar:** Espacio libre; evento; orden/prioridad de transmisión.
- **Criterio de aceptación:** Evidencia de evento y cambio de prioridad conforme a política.
- **Trazabilidad:** EVT-CDH-007; §7.3.8; UC-01.

#### 13.6.2.8 SRS-020 — Telemetría de estado con campos mínimos

- **VT-ID:** VT-SRS-020
- **Método(s):** I/T

- **Objetivo:** Verificar que el software forma mensajes de estado con campos mínimos.
- **Precondiciones:** Downlink habilitado; decodificación en GCS disponible.
- **Setup/Instrumentación:** Captura de TM y verificación de campos.
- **Procedimiento:**
  1. Recibir N mensajes de estado.
  2. Verificar presencia de modo, timestamp, link y V/I en cada mensaje.
- **Datos a registrar:** Mensajes decodificados; checklist.
- **Criterio de aceptación:** 4/4 campos presentes.
- **Trazabilidad:** ConOps downlink; UC-01.

#### 13.6.2.9 SRS-030 — Latencia por ciclo $\leq 2$ s (métrica p95 o definida)

- **VT-ID:** VT-SRS-030
- **Método(s):** T/A
- **Objetivo:** Verificar desempeño software: latencia  $\leq 2$  s por ciclo con estadístico definido.
- **Precondiciones:** Profiling activo; carga representativa UC-01.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución UC-01; logging de tiempos por ciclo; cálculo de p95/p99.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar UC-01 por una ventana (TBD).
  2. Registrar tiempos por ciclo.
  3. Calcular estadístico y comparar con umbral.
- **Datos a registrar:** Series de tiempos; estadístico; reporte.
- **Criterio de aceptación:**  $\leq 2$  s según métrica definida.
- **Trazabilidad:** RNF-001; §9.4.2; UC-01.

#### 13.6.2.10 SRS-040 — Persistencia logs/TM $\geq 2$ h

- **VT-ID:** VT-SRS-040
- **Método(s):** T/I
- **Objetivo:** Verificar persistencia de logs/TM por 2 h y recuperabilidad.
- **Precondiciones:** Logging habilitado.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución prolongada; verificación de archivos y continuidad.
- **Procedimiento:**
  1. Registrar logs durante 2 h.
  2. Verificar integridad y continuidad temporal.
- **Datos a registrar:** Archivos; timestamps; tamaño; checksum (opcional).
- **Criterio de aceptación:** 2 h registradas; recuperables.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-002; UC-01.

#### 13.6.2.11 SRS-050 — Plataforma Embedded Linux (Yocto Project)

- **VT-ID:** VT-SRS-050
- **Método(s):** I
- **Objetivo:** Confirmar que el software ejecuta en una imagen a la medida basada en Yocto Project en C&DH.

- **Precondiciones:** Acceso a consola/logs del OBC; acceso a manifiestos de build Yocto.
- **Setup/Instrumentación:** Inspección de la build Yocto.
- **Procedimiento:**
  1. Verificar la firma/versión del sistema operativo y manifiestos de build (manifest/lock/hashes).
- **Datos a registrar:** Captura de manifiestos; checklist de servicios operativos.
- **Criterio de aceptación:** Evidencia de build Yocto operativa y servicios requeridos activos.
- **Trazabilidad:** CDH-REQ-001.

#### 13.6.2.12 SRS-060 — Falla crítica: transición a SafeMode + registro

- **VT-ID:** VT-SRS-060
- **Método(s):** D/T
- **Objetivo:** Verificar que sw\_fault\_critical provoca SafeMode y se registra evidencia.
- **Precondiciones:** Mecanismo de inyección de falla SW (TBD si no existe).
- **Setup/Instrumentación:** Inyección de sw\_fault\_critical; logging.
- **Procedimiento:**
  1. Inyectar sw\_fault\_critical.
  2. Verificar transición a SafeMode y presencia de fault\_code/module\_id/severity en logs (según payload).
- **Datos a registrar:** Evento; logs; estado final.
- **Criterio de aceptación:** SafeMode + evidencia registrada.
- **Trazabilidad:** EVT-CDH-010; §7.3.8; UC-01.

#### 13.6.2.13 SRS-061 — Auditabilidad (logs de transiciones)

- **VT-ID:** VT-SRS-061
- **Método(s):** I/T
- **Objetivo:** Verificar que cada transición registra origen/destino/evento/timestamp.
- **Precondiciones:** Logging activo.
- **Setup/Instrumentación:** Ejecución de escenarios que produzcan múltiples transiciones.
- **Procedimiento:**
  1. Ejecutar un escenario con al menos P transiciones (TBD: P).
  2. Revisar logs y verificar presencia de campos por transición.
- **Datos a registrar:** Logs; muestreo de transiciones; checklist de campos.
- **Criterio de aceptación:** 100 % de transiciones revisadas con campos completos.
- **Trazabilidad:** §7.3.8.3; trazabilidad V&V; UC-01.

## 14 Traceability and Change Management

Esta sección define cómo se mantiene la trazabilidad de los requisitos del SyRS/SRS del Rover Olympus (RF/RNF/CON) a través de los artefactos del proyecto (ConOps, Casos de Uso, arquitectura MBSE/SysML, PBS/ASM, N2 y V&V), y cómo se gestionan cambios para preservar un baseline coherente del SRS final. [6, 7, 3]

Dado que los documentos main/main1/main3 son iteraciones previas del mismo borrador, el objetivo de esta sección es establecer una disciplina de “baseline único”: (i) Una definición maestra por requisito en la Sección 11. (ii) Referencias cruzadas por ID en ConOps/Interfaces/V&V/Arquitectura.

(iii) Un proceso de control de cambios proporcional al proyecto académico que evite divergencias entre copias del documento y del modelo. [7, 3]

La gestión de configuración/cambios es una práctica de ingeniería de sistemas aplicada a lo largo del ciclo de vida para controlar cambios a características funcionales y físicas del producto, asegurar consistencia entre el producto y su documentación/modelos, y mantener visibilidad del estado real de la configuración.

*Justificación:* Se añade este contenido siguiendo buenas prácticas NASA SE/CM porque los borradores describen trazabilidad, pero no formalizan el proceso mínimo de control de cambios y baseline requerido para mantener integridad del SRS final y su relación con modelos MBSE.

## 14.1 Requirements Traceability Strategy

Estrategia de trazabilidad (digital thread académico del proyecto): La trazabilidad se mantiene como un hilo continuo desde la intención operacional hasta la evidencia de cumplimiento, con la siguiente cadena principal:

1. ConOps y Casos de Uso (UC-01..UC-05) → Requisitos (RF/RNF/CON) [3, 7]
2. Requisitos (RF/RNF/CON) → Arquitectura lógica (BDD/IBD de 7 subsistemas)
3. Arquitectura lógica → Arquitectura física (PBS/ASM) y conectividad (N2)
4. Requisitos → Plan V&V (métodos T/A/D/I) → Evidencia (resultados)

**Regla operativa de baseline:** La Sección 11 contiene la definición maestra de RF/RNF/CON; ConOps, Interfaces, Arquitectura y V&V solo referencian por ID para evitar múltiples definiciones inconsistentes entre secciones. [7, 3]

**Enfoque MBSE para trazabilidad:** Se recomienda mantener enlaces trazables entre objetos de requisitos y elementos del modelo SysML (bloques, actividades, estados, interfaces), de modo que el modelo funcione como “fuente autoritativa” y habilite revisiones cruzadas (requisitos ↔ arquitectura ↔ V&V).

*Justificación:* Se añade este contenido siguiendo buenas prácticas MBSE/NASA porque los borradores incluyen modelos (BDD/IBD/N2/PBS) pero no explicitaban la política de enlaces trazables como parte de la estrategia formal de trazabilidad.

## 14.2 COTS Traceability

**Objetivo:** Asegurar trazabilidad explícita de la implementación física COTS hacia los requisitos del sistema, de modo que cada función/requisito crítico del UC-01 pueda rastrearse hasta: (i) el ensamble/componente (ASM/PBS), (ii) la interfaz interna (N2), y (iii) la evidencia V&V correspondiente. [7, 3]

**Estrategia de trazabilidad COTS (baseline del proyecto):**

1. **Maapeo Función/Requisito → Ensamble (ASM-xxxx) → Ítem COTS:** El PBS/ASM organiza el hardware en ensamblajes y permite mapear qué componentes implementan cada capacidad. [3, 7]
2. **Maapeo Ensamble/Ítem → Interfaz interna (N2) → Riesgos de integración:** La matriz N2 detalla conexiones (CSI-2, I2C, PWM, UART, DC) y se usa para identificar dependencias e impactos: por ejemplo, RF-006 depende de COMM↔C&DH y de la ruta hasta el enlace; RF-005 depende de GNC/PROP/EPS↔C&DH (y de la cadena GNC→PROP) para ejecutar el stop en tiempo. [3, 7, 6]

3. **Mapeo Ítem/Interfaz → Método V&V → Evidencia:** La trazabilidad COTS concluye en evidencia verificable: pruebas de adquisición CSI (RF-001), pruebas de clasificación (RF-002), demostraciones sin colisiones (RF-003), análisis/pruebas encoder-odometría (RF-004-R1, CR-002), pruebas de activación fault stop (RF-005) y pruebas/inspección CSP (RF-006), usando criterios cuantitativos definidos. [7, 3, 6]

### 14.3 Minimal Configuration and Change Control (Tailored)

Esta subsección define un proceso mínimo de control de configuración y cambios (CM/CC) proporcional al contexto académico, para preservar consistencia entre: SyRS/SRS (Sección 11), modelo MBSE/SysML (BDD/IBD, comportamiento), PBS/ASM, matriz N2, ICDs y V&V.

#### 14.3.0.1 Configuration Items (CIs) mínimos.

Los siguientes artefactos se consideran *Configuration Items* (CIs) bajo control de cambios:

- **CI-REQ:** SyRS/SRS (definición maestra de requisitos en Sección 11).
- **CI-MODEL:** Modelo SysML (BDD/IBD/Interfaces, Activity/State).
- **CI-PBS:** PBS/ASM + BOM COTS (mapeo función→COTS).
- **CI-N2:** Matriz N2 de conectividad (interfaces físicas y lógicas).
- **CI-ICD:** ICD de comunicaciones (Rover–GCS) e ICD interno (buses/pines mínimos).
- **CI-VV:** Matrices de verificación y procedimientos VT-\* (SyRS/SRS).
- **CI-CODE:** Repositorios de software (tags/releases) y configuración de campaña.
- **CI-DATA:** Datasets/ground truth y scripts de evaluación (si aplican a métricas de percepción).

#### 14.3.0.2 Proceso mínimo de cambio (CR → Impacto → Aprobación → Baseline).

Todo cambio propuesto DEBERÁ registrarse como una *Change Request* (CR) con un identificador único (CR-xxx) y seguir el flujo:

1. **Registro CR:** motivo, descripción, CIs afectados, prioridad, relación con UC-01 y riesgo.
2. **Impact analysis:** identificar impacto en requisitos (CI-REQ), arquitectura/IBD/N2 (CI-MODEL/CI-N2), implementación física (CI-PBS), interfaces/ICD (CI-ICD) y V&V (CI-VV).
3. **Aprobación (mini-CCB):** Responsable SE + líder I&T + líder SW aprueban/rechazan. Si afecta requisitos, se actualiza CI-REQ (Sección 11) y su trazabilidad a V&V.
4. **Implementación:** aplicar cambios en los CIs correspondientes, referenciando CR-xxx en commits/notas.
5. **Regresión V&V:** ejecutar pruebas VT afectadas y actualizar evidencia (CI-VV).
6. **Baseline update:** etiquetar la versión (tag/release), actualizar historial de revisiones y congelar baseline para campaña.

### 14.3.0.3 Plantilla mínima de CR (recomendada).

- **CR-ID:** CR-xxx
- **Motivo:** (p.ej., inconsistencia, riesgo de integración, mejora V&V)
- **CI's afectados:** CI-REQ/CI-MODEL/CI-PBS/CI-N2/CI-ICD/CI-VV/CI-CODE/CI-DATA
- **Impacto en requisitos:** IDs afectados (SyRS-xxx/SRS-xxx/RF/RNF/CON)
- **Impacto en V&V:** VT-IDs afectados y cambio en criterios/procedimientos
- **Decisión mini-CCB:** Aprobado/Rechazado + fecha + responsables

## 15 Appendices

Esta sección agrupa anexos de apoyo para el SyRS/SRS final del Rover Olympus. Incluye (i) un glosario consolidado (sinónimos/abreviaturas y términos de dominio) y (ii) un resumen de historial de revisiones, depurando inconsistencias entre los borradores main/main1/main3 y dejando un criterio claro de baseline para el documento final. [6, 7, 3] Los anexos se mantienen concisos: el propósito es facilitar lectura y auditoría académica, sin duplicar contenido “maestro” que ya está en secciones 1–13 (requisitos, V&V, trazabilidad, arquitectura). [6, 7, 3]

### 15.1 Traceability Matrix (SyRS → Subsystem → V&V)

La siguiente tabla resume la trazabilidad de los requerimientos de sistema (SyRS) hacia sus derivados por subsistema y el método de verificación primaria (Test, Analysis, Demonstration, Inspection).

| ID SyRS     | Descripción Resumida                                    | Derivado (Hijo)           | Método V&V    |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RF-001      | Percepción Visual                                       | GNC-REQ-001               | Demonstration |
| RF-002      | Clasificación de Terreno                                | GNC-REQ-002               | Analysis      |
| RF-003      | Evitación de Obstáculos                                 | TRAC-REQ-001, GNC-REQ-002 | Test          |
| RF-004      | Compensación de Slip [ <i>SUPERSE-DED — RF-004-R1</i> ] | GNC-REQ-003               | –             |
| RF-004-R1   | Compensación de Slip (Encoder)                          | GNC-REQ-003; CR-002       | Analysis/Test |
| RF-005      | Fault Stop Seguro                                       | PROP-REQ-002              | Demonstration |
| RF-006      | Integridad de Datos                                     | COMM-REQ-001, 004         | Analysis      |
| RNF-001     | Latencia de Procesamiento $\leq 2s$                     | CDH-REQ-001               | Test          |
| RNF-002     | Resiliencia de Recuperación                             | ConOps/SW-logic           | Demonstration |
| USA-REQ-002 | Despliegue Operativo $\leq 15$ min                      | PKG-REQ-001               | Demonstration |
| SEC-REQ-001 | Autenticación de Comandos                               | COMM-REQ-001              | Analysis      |
| INF-REQ-001 | Persistencia de Logs                                    | CDH-REQ-002               | Inspection    |
| RNF-007     | Confiabilidad Operacional MTBF $\geq 2$ h               | CDH-REQ-002               | Demonstration |
| PHY-REQ-001 | Dimensiones 480x340x320 mm                              | STR-REQ-001               | Inspection    |

Cuadro 18: Matriz de Trazabilidad Maestra del Rover Olympus.

### 15.2 TBD Register (Plan de Resolución)

Conforme a ISO/IEC/IEEE 29148, este registro identifica los parámetros técnicos aún no cuantificados, asigna un responsable y establece un criterio para su resolución antes de la revisión final de V&V.

| TBD-ID      | Descripción del Parámetro                                                    | Requisito/Elemento          | Responsable | Criterio de Resolución                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TBD-OP-01   | Umbral de severidad para contingencias (severity_allows_retreat)             | §7.3.8 (SM), s09a           | Líder GNC   | Análisis de simulación en entorno volcánico.                          |
| TBD-OP-02   | Política de reintentos de enlace (retry_allowed)                             | §7.3.8 (SM), s09a           | Líder COMM  | Caracterización de latencia UHF en campo.                             |
| TBD-ENV-01  | Nivel de protección anti-partículas (IP4X o superior)                        | STR-REQ-002, SyRS-100       | Líder STR   | Pruebas de infiltración con regolito simulado.                        |
| TBD-PER-01  | Ground truth fidelity para validación en-coder (distancia real vs. estimada) | SyRS-013, RF-004-R1; CR-002 | Líder GNC   | Definir recorrido de referencia con medición física en sitio análogo. |
| TBD-DATA-01 | Umbral de almacenamiento crítico (storage_near_full)                         | CDH-REQ-002, §11.1          | Líder C&DH  | Capacidad efectiva de microSD vs bitrate TM.                          |



### 15.3 Deferred and Deleted Requirements Register

Este registro documenta los requisitos postergados o descartados durante el proceso de diseño, preservando sus IDs para mantener la trazabilidad del baseline. Conforme a NASA-NPR-7123.1C e ISO/IEC/IEEE 29148, los IDs de requisito son inmutables y no se reutilizan. [7, 3]

**Estados de requisito utilizados en este registro:**

- **[DEFERRED]** — Requisito válido pero postergado a una fase futura; el hardware o contexto operacional no está disponible en el scope actual del TFG.
- **[DELETED]** — Requisito descartado del scope; ID congelado para trazabilidad histórica.
- **[EXTERNAL]** — Requisito cuya verificación depende de hardware físico externo al software de vuelo (LLC/HLC). Marcados con **[EXTERNO]** en §9; estado activo, no forman parte de este registro.

| ID           | Estado                   | Razón                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ref. CR |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF-004       | SUPERSEDED por RF-004-R1 | Requisito original especificaba compensación de slip mediante EKF. EKF descartado del scope del TFG: implementación de fusión sensorial fuera del alcance actual y hardware IMU no incluido en la configuración de vuelo. Reemplazado por RF-004-R1 (odometría encoder, 6 ruedas, error <5% vs. ground truth). | CR-002  |
| COMM-REQ-003 | DEFERRED — FASE-2        | Hardware RF disponible (Kenwood TM-D710GA + NinoTNC 9600A) pero integración y campaña V&V postergadas fuera del scope del TFG actual. Candidato para campaña de validación extendida.                                                                                                                          | CR-001  |
| COMM-REQ-004 | DEFERRED — FASE-2        | Ídem COMM-REQ-003. La integridad multicapa en UHF requiere el enlace físico activo; no verificable en campaña actual.                                                                                                                                                                                          | CR-001  |
| COMM-REQ-005 | DEFERRED — FASE-2        | Ídem COMM-REQ-003. La conmutación automática de ruta requiere al menos dos nodos RF activos (rover + relay) no disponibles en esta fase.                                                                                                                                                                       | CR-001  |

Cuadro 20: Registro de requisitos diferidos y eliminados del Rover Olympus.

**Nota sobre requisitos [EXTERNO]:** Los requisitos marcados **[EXTERNO]** en §9 (STR-REQ-001/002, TRAC-REQ-002, CDH-REQ-002, EPS-REQ-002, COMM-REQ-002, GNC-REQ-003) son requisitos **activos** cuya verificación depende del hardware físico del rover, no del software de vuelo. Su estado es ACTIVE/EXTERNAL y no forman parte de este registro.

### 15.4 FMEA — Failure Mode and Effects Analysis

Este análisis identifica los modos de falla relevantes de los componentes y funciones críticas del Rover Olympus, sus efectos sobre la misión UC-01, y las mitigaciones ya implementadas en el software de vuelo (LLC/HLC). El objetivo es demostrar que el diseño considera el comportamiento ante falla (*fail-safe*) y que los requisitos RF-005, RNF-002 y SYS-FUN-040 están respaldados por mecanismos concretos. [7, 3]

**Escala de severidad:** *Crítico* = detención o pérdida de misión; *Alto* = degradación significativa de función; *Medio* = función degradada pero misión continúa.



| Componente                     | Modo de Falla                             | Efecto en Misión                                    | Sev.    | Mitigación Implementada                                                                     | Req.       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cámara CSI(VisionSource)       | Timeout sin frame (>2s)                   | Percepción ciega; rover no puede clasificar terreno | Crítico | Timeout → MSM transición a AVOIDANCE / FAULT                                                | RF-001RF-0 |
| Encoders (×6)                  | Señal perdida o pulsos fuera de rango     | Odometría inválida; slip no detectable              | Alto    | Stall detection LLC en 6 encoders → SafeMode                                                | RF-004RF-0 |
| Sensor HC-SR04                 | Sin eco / lectura saturada                | Obstáculo no detectado; riesgo colisión             | Crítico | Lectura fuera de rango → obstáculo presente ( <i>fail-safe</i> )                            | RF-003     |
| INA226(monitor EPS)            | Fallo I <sup>2</sup> C / lectura inválida | Batería sin monitoreo; riesgo sobrecarga            | Alto    | Valor inválido → alerta HLC; voltaje <12 V → SafeMode                                       | EPS-REQ-0  |
| LM335 / NTC(sensores térmicos) | Lectura errónea / desconexión             | Temperatura no monitoreada                          | Medio   | ThermalMonitor registra anomalía en log; umbral >45 °C → alerta                             | RNF-004    |
| Enlace CSP(TM/CMD)             | Paquete con CRC inválido                  | Comando descartado; posible pérdida de telemetría   | Crítico | CRC-32 drop en <code>unpack()</code> ; no-ACK → retransmisión                               | RF-006COM  |
| OBC RPi5(ciclo HLC)            | Ciclo >2s ( <code>cycle_warn_ms</code> )  | Latencia excedida; respuesta tardía a contingencias | Alto    | <code>cycle_warn_ms=1500</code> watchdog HLC; log + alerta GCS                              | RNF-001CD  |
| LLC Arduino Mega               | UART timeout / desconexión                | Sin actuación de motores; rover inmovilizado        | Crítico | Heartbeat LLC→HLC; ausencia > N ciclos → FAULT en MSM                                       | RF-005SYS- |
| MSM(state machine)             | Transición de estado inválida             | Comportamiento impredecible del sistema             | Crítico | Validación de transiciones en <code>state_machine/mod.rs</code> ; <i>default safe</i> → STB | RF-005SyRS |

Cuadro 21: FMEA del Rover Olympus — modos de falla críticos y mitigaciones implementadas.

**Nota:** Todos los modos de falla críticos convergen en SafeMode (SYS-FUN-040) o FAULT en la MSM, garantizando un comportamiento seguro por defecto. No se identificaron modos de falla sin mitigación en los componentes de vuelo actuales.

## 15.5 Glossary

Este glosario consolida términos y abreviaturas utilizados en el SyRS/SRS final. Para evitar redundancias, se considera complementario a la Sección 3 (Terms, Definitions, Acronyms), que contiene las definiciones operativas principales. [6, 7, 3]

### Términos clave (consolidación):

- **ELANav:** Embedded Library for Autonomous Navigation (biblioteca embebida para navegación autónoma). [6, 7]
- **Rover Olympus:** Rover académico tipo exploración, plataforma de validación de ELANav (7 subsistemas). [6, 7, 3]
- **UC-01:** Exploración de superficie (caso núcleo); navegación autónoma continua con percepción y evitación. [3, 7]
- **Sitio análogo:** Terreno volcánico / regolito simulado usado para validación (pendientes hasta 20°, obstáculos, transiciones de suelo). [7, 3]
- **Slip ratio / deslizamiento:** Indicador de diferencia entre avance teórico y real; usado como disparador de contingencia con umbral slip > 20 %. [6, 7, 3]
- **GCS / Estación terrena:** Sistema externo operado por Rover Planner para uplink/downlink. [7, 3]
- **CSP:** CubeSat Space Protocol (encapsulamiento TM/CMD). [6, 7, 3]
- **V&V:** Verification & Validation, con métodos T/A/D/I (Test/Analysis/Demonstration/Inspection). [6, 7, 3]
- **BDD/IBD/PBS/N2/ASM:** Artefactos de arquitectura (SysML y descomposición física) usados para trazabilidad y soporte de integración. [6, 3]

## 15.6 Revision History

Este SyRS/SRS final es el resultado de un proceso iterativo de borradores (main, main1, main3) que fueron generados en distintas iteraciones y niveles de detalle. En lugar de mantener historias de revisión divergentes por archivo, esta sección consolida el historial relevante y establece un criterio único de baseline para el documento final. [6, 7, 3]

### Historial consolidado (síntesis):

- **Iteración inicial:** Creación del documento base y establecimiento del foco UC-01 como caso núcleo de validación. [7, 3]
- **Reestructuración:** Adopción de estructura alineada a ISO/IEC/IEEE 29148 y guía NASA SE (reorganización de secciones, formalización de V&V y trazabilidad). [7, 3, 6]
- **Auditoría e integración:** Consolidación de arquitectura lógica/física (7 subsistemas), diferenciación PBS vs BDD, inclusión de PBS/ASM y matriz N2, y fortalecimiento del plan V&V con criterios cuantitativos. [7, 3]
- **Versión extendida:** Incorporación de detalle adicional de integración y apéndices ampliados de ConOps/Casos de Uso (main3), usados como insumo para completar secciones de main.pdf. [3]
- **Consolidación final (esta versión):** Unificación, depuración y normalización de contenido entre main/main1/main3, eliminando redundancias y fijando “definición maestra” de requisitos en Sección 11; referencias cruzadas por ID en el resto del documento; y ajuste realista del UC-05 hacia “Safe Deactivation/Passivation” documentado como [EXTERNO] en ConOps/Scope. [6, 7, 3]

### Nota (SE) sobre inconsistencias depuradas:

- En main.pdf aparecía texto residual (“TBD” en algunas secciones y referencias a una “versión 3.15”); para este SRS final se adopta el control de revisiones más consistente observado en main1/main3 (v3.12 como referencia interna de borrador) y se elimina la numeración residual no sustentada. [6, 7, 3]

## Referencias

- [1] “Iso/iec/ieee 29148:2018 - systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering,” 2018.
- [2] NASA, *NASA Systems Engineering Handbook (NASA/SP-2016-6105 Rev2)*, 2016.
- [3] Project Performance International, “Se goldmine - systems engineering knowledge base.” Accessed: 2026.
- [4] NASA, *Planetary Protection Provisions for Robotic Extraterrestrial Missions (NPR 8020.12D)*, 2011.
- [5] Lib CSP Team, “Cubesat space protocol (csp) specification,” tech. rep., 2023.
- [6] Object Management Group, “Systems modeling language (sysml) mbse methodology survey,” tech. rep., OMG, 2008.
- [7] NASA, *NASA Systems Engineering Handbook: Configuration Management*, 2016. Section 6.5.
- [8] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 2005.
- [9] Object Management Group, “Omg unified modeling language (omg uml) specification,” tech. rep., 2017.
- [10] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [11] NASA, “Spacecraft fault management architecture,” tech. rep., NASA Goddard Space Flight Center, 2012.
- [12] NASA Marshall Space Flight Center, *Project Engineering Handbook (MSFC-HDBK-3173)*, 2012.