

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RTU INDUSTRIAL

IIoT SERIES

— Basada en la marca Revolution Pi —



Soluciones de Telemetría y Control Remoto para la Industria 4.0 / 5.0

Lift Energy Group · Departamento de Electrónica

Edición: 06 – 07 - 2026

MODELO 2 DE 4

RTU-02

RTU


MODELO B: Serie E-200

Automatización y Edge Computing Estándar

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El modelo Serie E-200 es el "caballo de batalla" de la línea. Tiene la potencia necesaria para ejecutar contenedores Docker (Node-RED, bases de datos locales ligeras) y separar redes IT /OT gracias a su hardware avanzado, al mismo tiempo que ofrece control analógico de alt a precisión.

Posee equilibrio perfecto entre procesamiento local y control de procesos. Capacidad de preprocesar datos antes de enviarlos a la nube, reduciendo la latencia y los costos de ancho de banda.

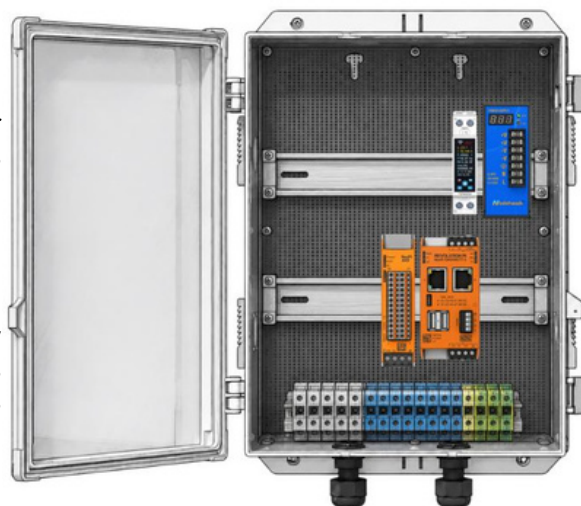

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Control analógico preciso



Hardware avanzado



Procesamiento local

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Controlador Base	RevPi Connect5 (4GB RAM / 32GB eMMC) - Arquitectura Quad-core.
Entradas y Salidas Analógicas	4 entradas analógicas, 2 entradas RTD y 2 salidas analógicas
Comunicaciones	Además de las entradas y salidas analógicas, el RevPi ofrece solución de telemetría equipada con doble puerto Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, interfaces aisladas RS485 y CAN FD. Incluye puertos USB 3.2 y micro-HDMI.
Protocolos	MQTT (sobre TLS), OPC UA, HTTP/REST, Modbus TCP/RTU, CANopen, J1939 y pasarelas industriales (PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP) mediante entorno CODESYS. Comunicación interna ultrarrápida vía bus PiBridge para control en tiempo real de los módulos de expansión.

Seguridad	Seguridad Industrial Avanzada: Equipado con chip criptográfico TPM 2.0 para protección de datos, doble watchdog por hardware contra fallos del sistema y comunicaciones cifradas mediante TLS/SSL. Diseño robusto con aislamiento galvánico e inmunidad eléctrica industrial.
Plataforma IoT	Ecosistema Abierto: Conectividad nativa con las principales nubes del mercado (Azure, AWS, Cumulocity) y plataformas Edge locales (Node-RED, Docker). Integración flexible con cualquier software IoT mediante protocolos estándar MQTT y OPC UA.
Alimentación	24 VDC
Certificaciones	Controlador: CE, UKCA, UL, RoHS, protección IP20 / Cajera de control: IP65
Otros componentes	Fuente de alimentación 24 VDC, interruptor inteligente

EJEMPLOS DE APLICACION

Enfoque: Automatización estándar, separación de redes IT/OT y procesamiento local (Edge Computing).

- **Alimentos y Bebidas (F&B):** Control de lazos de temperatura y presión en marmitas, pasteurizadoras o tanques de mezcla.
- **Manufactura Discreta y Mecanizado:** Telemetría de estados operativos (OEE) en máquinas CNC y control de celdas de ensamblaje independientes.
- **Logística y Cadenas de Frío:** Monitoreo y control continuo en cavas cuarto industriales y centros de distribución refrigerados.

