

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

RTU INDUSTRIAL

IIoT SERIES

— Basada en la marca Revolution Pi —



Soluciones de Telemetría y Control Remoto para la Industria 4.0 / 5.0

Lift Energy Group · Departamento de Electrónica

Edición: 06 – 07 - 2026

MODELO 3 DE 4

RTU-03

RTU

MODELO C: Serie E-300


Control Avanzado e IA Local

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El modelo Serie E-300 es un servidor de borde (Edge Server) de grado industrial con capacidades de I/O duro. Su gran memoria RAM permite desplegar modelos de Machine Learning y Deep Learning directamente en el equipo para tomar decisiones autónomas en microsegundos sin depender de la nube.

Posee un procesamiento robusto para IA, manejo de bases de datos temporales (como InfluxDB) de gran tamaño y control total sobre señales tanto analógicas como digitales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

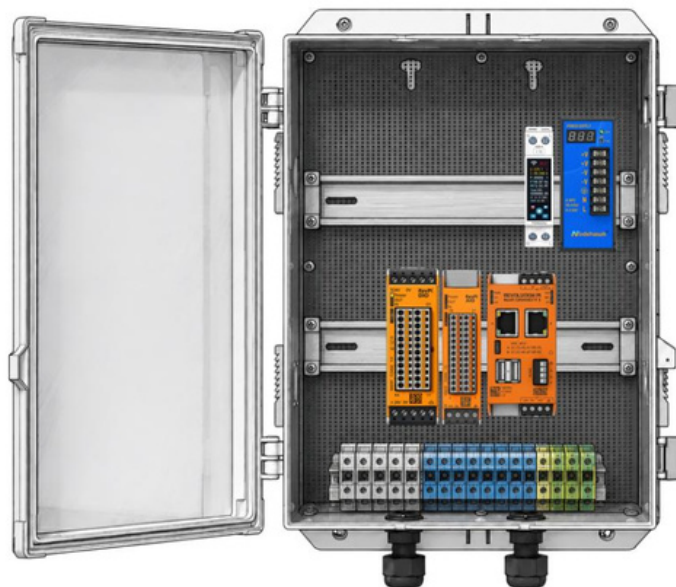

Manejo de base de datos



Procesamiento robusto



Manejo de modelos de IA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Posee las mismas características del modelo

Serie E-200, con las siguientes distinciones:

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Controlador Base	RevPi Connect5(8GB RAM / 32GB eMMC).
Comunicaciones	Plataforma de conectividad total con doble Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, puertos RS485 y CAN FD aislados, más interfaces USB 3.2 y HDMI. Integra una completa capacidad de campo con 14 entradas y 14 salidas digitales (con PWM/contadores), sumadas a 4 entradas analógicas, 2 entradas RTD y 2 salidas analógicas.

Sincronización Tiempo

Sincronización de Alta Velocidad: Intercambio cíclico de datos en tiempo real entre la CPU y los módulos I/O (DIO y AIO) mediante el bus PiBridge, garantizando un tiempo de ciclo típico ultrarrápido de solo 5 a 10 ms para el control preciso de planta

EJEMPLOS DE APLICACION

Enfoque: Control avanzado en tiempo real, mantenimiento predictivo y ejecución de modelos de IA locales.

- **Sector Automotriz y Manufactura Avanzada:** Integración de señales de I/O duro con celdas robóticas e inspección de calidad en líneas de producción.
- **Minería y Maquinaria Pesada:** Nodos de mantenimiento predictivo mediante el análisis local de vibraciones de alta frecuencia en motores, compresores o bombas centrífugas.
- **Petróleo y Gas (Midstream):** Control avanzado en estaciones de válvulas o compresión donde se requiere tomar decisiones en microsegundos sin depender de la latencia de la nube.

