



JLC06161H-3313
沉金，板厚：1.6mm

编号：JLC06161H-3313(免费)
成品板厚：1.6 外层铜厚：1 内层铜厚：0.5

	信号层	参考层	线宽	线距	计算阻抗	目标阻抗	阻抗值公差范围
单端	L1 & L5	L2 / L5	5	/		50	±10
	L3 & L4	L2 / L5	4	/		50	±10
差分	L1	L2 / L5	4.5	4.5		90	±10
	L1	L2	4.5	9		100	±10

层名	材料	厚度 (mil)	厚度 (mm)
L1	外层铜厚1oz	1.38	0.0350
PP	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994
L2	内层铜厚	0.60	0.0152
芯板	0.55mm H/H不含铜	21.65	0.5500
L3	内层铜厚	0.60	0.0152
PP	2116 RC54% 4.9mil	4.28	0.1088
L4	内层铜厚	0.60	0.0152
芯板	0.55mm H/H不含铜	21.65	0.5500
L5	内层铜厚	0.60	0.0152
PP	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994
L6	外层铜厚1oz	1.38	0.0350

原理图	CanMV-K230-LP4-V3.0_20240509		更新日期	2024-06-11
			创建日期	2024-06-11
图页	P1		物料编码	
绘制		ProDocument_CanMV-K230-LP4-V3.0-20240509		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



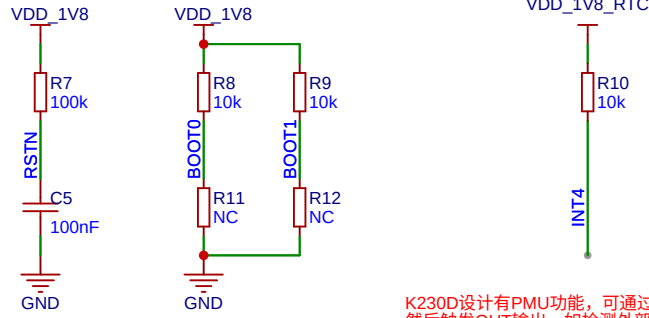
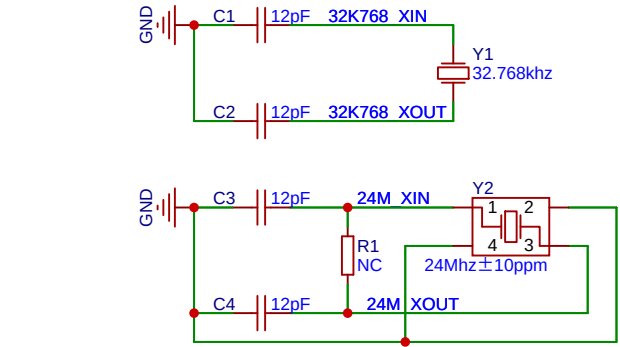


BOOT0 = 0, BOOT1 = 0, SPI Nor
BOOT0 = 0, BOOT1 = 1, eMMC
BOOT0 = 1, BOOT1 = 0, SPI Nand
BOOT0 = 1, BOOT1 = 1, SD Card


K230D设计有PMU功能, 可通过INT管脚检测外部事件, 然后触发OUT输出, 如检测外部按键长按后, OUT控制总电源的使能完成系统上电。不需要PMU功能可直接将VDD1V8_RTC和系统1V8接到一起即可


前置条件: VDD1V8_RTC供电, 32.768kHz晶振提供

INT0设计为长按3s后OUT0输出高电平
INT4设计为检测到上拉, OUT0立即输出高电平

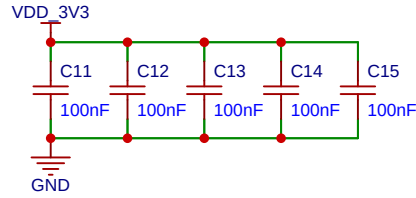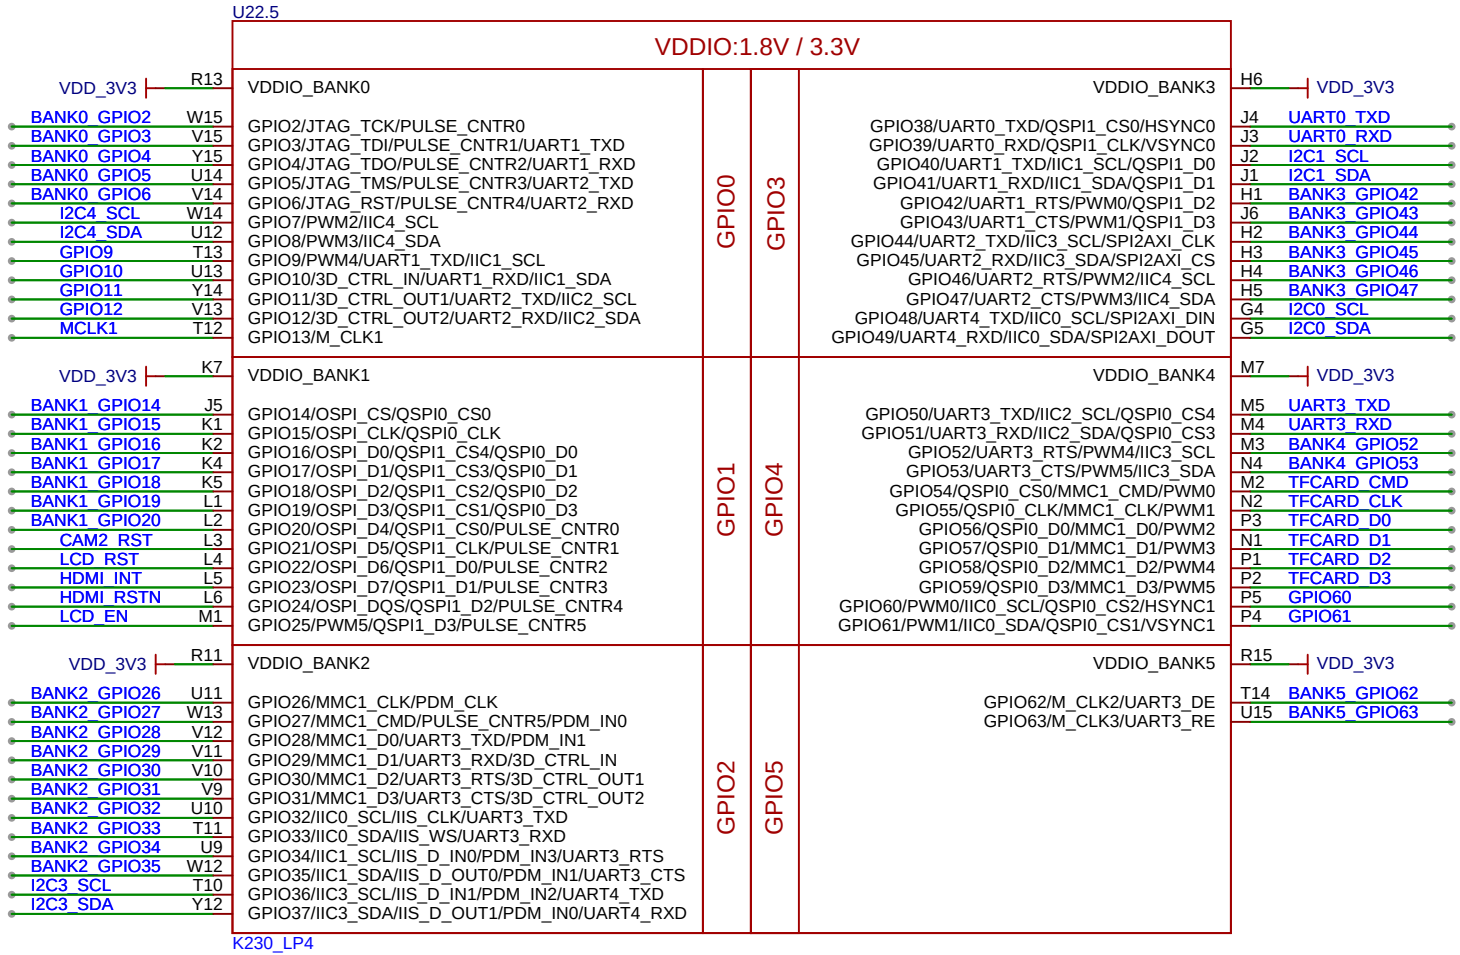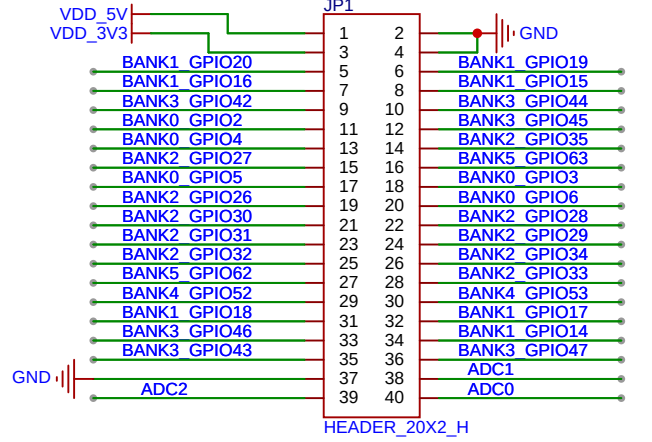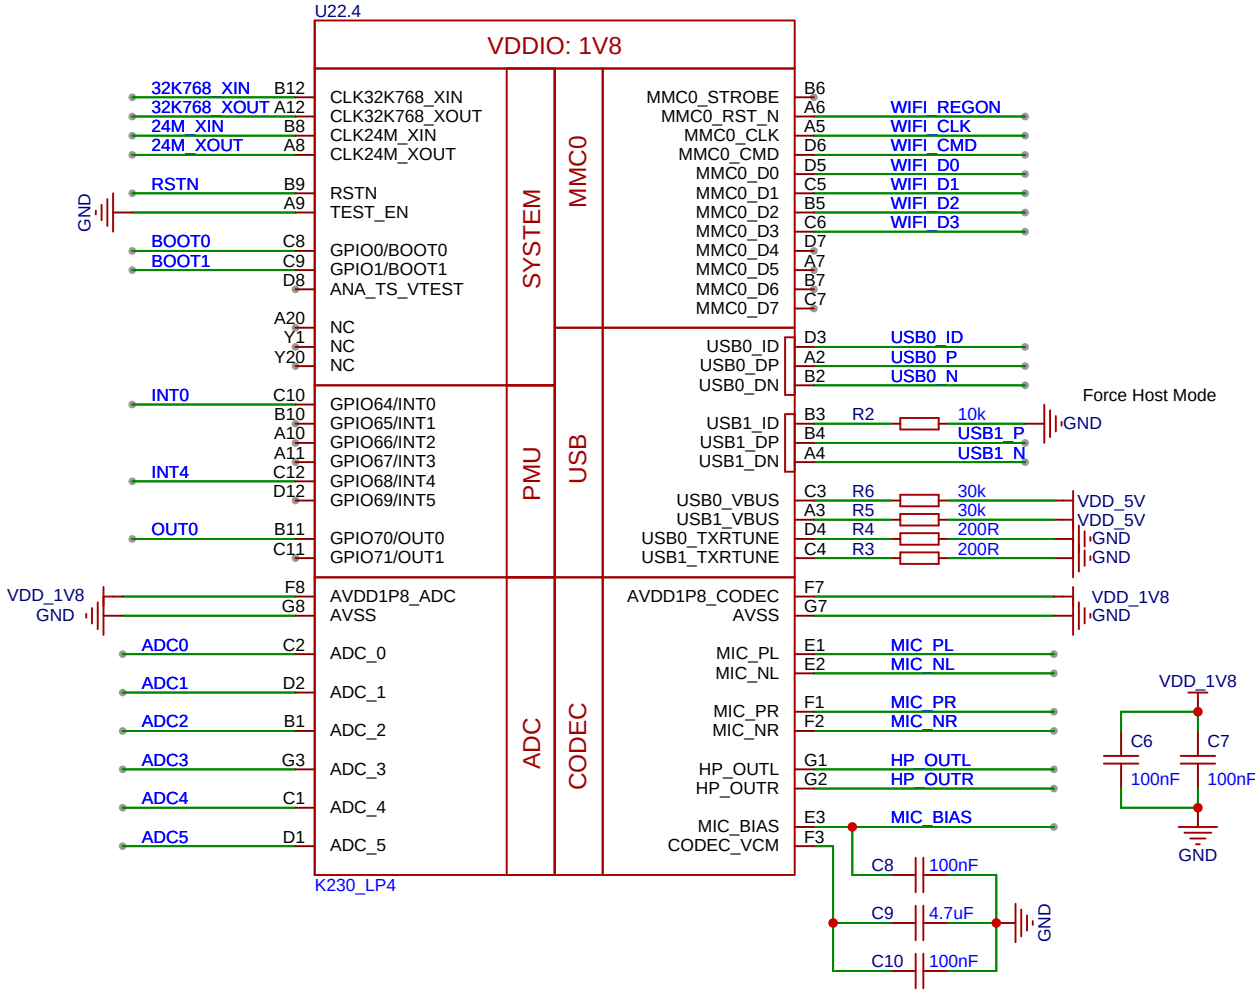

原理图	CanMV-K230-LP4-V3.0_20240509			更新日期	2024-06-11
				创建日期	2024-06-11
图页	K230			物料编码	
绘制		ProDocument_CanMV-K230-LP4-V3.0-20240509			
审阅					
		版本	尺寸	页	2 共 7
		V1.0	A3	嘉立创EDA	

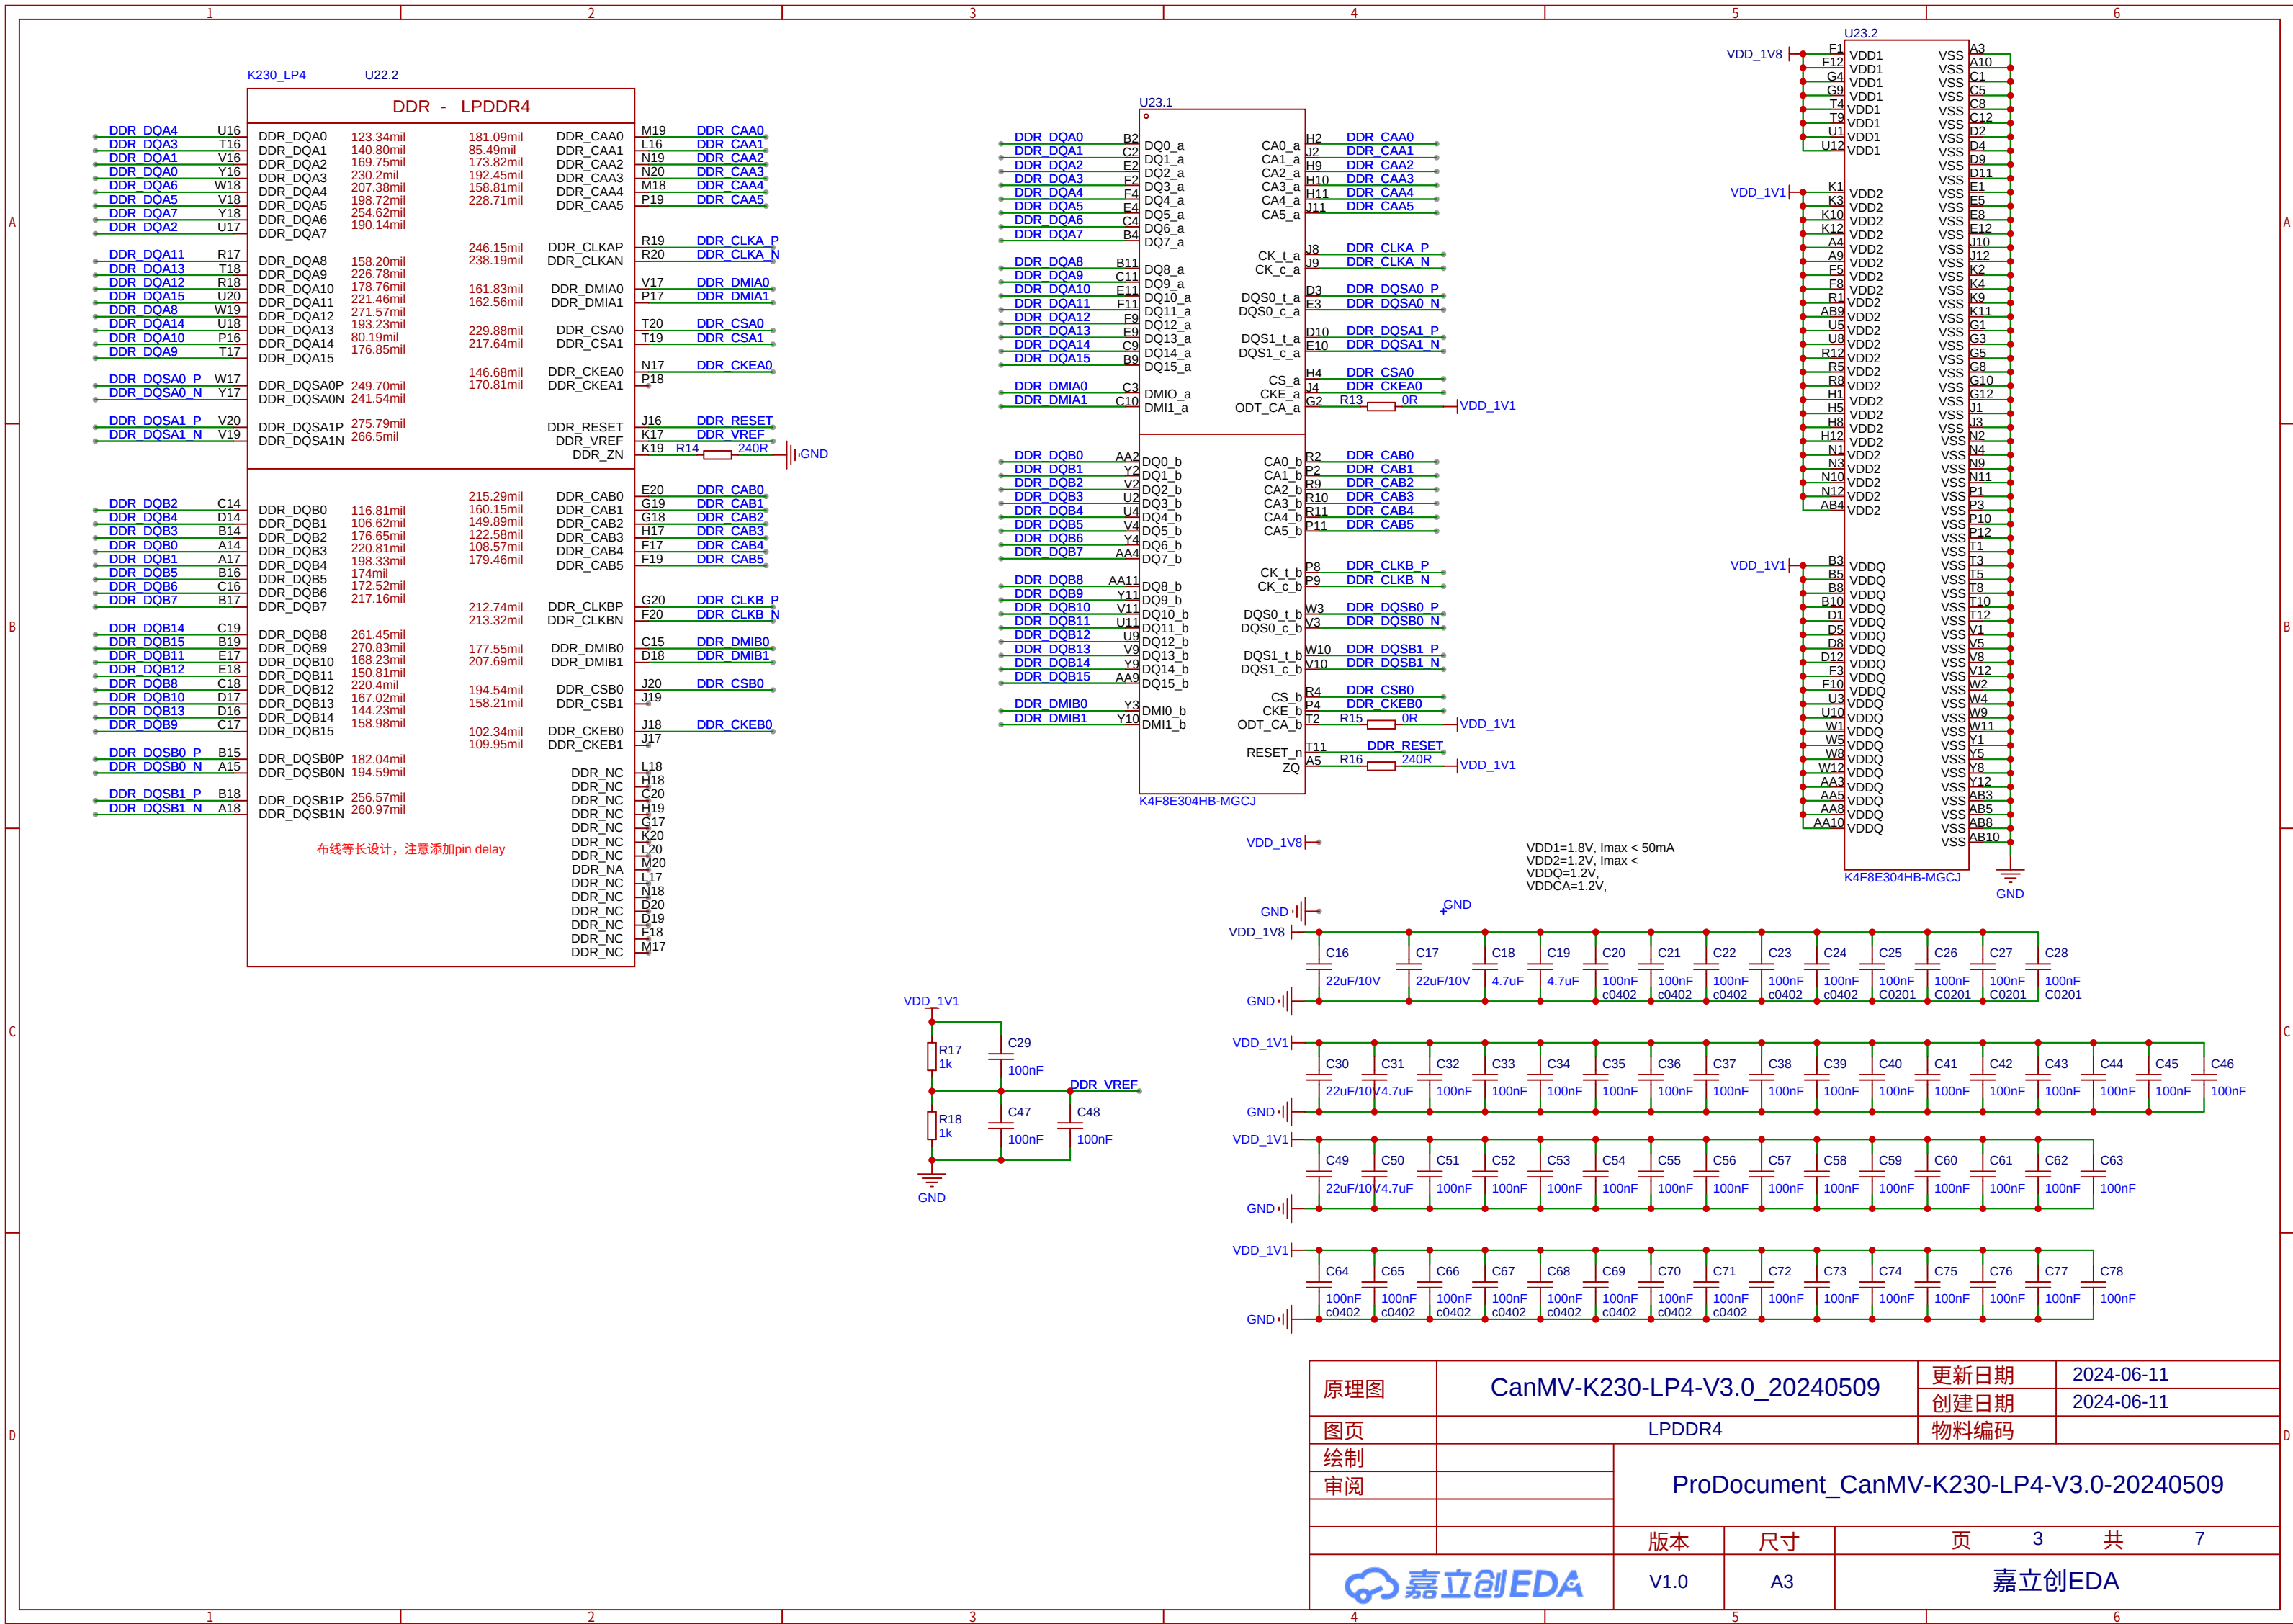

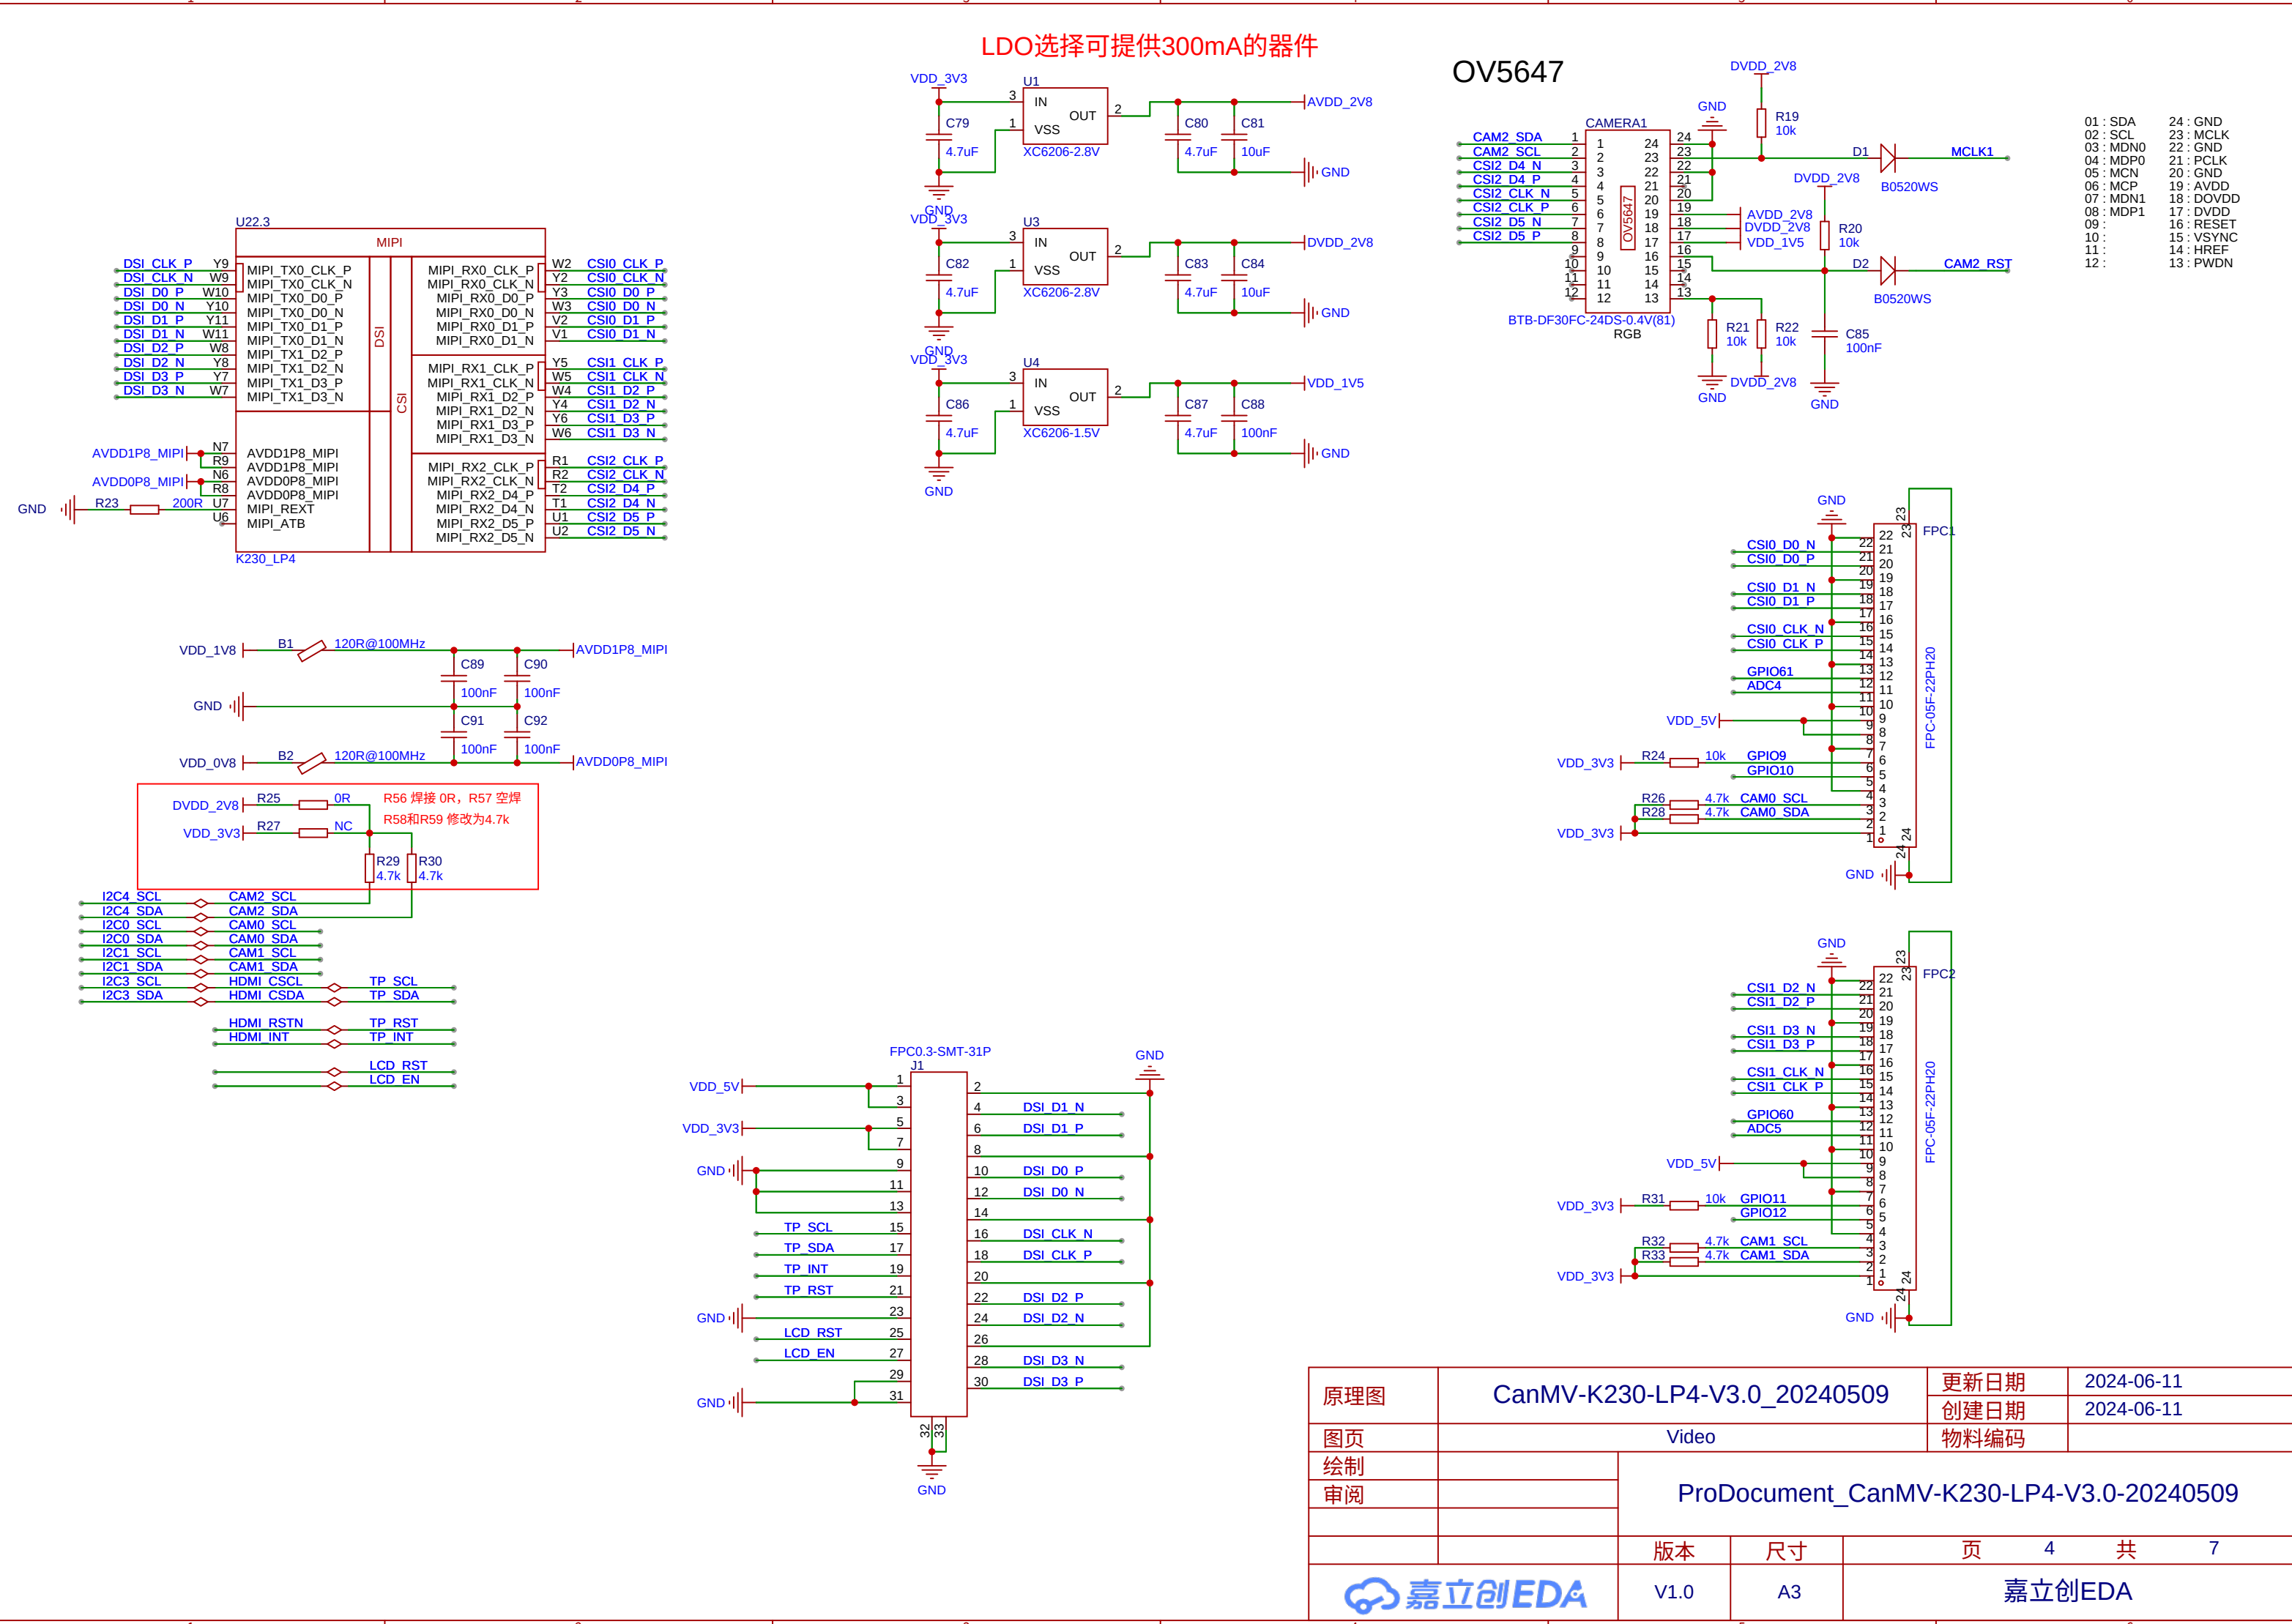


LDO选择可提供300mA的器件


OV5647

- 01 : SDA
- 02 : SCL
- 03 : MDN0
- 04 : MDN0
- 05 : MCN
- 06 : MCP
- 07 : MDN1
- 08 : MDP1
- 09 :
- 10 :
- 11 :
- 12 :
- 24 : GND
- 23 : MCLK
- 22 : GND
- 21 : PCLK
- 20 : GND
- 19 : AVDD
- 18 : DOVDD
- 17 : DVDD
- 16 : RESET
- 15 : VSYNC
- 14 : HREF
- 13 : PWDN

原理图	CanMV-K230-LP4-V3.0_20240509			更新日期	2024-06-11
				创建日期	2024-06-11
图页	Video			物料编码	
绘制		ProDocument_CanMV-K230-LP4-V3.0-20240509			
审阅					
		版本	尺寸	页	4 共 7
		V1.0	A3	嘉立创EDA	

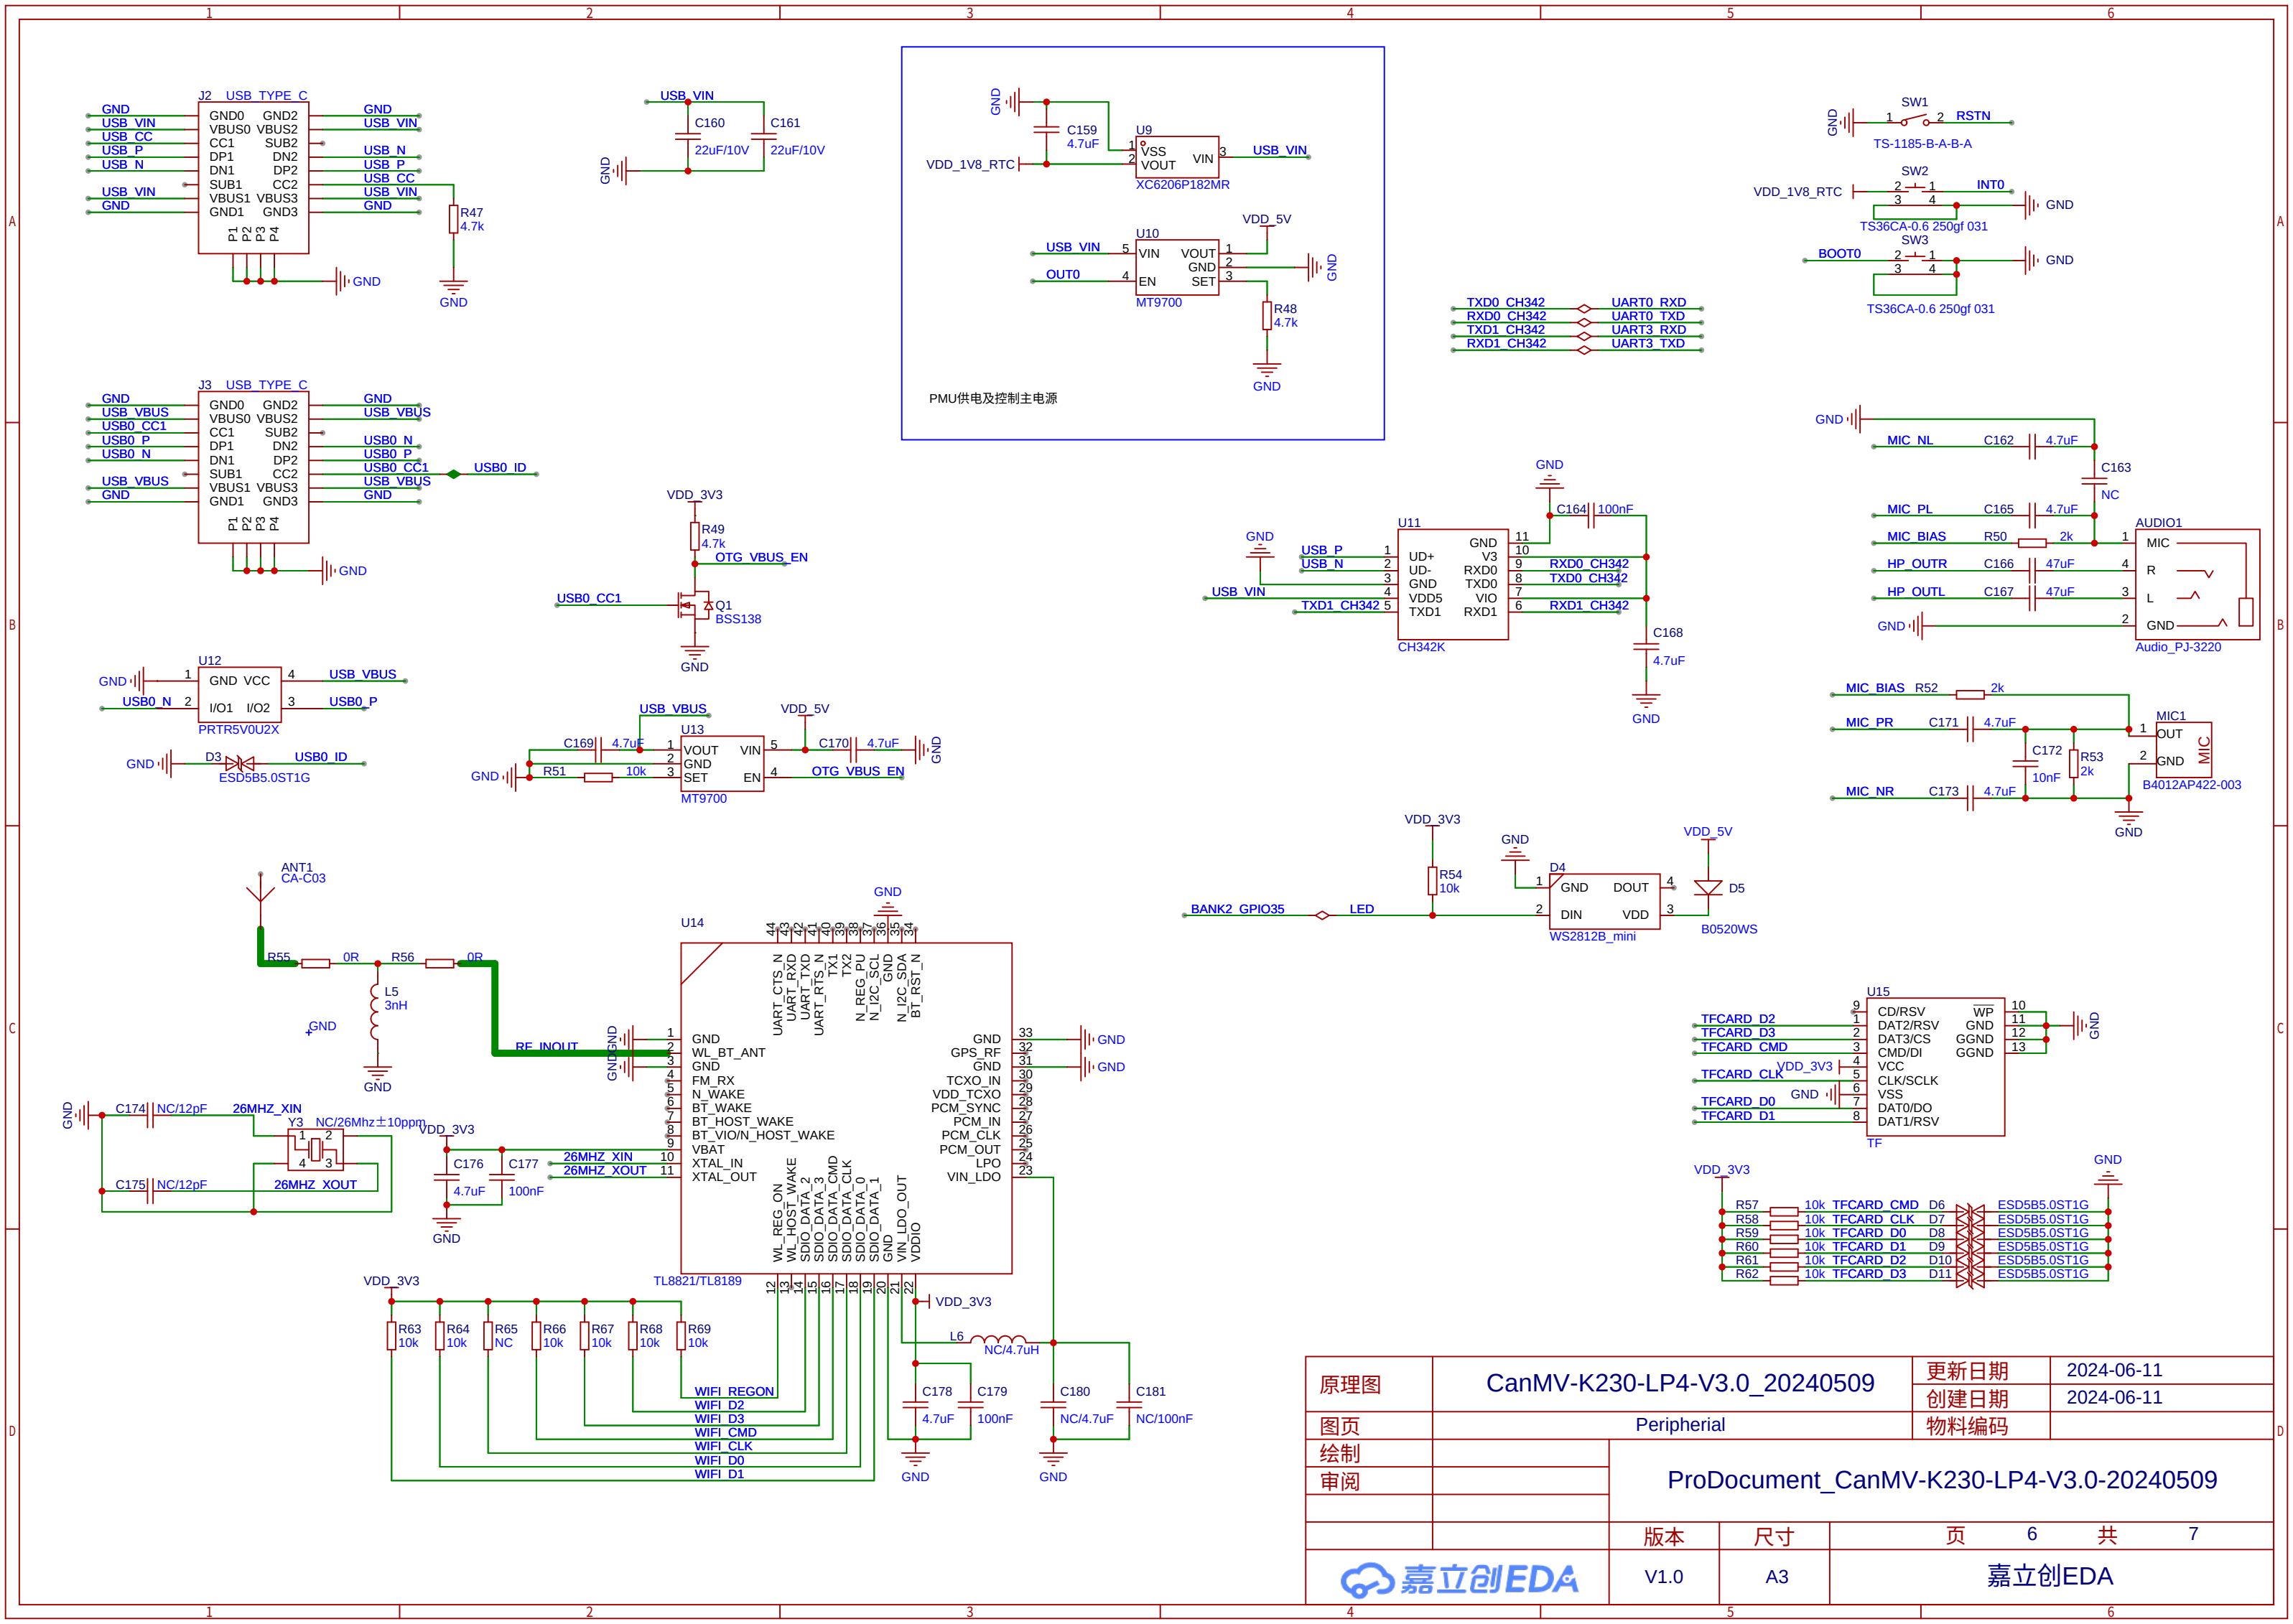

HDMI

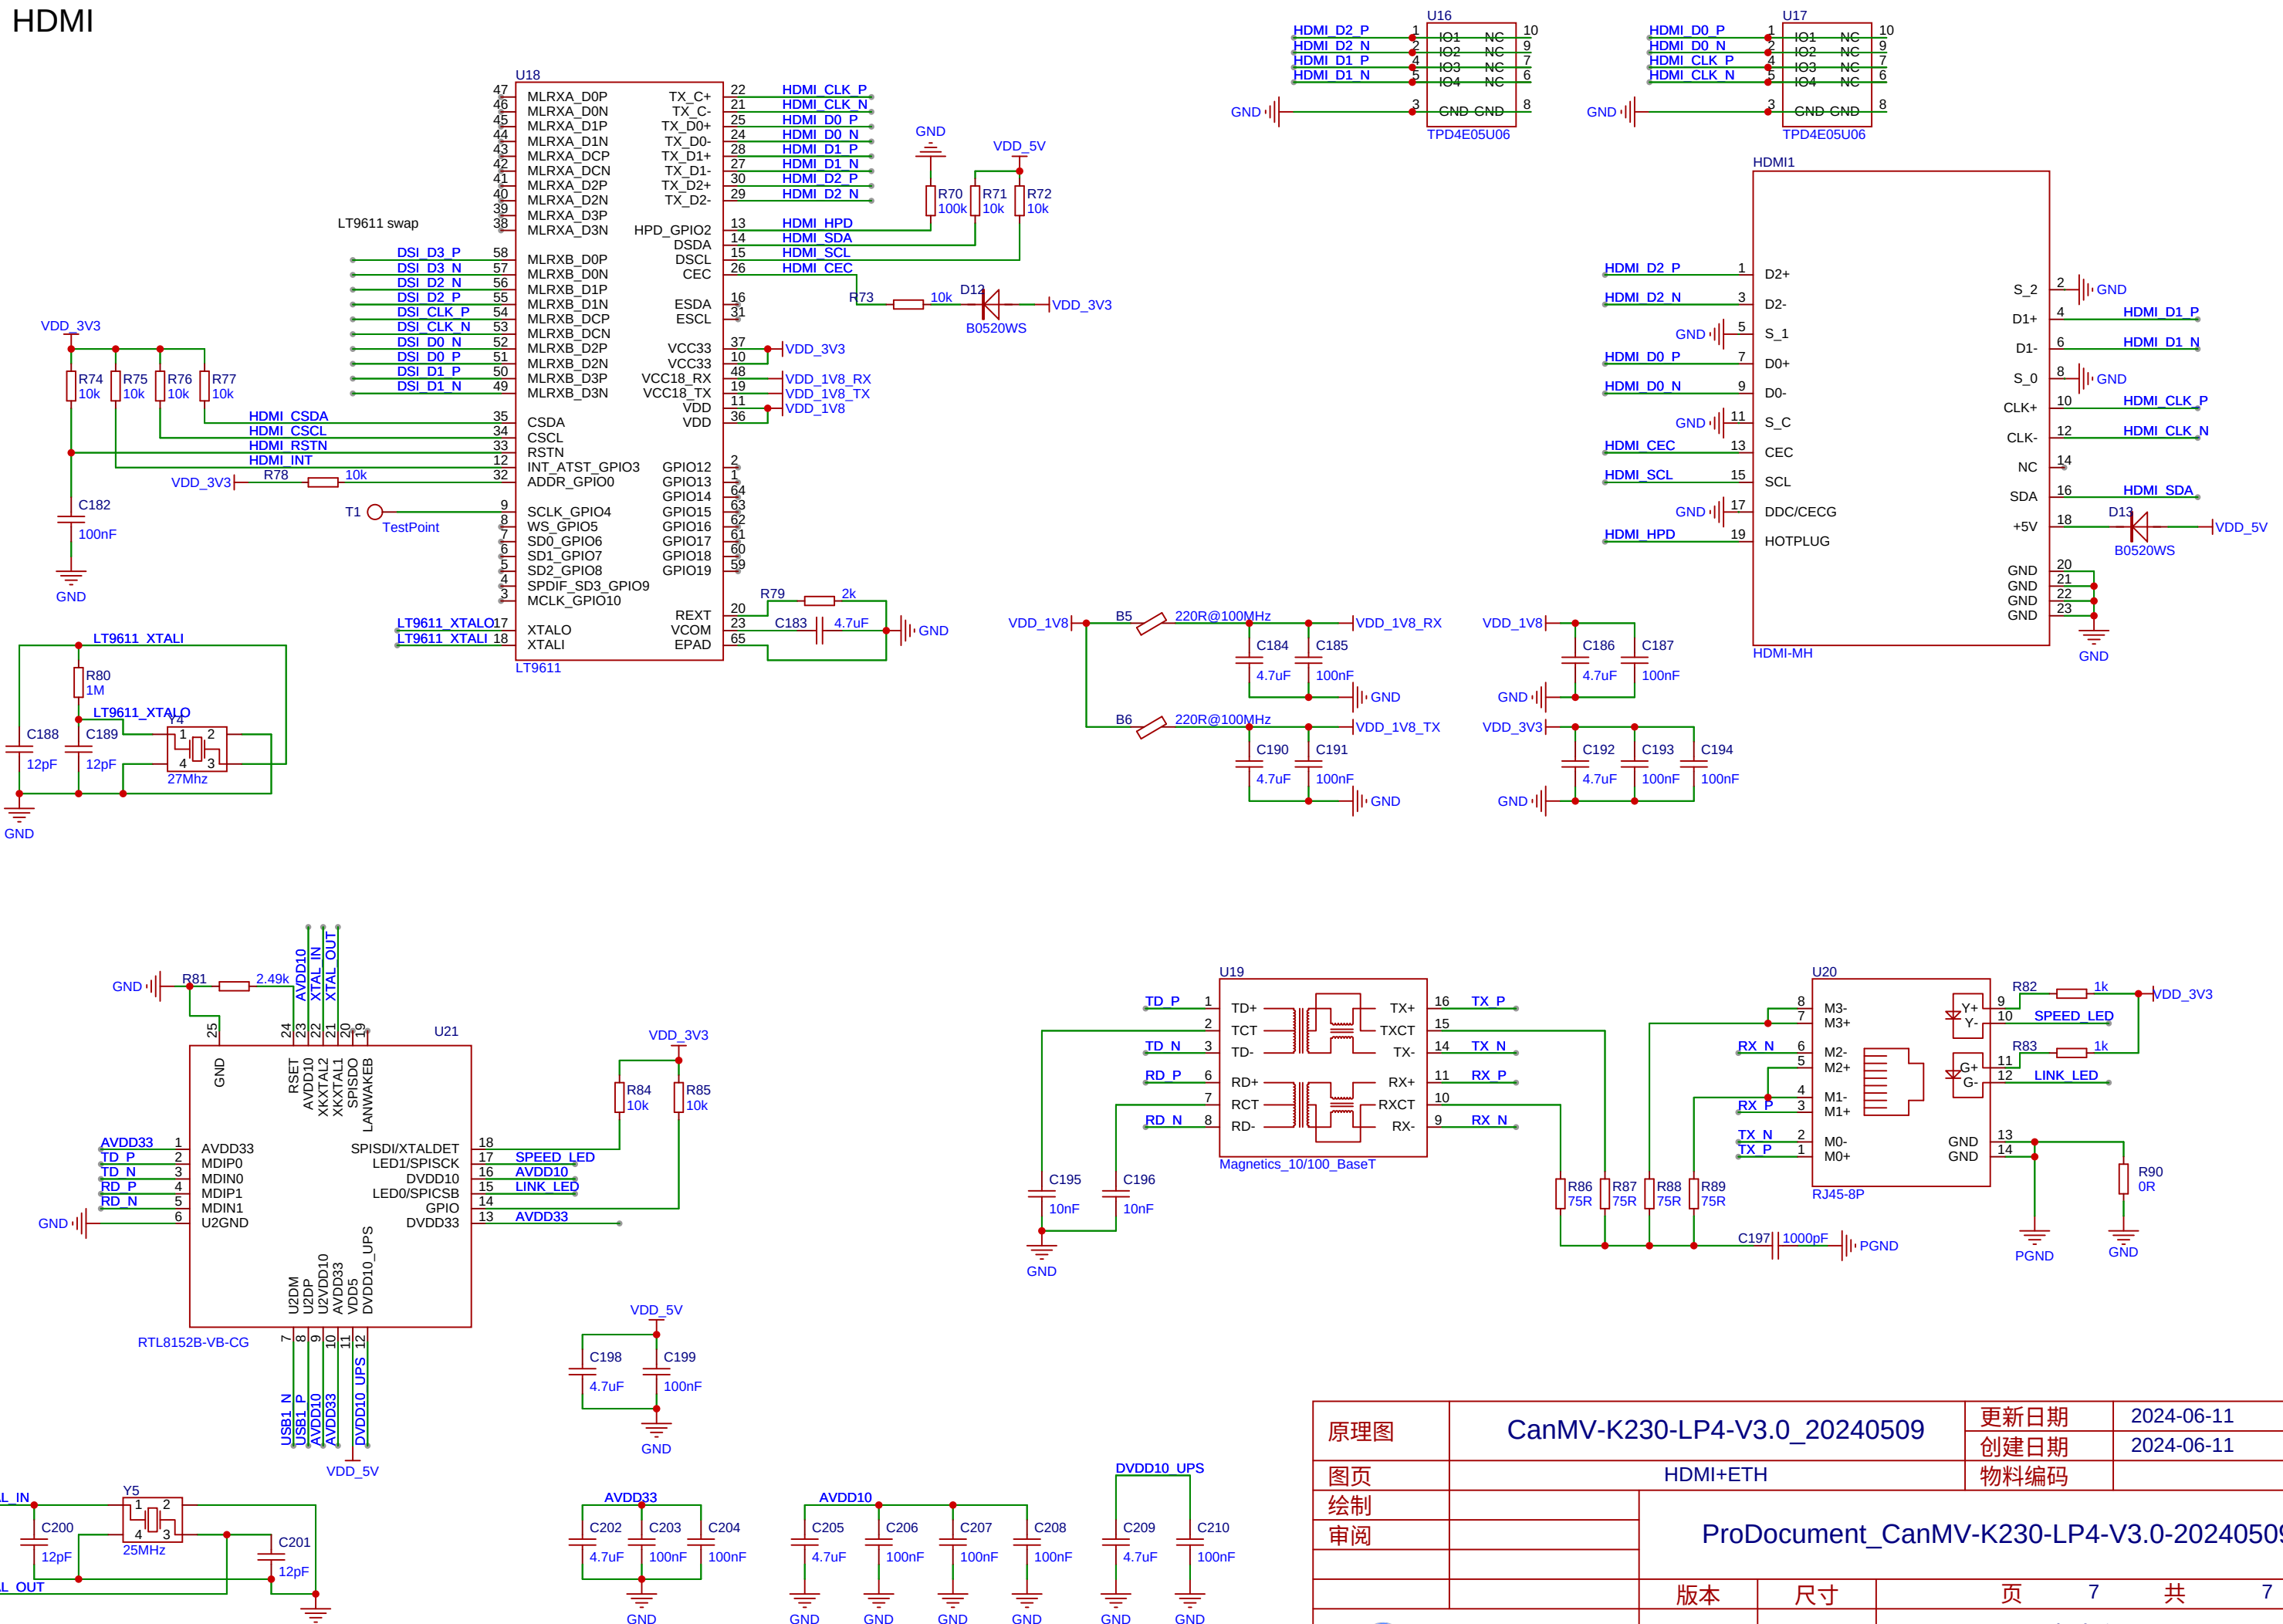

原理图	CanMV-K230-LP4-V3.0_20240509	更新日期	2024-06-11
		创建日期	2024-06-11
图页	HDMI+ETH		
绘制	ProDocument_CanMV-K230-LP4-V3.0-20240509		
审阅			
	版本	尺寸	页 7 共 7
嘉立创EDA		V1.0	嘉立创EDA