深圳市誉恒达科技有限公司
地址：深圳市龙华新区清祥路清湖科技园 B 栋 A 区 10 楼厂房 1068
座机：+86-755-28483853　手机：+86-18575505517　QQ：2662563599
联系人：罗秋娣　邮箱：2662563599@qq.com　微信：A2662563599

YHD-M803D

二维条码扫描模组

一、特点

* 迷你尺寸：2.15 *1.45 *1.0cm/ 0.84 *0.57 *0.39 英寸。
* 即插即用，免驱动，使用方便。
* 支持读取屏幕和纸张上的一维二维码。
* 体积小，易于嵌入到任何设备中。
* 多种输出接口，TTLRS232\USB等。 满足更多接口需求。
* 支持多种语言直接输出，如俄语、日语、繁体中文、简体中文、韩语、泰语等。
* 支持提供SDK二次开发包，串口开发指令完整，支持指令控制模组。
* 应用领域：包裹储物柜、超市储物柜、售票机、自助售货机、智能快递柜、售货亭、储物柜、门禁机、自助商店、值机机、银行柜台机、工厂流水线、物流 、医院、PDA等
* 可根据客户需求定制。

二、技术参数

产品规格	YHD-M803D　二维条码扫描模组
成像传感器	CMOS
光源	(瞄准)红色 LED, (照明)白色 LED
触发模式	自动连续扫描
提示方式	蜂鸣器，指示灯
分辨率	640×480 CMOS (30 万像素)
解码速度	500 次/秒
接口	RS232,USB,TTL,Micro USB
解析度	4mil
打印对比度	≥ 25%
解码能力	一维: UPC/EAN,with complementary UPC/EAN,Code128,Code39, Code 39Full ASCII,Coda bar,industrial /Interleaved 2 of 5 Code93,MSI,Code11,ISBN,ISSN,China post,GS1 Databar,etc. 二维: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 etc
景深	43-310mm　Code 128(13MIL) 45-269mm　EAN-13 (13MIL) 45-120mm　Code 39(5MIL) 45-116mm　Data Matrix(10MIL) 40-105mm　PDF417(6.67MIL) 15-185mm　QR Code(15MIL)
扫描角度	36°(H) X27°(V)
电流	工作 :150mA　待机: 70mA
工作电压	DC3.3 V
存储温度	-40°C ~ 70°C / -40°~ 158°F
工作温度	-20°C ~ 60°C / -4°~ 140°F
相对湿度	0 ~ 95%
重量	2g（不含线材和测试板）
	11g（含线材和测试板）
模组尺寸	21.5*14.5*10 mm（不含线材和测试板）
	44 * 33 * 11 mm（含线材和测试板）
跌落测试	1.5 米落到混凝土上
证书	CE,FCC,RoHS,IP54

尺寸图	12PIN 接线图
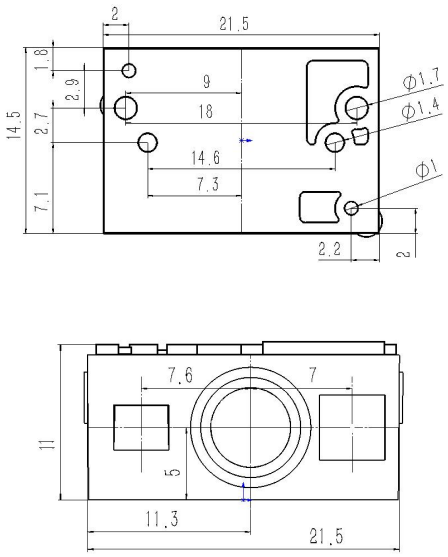	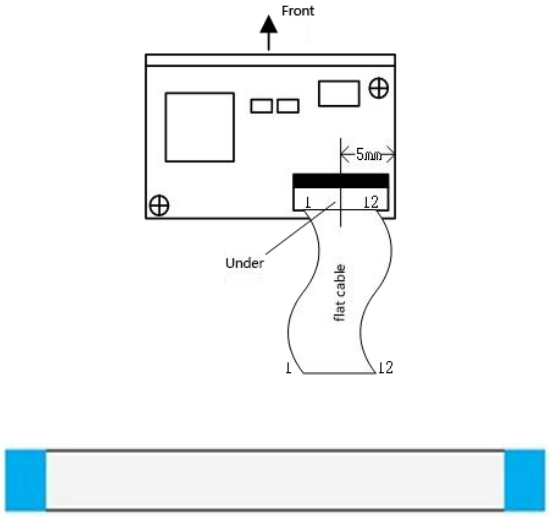 12PIN Spacing: 0.5mm

线序定义

PIN	PIN 输入/输出	定义	说明
PIN 1	—	NC	悬空
PIN 2	电源	VCC	输入+3.3V
PIN 3	地	GND	—
PIN 4	输入	RX	串口接收端信号
PIN 5	输出	TX	串口发送端信号
PIN 6	输入	D-	USB 口为 D-信号
PIN 7	输出	D+	USB 口为 D+信号
PIN 8	—	NC	—
PIN 9	输出	BEEPER	无源蜂鸣器输出信号，空闲低电平
PIN10	输出	DLED	解码成功提示灯，空闲低电平
PIN11	输入	RESET	复位信号输入，低电平有效。保持低电平 100us 以上可复位设备
PIN12	输入	TRIG	触发键输入信号，保持低电平 10ms 以上可触发读码
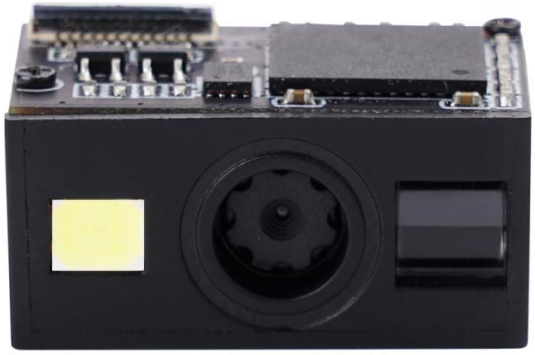
三、产品图片