
UIT501

Sensor ultrasónico

UIA03500E1KG/IO-Link/US

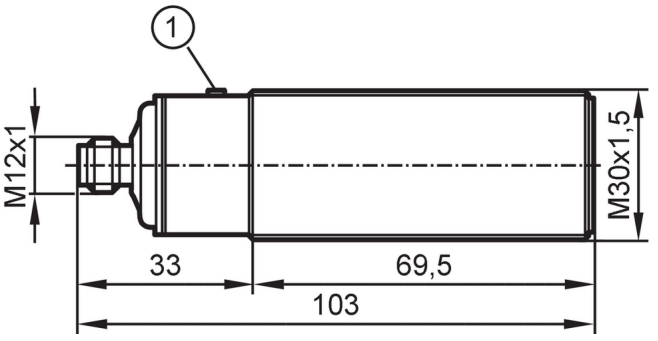

1 botón de aprendizaje

Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance	[mm]	250...3500; (Target: 200 x 200 mm)
Interfaz de comunicación		IO-Link
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 103
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 0,3
Frecuencia del transductor	[kHz]	112
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
Salidas		
Número total de salidas		2
Señal de salida		señal de conmutación; señal analógica; IO-Link
Alimentación		PNP
Número de salidas digitales		1
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1
Número de salidas analógicas		1
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20

UIT501

Sensor ultrasónico

UIA03500E1KG/IO-Link/US

Carga máx.	[Ω]	500
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	250...3500; (Target: 200 x 200 mm)
Zona ciega	[mm]	250
Ángulo de apertura cilíndrico	[°]	12; (±2)
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto	[°]	± 4
Precisión / variaciones		
Compensación de temperatura		sí
Histéresis	[%]	< 3
Deriva del punto de conmutación	[%]	-5...5
Error de linealidad de la salida analógica	[%]	<3
Repetibilidad		1 %
Resolución	[mm]	3
Observaciones sobre precisión / desviación		Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos.
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[ms]	< 600; (salida analógica)
Software / programación		
Opciones de parametrización		histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; modo luz / oscuridad
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Perfiles		Smart Sensor - SSP 0 / Generic Profiled Sensor Function / Device identification Function / Multiple switching signal Function / Process data variable Function / Device diagnosis Function / Teach channel
Modo SIO		sí
Clase de puerto de maestro requerido		A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	3,2
Datos del proceso IO-Link (cíclico)		**función** / **Longitud de bits** Valor del proceso / 16 Estado del equipo / 4 Información binaria de conmutación / 2
Funciones IO-Link (acíclico)		Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento

UIT501


Sensor ultrasónico

UIA03500E1KG/IO-Link/US

DeviceIDs compatibles		**Modo de funcionamiento**	**DeviceID**
		default	1094
Nota		Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 radiado HF	3 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF conducido	3 V
		EN 55011	clase A
Resistencia a vibraciones		EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
Resistencia a choques		EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
MTTF	[años]	117	
Homologación UL		Ta	-20...70 °C
		alimentación de tensión	Class 2
		Número de registro UL	E174191
Datos mecánicos			
Peso	[g]	240,45	
Carcasa		Tipo con rosca	
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 103	
Nombre de la rosca		M30 x 1,5	
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico	
Par de apriete	[Nm]	100	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
		eco	1 x LED, verde
Función Teach		sí	
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2 x M30, Acero inoxidable	
Notas			
Notas		tensión de alimentación "supply class 2" según cULus	
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: 4




UIT501

Sensor ultrasónico


UIA03500E1KG/IO-Link/US

Conexión

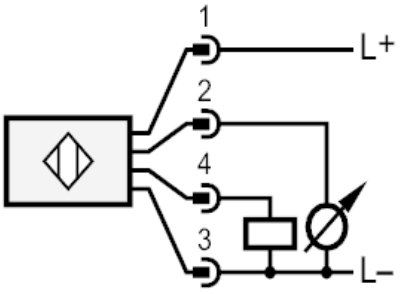

4	IO-Link

Diagramas y curvas

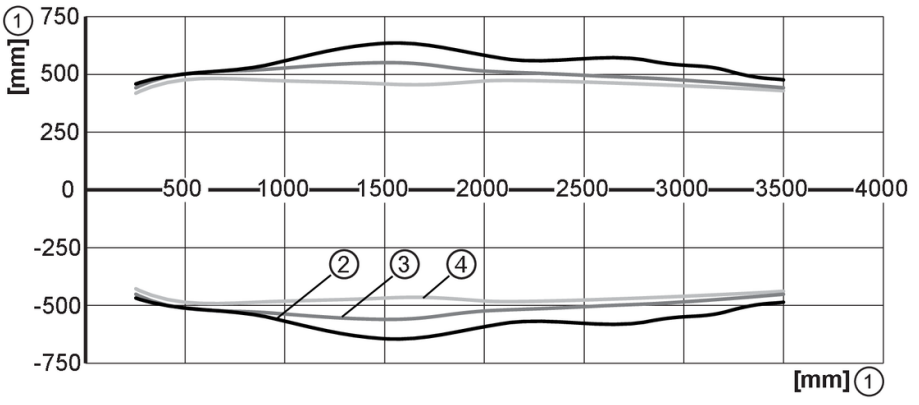

1 Distancia
2 Haz de sonido estándar
3 Haz de sonido medio
4 Haz de sonido estrecho