


16.1 Unidades de rolamento SKF ConCentra com uma caixa de mancal, eixos métricos
d_a 35 – 100 mm




Variante geral

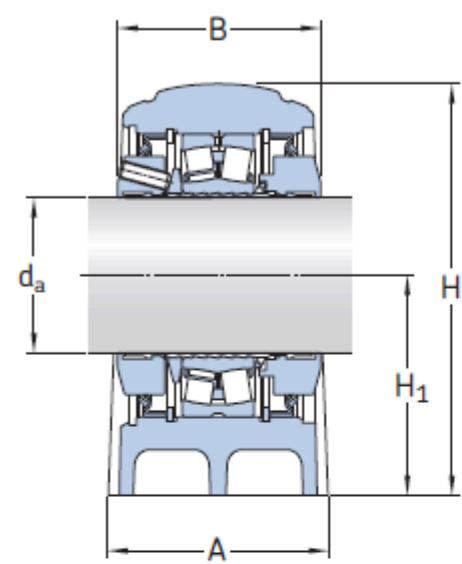


Variante para ambiente extremo
Sufixo de designação TF



Variante que dispensa relubrificação
Sufixo de designação W



Variante para alta velocidade
Sufixo de designação TS



Tampa de fechamento

Diâmetro do eixo d _a mm	Unidade de rolamento Designação ¹⁾		Rolamento Designação	Capacidades de carga básica		Limite de carga de fadiga P _u kN	Tampa de fechamento Designação
	Fixo	Livre		C kN	C ₀ kN		
35	SYNT 35 F	SYNT 35 L	22207 E	86,5	85	9,3	ECY 207
40	SYNT 40 F	SYNT 40 L	22208 E	96,5	90	9,8	ECY 208
45	SYNT 45 F	SYNT 45 L	22209 E	102	98	10,8	ECY 209
50	SYNT 50 F	SYNT 50 L	22210 E	104	108	11,8	ECY 210
55	SYNT 55 F	SYNT 55 L	22211 E	125	137	13,7	ECY 211
60	SYNT 60 F	SYNT 60 L	22212 E	156	166	18,6	ECY 212
65	SYNT 65 F	SYNT 65 L	22213 E	193	216	24	ECY 213
70	SYNT 70 F	SYNT 70 L	22214 E	208	228	25,5	ECY 214