


8.1 Rolamentos autocompensadores de rolos d de 65 a 95 mm

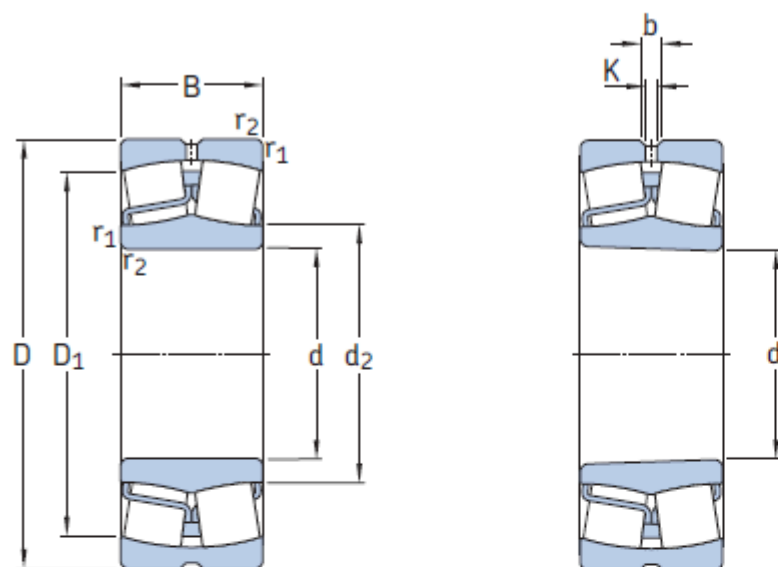

Furo cilíndrico

Furo cônico

Dimensões principais			Classificações básicas de carga		Limite de carga de	Classificações de velocidade		Massa	Designações Rolamento com	
d	D	B	dinâmica C	estática C ₀	fadiga P _u	Velocidade de referência	Velocidade-limite	kg	furo cilíndrico	furo cônico
mm			kN		kN	r/min			—	
65	100	35	132	173	20,4	4 300	6 300	0,95	* 24013 CC/W33	* 24013 CCK30/W33
	120	31	193	216	24	5 000	7 000	1,55	* 22213 E	* 22213 EK
	120	31	168	204	21,2	7 000	7 000	1,55	E2.22213 ¹⁾	E2.22213 K ¹⁾
	140	33	236	270	29	4 300	6 000	2,55	* 21313 E	* 21313 EK
	140	48	340	360	38	3 800	5 000	3,75	* 22313 E	* 22313 EK
70	125	31	208	228	25,5	5 000	6 700	1,55	* 22214 E	* 22214 EK
	150	35	285	325	34,5	4 000	5 600	3,1	* 21314 E	* 21314 EK
	150	51	400	430	45	3 400	4 500	4,55	* 22314 E	* 22314 EK