

FICHA TÉCNICA

9-8215 ELECTRODO 30-120A

Accesorios

Kit de filtro de aire de una etapa No. de catálogo	7-7507	ATC «Extensiones de clientes potenciales
Cuerpo del filtro	9-7740	Para cualquier sistema que utilice 1 Antorcha manual o mecanizada con desconexión rápida
Manguera	9-7742	ATC
Elemento de filtro	9-7741	15 pies (4,6 m) 7-7544
		25 pies (7,6 m) 7-7545
		50 pies (15,2 m) 7-7552
Kit de filtro de aire de dos etapas No. de catálogo	9-9387	
1ra etapa		Antorchas manuales con ATC - 75 °
Reemplazo		SL40 - (Antorcha / Cables)
Cartucho	9-1021	15 pies (4,6 mm) 7-0040
2da etapa		SL60 - (Antorcha / Cables)
Reemplazo		20 pies (6,1 m) 7-5204
Cartucho	9-1022	50 pies (15,2 m) 7-5205
Guías de corte de separadores		
SL40	9-0090	SL100 - (Antorcha / Cables)
SL60® / SL100		20 pies (6,1 m) 7-5206
(con punta 40A)	9-8251	50 pies (15,2 m) 7-5208
SL60 / SL100		
(con boquilla 60A-100A)	9-8281	1 Antorcha Mecanizada
		Paquetes de antorcha
		SL100 180 (antorcha / cables)
Buje guía de corte		5 pies (1,5 m) 7-5213
Diseñado para adaptarse a la antorcha SL40		10 pies (3,0 m) 7-5214
específica del sistema Cutmaster 42 No. de		25 pies (7,6 m) 7-5215
catálogo	7-2915	50 pies (15,2 m) 7-5216
Guantes de soldadura		
No. de catálogo	9-1250	Control colgante remoto
		20 pies (6,1 m) 7-3460
Carrito multiusos		
El carro tiene ruedas de 203 mm (8 ") con		Extensión colgante de mano
ruedas delanteras de 76 mm (3") Catálogo No.		25 pies (7,6 m) 7-7744
	7-8888	Conjunto de piñón
		1 7/8 x 35 mm) Dia. 7-2827
Guías de protección de gatillo		
1 Antorcha (SL60 y SL100)		Kit de interfaz de automatización
Protector de gatillo corto	9-8420	Para Cutmaster TRUE ~ La serie (52, 82, 102 y 152)
		agrega una salida dividida de bajo voltaje para
Fundas de plomo de cuero		controles de altura que pueden usar voltaje de arco
15 pies (4,6 m)	9-1258	50: 1
20 pies (6,1 m)	9-1260	
25 pies (7,6 m)	9-1270	9-8311
50 pies (15,2 m)	9-1280	
Corte por plasma		Cable de arnés CNC
DVD de técnicas	9-1253	9-9385
		Cables CNC
		25 pies (7,6 m) 9-1008
		35 pies (10,6 m) 9-1010
		50 pies (15,2 m) 9-1011


Estos versátiles Derecho y corte circular Las guías son fáciles de usar y se adaptan a la mayoría de los sopletes Victor Thermal Dynamics.

Guías de corte / Kits	Capacidad	Parte No.	Opciones
Línea recta Guía de corte	Carril de 4 pies	7-8911	Extensión de 4 pies # 9-7971
Radio / Rodillo Guía de corte	3" - 28 3/4" (76 mm - 730 mm)	7-7501 (SL40)	# 7-2915 Buje de corte
Corte circular Guía	2 1/8" - 27 3/4" (54 mm - 705 mm)	7-3291	Pivote # 7-3148
Corte de lujo Guía	2 1/8" - 41 1/2" (54 mm - 1054 mm)	7-8910 # 7-3291	Incluye: # 7-7501, magnético y pivotes de succión.

Para obtener información adicional, visítenos en

VictorThermalDynamics.com

SL60 / SL100 Consumibles

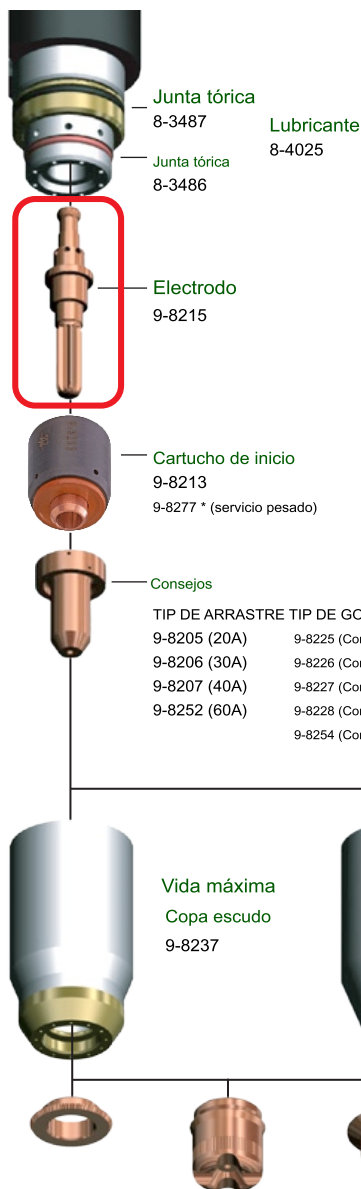

Arrastre deflector

Proteger	Proteger
Gorra	Gorra
9-8243	9-8244 (40A)
	9-8235 (50-60A)
	9-8236 (70-100A)
	9-8258 (120A)

Ranurado mecanizado

Proteger	Gorra de escudo
Gorra	9-8245 (40A)
9-8241	9-8238 (50-60A)
	9-8239 (70-100A)
	9-8256 (120A)

* No debe usarse con sistemas HF.

SL40 Consumibles



Clip óhmico (Motorizado Y automatizado antorcha solamente) 9-8224

THERMAL DYNAMICS
AN ESAB® BRAND