

A

Luminaire SELUX « OLIVIO »

Projecteur LED à répartition lumineuse asymétrique routière, intensive, semi intensive ou extensive. Le projecteur disponible en trois tailles est orientable et inclinable.



● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage des chaussées et des espaces piétonniers.


● **Gamme**

-OLIVIO 150 : Jusqu'à 24W

-OLIVIO 200 : Jusqu'à 41W

-OLIVIO 300 : Jusqu'à 53W

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

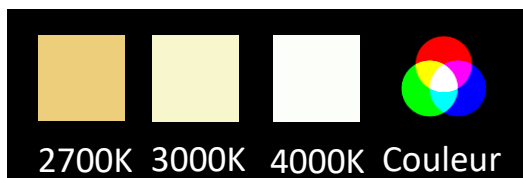


Configuration maximale admissible	OLIVIO 300
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95
Angle maximal d'orientation pour conformité arrêté	35° à 60°


● **Caractéristiques techniques**

Corps en fonderie d'aluminium, vasque plane en verre trempé.

Olivio 150



Olivio 200



Olivio 300

