

B

Encastré LEC « Allevard 5716T »

Encastré rond orientable équipé d'une source LED. Rotation à 360° du projecteur dans son encastrement pour orienter le flux dans la bonne direction. Supporte le roulage occasionnel de tout véhicule.

- **Conseils d'utilisation**

Matériel droit d'usage.

Réservé à l'illumination.

Flux lumineux > à 100lm : produit uniquement avec temporalité.


- **Gamme**

Faisceau orientable. Plateau de LED inclinable (0° à 25°).

Température de couleur et couleur au choix.

7 LEDs de puissance.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

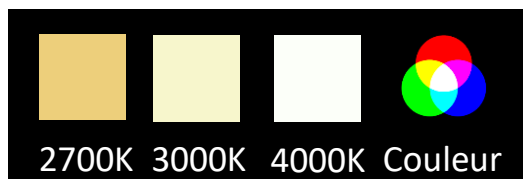

- **Caractéristiques techniques**

Corps en aluminium anodisé. Colerette en aluminium usiné anodisé incolore.

Fenêtre polycarbonate anti-vandalisme, anti-UV.

Visserie en acier inoxydable. Sans saillie.

