

Kit rétrofit Led avec vasque pour luminaires de style existants de type Lyre.

● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage piétonniers et petites à moyennes voies.

● **Gamme**

Sources LED : jusqu'à 48 LEDs


Courant d'alimentation : 250mA à 500mA

Plusieurs répartitions lumineuses disponibles.

Option : backlight

Driver IP66 nécessaire ou driver dans boîte étanche IP66.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

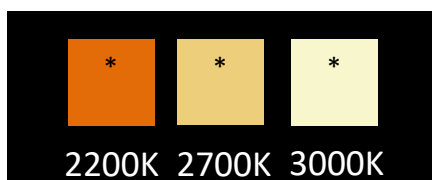

| | |
|---|---------------|
| Configuration maximale admissible | 48 LEDs 500mA |
| Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb) | 0,95 |

● **Caractéristiques techniques**

Vasque en PMMA XT Choc avec couvercle PS Choc.

Finition vasque structurée pour les luminaires Lyres.

Découpe pour module LED avec 4 inserts étanches.

Deux tailles possibles : Lyre Moyen Modèle (MM) et Lyre Grand Modèle (GM)

