


A

Luminaire BEGA « Série 66457 »

Projecteur Applique LED à répartition lumineuse asymétrique ou asymétrique-elliptique. Pour l'éclairage de plafonds, murs et sols. L'angle d'inclinaison du luminaire est réglable sur 0° ou 15°.

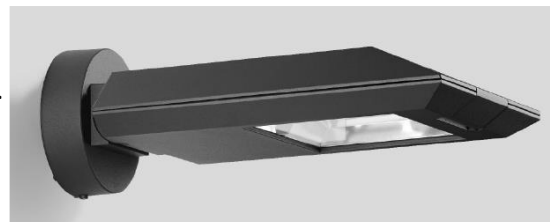

● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage d'ambiance, piéton et des chaussées.


● **Gamme**

Gamme d'appliques, luminaires pour fixation tête de mât et latérale.

Asymétrique : 24350-66451-66452, de 14,6W à 69,2W.

Asymétrique elliptique : 66453-66455-66457-66463, de 14,8W à 69,2W.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :



Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb) annoncé par le fournisseur	L70B50 à 500000h
Angle maximal d'orientation pour conformité arrêté	15°

● **Caractéristiques techniques**

Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurtié antireflet. Joint silicone. Réflecteur en aluminium pur anodisé.

Luminaire	A mm	B mm	C mm	D mm
24350-66451-66453-66455-66457	255	60	410	130
66452-66463	340	75	610	170

