

A

Linéaire WIBRE « 4.3030 »

Encastré de sol avec éclairage diffus, symétrique ou asymétrique équipé d'une source LED.


● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage des espaces piétonniers et au balisage.
Flux lumineux > à 100lm : version utilisable avec temporalité

● **Gamme**

Collerette ras de sol ou collerette rectangulaire.
Nombre de Leds selon longueur 6/18/27/36 LEDs.
Longueurs possibles : 225mm/245mm, 605mm/625mm,
905mm/925mm, 1205mm/1225mm.
Plusieurs photométries disponibles.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

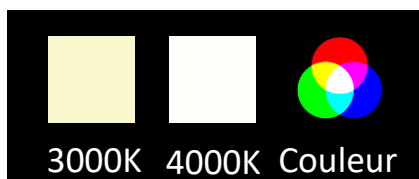

● **Caractéristiques techniques**

Collerette de recouvrement en acier inoxydable, boîtier en acier et boîtier d'encastrement en inox, verre de sécurité clair.

