

**A**

## Lanterne FONTES DE PARIS/COMATELEC « R2S »

Lanterne de style à fixation supportée ou suspendue équipée d'un kit retrofit LED et d'une vasque claire.

### ● Conseils d'utilisation

Réservé à l'éclairage des voies moyennes et des espaces piétonniers. Supports associés :

Fûts : a, d, d1, g, h, i, Montmartre

Crosse : Bouquet Trinité. Console : Marais, Montmartre


### ● Gamme

Sources LED : jusqu'à 24 LEDs, de 250mA à 500mA.

Plusieurs répartitions lumineuses disponibles. Option : backlight

Driver IP66 nécessaire ou driver dans boîte étanche IP66.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*)

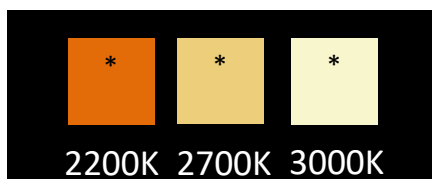

Configuration maximale admissible	24 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

### ● Caractéristiques techniques

Dôme en tôle de cuivre conforme à la norme NF EN 1172 (classement NF A51-430), la cage en tôle de laiton, laiton fondu ou bronze et le pied en laiton fondu ou bronze et la vasque en PMMA XT Choc avec couvercle PS Choc. Finition vasque claire.

Luminaire	Ø en mm	Hauteur en mm
R2S	500	880

