

A

Luminaire ECLATEC « CHORUS X »

Luminaire d'éclairage urbain et routier à fixation latérale ou sommitale, équipé d'une source LED, il se décline en différentes répartitions lumineuses (symétrique, asymétrique, ...)

- **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage fonctionnel et routier.

Inclinaison réglable.

- **Gamme**

Sources LED (de 12 à 72 LEDs par paliers de 12) jusqu'à 143W

2 tailles Chorus 55 X et Chorus 45 X.


Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :




Configuration maximale admissible	72 LEDs 700mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

- **Caractéristiques techniques**

Dôme en aluminium repoussé, couronne et lunette en fonte d'aluminium.

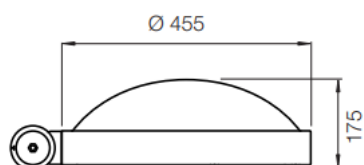

Chorus 45 - REOLED 1

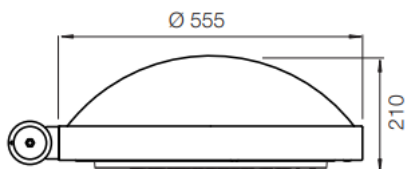

Chorus 55 - ORALED 2

