

A

Luminaire ECLATEC « XEON »

Projecteur équipé d'un module LED. Fixation par patin pour mât conique et cylindro-ocrique ou applique murale via patin spécifique. Le projecteur est orientable sur le plan horizontal de -60° à +60° et de 0° à 75° sur le plan vertical.



● **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage d'ambiance, illumination et l'éclairage piétonnier.


● **Gamme**

Deux tailles disponibles Xeon 2 (6LED/50W) et Xeon 3 (9LED/73W)

Optiques : intensif – moyen – large – ERS - ERL

Accessoires : Visière, grille anti éblouissement et verre diffusant

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :




Configuration maximale admissible	9 LEDs 700mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,90
Angle maximal d'orientation pour conformité arrêté	30° à 70°

● **Caractéristiques techniques**

Corps, module et patin en fonderie d'aluminium injecté. Vasque en verre trempé thermiquement et sérigraphié.

Luminaire	Ø (mm)	Hauteur (mm)
XEON 2	240	206
XEON 3	300	260

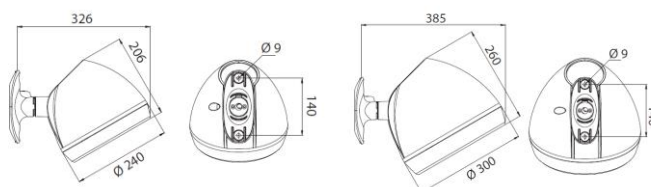

XEON 2

XEON 3

