

Projecteur LED d'éclairage à lumière direct.

Possibilité d'inclinaison verticale du produit de +5°/-90° avec échelle graduée à pas de 10° pourvue de blocages mécaniques assurant la stabilité de l'orientation du faisceau lumineux. Le produit s'oriente horizontalement à $\pm 30^\circ$ grâce aux ouvertures pratiquées sur la patère.

● **Conseils d'utilisation**


Réservé à l'éclairage d'ambiance et illumination.

● **Gamme**

36 LED blanches ou RGBW.

Différentes photométries disponibles : de intensif à extensif, wall washer, elliptique longitudinal

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

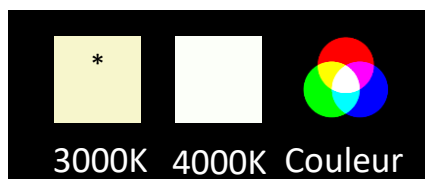

● **Caractéristiques techniques**

Le produit se compose d'un groupe optique à patère et d'une collerette en alliage d'aluminium. Verre de fermeture sodocalcique trempé transparent incolore d'épaisseur 5 mm.

Toutes les vis utilisées sont en inox A2.

Luminaire	Longueur en mm	Largeur en mm	Epaisseur en mm
PLATEA PRO	406	276	195

