

**A**

## Colonne COMATELEC « SHUFFLE »

Colonne modulable intelligente permettant d'intégrer jusqu'à 5 modules par colonne. Modules rotatifs sur 360°.


- **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage des espaces piétonniers.

- **Gamme**

Large gamme de photométries.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :

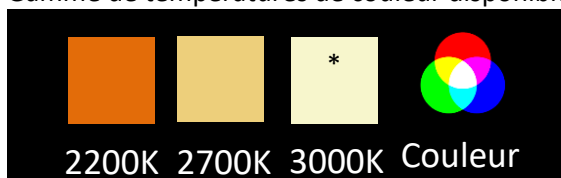

Facteur de maintenance associé pour la source (Mfb) L95 à 100000h.

- **Caractéristiques techniques**

Boitier en aluminium, protecteur polycarbonate.

Dimensions : Diamètre A = 194 mm et Hauteur B = 815mm

