

A

Luminaire COMATELEC « ALURA LED »

Luminaire à répartition lumineuse symétrique ou asymétrique équipé d'une source LED, à fixation supportée.

● Conseils d'utilisation

Réservé à l'éclairage des espaces piétonniers.


Hauteur du point lumineux 4 à 5m.

● Gamme

Répartition lumineuse symétrique ou asymétrique.

16 à 48 LEDS (Les versions en 700mA ne sont pas validées)

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

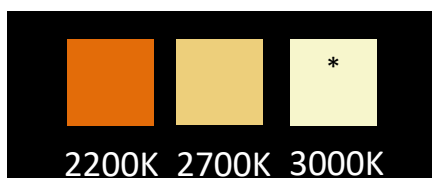

Configuration maximale admissible	48 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

● Caractéristiques techniques

Alliage d'aluminium injecté peint, vasque en polycarbonate (anti-UV)

