

**A**

## Linéaire OPTYLED « Opty-Rail-OM »

Plafonnier linéaire à LED avec driver déporté pour réalisation de ligne lumineuse.

- **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage d'ambiance, balisage.

- **Gamme**


Puissance maximale 39W/m.

Alimentation 24V, variation DMW, DALI, 1-10V

Vasque claire, givrée ou opale, carrée ou ronde.

Optique 120° ou 180°.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :

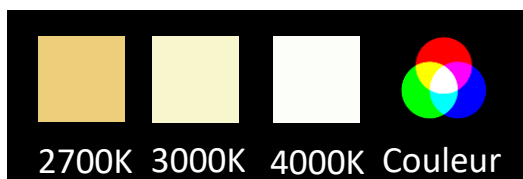

Maintien de flux annoncé par le fournisseur L70B50 à 60000h.

- **Caractéristiques techniques**

Rail en aluminium anodisé.

Vasque polycarbonate.

Longueur maximale 3m.

