

**A**

## Lanterne FONTES DE PARIS/COMATELEC « R5 »

Lanterne de style ronde à fixation supportée ou suspendue équipée d'un kit retrofit LED et d'une vasque claire.

### ● Conseils d'utilisation

Réservé à l'éclairage des voies moyennes et des espaces piétonniers. Supports associés :

Fûts : B, E, Er, F, Fr, G, Champs-Élysées

Crosse : Bouquet Vendôme. Console : CN12

### ● Gamme


Sources LED : jusqu'à 32 LEDs, de 250mA à 500mA.

Plusieurs répartitions lumineuses disponibles. Option : backlight

Driver IP66 nécessaire ou driver dans boîte étanche IP66.

Option kit illumination dans ouverture dôme.

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :

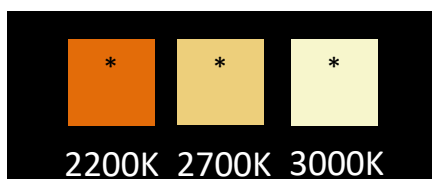

Configuration maximale admissible	32 LEDs 500mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

### ● Caractéristiques techniques


Dôme en tôle de cuivre conforme à la norme NF EN 1172 (classement NF A51-430), la cage en tôle de laiton, laiton fondu ou bronze et le pied en laiton fondu ou bronze et la vasque en PMMA XT Choc avec couvercle PS Choc. Finition vasque claire. Plans:

-92/0012E pour les lanternes type R5

-98/0036E pour le détail du pied des lanternes

-04/003E : principe de l'ouverture dans le dôme pour l'illumination des lanternes rondes

-98/003E-1: pour la fixation en mode suspendu

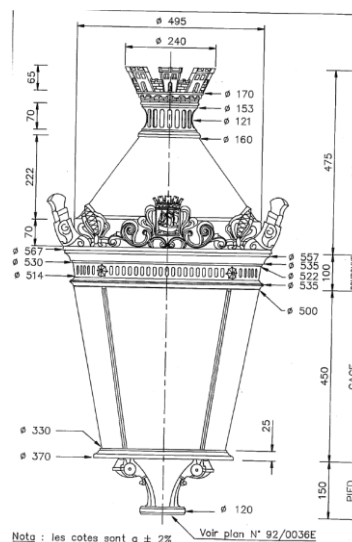

Luminaire	Ø en mm	Hauteur en mm
R5	630	1270



Arrêté nuisances lumineuses

Conforme



IP 66

IK 10

CL II