

A

Colonne ECLATEC « AMARANTE »

Colonne LED à répartition lumineuse orientable +/- 40° équipée de 4 modules 6 leds.


- **Conseils d'utilisation**

Réservé à l'éclairage des espaces verts.

- **Gamme**

Jusqu'à 24 LEDs. 2 optiques possibles ECM ou ECL

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :

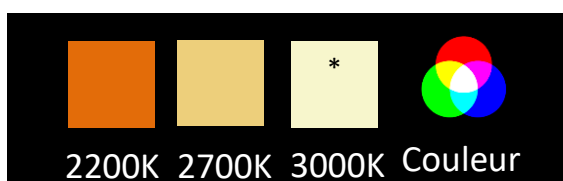

Configuration maximale admissible	24 LEDs 700mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

- **Caractéristiques techniques**

Mât cylindrique en aluminium, vasque claire en polycarbonate.

