

B

Luminaire ECLATEC « ELIPT LED »

Luminaire d'éclairage urbain et routier à fixation latérale ou sommitale, équipé d'une source LED, il se décline en différentes répartitions lumineuses (symétrique, asymétrique, ...).



● **Conseils d'utilisation**

Matériel droit d'usage.

Réservé à l'éclairage fonctionnel et routier.


Inclinaison réglable.

● **Gamme**

2 tailles Elipt 45 et Elipt 55

Sources LED : Module REOLED 1 et 2

Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (*) :


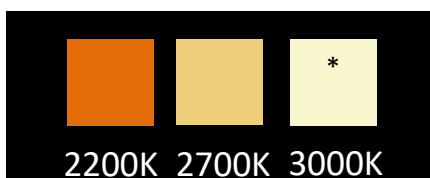


Configuration maximale admissible	72 LEDs : 700mA
Facteur de Maintenance associé pour la source (Mfb)	0,95

● **Caractéristiques techniques**

Corps et plateau en aluminium injecté, dôme en aluminium repoussé serti.

	Elipt 45	Elipt 55
Ø (mm)	455	555
H (mm)	175	215



Elipt 45 - REOLED 1

