


QuickLock
Sensorhalterung
mounting bracket

2 Taster
2 buttons

4x LED

Ultraschallwandler
ultrasound transducer

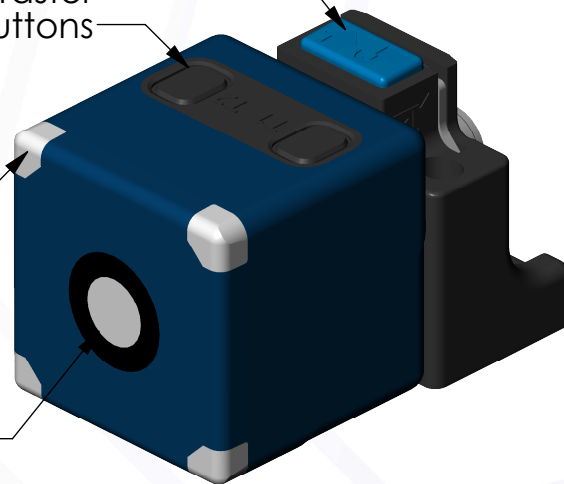


Zul. Abweichung:
Sollgeometrie nach CAD-Modell
Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901
Allgemeintoleranz ISO 2768 - fH
Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1%
Maße in mm

Metrisch

Maßstab: 1:1

Format: A4

Bauteil-Nr.: div.



Werkstoff: -
Oberfläche: -
Farbe: -

Titel:

cube-35/XXXX

Datei-Name:

cube-35

Blatt: 1
Bl.: 1

Änderungen

Name

Revision: 0-820725

Dokumenten-Nr.: EW-DO-233659

Schutzvermerk nach DIN 34