
10.0.0.1 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0

Task

- 1. Design the Topology
- 2. Assign the IP address According to the diagram
- 3. Make sure that the interfaces used should be in UP UP state
- 4. Verify Routing table and reachability between the LAN

LAB: STATIC ROUTING USING THREE ROUTERS

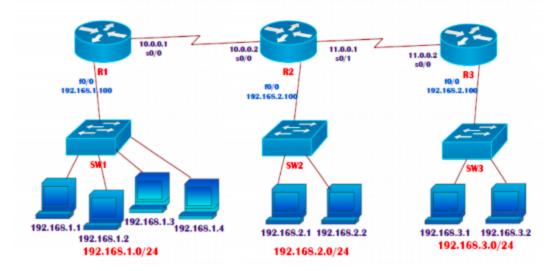

Task

- 1. Design the Topology
- 2. Assign the IP address According to the diagram
- 3. Make sure that the interfaces used should be in UP UP state
- 4. Verify Routing table and reachability between the LAN