DRIVER COAXIAL MN4582

Tipo:

Driver de compresión coaxial de neodimio de 2 pulgadas.

Características Principales:

- Diseño coaxial con dos imanes de neodimio y dos diafragmas para rango medio y agudos.
- Ancho de banda extendido: 300 Hz – 22 kHz.
- Ensamblaje de imanes de neodimio, compacto y ligero.
- Alta dinámica y baja distorsión.
- Dos subsistemas que dividen el espectro de frecuencias, mejorando el manejo de potencia.

Especificaciones Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	DATOS
Impedancia nominal	8 ohm
Sensibilidad (1W/1m)	118 dB SPL
Rango de frecuencia - Medio	300 Hz – 7 kHz
Rango de frecuencia - Agudos	6.3 kHz – 22 kHz
Potencia (RMS)	Medio: 150 W | Agudos: 80 W
Potencia Pico	Hasta 1000 W combinados
Diámetro de bobina (Medio)	3.5″ (90 mm)
Diámetro de bobina (Agudos)	1.75″ (44.4 mm)
Material bobina	CCAW sobre soporte de Kapton™
Dimensiones	132 mm x 113 mm
Peso neto	2.3 kg

Aplicaciones:

- Sistemas de sonido profesional de alta gama.
- Line array y bocinas de gran formato.
- Refuerzo sonoro para música en vivo y espectáculos.
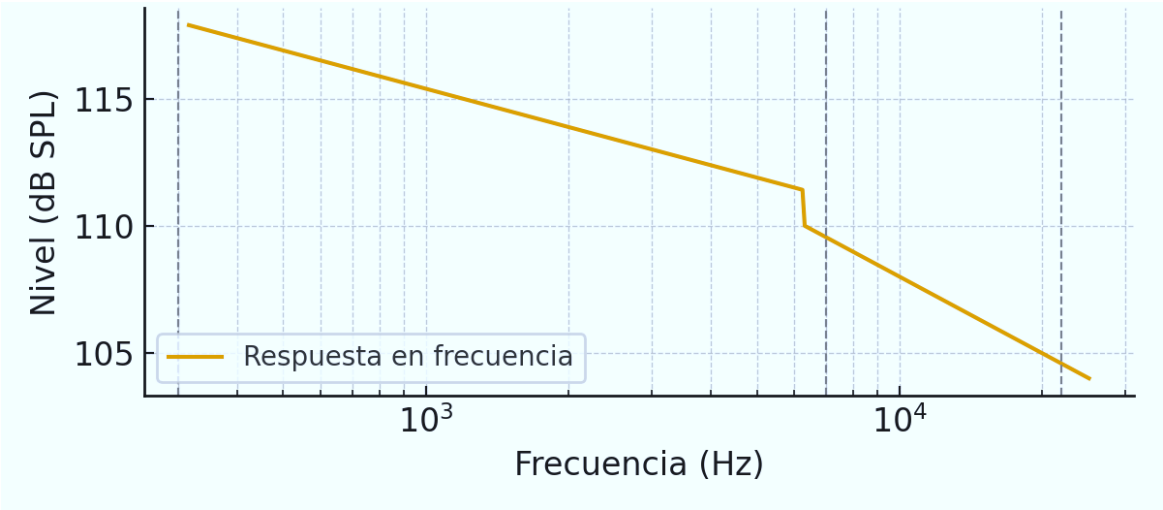
Gráfico de Respuesta en Frecuencia: