


Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

Gráfica 2021



Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo

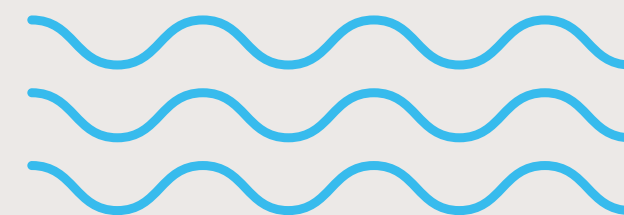Ministerio de
Obras Públicas




Marca

ACUMAR Gráfica 2021



Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo

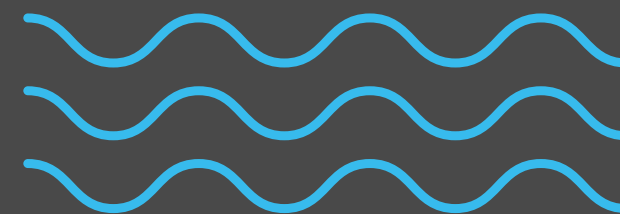Ministerio de
Obras Públicas



Marca



LOGOTIPO A

Versión color
Logo color + firma negativa
sobre fondos cuya luminosidad
sea inferior al gris 50%



Versión firma negativa a una línea
isologotipo negativo
sobre fondos cuya luminosidad
sea inferior al gris 50%



Versión firma positivo a una línea
isologotipo versión pluma
sobre fondos cuya luminosidad
sea superior al gris 50%



Marca



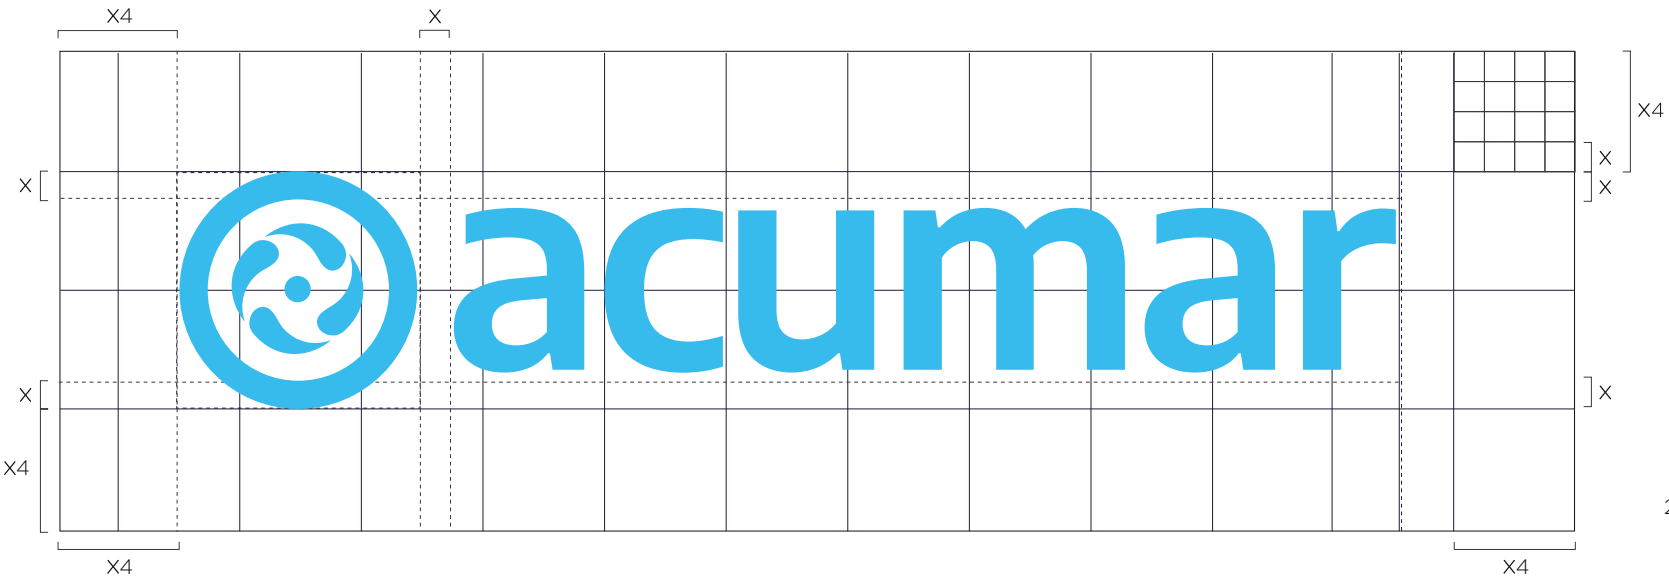
Grilla constructiva

Relaciones, medidas y proporciones provenientes del isologo. 8X x 8X.


Zona de seguridad de aplicación para el isologo

La zona de seguridad sirve para proteger el logo de la convivencia con otros elementos gráficos que puedan empastar su lectura quitándole pregnancia.

La medida de la zona de seguridad se define a partir de 4X x 4X.



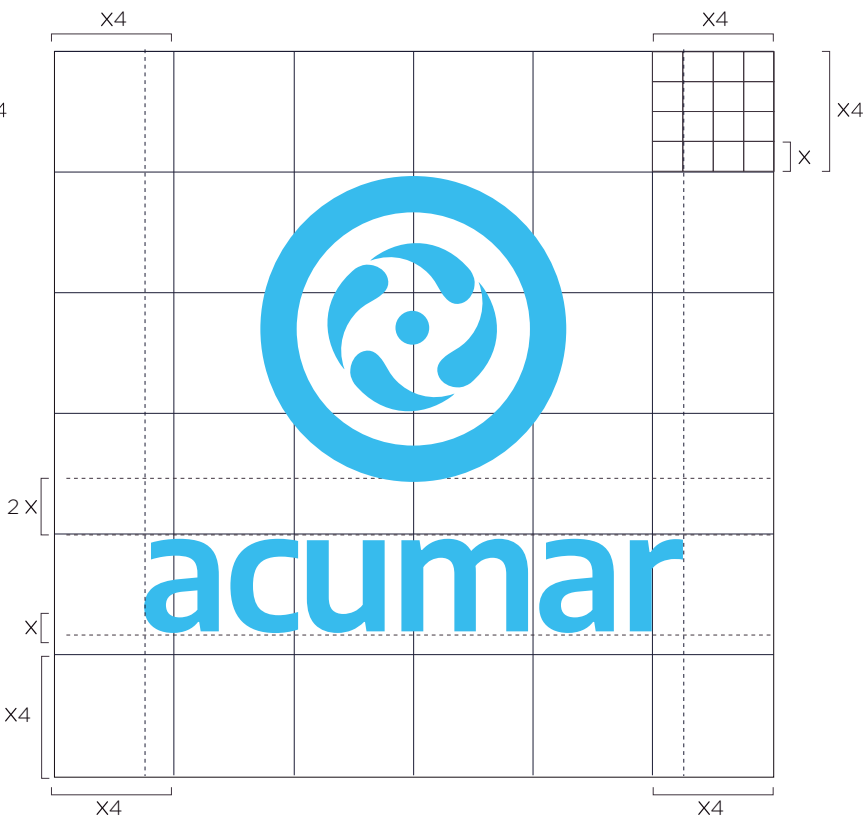Grilla constructiva y área de protección.
Versión horizontal






Grilla constructiva y área de protección.
Versión vertical

Marca



Colores logo
(Usar Sí el logo de
ACUMAR aparece solo)

	► CMYK	► DIGITAL
	C 65 M 5 Y 00 K 00	R 55 G 187 B 237 #37bbed
	C 00 M 00 Y 00 K 80	R 87 G 87 B 87 #575757
	C 00 M 00 Y 00 K 30	R 198 G 198 B 198 #C6C6C6





Encode Sans

Aa

Encode Sans
Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
ExtraLigh

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
Ligh

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Aa

Encode Sans
ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 \$%&@#(!?,:;)

Marca



> El logo de ACUMAR fue específicamente diseñado y dimensionado para un funcionamiento eficaz.

El mismo no debe sufrir ningún tipo de alteración en su morfología.

Cualquier alteración en el logo puede hacer que pierda pregnancia y recordación de la marca.



NO expandir el logo.



NO cambiar la fuente tipográfica.



NO modificar la tipografía institucional en forma, tono, inclinación, variable, etc.



NO alterar la inclinación del logo.



NO alterar el tamaño entre el logo y la tipografía.



NO aplicar el logo en outline.



NO condensar el logo.



NO alterar el tamaño entre el logo y la tipografía.



Marca



Atributos de la marca

Tamaños máximos y mínimos proporcionales a la lectura en las diferentes aplicaciones según su soporte, sistema de impresión, etc.

El tamaño mínimo de impresión debe ser de 1 cm de alto.



Marca



Aplicaciones



Marca



Utilización de firmas 2021

Versión horizontal

 acumar	Ministerio de Obras Públicas
 acumar	Ministerio de Obras Públicas
 acumar	Ministerio de Obras Públicas
 acumar	Ministerio de Obras Públicas

Versión vertical

 acumar Ministerio de Obras Públicas	 acumar Ministerio de Obras Públicas
 acumar Ministerio de Obras Públicas	 acumar Ministerio de Obras Públicas

Marca



LOGOTIPO A

Versión color
Logo color + firma negativa
sobre fondos cuya luminosidad
sea inferior al gris 50%



Versión firma negativa a una línea
isologotipo negativo
sobre fondos cuya luminosidad
sea inferior al gris 50%



Versión firma positivo a una línea
isologotipo versión pluma
sobre fondos cuya luminosidad
sea superior al gris 50%



Marca



Grilla constructiva

Relaciones, medidas y proporciones provenientes del isologo. 8X x 8X.

Zona de seguridad de aplicación para el isologo

La zona de seguridad sirve para proteger el logo de la convivencia con otros elementos gráficos que puedan empastar su lectura quitándole pregnancia.




La medida de la zona de seguridad se define a partir de 4X x 4X.



Marca



Colores logo
(Usar Sí el logo de
ACUMAR aparece solo)

	► CMYK	► DIGITAL
	C 65 M 5 Y 00 K 00	R 55 G 187 B 237 #37bbed
	C 00 M 00 Y 00 K 80	R 87 G 87 B 87 #575757
	C 00 M 00 Y 00 K 30	R 198 G 198 B 198 #C6C6C6



Marca



> El logo de ACUMAR fue específicamente diseñado y dimensionado para un funcionamiento eficaz.

El mismo no debe sufrir ningún tipo de alteración en su morfología.

Cualquier alteración en el logo puede hacer que pierda pregnancia y recordación de la marca.



NO expandir el logo.



NO alterar la inclinación del logo.



NO condensar el logo.



NO cambiar la fuente tipográfica.



NO alterar el tamaño entre el logo y la tipografía.



NO alterar el tamaño entre el logo y la tipografía.



NO modificar la tipografía institucional en forma, tono, inclinación, variable, etc.



NO aplicar el logo en outline.



Marca



Aplicaciones



Marca



Atributos de la marca

Tamaños máximos y mínimos proporcionales a la lectura en las diferentes aplicaciones según su soporte, sistema de impresión, etc.

El tamaño mínimo de impresión debe ser de 1 cm de alto.



Marca



Utilización de firmas 2021

Versión horizontal







	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	Ministerio de Obras Públicas
	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	Ministerio de Obras Públicas
	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	Ministerio de Obras Públicas
	Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	Ministerio de Obras Públicas

Marca



> Croma paleta de colores secundarios.

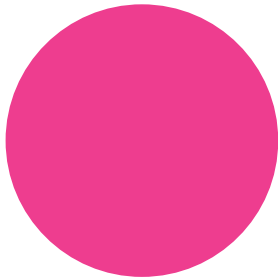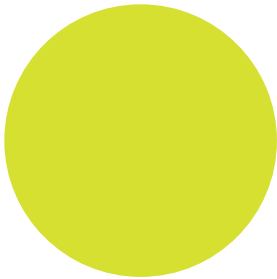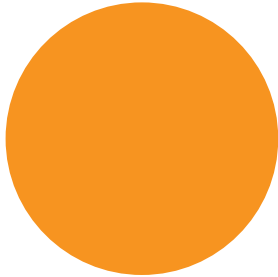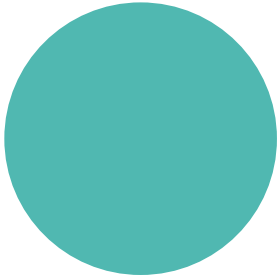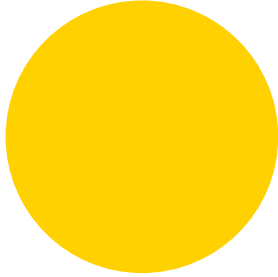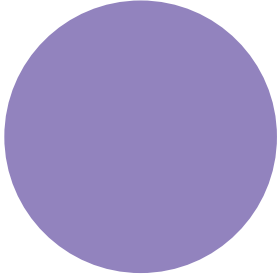Son complementarios a la paleta principal. Su uso cumple la función de acentuar elementos particulares dentro del sistema.

	CMYK	DIGITAL	TINTA ESPECIAL		CMYK	DIGITAL	TINTA ESPECIAL
	C 00 M 90 Y 05 K 00	R 238 G 061 B 143 #EE3D8F	PANTONE 232 C		C 20 M 00 Y 95 K 00	R 215 G 223 B 035 #D7DF23	PANTONE 375 C
	C 65 M 05 Y 00 K 00	R 247 G 148 B 032 #F7941E	PANTONE 1505 C		C 65 M 05 Y 35 K 00	R 080 G 184 B 177 #50B8B1	PANTONE 3262 C
	C 00 M 17 Y 100 K 00	R 255 G 209 B 000 #FFD100	PANTONE 123 C		C 45 M 50 Y 00 K 00	R 146 G 131 B 190 #9283BE	PANTONE 265 C

Marca



> Logos en croma
paleta de colores
secundarios.

