

システムの流れ



デバイス構成

部品	説明
ATOM Matrix	Wi-Fi/Bluetooth対応マイコンモジュール
ATOM PortABC拡張ベース	拡張機
ENV III	温度・湿度・気圧センサー(I2C接続)
土壌水分センサー	アナログ出力(GPIO接続)
光センサーユニット	照度デジタル変換(I2C接続)
小型モバイルバッテリー	USB-C出力

➤ モバイルバッテリーでの駆動に対応

センサーが取得する4つのデータ

専用センサーデバイスが、温度・湿度・土壌水分・照度を自動で計測します




温度・湿度

ENV III



土壌水分

Unit Earth

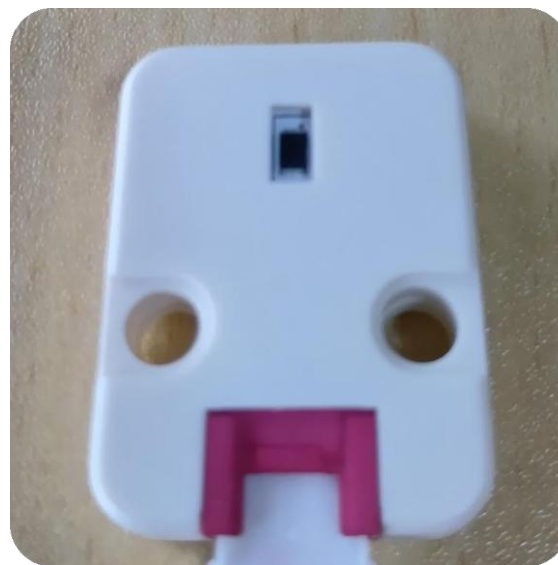

照度

BH1750

本体のLEDでも、ひと目でわかる

アプリを開かなくても、コア(ATOM Matrix)のLEDの色で今の状態が分かります



正常

土壌水分などが適正範囲内の時。
LEDは緑色に点灯します。



注意

少し乾いてきたなど、注意が必要な時。
LEDは橙色に点灯します。



要ケア

乾燥が進み、速やかな対応が必要な時。
LEDは赤色に点灯します。