INSTRUMENTS & ACCESSOIRES

L'Ordinateur de plongée

Profondeur Actuelle & Max

Temps de plongée

DTR
(Durée Totale de Remontée)

VITAL : DTR = Remontée + Paliers.

Vitesse de remontée

Le Couteau

Outil de sécurité (Filets, lignes de pêche).

Placement : Mollet ou Gilet (accessible).

Le Parachute

Signaler sa présence en surface (obligatoire).

À RETENIR : NIVEAU 2

SÉCURITÉ

Froid = Danger (x25).
Choisir la bonne épaisseur.

Bloc : Jamais vidé à 100%.
Stocké debout.

Détendeur qui fuse =
Embout vers le BAS.

TIV = Tous les 12 mois.

BONNES PRATIQUES

Détendeur Compensé =
Confort respiratoire constant.

Connexion DIN =
Plus fiable (300b).

Rinçage à l'eau douce
après chaque sortie.

Connaître son matériel
= Pouvoir aider son binôme.

Un matériel entretenu
est un gage de sécurité !

Un matériel entretenu
est un gage de sécurité !

LA PROTECTION THERMIQUE

ATTENTION ! Dans l'eau, le corps se refroidit **25 fois plus vite** que dans l'air.

Combinaison Étanche
(Vêtement sec).

Nécessite formation.

7mm + Semi-étanche.
Avantage : Bonne protection.

5mm Humide.
Avantage : Polyvalence.

Shorty / 3mm.
Risque : Faible protection.

Stocker sur cintre large.

Graisser les fermetures (Paraffine)
+ **Talc** sur les manchons.

L'ESSENTIEL : PALMES, MASQUE, TUBA

LES PALMES

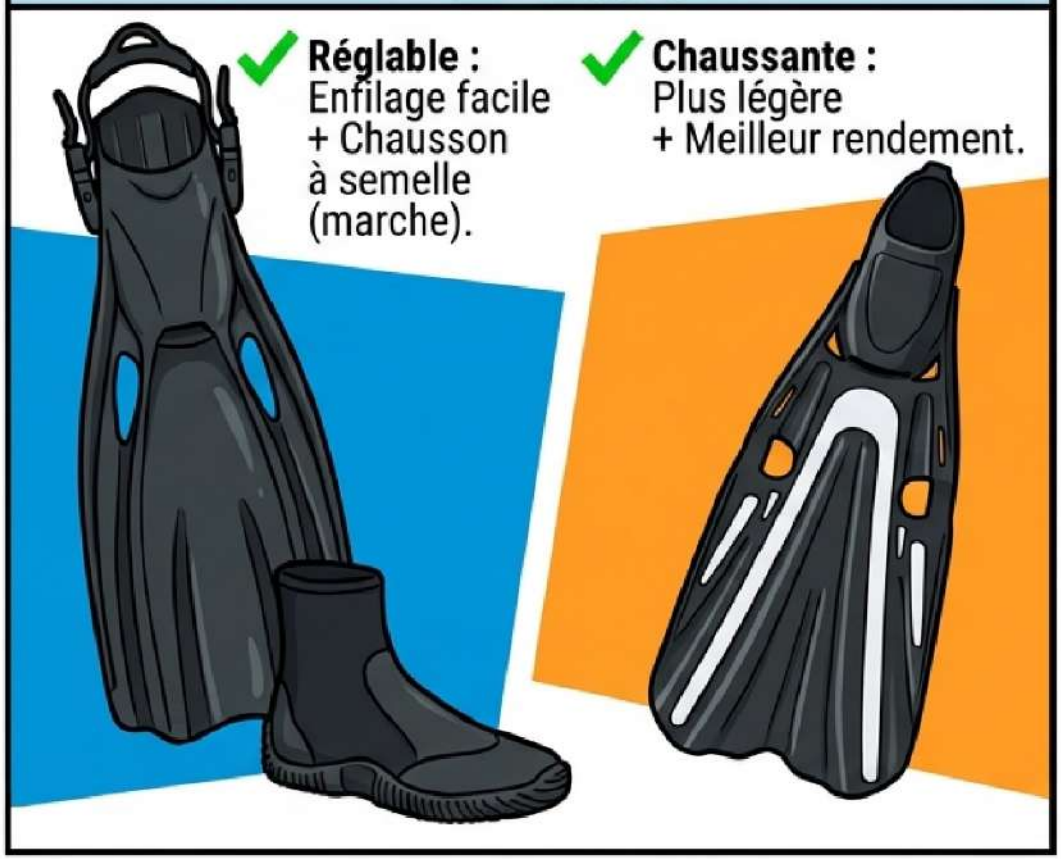

✔ **Réglable :** Enfilage facile + Chausson à semelle (marche).

✔ **Chaussante :** Plus légère + Meilleur rendement.

LE MASQUE

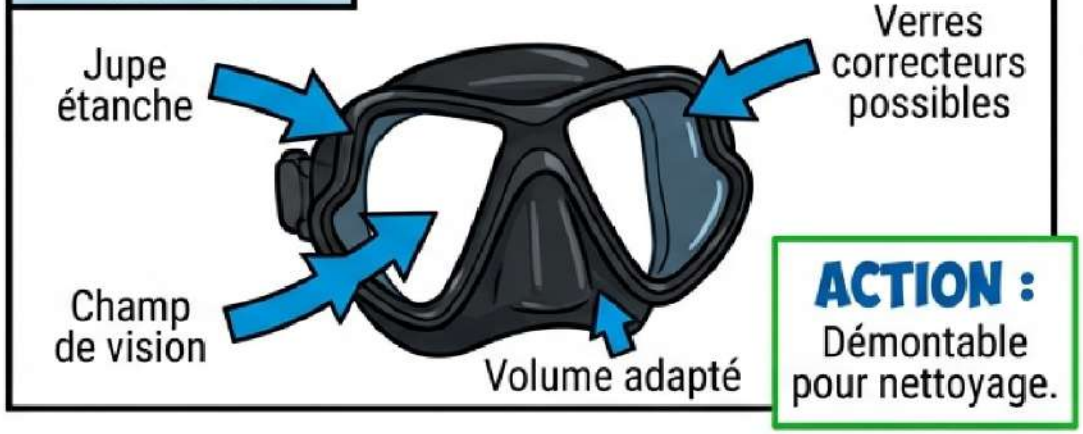

ACTION : Démontable pour nettozage.

LE TUBA

Flexible = Gain de place (dans la poche).

Rigide = Meilleure tenue.

MAINTENANCE : Rinçage à l'eau douce + Séchage à l'ombre + Stockage à plat (palmes).

LE GILET STABILISATEUR (LA STAB)

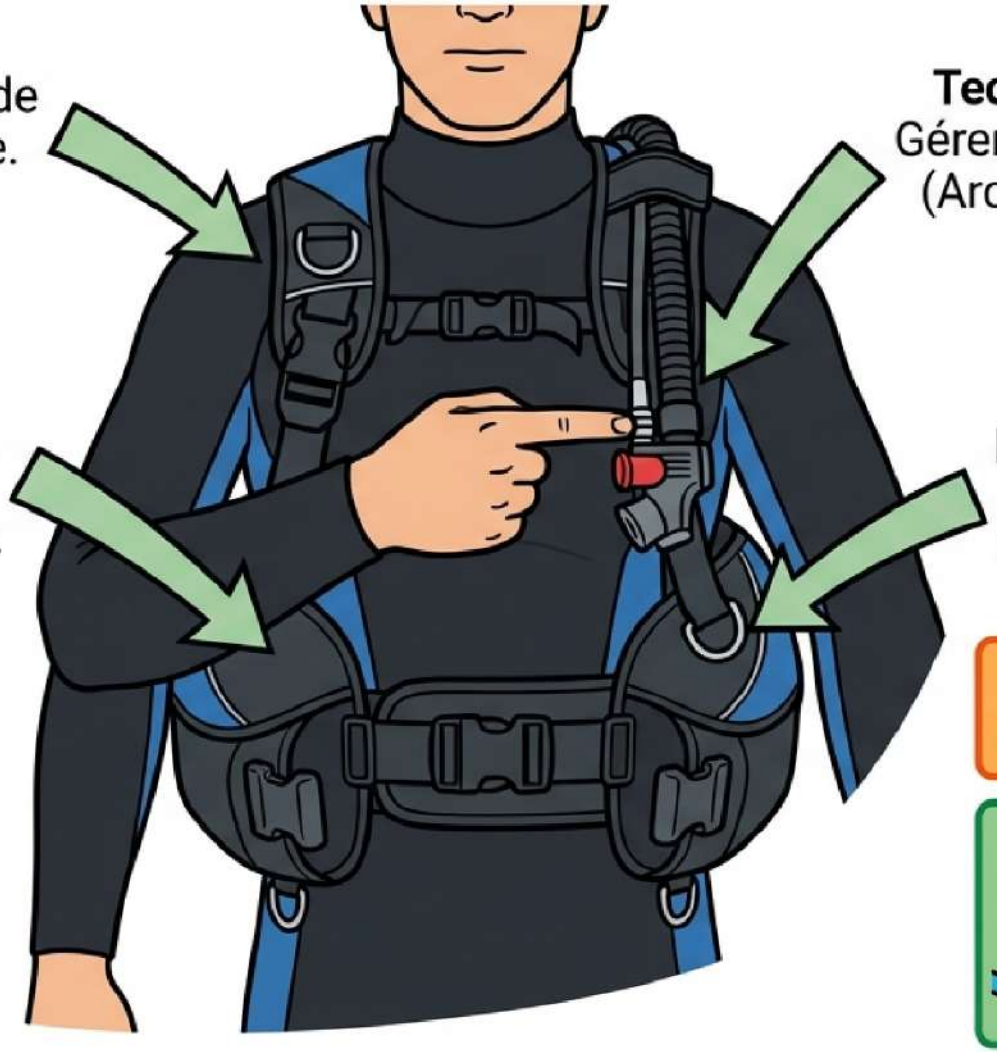

Support de bouteille.

Technique : Gérer l'équilibre (Archimède).

Sécurité : Maintenir en surface.

Logistique : Points d'accroche.

Les Modèles

Enveloppant : Confort + Poches. (Loisir)

Dorsal / Tek : Liberté de mouvement + Trim horizontal.

SÉCURITÉ : Vérifier le volume (min 15L) et le fonctionnement des purges.

Rincer l'intérieur et l'extérieur. Purger l'eau. Stocker gonflé.

THÉORIE N2 : LE MATÉRIEL

Objectif : Connaître, choisir et entretenir son équipement pour l'autonomie.

PMT :
L'essentiel

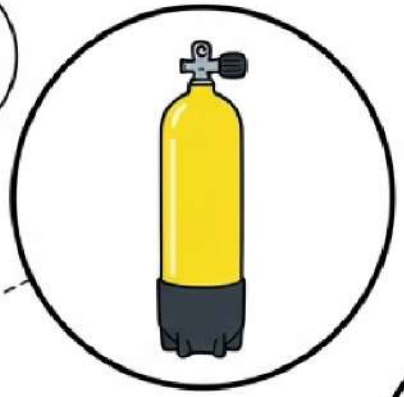

Bloc :
Réserve d'air

Combinaison :
Protection thermique

Détendeur :
Respirer à pression ambiante

Gilet (Stab) :
Gestion de l'équilibre

Instruments :
Gestion de la désaturation

LE DÉTENDEUR (PARTIE 1) : LE 1er ÉTAGE

Mission : Transformer la Haute Pression (HP) du bloc en Moyenne Pression (MP/PI) ~8-10 bars.

Fixation (DIN vs ÉTRIER)

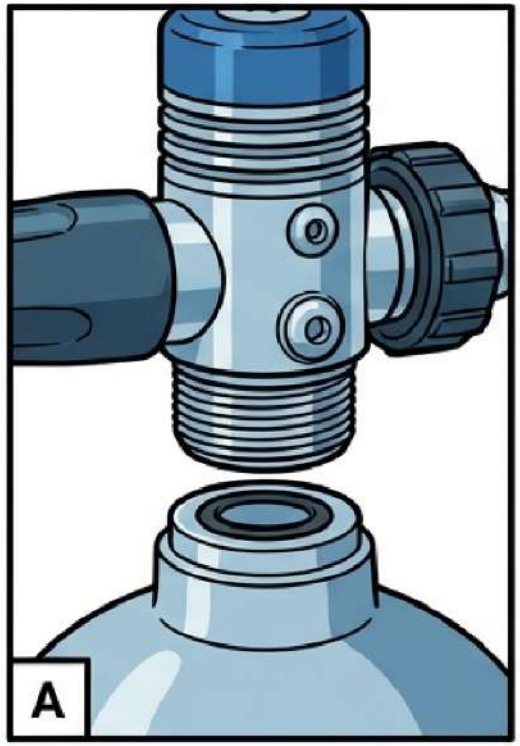

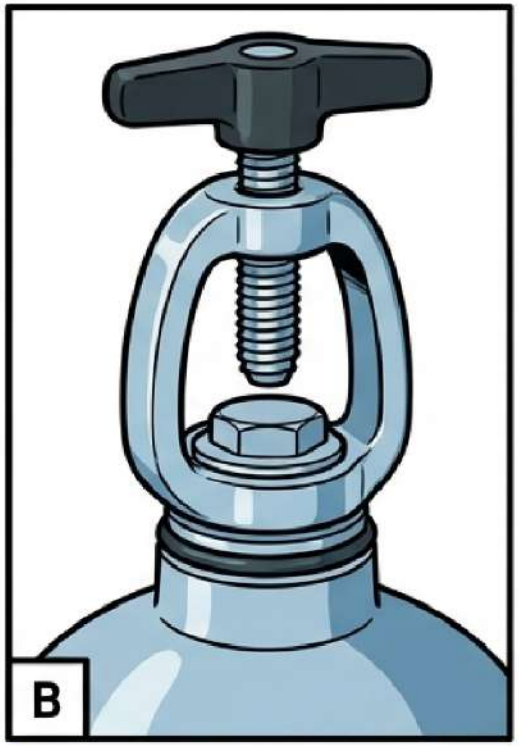

DIN : Vissé = + Sûr (300b), joint imperdable.

ÉTRIER : Serré = Standard (230b), attention au joint.

Le concept de compensation

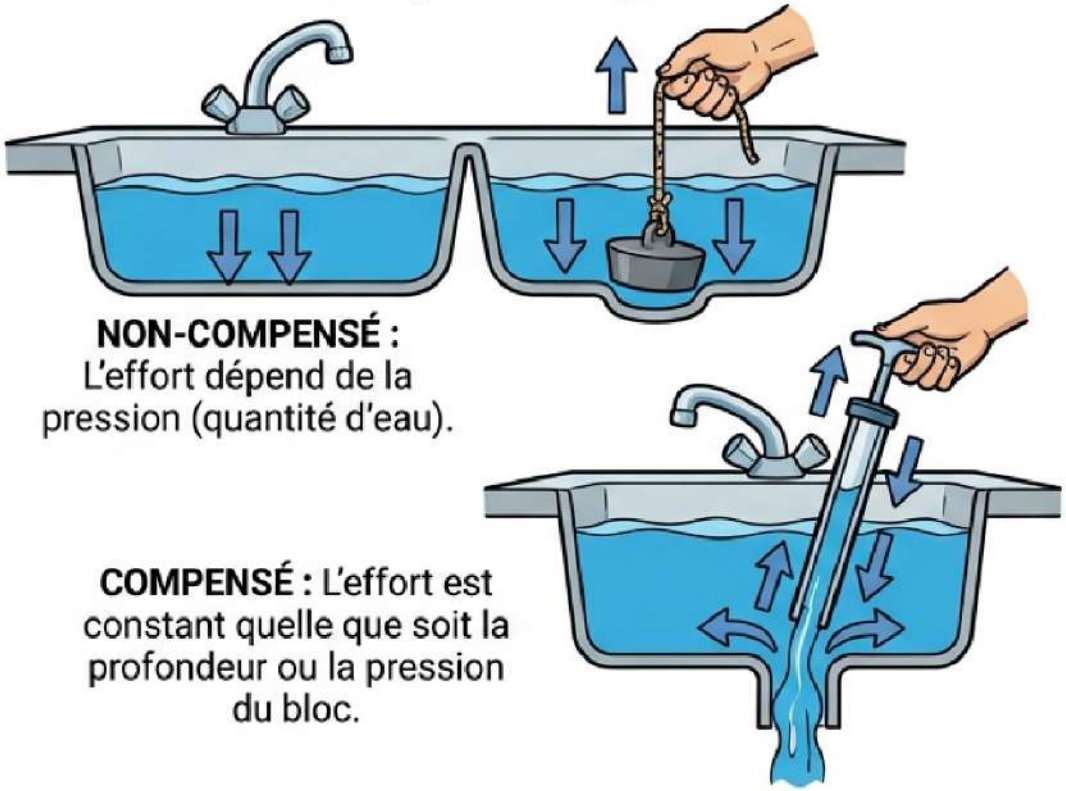

NON-COMPENSÉ : L'effort dépend de la pression (quantité d'eau).

COMPENSÉ : L'effort est constant quelle que soit la profondeur ou la pression du bloc.

✔ Privilégier un détendeur **COMPENSÉ** pour le confort.

LE DÉTENDEUR (PARTIE 2) : SÉCURITÉ

Le 2ème Étage & Octopus

Role : Fournir de l'air à la demande (Asservissement) à pression ambiante.

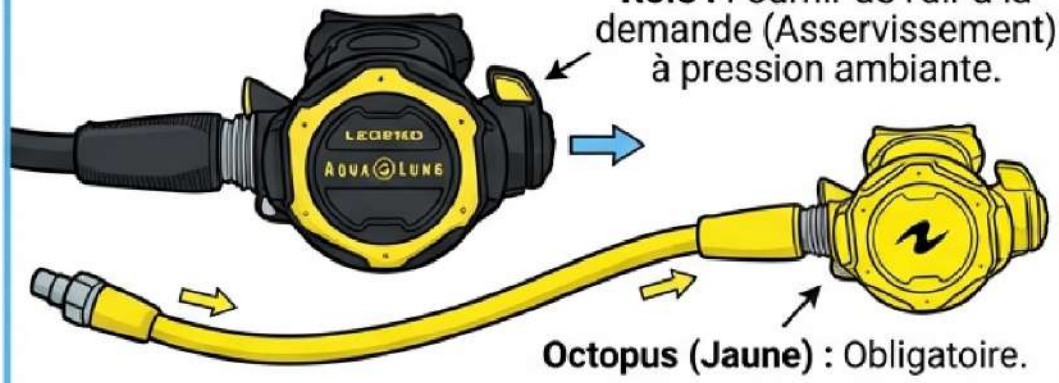

Octopus (Jaune) : Obligatoire.
Doit être accessible dans le triangle de sécurité.

Maintenance

Incident 'La Fusée' (Débit continu)

INCIDENT : Givre (eau froide) ou impureté.

ACTION SEQUENCE

1. Ne pas paniquer.
2. Orienter l'embout vers le BAS (pour noyer le mécanisme).
3. Respirer dessus ou passer sur l'octopus.

ATTENTION : **Ne jamais faire entrer d'eau dans le 1er étage (remettre le bouchon) !**

Faire réviser tous les 2 ans.

LE BLOC : LA RÉSERVE D'AIR

Matériaux et Stockage

Stockage DEBOUT (pour éviter la corrosion du fût).



Ne jamais vider complètement (garder une pression résiduelle).

La "Mathématique" du volume

Le volume d'air disponible dépend de la pression.

10L x 300b = 3000L d'air ≈
15L x 200b = 3000L d'air.

Réglementation (Timeline)

12 Mois
Inspection Visuelle (TIV) obligatoire.

2 Ans
Requalification (Hydraulique) si NON inscrit au registre TIV.

6 Ans
Requalification si inscrit TIV.