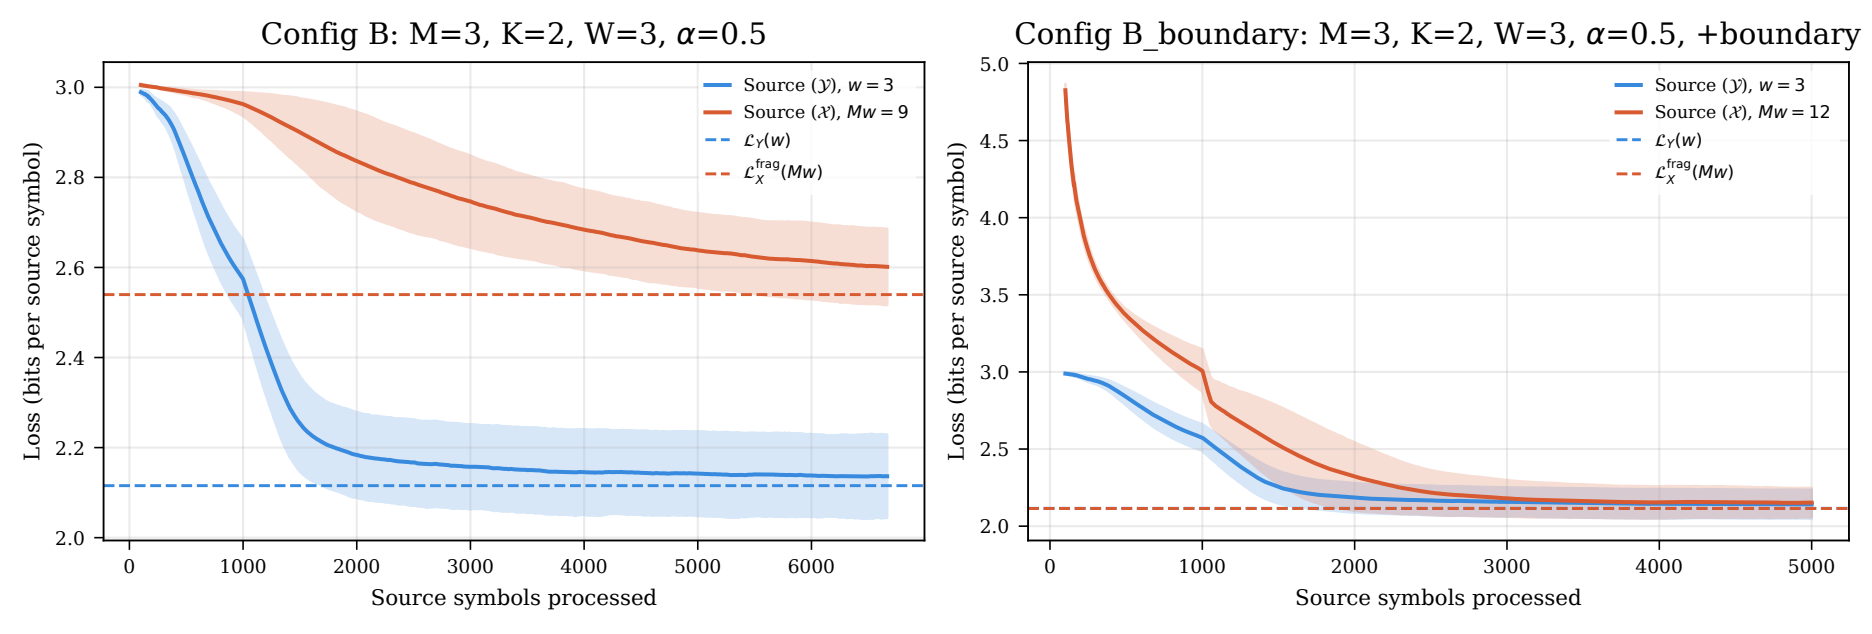

Config B: M=3, K=2, W=3, α=0.5
Loss (bits per source symbol)
Source symbols processed
Source (𝒴), w = 3
Source (𝒳), Mw = 9
$\mathcal{L}_Y(w)$
$\mathcal{L}_X^{\text{frag}}(Mw)$
Config B_boundary: M=3, K=2, W=3, α=0.5, +boundary
Loss (bits per source symbol)
Source symbols processed
Source (𝒴), w = 3
Source (𝒳), Mw = 12
$\mathcal{L}_Y(w)$
$\mathcal{L}_X^{\text{frag}}(Mw)$