


1. 外形图

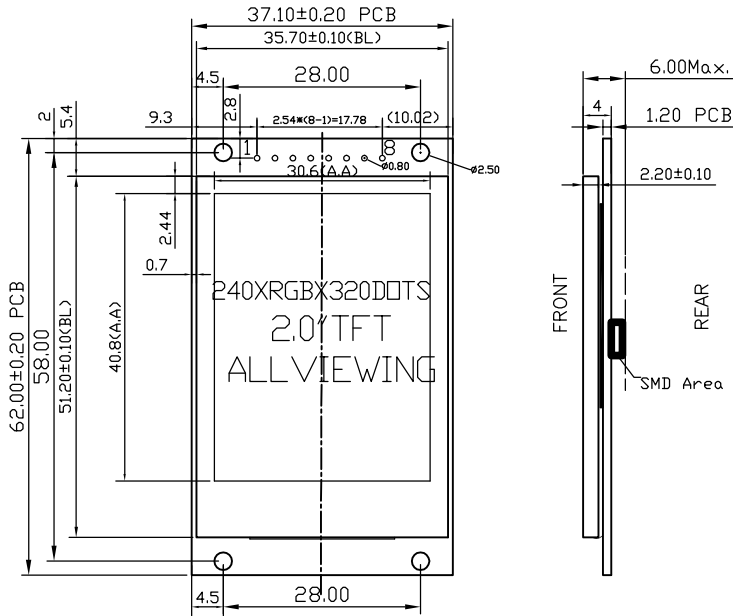


2. 功能&特性

- 分辨率: 240*RGB*320
- 面板类型: TFT
- 颜色: 全彩262K
- 显示模式: 普通黑色
- LCM输入电压 (第2脚VCC): 3~5V
屏工作电压 (Vddio: 1.65~3.3V; VDD: 2.4~3.3V)
- 背光4个白色LED并联, Vbl=2.9~3.1V, If=15mA (20mAmax.)
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 连接方式/驱动IC: COG/ST7789VW
12P间距0.8mm 焊接;
- 接口: 4线SPI
- 视角方向: 全视角

3. 机械规格

- 模块尺寸: 37.10mm (L) * 62mm (W) * 6mm MAX (H)
- 有效区域 (A/A): 30.6mm (L) * 40.8mm (W)
- 点距离: 0.1275mm (L) * 0.1275mm (W)

NO.	Symbol
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
5	RST
6	DC
7	CS
8	BL



SHEET: 1 of 1

APPROVALS

DATE

DWN

CHK

APP

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :
GMT020-02-8p_LCM

SCALE:

Unspecified TOL: ± 0.2

DO NOT SCALE THIS DRAWING.

UNITS:

MM