
MCU / core










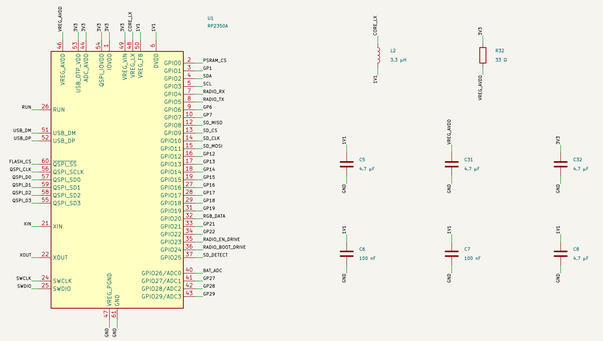






Core decoupling




QSPI flash / PSRAM


















USB-C / protection
















Radio












Charger / battery
















3.3 V buck-boost











Battery sense



Power flags

GPIO / I2C / SWD / RGB















microSD

