МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр. 8382	 Янкин Д.О.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE структур файлов загрузочных модулей и способов загрузки в основную память.

Ход работы.

Был написан код программы и получен «хороший» .COM модуль.

```
C:\>lr1com.com
PC
DOS version: 05.00
OEM: 000
User Number: 00000000
```

Рисунок 1. Результат работы «хорошего» .COM модуля

Из исходного кода .COM модуля получен «плохой» .EXE модуль.

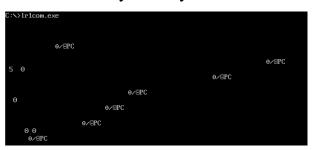


Рисунок 2. Результат работы «плохого» .EXE модуля

Был написан исходный текст .EXE модуля и получен «хороший» .EXE.

```
C:\>lr1exe
PC
DOS version: 05.00
OEM: 000
User Number: 00000000
```

Рисунок 3. Результат работы «хорошего» .EXE модуля

Контрольные вопросы.

Отличия исходных текстов .СОМ и .ЕХЕ программ:

1) Сколько сегментов должна содержать .СОМ программа?

- .СОМ содержит один сегмент.
- Сколько сегментов должна содержать .EXE программа?
 .EXE программа должна содержать как минимум один сегмент кода.
 Обычно она имеет три и более: стек, данные, код.
- 3) Какие директивы должны обязательно присутствовать в тексте .СОМ программы?
 - ASSUME указывает транслятору, на какие сегменты должны указывать сегментные регистры
 - ORG резервирует память в начале программы под PSP и устанавливает соответствующее смещение для кода
- 4) Все ли форматы команд можно использовать в .COM программе?
 .COM программа ограничена в количестве сегментов он ровно один.
 Размер программы не превышает 64 КБ.

Отличия форматов файлов .СОМ и .ЕХЕ модулей:

1) Какова структура файла .СОМ? С какого адреса располагается код? Модуль состоит из одного сегмента. Код располагается с адреса 0.

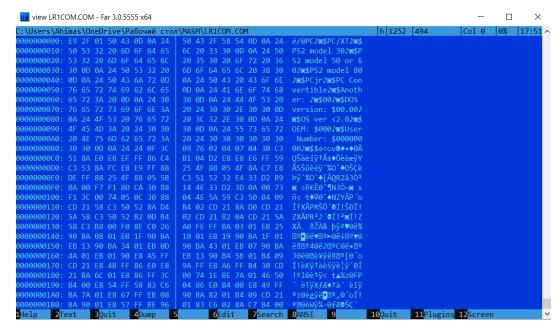


Рисунок 4. .СОМ модуль в 16-ричном виде

2) Какова структура «плохого» .EXE файла? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

В начале модуля находится заголовок и таблица настройки адресов. Код начинается с адреса 300h.

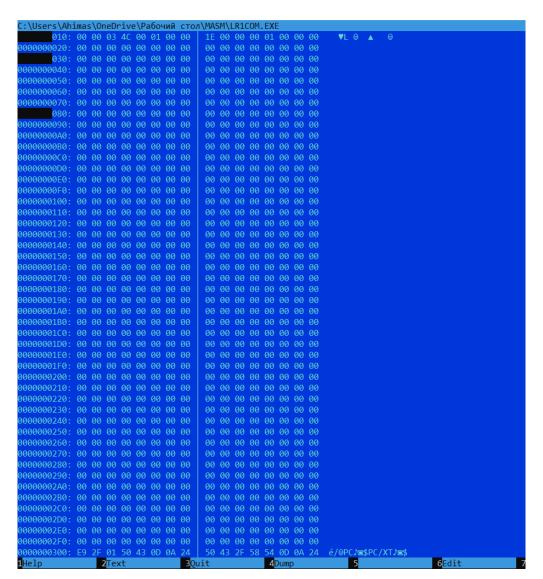


Рисунок 5. «Плохой» .EXE модуль в 16-ричном виде

3) Какова структура файла «хорошего» .EXE? Чем он отличается от файла «плохого» .EXE?

«Хороший» .EXE состоит из заголовка, таблица настройки адресов и трех сегментов: стека, данных, кода. Отличие с количестве сегментов.

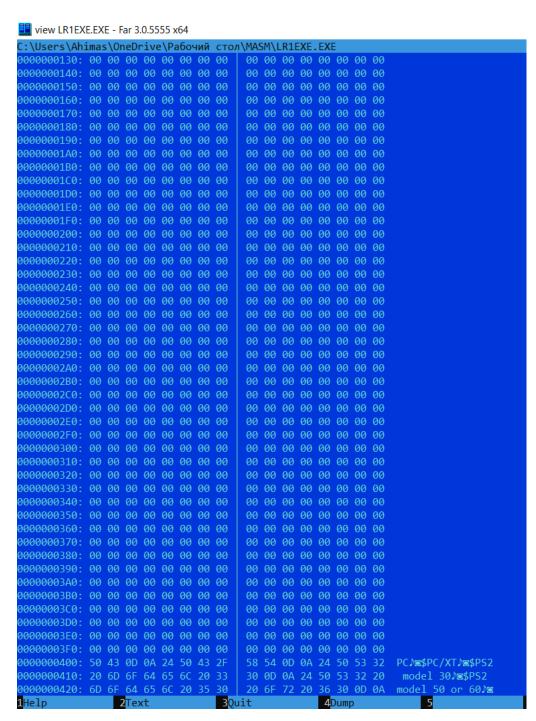


Рисунок 6. «Хороший» .EXE модуль в 16-ричном виде

Загрузка .СОМ модуля в основную память:

1) Какой формат загрузки модуля .COM? С какого адреса располагается код? Перед телом программы добавляется PSP размером 100h байт. Код лежит с адреса 100h.

2) Что располагается с адреса 0?

С адреса 0 располагается PSP, в котором находится команда для выхода из программы, информация о параметрах командной строки, о доступной памяти и прочем.

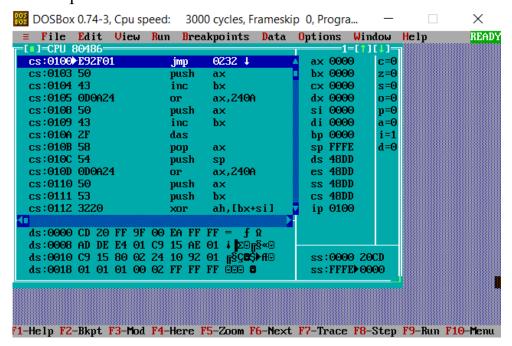


Рисунок 7. Запуск .СОМ в отладчике

3) Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Сегментные регистры имеют значение 48DD и указывают на PSP.

4) Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса? Стек располагается после кода программы. Вначале программы SS указывает на PSP, а SP равен FFFE, то есть дно стека располагается в последних байтах сегмента программы. Таким образом, можно предположить, что стек может занимать адреса от 48DD:FFFF до 48DD:0000, однако это совпадает со всем сегментом программы, и в случае сильного расширения стека был бы испорчен код программы. Механизм контроля верхней границы стека не выяснен в ходе работы.

Загрузка «хорошего» .EXE модуля в основную память:

1) Как загружается «хороший» .EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

При загрузке .EXE модуля к нему добавляется PSP. DS и ES указывают на PSP (48DD). SS указывает на стек (48ED). CS указывает на сегмент кода (4919).

- 2) На что указывают регистры DS и ES? DS и ES указывают на PSP (48DD).
- 3) Как определяется стек?

Размер стека определяется в исходном коде программы, при запуске

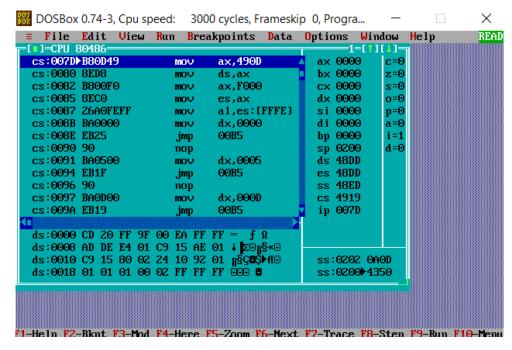


Рисунок 8. Запуск «хорошего» .EXE в отладчике «хорошего» .EXE SS указывает на начало сегментного регистра, а SP имеет значение, равное размеру стека.

4) Как определяется точка входа?

Точка входа определяется директивой END и меткой, с которой нужно начать выполнение программы.

Выводы.

В ходе работы были получены навыки реализации .COM и .EXE программ и изучены их различия. Была написана программа для определения некоторых сведений об операционной системе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LABCOM.ASM

```
TESTPC SEGMENT
```

ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING ORG 100H

START: JMP BEGIN

```
; ДАННЫЕ
                            db 'PC', 13, 10, '$'
TYPE PC
                            db 'PC/XT', 13, 10, '$'
TYPE PCorXT
                            db 'PS2 model 30', 13, 10, '$'
TYPE PS2 30
                       db 'PS2 model 50 or 60', 13, 10, '$'
TYPE PS2 50or60
                            db 'PS2 model 80', 13, 10, '$'
TYPE PS2 80
                       db 'PCjr', 13, 10, '$'
TYPE PCjr
TYPE PC Convertible
                       db 'PC Convertible', 13, 10, '$'
TYPE_ANOTHER_MESSAGE db 'Another: ', 13, 10, '$'
                       db '00', 13, 10, '$'
TYPE ANOTHER
OS VER MESSAGE
                       db 'DOS version: ', '$'
                            db '00.00', 13, 10, '$'
OS_VER
OS VER BELOW 2
                       db 'OS ver <2.0', 13, 10, '$'
                            db 'OEM: ', '$'
OEM_MESSAGE
                            db '000', 13, 10, '$'
OEM
db '00000000', 13, 10, '$'
USER NUMBER
; ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR_TO_HEX PROC near
```

; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII

and AL, 0Fh

```
cmp AL,09
          jbe NEXT
          add AL,07
NEXT:
          add AL, 30h
          ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
          push CX
         mov AH, AL
          call TETR_TO_HEX
          xchg AL,AH
         mov CL,4
          shr AL,CL
          call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
          pop CX
                                  ; в АН младшая
                                  ;; а теперь наоборот!
          ;xchg AL,AH
          ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
          mov BH, AH
          call BYTE_TO_HEX
          mov [DI],AH
          dec DI
         mov [DI], AL
          dec DI
          mov AL, BH
```

```
call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
          dec DI
         mov [DI],AL
          pop BX
          ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI – адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
          dec SI
          xor DX,DX
          cmp AX,10
          jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end_1:
         pop DX
          pop CX
          ret
BYTE_TO_DEC ENDP
```

```
;-----
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
       push ax
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
       ret
PRINT_STRING ENDP
;-----
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
       push ax
       push dx
       mov dl, ah
       mov ah, 02h
       int 21h
       mov dl, al
       int 21h
       pop dx
       pop ax
       ret
PRINT_WORD ENDP
;-----
PRINT_ENDL PROC near
```

```
; Выводит регистр 13, 10
          push ax
          push dx
          mov dl, 13
          mov ah, 02h
          int 21h
          mov dl, 10
          int 21h
          pop dx
          pop ax
          ret
PRINT_ENDL ENDP
;-----
; КОД
BEGIN:
          mov ax, 0F000h
          mov es, ax
          mov al, es:[0FFFEh]
PRINT_PC:
          mov dx, offset TYPE_PC
          jmp PRINT_TYPE
PRINT_PCorXT:
          mov dx, offset TYPE_PCorXT
          jmp PRINT_TYPE
```

```
PRINT_PS2_30:
          mov dx, offset TYPE_PS2_30
           jmp PRINT_TYPE
PRINT PS2 50or60:
           mov dx, offset TYPE PS2 50or60
           jmp PRINT_TYPE
PRINT_PS2_80:
          mov dx, offset TYPE_PS2_80
           jmp PRINT_TYPE
PRINT_PCjr:
          mov dx, offset TYPE_PCjr
           jmp PRINT TYPE
PRINT_PC_Convertible:
          mov dx, offset TYPE_PC_Convertible
           jmp PRINT_TYPE
PRINT_TYPE:
           call PRINT_STRING
           jmp DOS_VERSION
PRINT_ANOTHER:
          mov dx, offset TYPE ANOTHER MESSAGE
```

mov dx, offset TYPE_ANOTHER_MESSAGE
mov ah, 09h
int 21h
call BYTE_TO_HEX
xchg ah, al
call PRINT_WORD
call PRINT_ENDL

```
DOS_VERSION:
```

mov ah, 30h int 21h

mov dx, offset OS_VER_MESSAGE
call PRINT_STRING

cmp al, 0
je DOS_VER_LESS_2
mov si, offset OS_VER
inc si

push ax
mov ah, 0
call BYTE_TO_DEC
pop ax

add si, 4
xchg ah, al
mov ah, 0
call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset OS_VER
call PRINT_STRING

jmp PRINT_OEM

DOS_VER_LESS_2:

mov dx, offset OS_VER_BELOW_2
mov ah, 09h
int 21h

PRINT_OEM:

mov dx, offset OEM_MESSAGE
call PRINT_STRING

mov si, offset OEM

add si, 2

mov al, bh

mov ah, 0

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset OEM
call PRINT_STRING

PRINT_USER_NUM:

mov dx, offset USER_NUMBER_MESSAGE
call PRINT_STRING

mov si, offset USER_NUMBER
add si, 7

mov ax, cx

call BYTE_TO_DEC

dec si

mov al, bl

mov ah, 0

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset USER_NUMBER
call PRINT_STRING

xor AL,AL

mov AH,4Ch

int 21H

TESTPC ENDS

END START ; конец модуля, START – точка входа

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LABEXE.ASM

AStack SEGMENT STACK

DW 100h DUP(0)

AStack ENDS

DATA SEGMENT

; ДАННЫЕ

TYPE PC db 'PC', 13, 10, '\$'

TYPE_PCorXT db 'PC/XT', 13, 10, '\$'

TYPE PS2 30 db 'PS2 model 30', 13, 10, '\$'

TYPE PS2 50or60 db 'PS2 model 50 or 60', 13, 10, '\$'

TYPE_PS2_80 db 'PS2 model 80', 13, 10, '\$'

TYPE_PCjr db 'PCjr', 13, 10, '\$'

TYPE_PC_Convertible db 'PC Convertible', 13, 10, '\$'

TYPE_ANOTHER_MESSAGE db 'Another: ', 13, 10, '\$'

TYPE_ANOTHER db '00', 13, 10, '\$'

OS VER MESSAGE db 'DOS version: ', '\$'

OS VER db '00.00', 13, 10, '\$'

OS VER BELOW 2 db 'OS ver <2.0', 13, 10, '\$'

OEM MESSAGE db 'OEM: ', '\$'

OEM db '000', 13, 10, '\$'

USER NUMBER db '00000000', 13, 10, '\$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; ПРОЦЕДУРЫ

```
;-----
TETR_TO_HEX PROC near
; младшая шестн. цифра AL в шестн. цифру ASCII
         and AL, 0Fh
         cmp AL,09
         jbe NEXT
         add AL,07
         add AL,30h
NEXT:
         ret
TETR_TO_HEX ENDP
;------
BYTE_TO_HEX PROC near
; байт в AL переводится в два шестн. числа ASCII в АХ
         push CX
         mov AH, AL
         call TETR_TO_HEX
         xchg AL, AH
         mov CL,4
         shr AL,CL
         call TETR_TO_HEX ; в AL старшая цифра
         pop CX
                                ; в АН младшая
         ;xchg AL,AH
                                ;; а теперь наоборот!
         ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD_TO_HEX PROC near
; перевод в 16 с/с 16-разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
         push BX
         mov BH, AH
         call BYTE TO HEX
         mov [DI], AH
```

```
dec DI
         mov [DI],AL
         dec DI
         mov AL,BH
         call BYTE_TO_HEX
         mov [DI],AH
         dec DI
         mov [DI],AL
         pop BX
         ret
WRD_TO_HEX ENDP
;------
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
         push CX
         push DX
         xor AH,AH
         xor DX,DX
         mov CX,10
loop_bd:div CX
         or DL,30h
         mov [SI],DL
         dec SI
         xor DX,DX
         cmp AX,10
         jae loop_bd
         cmp AL,00h
         je end_l
         or AL,30h
         mov [SI],AL
         dec si
end 1:
         pop DX
         pop CX
```

```
ret
BYTE_TO_DEC_ENDP
```

```
;-----
PRINT_STRING PROC near
; Просто выводит строку с уже указанным в dx смещением, очень
сложная функция
         push ax
         mov ah, 09h
         int 21h
         pop ax
         ret
PRINT_STRING ENDP
PRINT_WORD PROC near
; Выводит регистр АХ
         push ax
         push dx
         mov dl, ah
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, al
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
```

```
;-----
PRINT_ENDL PROC near
; Выводит регистр 13, 10
         push ax
         push dx
         mov dl, 13
         mov ah, 02h
         int 21h
         mov dl, 10
         int 21h
         pop dx
         pop ax
         ret
PRINT_ENDL ENDP
; КОД
MAIN PROC FAR
         mov ax, DATA
         mov ds, ax
         mov ax, 0F000h
         mov es, ax
         mov al, es:[0FFFEh]
```

PRINT PC:

PRINT_WORD ENDP

```
mov dx, offset TYPE_PC
jmp PRINT_TYPE
```

PRINT_PCorXT:

mov dx, offset TYPE_PCorXT
jmp PRINT TYPE

PRINT_PS2_30:

mov dx, offset TYPE_PS2_30
jmp PRINT_TYPE

PRINT_PS2_50or60:

mov dx, offset TYPE_PS2_50or60
jmp PRINT TYPE

PRINT PS2 80:

mov dx, offset TYPE_PS2_80
jmp PRINT_TYPE

PRINT_PCjr:

mov dx, offset TYPE_PCjr
jmp PRINT_TYPE

PRINT_PC_Convertible:

mov dx, offset TYPE_PC_Convertible
jmp PRINT_TYPE

PRINT_TYPE:

call PRINT_STRING
jmp DOS_VERSION

PRINT ANOTHER:

mov dx, offset TYPE_ANOTHER_MESSAGE
mov ah, 09h

int 21h
call BYTE_TO_HEX
xchg ah, al
call PRINT_WORD
call PRINT_ENDL

DOS_VERSION:

mov ah, 30h int 21h

mov dx, offset OS_VER_MESSAGE
call PRINT_STRING

cmp al, 0
je DOS_VER_LESS_2
mov si, offset OS_VER
inc si

push ax
mov ah, 0
call BYTE_TO_DEC
pop ax

add si, 4
xchg ah, al
mov ah, 0
call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset OS_VER
call PRINT_STRING

jmp PRINT_OEM

DOS_VER_LESS_2: mov dx, offset OS_VER_BELOW_2 mov ah, 09h int 21h

PRINT_OEM:

mov dx, offset OEM_MESSAGE
call PRINT_STRING

mov si, offset OEM

add si, 2

mov al, bh

mov ah, 0

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset OEM
call PRINT_STRING

PRINT_USER_NUM:

mov dx, offset USER_NUMBER_MESSAGE
call PRINT_STRING

mov si, offset USER_NUMBER
add si, 7

mov ax, cx

call BYTE_TO_DEC

;dec si

mov al, bl

mov ah, 0

call BYTE TO DEC

mov dx, offset USER_NUMBER
call PRINT_STRING

xor AL,AL
mov AH,4Ch
int 21H

MAIN ENDP CODE ENDS

END MAIN ; конец модуля, START – точка входа