
RS555VC 1/71 Geared Motor

※製品使用の際には、必ず弊社HP記載の使用上の一般的注意事項をご覧ください。 https://www.mabuchi-motor.co.jp/product/knowledge/instructions/

Weight. 399g (approx.) 外観寸法(参考値) DIRECTION OF ROTATION 単体モータ250g (approx.) LABEL M3×0.5 TAPPED HOLE 10.7 REF. 57.0 4 PLACES 3,3 REF 38,0 REF 3,0 12.0 (-)Ø26.0 Ø38.5 MAX 032.0 Ø20.0 035.8 (+) RED MARK 0.90 34,9 03.17 5.5 16.3 3.0 USABLE MACHINE SCREW LENGTH 5.5 MAX. FROM GEARED MOTOR MOUNTING SURFACE. 取り付けネジの長さは、ギヤードモータケース面より 5,5以下のこと。

モータ特性(参考値)


単体モータ性能線図

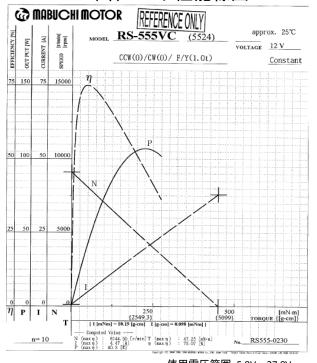

使用電圧範囲:5.0V~27.0V

ギアドモータ性能線図

Input	No Load		At Max. Efficiency			
V	r/min	Α	r/min	Α	Nm	W
12	128	0.85	115	4.8	1.97	23.7



Print Date: Apr. 2018

製品に関するお問い合わせ先:

マブチモーター株式会社 営業本部第一営業部 教育機関係 e-mail MMK-GROUP1027@mabuchi-motor.com TEL 047-710-1120 FAX 047-710-1132

