МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

Институт радиоэлектроники и информационных технологий Кафедра «Информационные радиосистемы»

Индуктивные операции и функции высших порядков (Вариант 18)

Выполнил:

Студент гр. 22-Рз

Проверил:

к.т.н., доцент кафедры ИРС Сидоров С.Б.

Оглавление

Задание по варианту	3
Контрольная работа № 1	4
1.1. Постановка задачи	4
1.2. Алгоритм индуктивной обработки	4
1.3. Архитектура программной реализации вычис	
application.h	7
Приложение 1	9
Контрольная работа №2	11
2.1 Архитектура программной системы	11
2.2 Использование индуктивного вычислителя	12
Приложение 1	14

Задание по варианту

Подсчет количества «равнинных участков». Равнинным участком считается группа соседних элементов (более К элементов) исходной последовательности с одинаковым значением. Тип элемента — целочисленный.

Контрольная работа № 1. «Реализация индуктивной обработки последовательности элементов»

1.1. Постановка задачи

Освоение способов разработки алгоритмов выполнения индуктивных операций над последовательностью данных, построение индуктивных функций методом индуктивных расширений. Изучение общей схемы программной реализации индуктивной функции и схемы обработки последовательности элементов с использованием индуктивной функции.

На вход системы последовательно и неограниченно во времени поступают элементыxi, где i — порядковый номер элемента, начиная с 1. Реализовать указанную в варианте обработку f(X) последовательности элементов $X = \langle x1, x2, x3, \ldots \rangle$ с использованием схемы индуктивной обработки на пространстве последовательностей. Полученный набор выходных значений $Y = \langle y1, y2, y3, \ldots \rangle$ рассматривается как результирующая последовательность. Значения элементов исходной последовательности должны запрашиваться у пользователя (приниматься со стандартного устройства ввода) по одному за раз. Сформированные выходные значения требуется выдавать сразу после их формирования на стандартное устройство вывода. Реализация обработки должна быть приведена в отдельном модуле.

1.2. Алгоритм индуктивной обработки

Пересчет выдаваемого результата осуществляется функцией appProcessData, имея очередное значение x_n , необходимо соблюсти следующие условия, чтобы значение успешно прошло учет в текущее плато:

$$R()$$
: $\neg r_1 \cap r_2 \cap \neg r_3 \cap r_4$

Примем следующие сокращения:

x — текущее значение;

n — порядковый номер;

ti – кол-во значений текущего стрика;

tv – значение текущего стрика;

k - K из условия;

lp – предыдущее, максимальное значение стрика;

fi – выдаваемое пользователю, кол-во значений подходящего стрика;

fv – выдаваемое пользователю, значение подходящего стрика.

Указав используемые переменные, перейдем к рассмотрению базовых условий:

$$r_1(n=0) \to ti=0$$
; $tv=x$;

$$r_2(x=tv) \rightarrow ++ti;$$

$$r_3(x \neq tv) \rightarrow ti = 1$$
; $tv = x$; $lp = fi$;

$$r_4(ti>lp \land ti>K) \rightarrow fi=ti; fv=tv;$$

На основе описанных, базовых, условий, можно сформировать предикаты:

 $R_1():r_1$ - справедливо для n=0;

Результат: $R_1(.) \rightarrow ti = 0$; tv = x;

 $R_2()$: ¬ $r_1 \cap r^2$ - справедливо для $n > 0 \land x = tv$;

Результат: $R_2(.) \rightarrow ++ti;$

 $R_3()$: ¬ r_1 ∩ ¬ r_2 ∩ r 3 - справедливо для n>0 \land $x \neq tv$;

Результат: $R_3 \rightarrow ti=1$; tv=x; lp=fi;

 $R_4()$: $\neg r_1 \cap r_2 \cap \neg r_3 \cap \neg r_4$ - справедливо для $n > 0 \land x = tv \land ti > lp \land ti > K;$

Результат: $R_4() \rightarrow fi = ti$; fv = tv;

В общем случае вид формулы, по которой вычисляется новое значение величины, определяется набором условий $R = (R_1(.), R_2(.), R_3(.), R_4(.))$.

Приведенные условия являются предикатами, т.е. результатом каждого из условий является логическое значение истина/ложь. Точкой обозначен набор аргументов, необходимых для вычисления значения предиката.

Во время выполнения программы, значение счетчика ti изменяется, для соответствия поставленным задачам, что является индуктивным расширением. Очередной элемент x_n

Условия, используемые в правиле пересчета fi и fv охватывают все возможные ситуации, то есть $R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4 = true$. Таким образом одно из условий должно обязательно выполняться. В противном случае для некоторых ситуаций отсутствует правило пересчета величины.

Кроме того, выполняется условие $\forall x_n: R_4 \to R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap R_4 = false$, то есть не допускается одновременное выполнение различных условий. И обратное утверждение, $\neg \ \forall x_n: R_4 \to R_1 \cap R_2 \cap R_3 \cap R_4 = true$. Истинное значение предиката обозначает факт наступления связанного с ним события.

1.3. Архитектура программной реализации вычислителя.

Разберём используемый абстрактный тип данных.

В файле application.h определяется два АТД, рассмотрим их в порядке, представленном в коде программы.

1) АТД temp data — два поля:

```
// 1-n, 2-x
std::pair <int, int> cin_read_current;
// 1-streak 2-x
std::pair <int, int> temp_counter;
```

Первое поле — текущий элемент, первое значение — счетчик n, второе — x, текущее значение, считанное из потока.

Второе поле — текущее плато, первое значение — счетчик кол-ва элементов плато, второе значение — само значение плато.

2) ATД Application — четыре поля:

```
temp_data temp_data;
//k
int constK;
//lp
int last_plato;
// 1-streak, 2-x
std::pair <int, int> final;
```

Первое поле — включение АТД temp_data в основной АТД Application.

Второе поле — считанное, из стандартного устройства ввода, число К.

Третье поле — значение кол-ва элементов предыдущего плато.

Четвертое — пара целочисленых, первое — кол-во элементов, максимального на текущий момент, плато. Второе — элемент текущего плато.

application.h

В заголовочном файле application.h объявляется функция int appRun(Application& app). Упомянутая функция отвечает за правильное исполнение приложения. Принимает данные с стандартного устройства ввода, обрабатывает, согласно приведённым в пункте 1.2 правилам, и выводит соответствующий результат на стандартное устройство вывода.


Для выполнения поставленных, условием, задач, в .h файле объявляется прототип функции, а в .cpp файле, определяются под-функции appRun, а именно:

```
bool appInitializeK(Application & app);
bool appInitializeData(Application & app);
bool appProcessData(Application & app);
bool appGetOutput(Application & app);
```

Рассмотрим каждую функцию в отдельности:

```
bool appInitializeK(Application & app); - Получение числа K; bool appInitializeData(Application & app); - Получение очередного x; bool appProcessData(Application & app); - Обработка x_n, запись результата плато на шаге n;
```

bool appGetOutput(Application & app); - выводит промежуточный результат на стандартное устройство вывода. Для упрощения восприятия, представим программу в качестве блок-схемы.

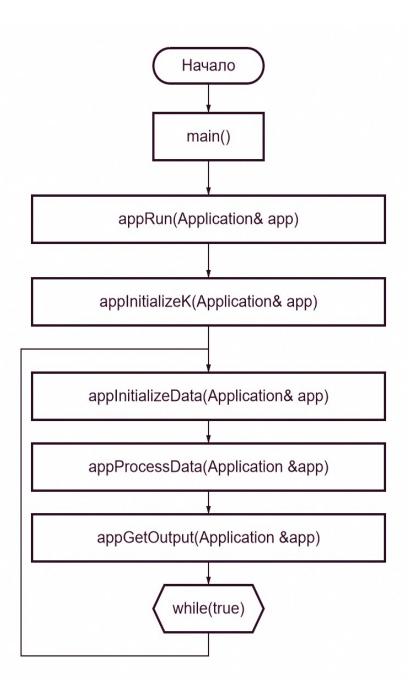

Приложение 1.

Main.cpp

```
#include "application.h"
#include <iostream>
int main() {
  Application app;
  int ret = appRun(app);
  return ret;
}
                                  Application.h
/#ifndef NNTU_APPLICATION_H
#define NNTU APPLICATION H
#include <utility>
struct temp_data {
  // 1-n, 2-x
  std::pair <int, int> cin_read_current;
  // 1-streak 2-x
  std::pair <int, int> temp_counter;
};
//Data for program to handle
struct Application {
  temp_data temp_data;
  //k
  int constK;
  //lp
  int last_plato;
  // 1-streak, 2-x
  std::pair <int, int> final;
};
int appRun(Application & app);
bool appInitializeK(Application & app);
bool appInitializeData(Application & app);
```

bool appProcessData(Application & app); bool appGetOutput(Application & app);

#endif //NNTU APPLICATION H

```
Application.cpp
#include "application.h"
#include <iostream>
int appRun(Application & app) {
  if (!appInitializeK(app)) {
     std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
     return 1;
  }
  while (!std::cin.eof()) {
     //Get Value from cin
     if (!appInitializeData(app)) {
       std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
       return 1;
     }
     if (!appProcessData(app)) {
       std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
       return 1;
     }
     if (!appGetOutput(app)) {
       std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
       return 1;
     }
  }
  return 0;
}
bool appInitializeK(Application & app) {
  std::cin >> app.constK;
  //assign controlled value to i counter
  app.temp_data.cin_read_current.first = INT_MAX;
  if (std::cin.fail()) {
     return false;
  }
  return true;
bool appInitializeData(Application & app) {
  std::cin >> app.temp_data.cin_read_current.second;
  //assign 0 or ++ to counter, based on i
```


```
if (app.temp_data.cin_read_current.first == INT_MAX) {
     app.temp_data.cin_read_current.first = 0;
  } else {
     ++app.temp_data.cin_read_current.first;
  return true;
}
bool appProcessData(Application & app) {
  //check for first iteration, do special things for it
  if (app.temp_data.cin_read_current.first == 0) {
     ++app.temp_data.temp_counter.first;
     app.temp_data.temp_counter.second = app.temp_data.cin_read_current.second;
     return true;
  //check for x_n == x_n-1
  if (app.temp_data.cin_read_current.second == app.temp_data.temp_counter.second) {
     ++app.temp_data.temp_counter.first;
  } else {
     app.temp_data.temp_counter.first = 1;
     app.temp_data.temp_counter.second = app.temp_data.cin_read_current.second;
     app.last_plato = app.final.first;
  }
  //check for current plato counter > K,
  // if so then assign current values to final to display
  if (app.temp_data.temp_counter.first > app.last_plato &&
app.temp_data.temp_counter.first > app.constK) {
     app.final.first = app.temp_data.temp_counter.first;
     app.final.second = app.temp_data.temp_counter.second;
  }
  return true;
}
bool appGetOutput(Application & app) {
  std::cout << app.temp_data.cin_read_current.first << " - Iteration: ";</pre>
  std::cout << app.final.first << " of " << app.final.second << std::endl;</pre>
  return true;
}
```

Контрольная работа №2 «Настройка индуктивного вычислителя с использованием функции обратного вызова»

2.1 Архитектура программной системы

Основная логика вычисления не претерпела изменений, с контрольной работы 1. Изменился стиль вызова и способ обмена данными между функциями. Теперь мы объявляем АТД Application в основной функции appRun, вместо main.

В следствие внедрения данной методологии вызова функций, изменилась структура программы. Представлена ниже.

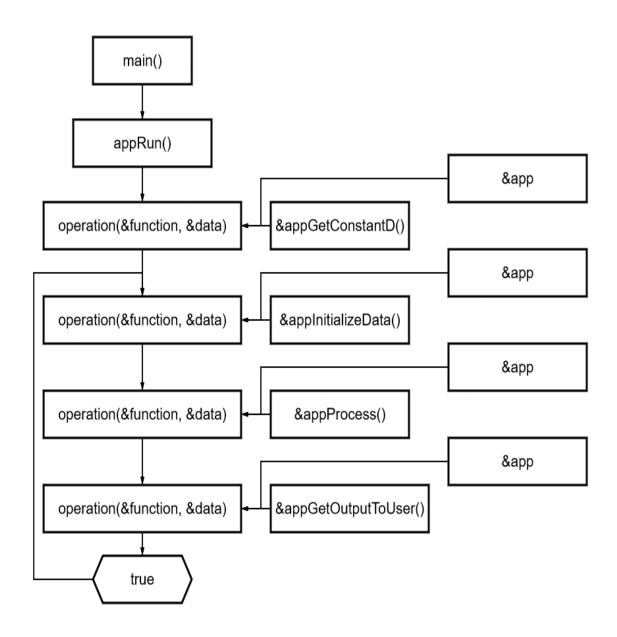


2.2 Использование индуктивного вычислителя

Запрошенная callback конструкция, может быть представлена в виде функции operation, которая будет брать два аргумента, ссылку на bool функцию, которую необходимо исполнить, и ссылку на АТД, т. е. Данные, которые operation передаст, как аргумент, для вызываемой функции. Опишем её:

```
B application.h:
      typedef bool (*Callback)(void *object);
      bool operation(Callback callback, void *data);
typedef — псевдоним типа данных
bool — тип возвращаемого значения
(*Callback) — указатель типа функции
(void *data) — указатель типа аргумента, название
      B application.cpp:
      bool operation(Callback callback, void *data) {
        return (*callback)(data);
      }
bool — тип возвращаемого значения
operation — название
Callback - тип первого аргумента
callback — имя первого аргумента
void *data — указатель тип второго аргумента — любой
return — возвращаемое значение
(*callback) – результат работы вызванной функции
(data) – данные, которые эта функция использовала.
```

В следствие изменения стиля вызова функций, структура программы, притерпела небольшие изменения, рассмотрим обновлённую блок-схему:

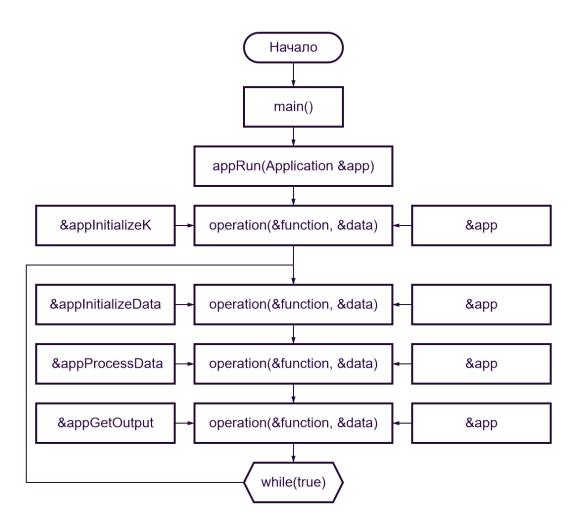

Приложение 1

Main.cpp

```
#include "application.h"
#include <iostream>
int main() {
  int ret = appRun();
  return ret;
}
                                  application.h
#ifndef NNTU_APPLICATION_H
#define NNTU_APPLICATION_H
#include <utility>
struct temp_data {
  // 1-n, 2-value
  std::pair <int, int> cin_read_current;
  // 1-streak
  std::pair <int, int> temp_counter;
};
struct Application {
  temp_data temp_data;
  int constK;
  int last_plato;
  // 1-streak, 2-value
  std::pair <int, int> final;
};
```

```
typedef bool (*Callback)(void *object);
bool operation(Callback callback, void *data);
int appRun();
bool appInitializeK(void *p_app);
bool appInitializeData(void *p_app);
bool appProcessData(void *p app);
bool appGetOutput(void *p_app);
#endif //NNTU APPLICATION H
                                 application.cpp
#include "application.h"
#include <iostream>
bool operation(Callback callback, void *data) {
  return (*callback)(data);
}
bool appInitializeK(void *p_app) {
  Application & app = *(Application *) p_app;
  std::cin >> app.constK;
  //assign controlled value to i counter
  app.temp_data.cin_read_current.first = INT_MAX;
  if (std::cin.fail()) {
     return false;
  }
  return true;
}
bool appInitializeData(void *p_app) {
  Application & app = *(Application *) p_app;
  std::cin >> app.temp_data.cin_read_current.second;
  //assign 0 or ++ to counter, based on i
  if (app.temp_data.cin_read_current.first == INT_MAX) {
     app.temp_data.cin_read_current.first = 0;
  } else {
     ++app.temp_data.cin_read_current.first;
  }
```

```
return true;
}
bool appProcessData(void *p_app) {
  Application & app = *(Application *) p_app;
  //check for first iteration, do special things for it
  if (app.temp_data.cin_read_current.first == 0) {
     ++app.temp_data.temp_counter.first;
     app.temp_data.temp_counter.second =
app.temp_data.cin_read_current.second;
     return true;
  }
  //check for x_n == x_{n-1}
  if (app.temp data.cin read current.second ==
app.temp_data.temp_counter.second) {
     ++app.temp_data.temp_counter.first;
  } else {
     app.temp_data.temp_counter.first = 1;
     app.temp data.temp counter.second =
app.temp_data.cin_read_current.second;
     app.last plato = app.final.first;
  //check for current plato counter > K,
  // if so then assign current values to final to display
  if (app.temp_data.temp_counter.first > app.last_plato &&
app.temp data.temp counter.first > app.constK) {
     app.final.first = app.temp_data.temp_counter.first;
     app.final.second = app.temp data.temp counter.second;
  }
  return true;
}
bool appGetOutput(void *p_app) {
  Application & app = *(Application *) p_app;
  std::cout << app.temp data.cin read current.first << " - Iteration: ";</pre>
  std::cout << app.final.first << " of " << app.final.second << std::endl;</pre>
  return true;
}
int appRun() {
```

```
Application app;
if (!operation(&appInitializeK, &app)) {
  std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
  return 1;
while (!std::cin.eof()) {
  if (!operation(&appInitializeData, &app)) {
     std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
    return 1;
  }
  if (!operation(&appProcessData, &app)) {
     std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
    return 1;
  }
  if (!operation(&appGetOutput, &app)) {
     std::cout << "DATA INPUT FAILURE." << std::endl;</pre>
    return 1;
  }
return 0;
```