
实验二 PC1 结果!!


Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性
常规
如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
自动获得 IP 地址(O)
使用下面的 IP 地址(S):
IP 地址(I): 192 . 168 . 2 . 6
子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D): 192 . 168 . 2 . 1
自动获得 DNS 服务器地址(B)
使用下面的 DNS 服务器地址(E):
首选 DNS 服务器(P):
备用 DNS 服务器(A):
退出时验证设置(L)
高级(V)...
确定
取消


基本设置
WAN口连接类型 固定IP地址
IP地址 192.168.1.10
子网掩码 255.255.255.0
网关 192.168.1.10
首选DNS服务器 10.10.0.21
备用DNS服务器 10.10.2.21 (可选)
保存


5G无线设置
无线功能 开 关
无线名称 Left789 开启无线广播
无线密码 123456789
无线信道 44
无线模式 11a/n/ac mixed
频段带宽 80/40/20MHz自动
保存



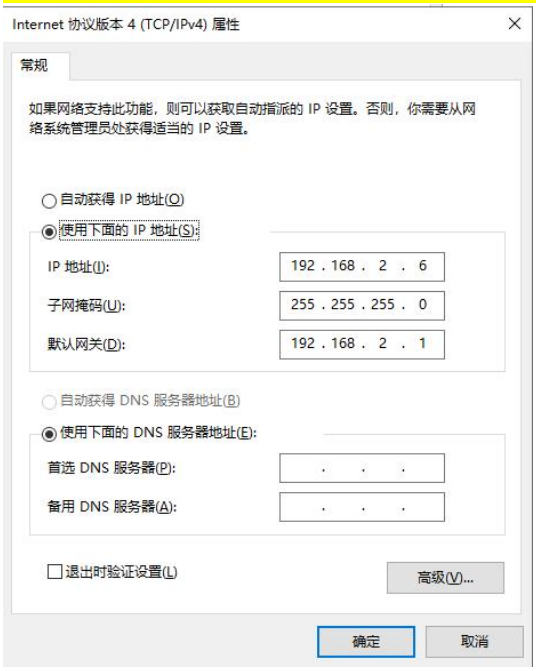


```
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.4737]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.5

正在 Ping 192.168.1.5 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=127
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.1.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.1.5 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms


C:\Users\Administrator>
```




```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.2.3

正在 Ping 192.168.2.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.2.3 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=128
来自 192.168.2.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.2.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.2.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms, 最长 = 4ms, 平均 = 1ms
```

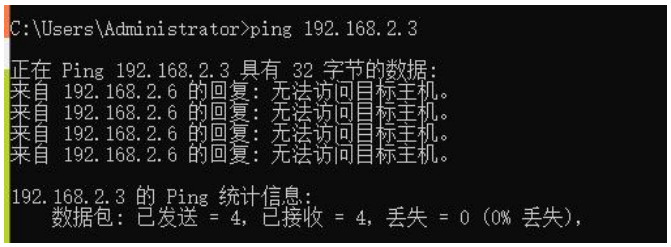
C:\Users\Administrator>ping 192.168.2.3
正在 Ping 192.168.2.3 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.6 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.2.6 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.2.6 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.2.6 的回复: 无法访问目标主机。
192.168.2.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),